

生産中止図面

<特殊内容>

- 2010 / 2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
2系統給水方式
3. リモコンをAC100V壁埋込リモコン(ホテル用)に変更したもの。

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。



注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)


注3: 左給水専用品です。

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一




*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

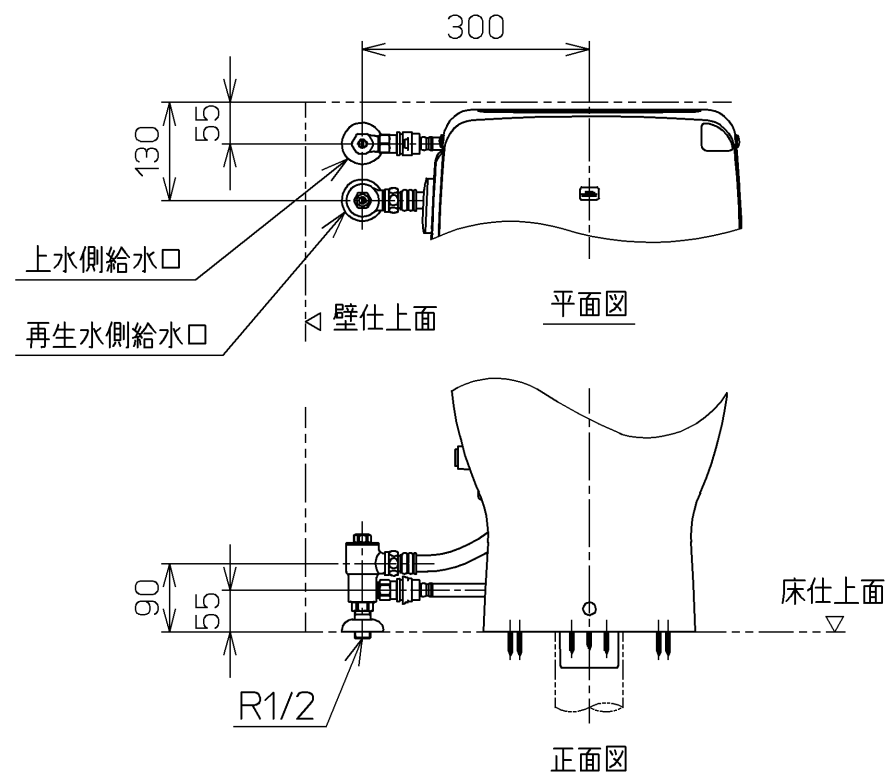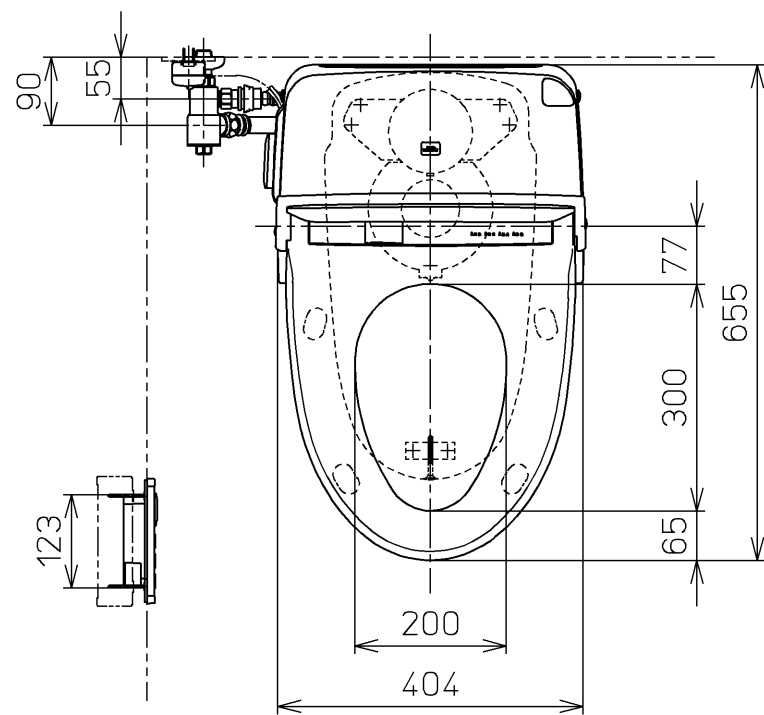

床給水仕様の場合

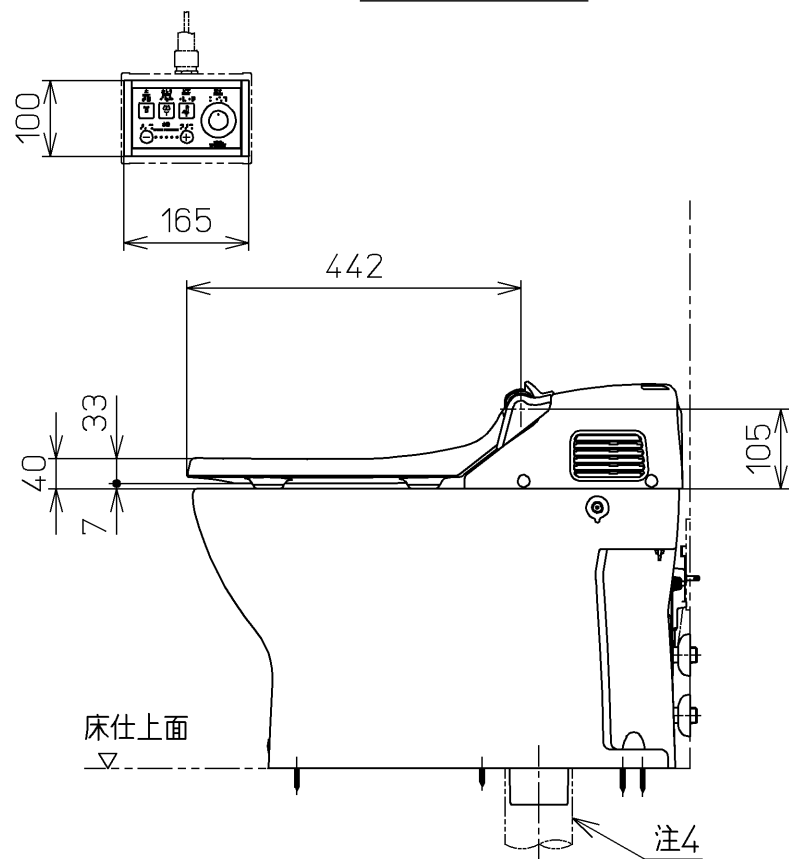

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式工法壁用
・湿式工法壁用
・パーティション, UB壁用

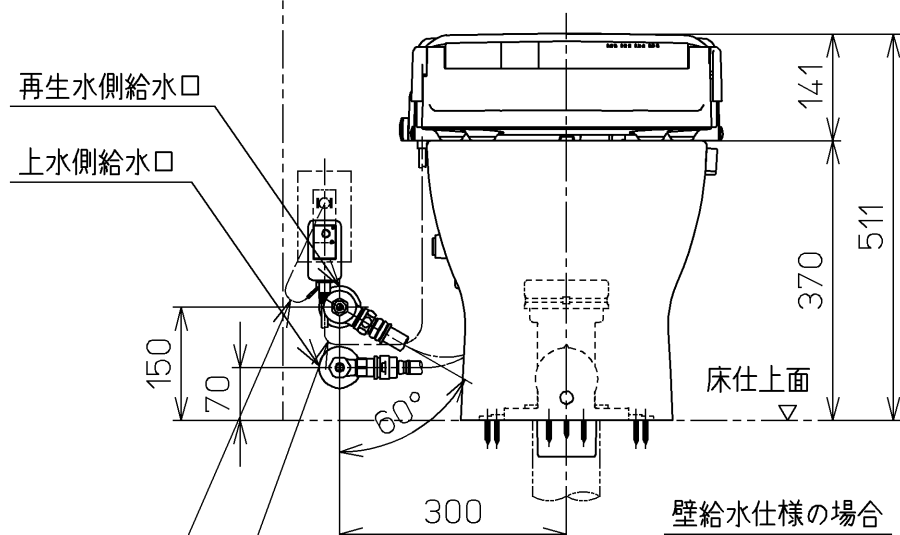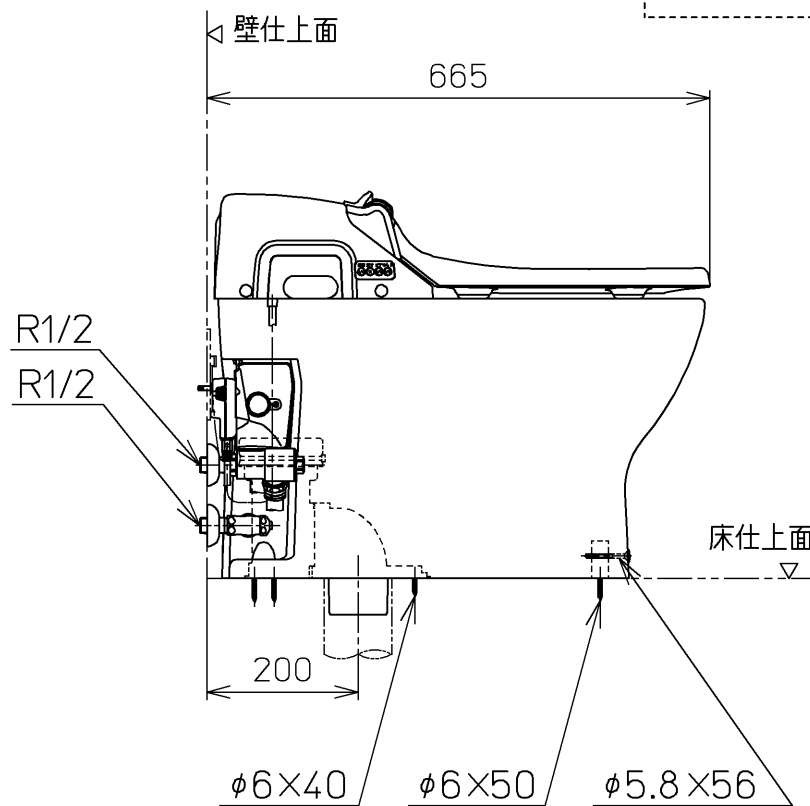

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器	
今川	井手 中山	05-09-26	1 : 10	品番	CES982T28
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V28 陶器部: CS367B T1		図番	CES982T28_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)	