生産中止図面
２００１／０８

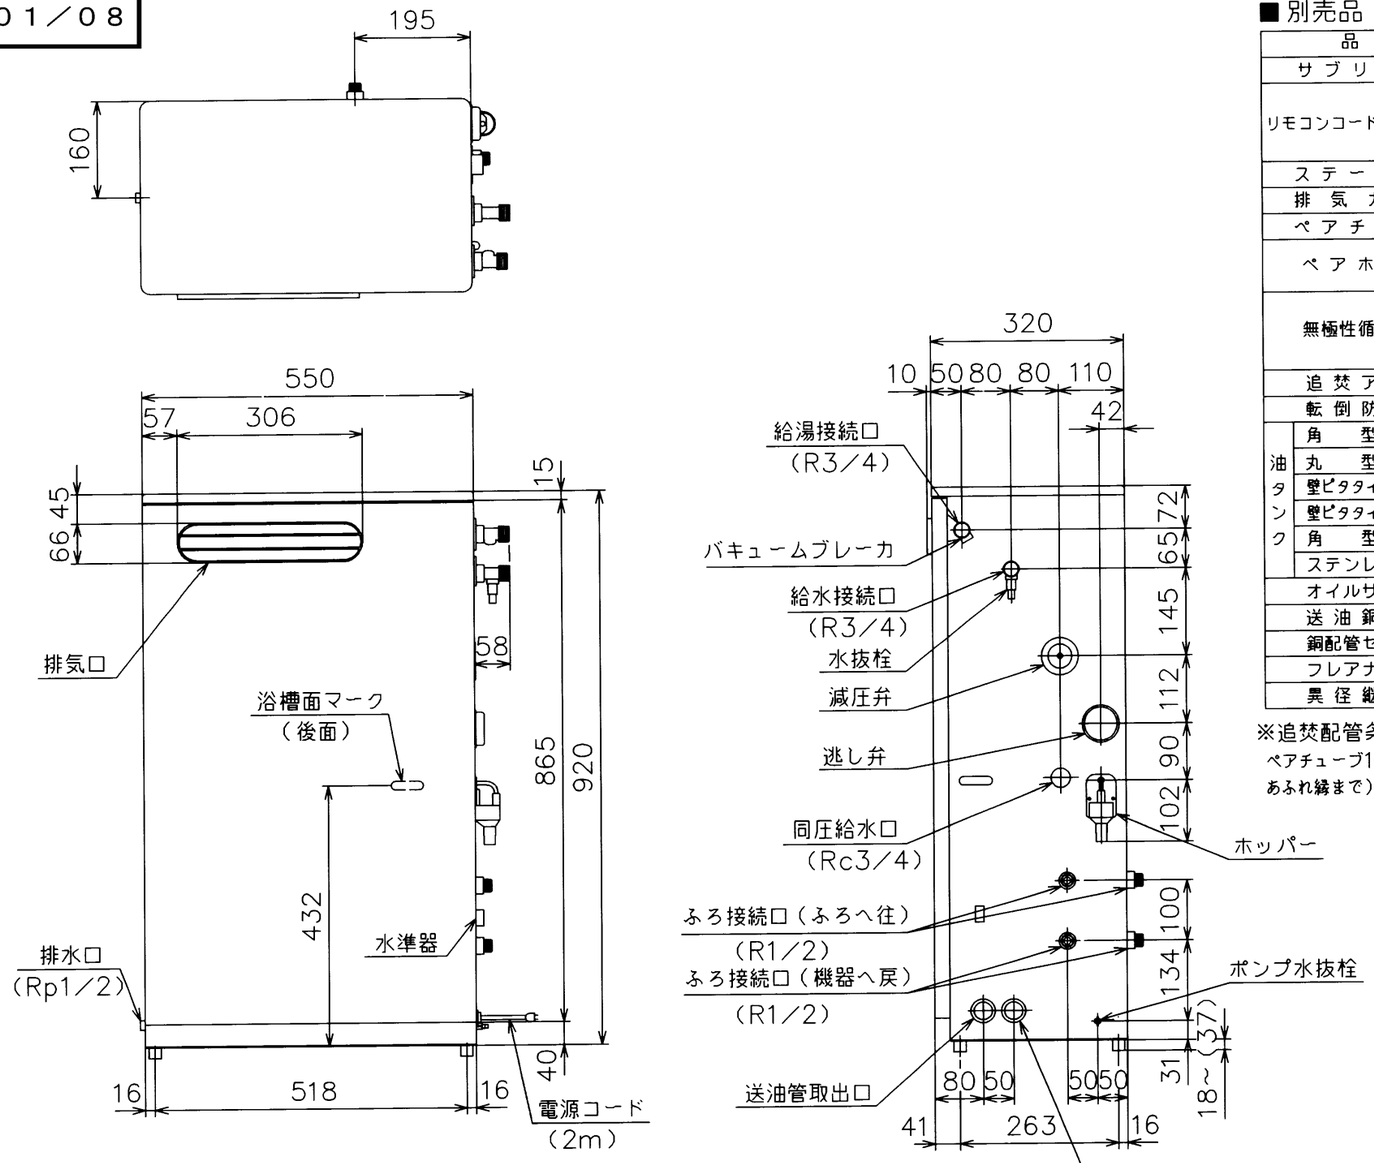

■別売品

品名		品番
サブリモコン		RAC76SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ステーパイプ		RHG8
排気カバー		RHA1048
ペアチューブ		RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ		RHA1028A
転倒防止金具		RHA1011、RHA1059
油タンク	角型（容量 95L）	RAT95KPN
	丸型（容量 90L）	RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
	壁ピタタイプ（容量190L）	RHA1251
	角型（容量190L）	RHA1015
	ステンレス（容量 90L）	RHA1016N
オイルサーバ		RHA1232
送油銅管（φ8）		RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）		RHA1067
フレアナット（φ8用）		RHA1068
異径継手（R1／2用）		RHA1069

※追焚配管条件
ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下（浴槽あふれ縁まで）下方は機器底面より1.5m以内（循環アダプタまで）。

■仕様

名称		全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE313
品番		RPE313ASSY・B
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
	循環方式 ふろ側	強制循環式
点火方式		高電圧放電式
使用燃料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	4.3 L/h
出力	ふろ側	14.5kW（12,500kcal/h）
発熱量	ふろ側	148,000kJ/h（35,400kcal/h）
湯沸効率	ふろ側	72%
連続給湯効率	給湯側	88%
連続給湯出力	給湯側	36.0kW（31,000kcal/h）
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力		735kPa（7.5kgf/cm²）
伝熱面積	給湯側	0.8m²
	ふろ側	0.3m²
外形寸法		高さ920mm 幅550mm 奥行320mm
質量		49kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
排気温度		250℃
騒音レベル		52dB（A）
循環管取付口径		13mm（R1/2）
基準浴槽		180L
電流ヒューズ		10A
安全装置		燃焼制御装置、過熱防止装置、空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置		漏電安全装置（BL認定品のみ）、凍結予防装置、断水検知装置
付属品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書×2、浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ１式含む）、台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2付属）、浴室リモコンコード（8m）、、追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管、アース線、ふろ接続口キャップ×2

■台所リモコン

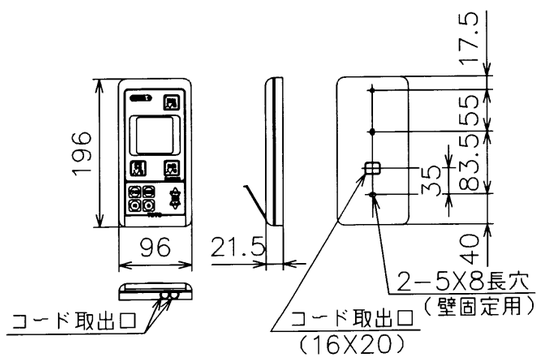

■浴室リモコン
※浴室リモコンコード（8m品）付属

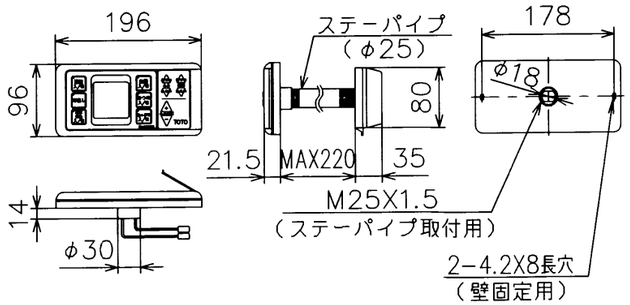

※RPE313ASSYBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機。遠隔タイプ（屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE313ASSY・B
備考 クオリティオート＜サイレント＞（減圧弁・逃し弁内蔵型）					図番 RPE313ASSY・B