



生産中止図面

1999/09

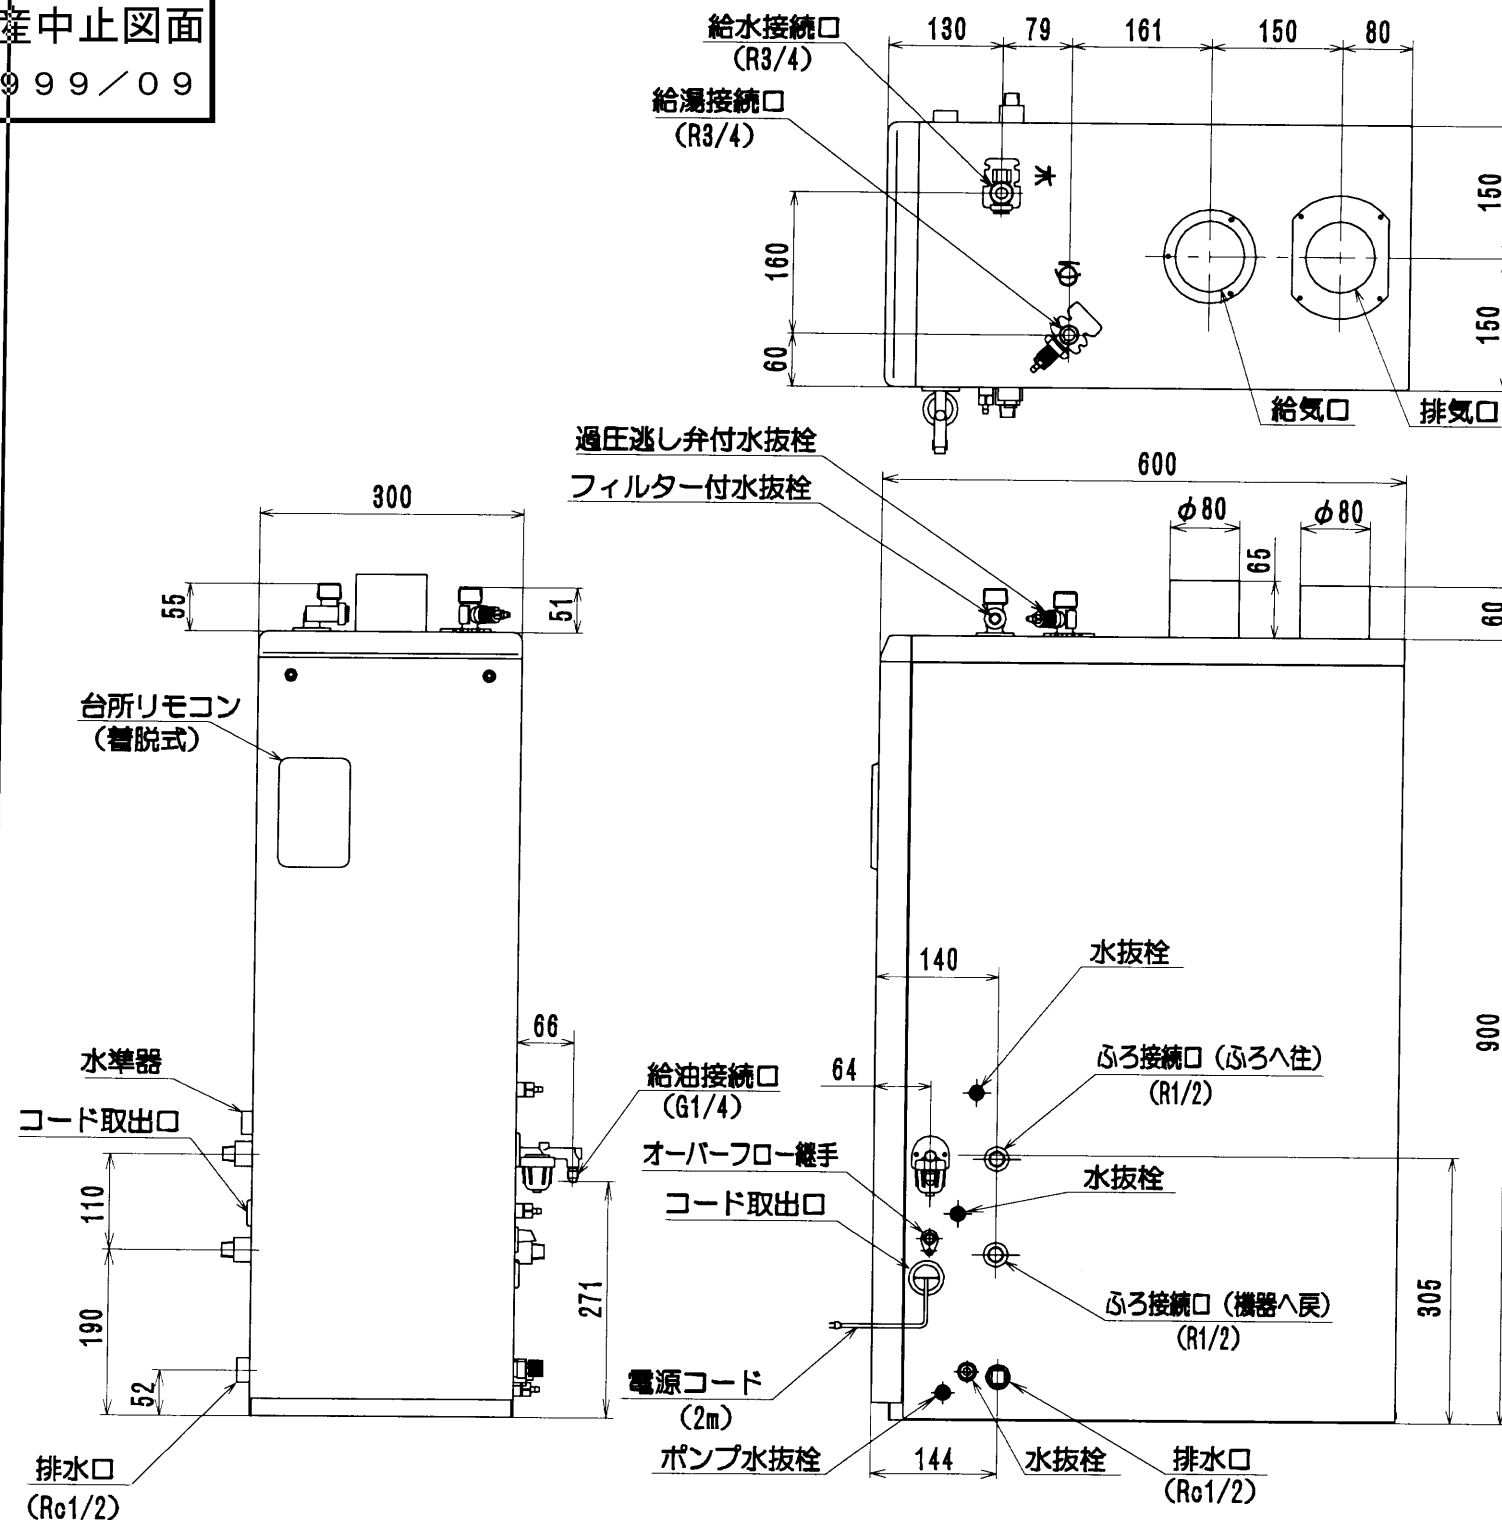


■台所リモコン (本体内蔵・着脱式)

※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

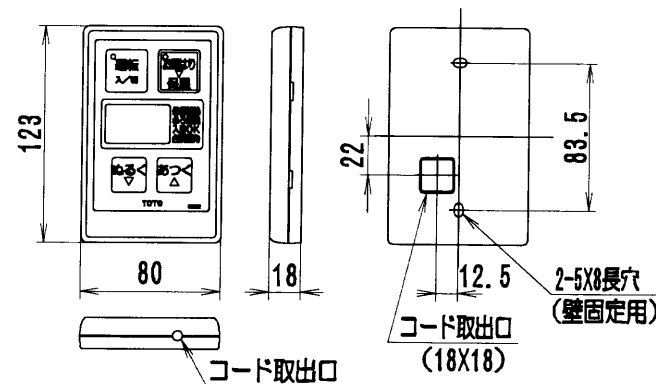

■浴室リモコン

※リモコンコード (8m品) 付属。

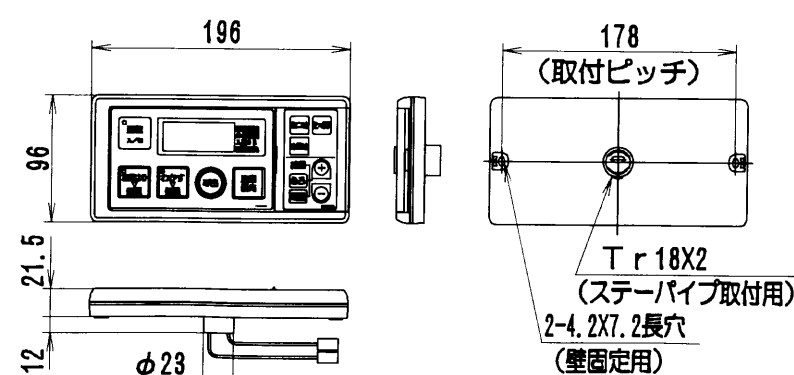

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE13PN
サブリモコン	RAC08SS
リモコンコード	浴室・サブリモコン用 RHQ361-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHQ362-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG018-50
ステーパイプ	RHA1124
ヘアチューブ	RHQ274-10・25・50・102・26Z
ヘアホース	RHA1040-50・100・200・300
無害性循環アダプタ	RHA1103-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
給排気筒セット	RHA1184 (壁厚280~520mm用)
	RHA1185 (壁厚170~300mm用)
排気筒直管	RHA1130-20・30・50・100
スライド管	RHA1131-50・70・100
エルボ	RHA1132-45・90
伸縮エルボ	RHA1133
吊り金具	RHA1130
備心パイプ	RHA1137-15・21
油タック	角型 (容量 95L) RAT95KP
	丸型 (容量 95L) RAT95MP
	壁ピタタイプ (容量 95L) RHA1014
ク	角型 (容量 190L) RHA1015
	ステンレス (容量 90L) RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1007
フレアナット (φ8用)	RHA1008
異径継手 (R1/2用)	RHA1009

※追焚配管条件

ヘアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。


■仕様

名称	全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE32K
品番	RPE32KAF-B
種	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用密閉式強制給排気形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
	加熱方式 2缶2水路式
類	循環方式 強制循環式
	点火方式 高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	給湯時 4.8 L/h
	ふろ時 2.0 L/h
出力	15.9kW {13,200kcal/h}
発熱量	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
燃焼効率	80%
連続給湯効率	90%
連続給湯出力	37.2kW {32,000kcal/h}
熱交換容量	給湯時 1.3L
	ふろ時 0.8L
最低動作水圧	19.0kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯時 1.1 m ²
	ふろ時 1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	51kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、燃焼時 100/98W
	ふろ使用 点火時 200/208W、燃焼時 182/192W
	電力給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、燃焼時 184/195W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒壁貫通部孔径	φ120mm
排気温度	280℃以下
騒音レベル	46dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対燃自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む)、Y端子×4、木ねじ×2、化粧板、浴室リモコンコード (8m)、排水チューブ、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、オーバーフローチューブ

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE32KAF-B	RPE32KAF-B	RAE13PN
セット別売品	(RAE13PN)	給排気筒トップ、伸縮管、給気ホース、ゴムジョイント、径違いソケット、化粧プレート、外壁フランジ、接続バンド、アルミテープ、アース線、送油ゴムホース1式、ニップル、フレアナット、ねじ1式、排気管カバー、取扱説明書

※RPE32KAFBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） 〔屋内据置強制給排気形〕
製造 渡辺	検図 三枝	日付 96.09.15	尺度 フリー	
備考 ハイアクティオート32				品番 RPE32KAF・B
				図番 RPE32KAF・B