


1999/09

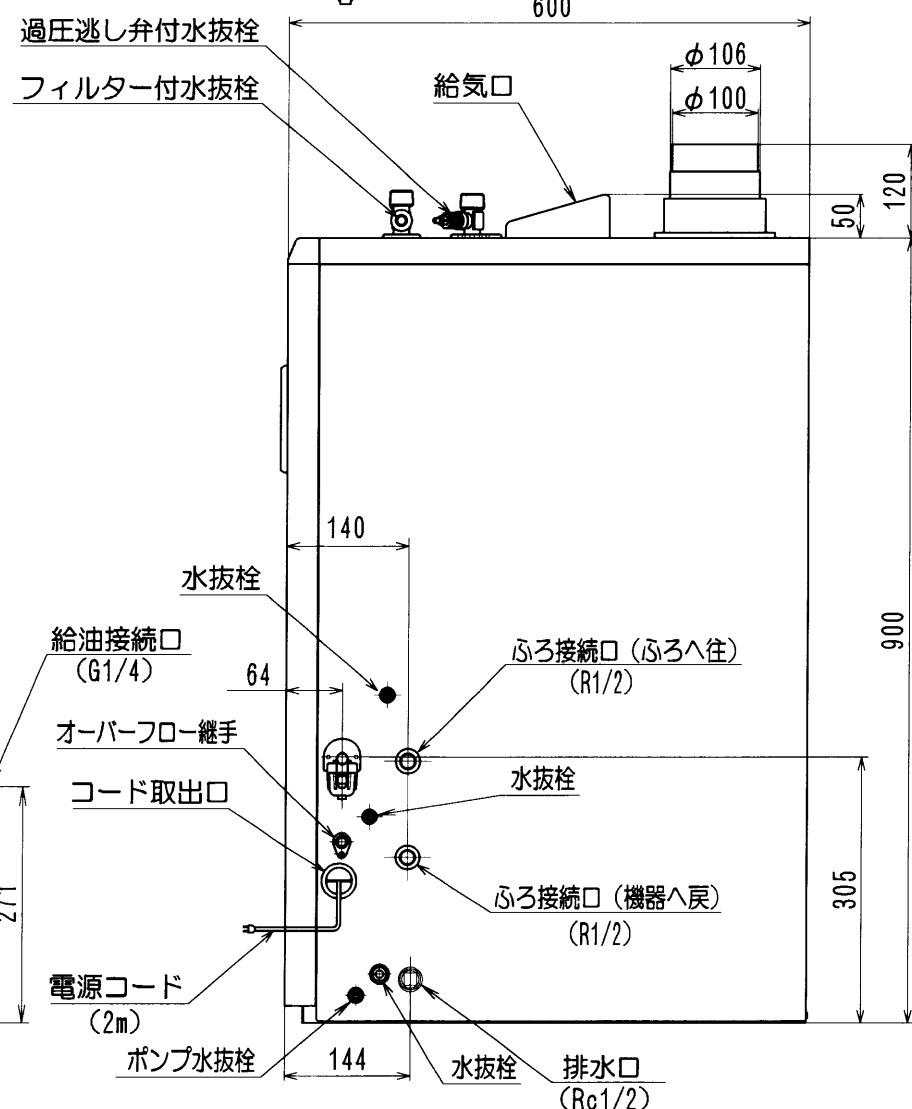

品 名	品 番
セ ッ ト 別 売 品	RAE14P
サ ブ リ モ コ ン	RAQ102SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ス テ ー パ イ プ	RHA1124
ペ ア チ ュ ー プ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペ ア ホ ー ス	RHA1040-50・100・200・300
無 極 性 循 環 ア ダ プ タ	RHA1163-S・SL・SF・SFL -L・LL・LF・LFL・UF
追 焚 ア ダ プ タ	RHA1028A
転 倒 防 止 金 具	RHA1135N
油 角 型 (容量 95L)	RAT95KP
タ 丸 型 (容量 95L)	RAT95MP
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
ン 角 型 (容量 190L)	RHA1015
ク ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油 切 れ 検 知 装 置	RHA1134
送 油 銅 管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅 配 管 セ ッ ト (φ8用)	RHA1067
フ レ ア ナ ッ ト (φ8用)	RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)	RHA1069
排 気 簡 受	RHA1065




ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

名 称	自動石油給湯機付ふろがま
形 式	RPE40K
品 番	RPE40KGE-B
種 類	圧力噴霧式 屋内用半密閉式強制排気形 水道直結式 瞬間形 2缶2水路式 強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃 料 消 費 量	給湯側 5.3 L/h ふろ側 2.0 L/h
出 力	ふろ側 15.3kW {13,200kcal/h}
発 熱 量	ふろ側 69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯 沸 効 率	ふろ側 80%
連 続 給 湯 効 率	給湯側 91%
連 続 給 湯 出 力	給湯側 46.5kW {40,000kcal/h}
熱交換器容量	給湯側 1.3L ふろ側 0.8L
最 低 作 動 水 圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最 高 使 用 圧 力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝 熱 面 積	給湯側 1.1 m ² ふろ側 1.1 m ²
外 形 寸 法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量	51kg
電 源 電 圧 及 び 周 波 数	100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	給湯使用 点火時 155/148W、 燃烧時 126/118W ふろ使用 点火時 209/222W、 燃烧時 196/206W 給湯・ふろ同時使用 点火時 236/250W、 燃烧時 209/221W
排 気 筒 の 呼 び 径	φ106mm
排 気 温 度	260℃ 以下
騒 音 レ ベ ル	49dB (A)
循 環 管 取 付 口 径	R1/2
基 準 浴 槽	180L
電 流 ヒ ュ ー ス	10A・3A
温 度 ヒ ュ ー ス	131℃
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置
そ の 他 の 装 置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、 使い方説明シート、リモコン取付説明書、 浴室リモコン1式、浴室リモコンコード (8m)、 台所リモコン1式、接続コード (0.5m)、 化粧板、排水チューブ、追従接続金具×2、 ふろ接続ロケッツ×2、オーバープローチューブ

セット品番	本 体	セット別売品
RPES40KGE・B	RPE40KGE・B	RAE14P

セット別売品	(RAE14P)	排気筒受、送油ゴムホース1式(3m)、ニップル、 フレアナット、排気スプエルボ(45°)、 アルミテブ(50mm×400mm×8枚)、アース線
--------	----------	---

※RPE40KGEBは、BL認定品です。

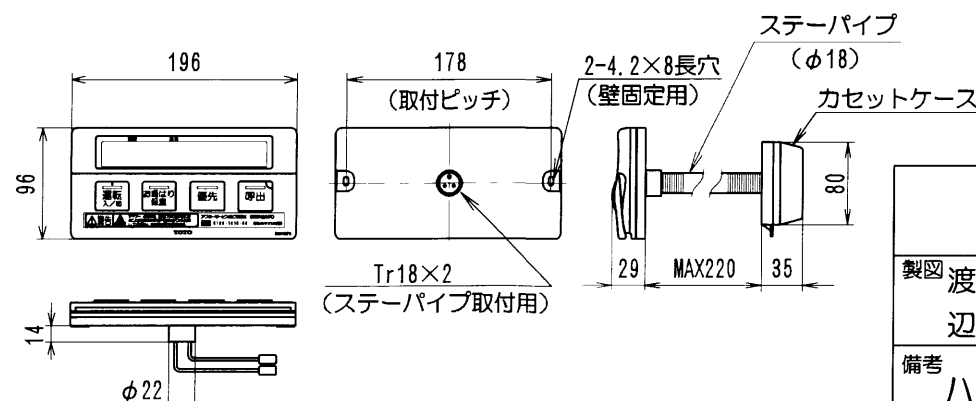

TOTO				単位 mm	名称 自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） 〔屋内据置強制排気形〕
製図 渡 辺	校図 三 枝	承認 木 幡	日付 98.05.01	尺度 フリー	品番 RPE40KGE・B
備考 ハイアクティオート40（次世代リモコン対応品）					図番 RPE40KGE・B