

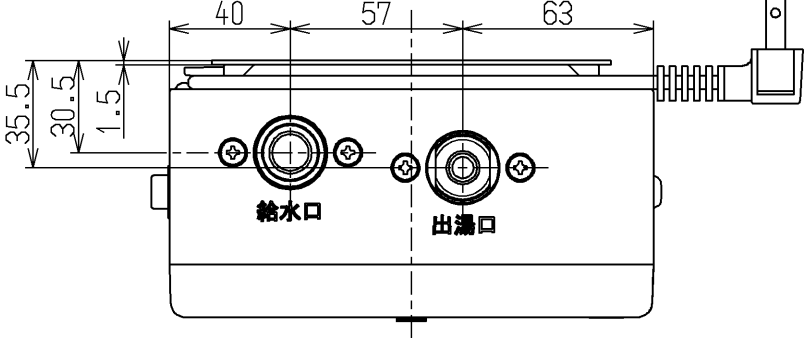


生産中止図面
2014/03

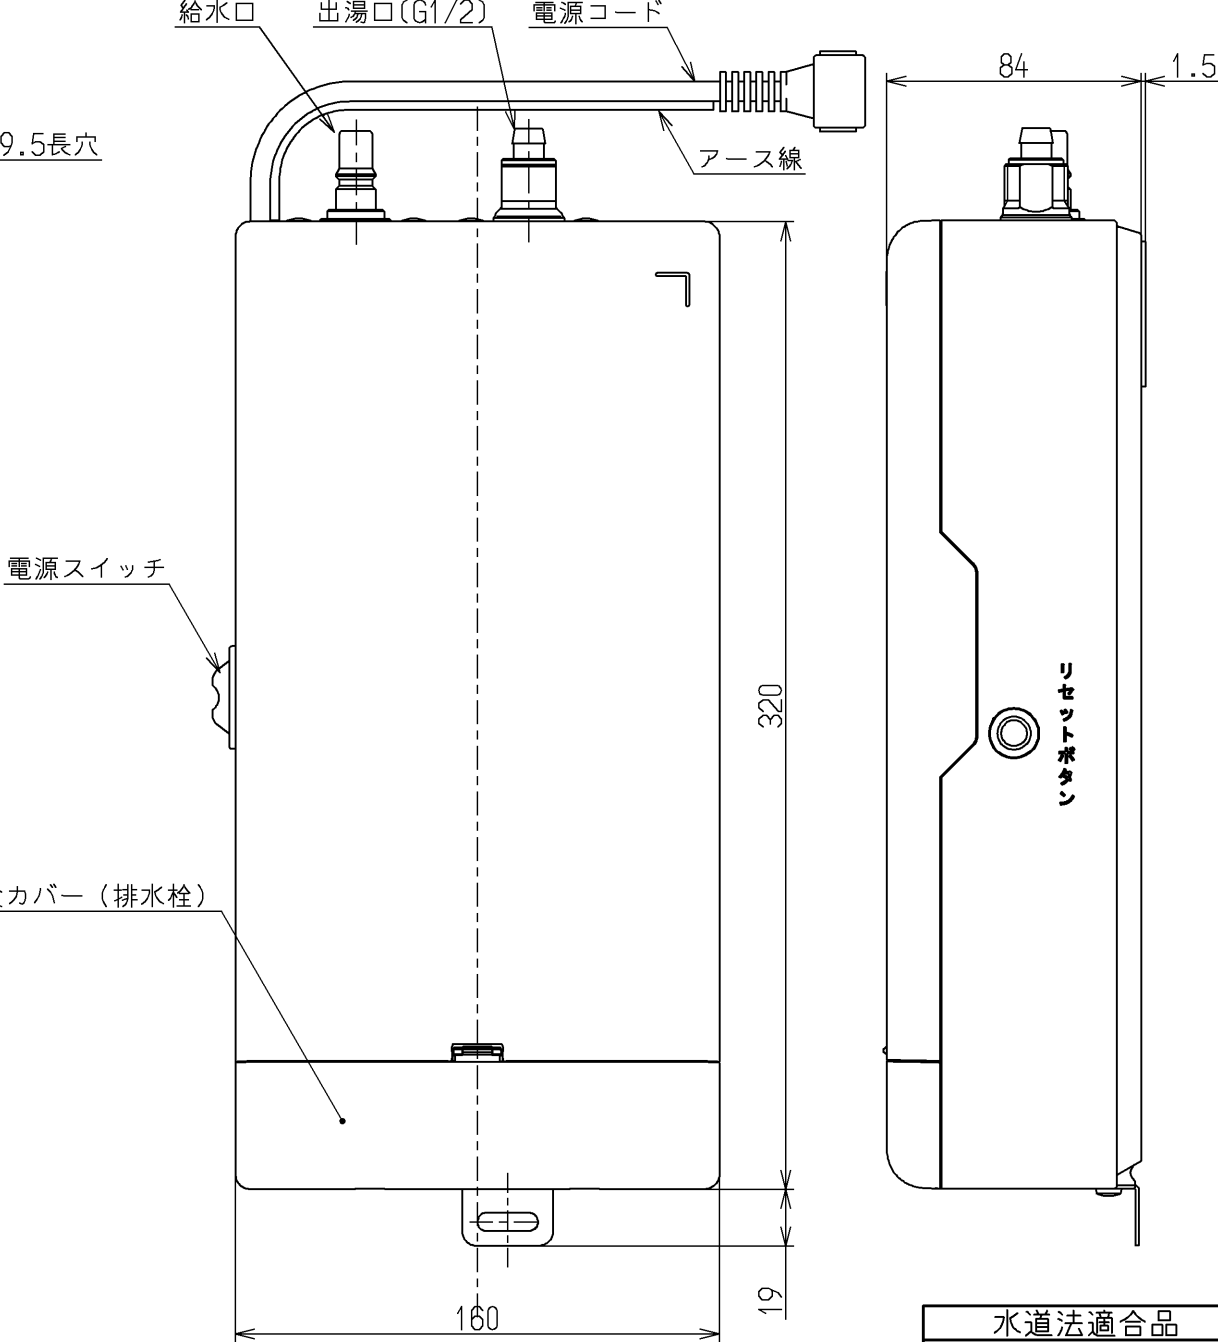

■固定金具詳細図

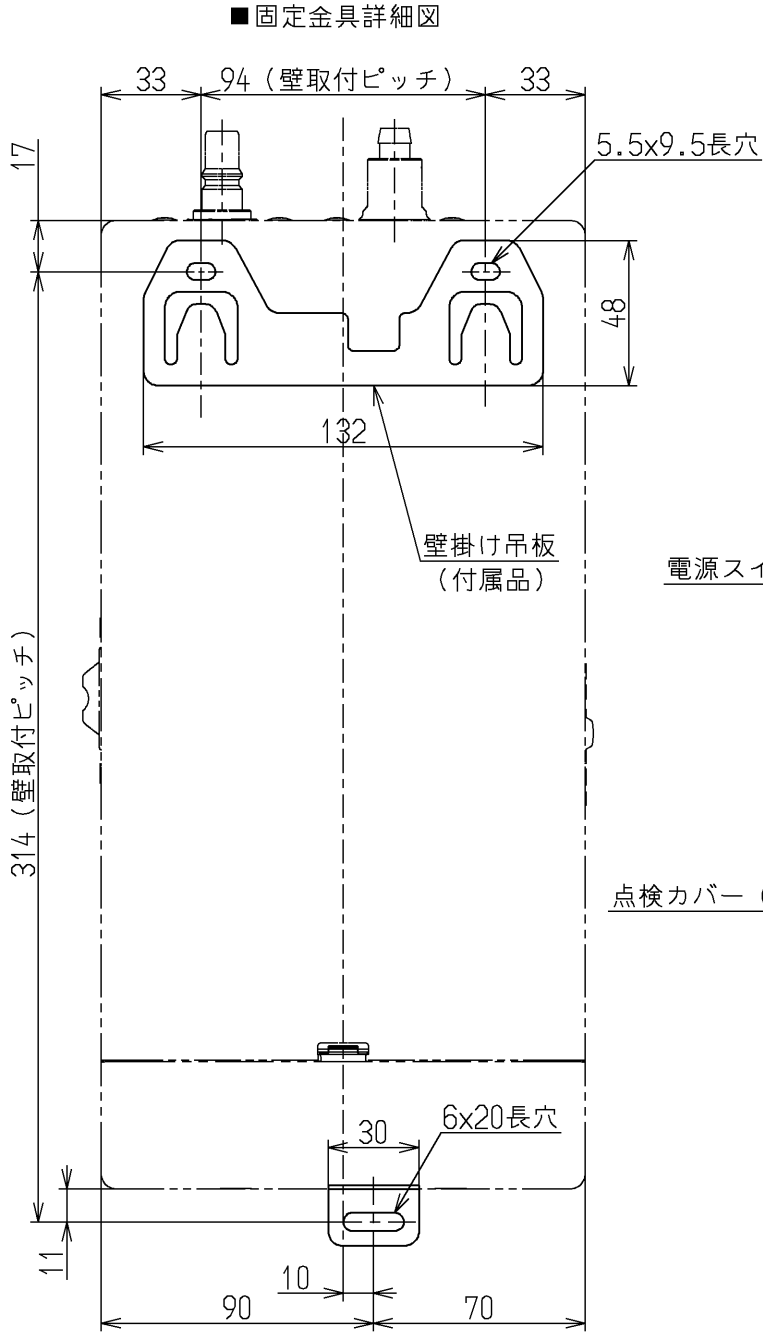

仕 様	
項 目	仕 様
給水方式	元止め式
外形寸法	160mm(幅)×84mm(奥行)×320mm(高さ)
質 量	約2.3kg (満水時約3.3kg)
水圧 最低必要水圧(流動時)	0.05MPa
最高水圧(静止時)	0.75MPa
貯 湯 量	約1L
出湯温度	約38℃
沸き上がり時間	約4分 (水温15℃→38℃)
電 気 関 係	電 源
	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力
	505W
電 気 関 係	電源コード長さ
	約 1 m
電 気 関 係	アース線長さ
	約 1 m
制御方式	バイメタルによるON-OFF制御
安全装置	温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル)
	空焚防止器 (自動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ, 壁掛け吊板 木ねじ (φ5.1×32) × 3

- 注記
1. コンセントは、電気温水器専用に設けてください。
 2. コンセントはアースターミナル付を設け、必ずD種接地工事を行ってください。
 3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。
 4. 寒冷地対応品ではありません。電気温水器・水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称
TOTO		単位	mm	手洗器用電気温水器 (元止め式) (タッチスイッチ水栓タイプ)
製図	検図	日付	尺度	
若林	片桐 藤井	藤野	14.04.24	1:2.5
備考				図番
				REC01