



生産中止図面

2021/07

AC100V電線(現場手配)  
300Vビニール絶縁電線またはケーブル  
(φ1.6mmの2mmの単線もしくは2mm<sup>2</sup>のより線)  
より線の場合はパナソニック(株)製  
(WV2502)の絶縁被覆付棒型圧着端子  
(フル端子用1.25mm<sup>2</sup>~2mm<sup>2</sup>)  
をお使いください

コネクタ付ビニールコード・10m  
(タッチスイッチに同梱)

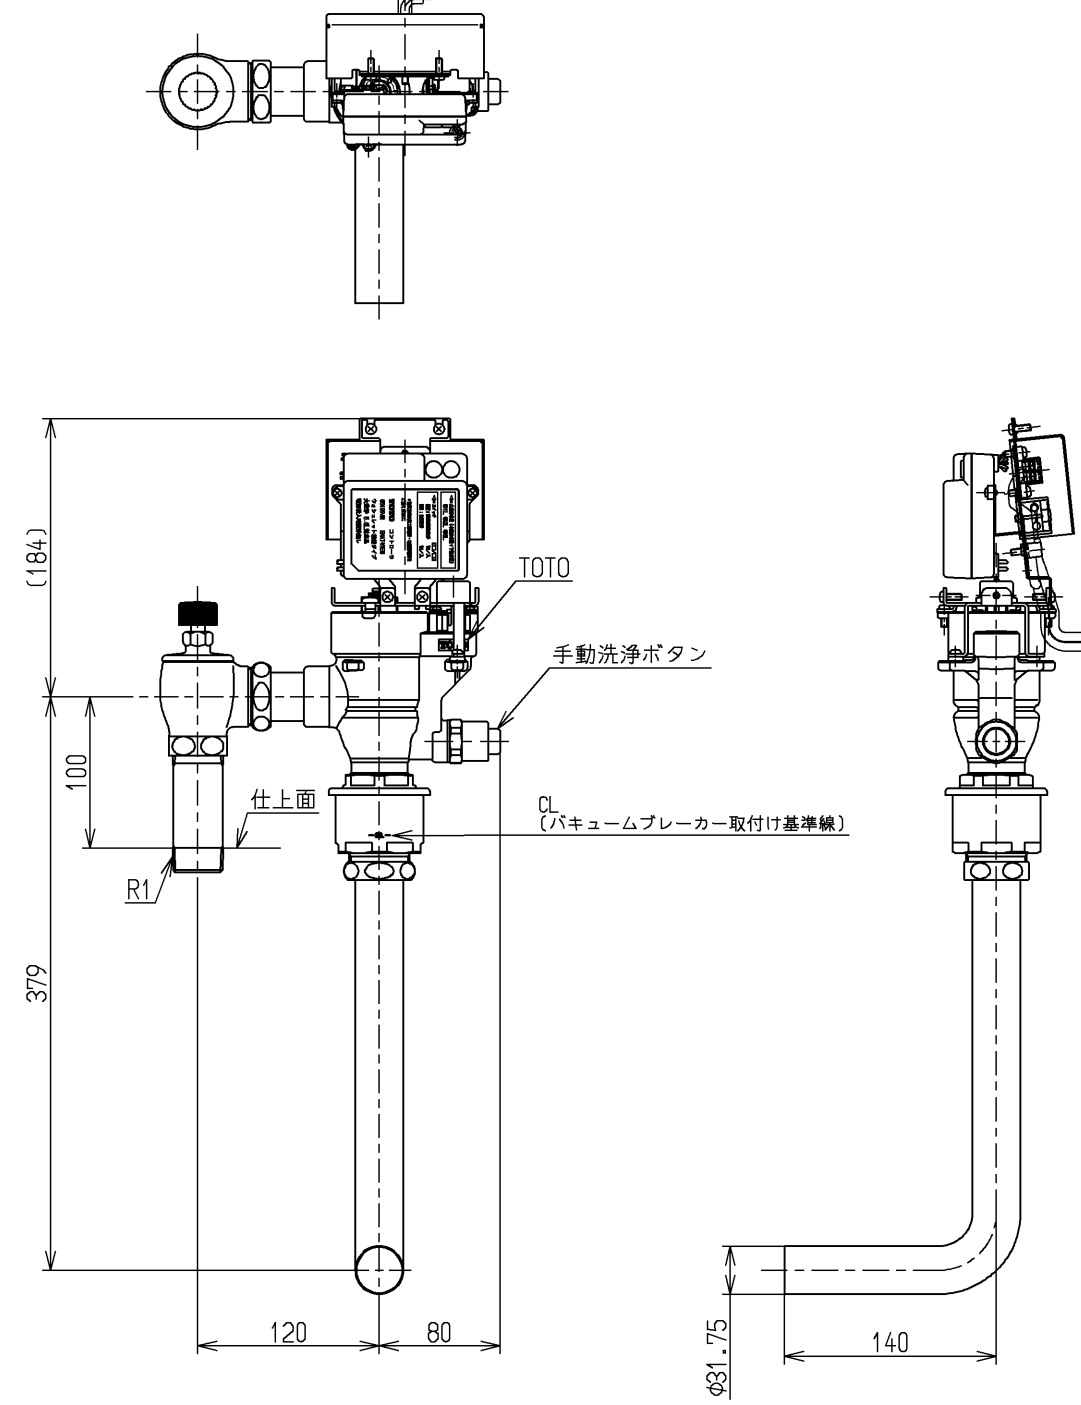

ウォシュレット用止水栓

| 仕様           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途           |                 | パブリック<br>大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 給水圧力         | 最低必要水圧<br>(流動時) | 0.07MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 最高水圧<br>(静止時)   | 0.75MPa<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を<br>おすすめします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用可能水質       |                 | 水道水・井戸水・再生水・雑用水<br>※使用可能な水質範囲をホームページ <a href="http://www.com-et.com/kiki/">http://www.com-et.com/kiki/</a><br>または、各支社営業センターでご確認ください。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 使用環境温度       |                 | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| タイプ          |                 | ACタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 電源           |                 | AC100V 50/60Hz<br>※自動バルブユニット側に内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 洗浄水量<br>調節範囲 | 大               | 5.5~8L調節可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 小               | 4.5~7L調節可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工場出荷時標準洗浄水量  |                 | 大洗浄:5.5L、小洗浄:4.5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 設備保護洗浄       |                 | あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 特記事項         |                 | (1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ<br>るよう配管設計してください。<br>(2)給水管径は、25A以上にしてください。<br>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を<br>取付けてください。<br>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し<br>てください。<br>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま<br>すのでセットしないでください。<br>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 |

〈注意事項〉

- ・製品を露出設置しないでください。  
(ライニング内部やメタルボックスへ収納してください。)
- ・点検口を設けてください。  
(バキュームブレーカーや電気部品などが点検できるよう配慮してください。)
- ・製品が被水しないよう設置場所に配慮してください。  
(配管結露水などの水滴による被水にも注意してください。)  
(特に電源線用端子台は被水すると発煙・発火の原因となります。)
- ・施工時は電気配線を傷付けないよう注意してください。  
(配線のかみ込みや板金エッジによる傷付きにご注意ください。)

| 水道法適合品       |          |                |           | 名称                     |
|--------------|----------|----------------|-----------|------------------------|
| <b>TOTO</b>  |          |                | 単位<br>mm  | 大便器自動フラッシュバルブ          |
| 製図<br>宮園     | 検図<br>秋永 | 日付<br>18.02.16 | 尺度<br>1:5 | ライニング用、AC100V、再生<br>水用 |
| 備考<br>再生水仕様品 |          |                |           | 図番<br>TEF27AP          |