

生産中止図面

2010/03

＜特殊内容＞

1.流動式にしたもの。

＊定格：AC100V-414W 50/60Hz




注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

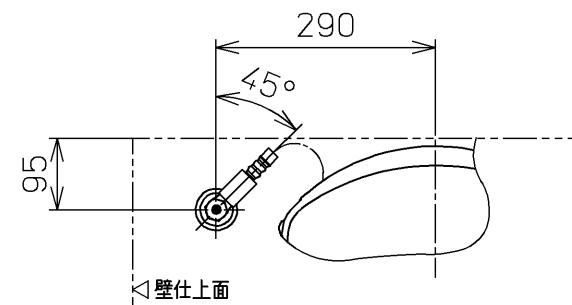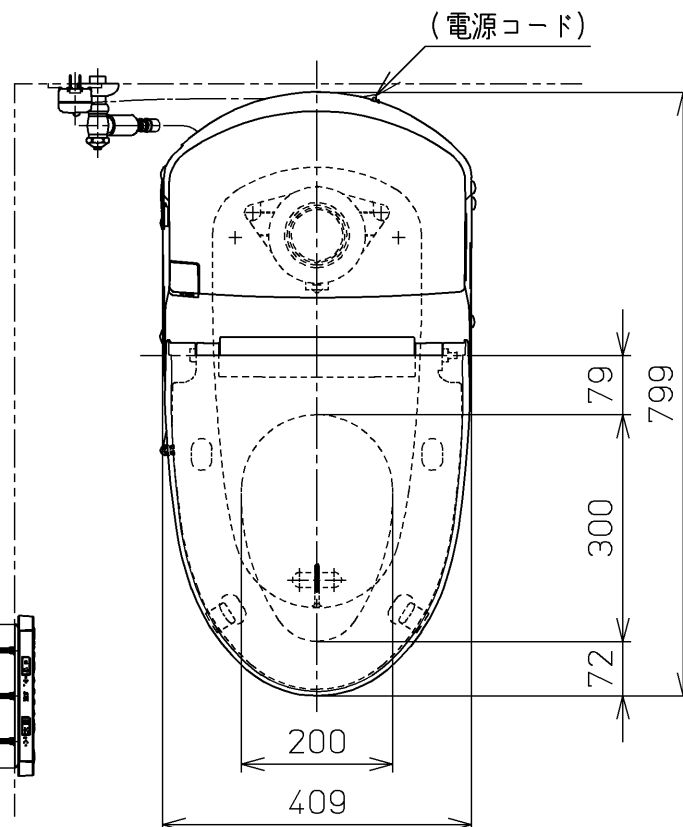

平面図

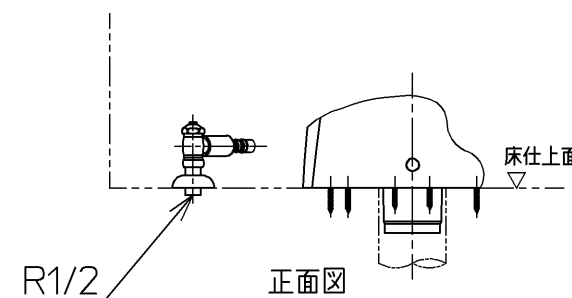

床給水仕様の場合

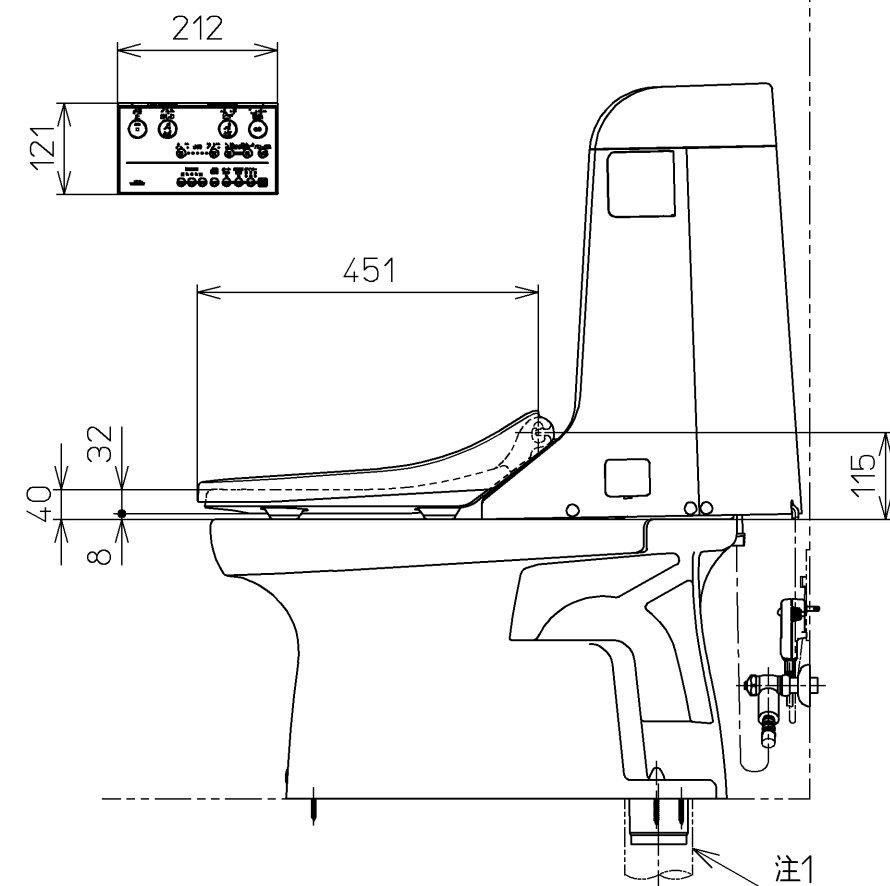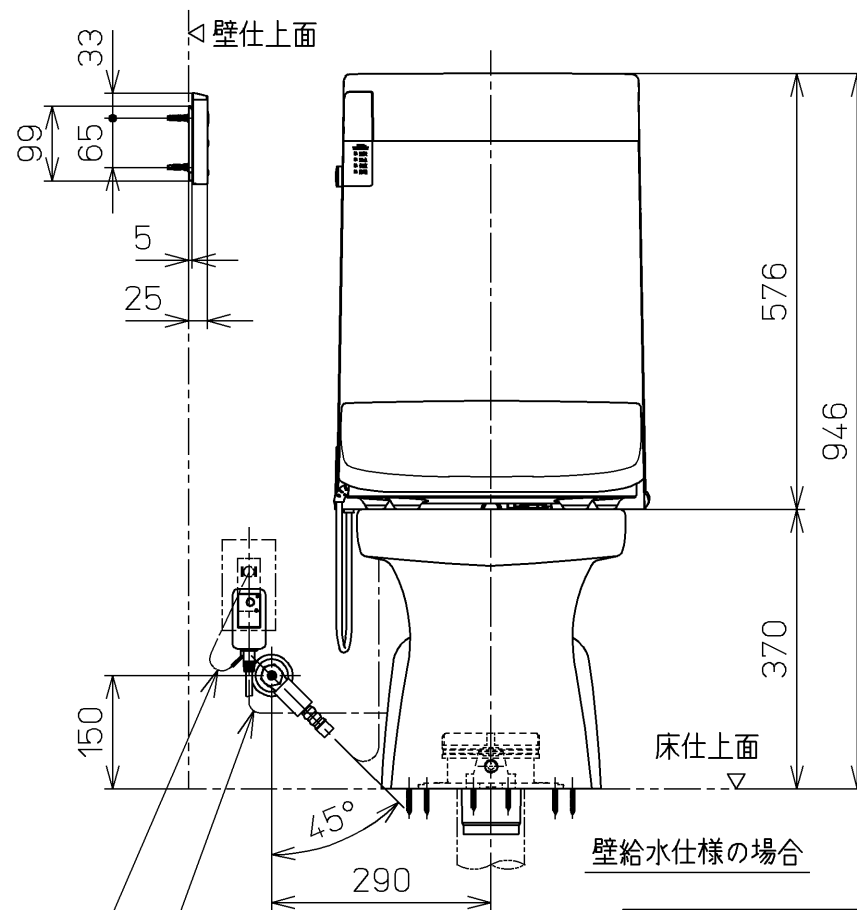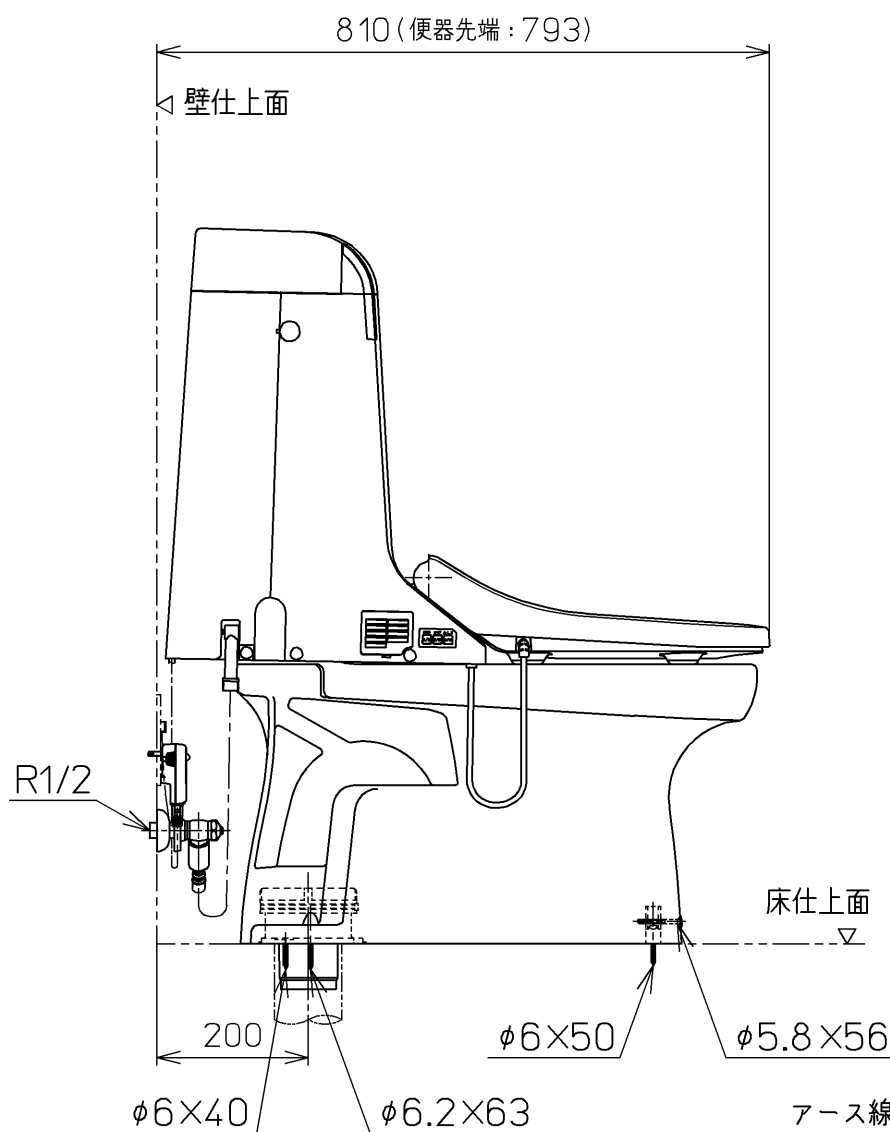

アース線 L=200

電源コード L=1000

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-11	尺度 1 : 10	品番 CES9042BERT14
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部 : TCF9042ERV14		図番 CES9042BERT14_A0102
		陶器部 : CS352BR		
A3				ページNo. 1-1 (改)