

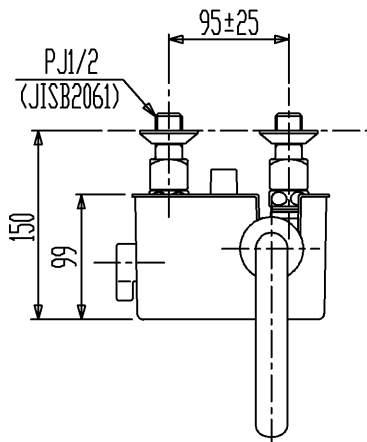


生産中止図面

2009/06

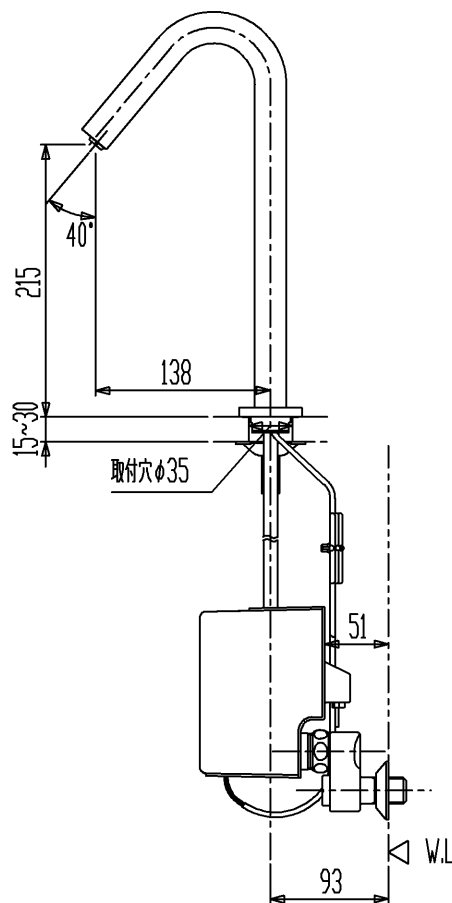

仕様	
用途	バブルック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W
	作動時 0.6W
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa (流動圧)
	最高水圧 0.75MPa (静水圧)
	※快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度	85℃
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量	定流量弁 (4L/min用) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3) 自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4) やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

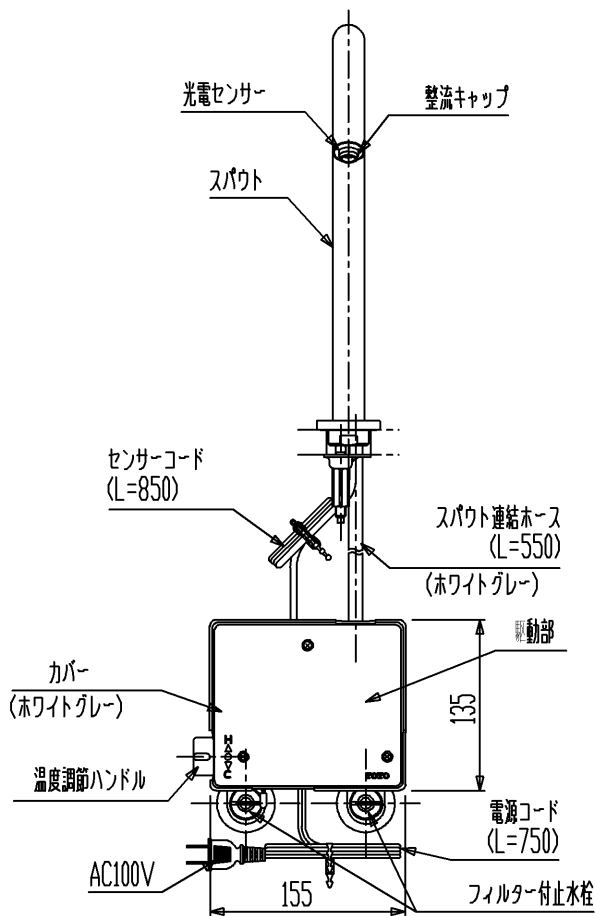

セラトレーディング株式会社		単位 mm	名称 自動水栓(サーモ付)
製図 石原	検図 福田	日付 05.04.01	尺度 1 : 6
備考 (社)日本水道協会認証品、ポップアップなし、逆止弁付			品番 CET910
			団番 CET910