

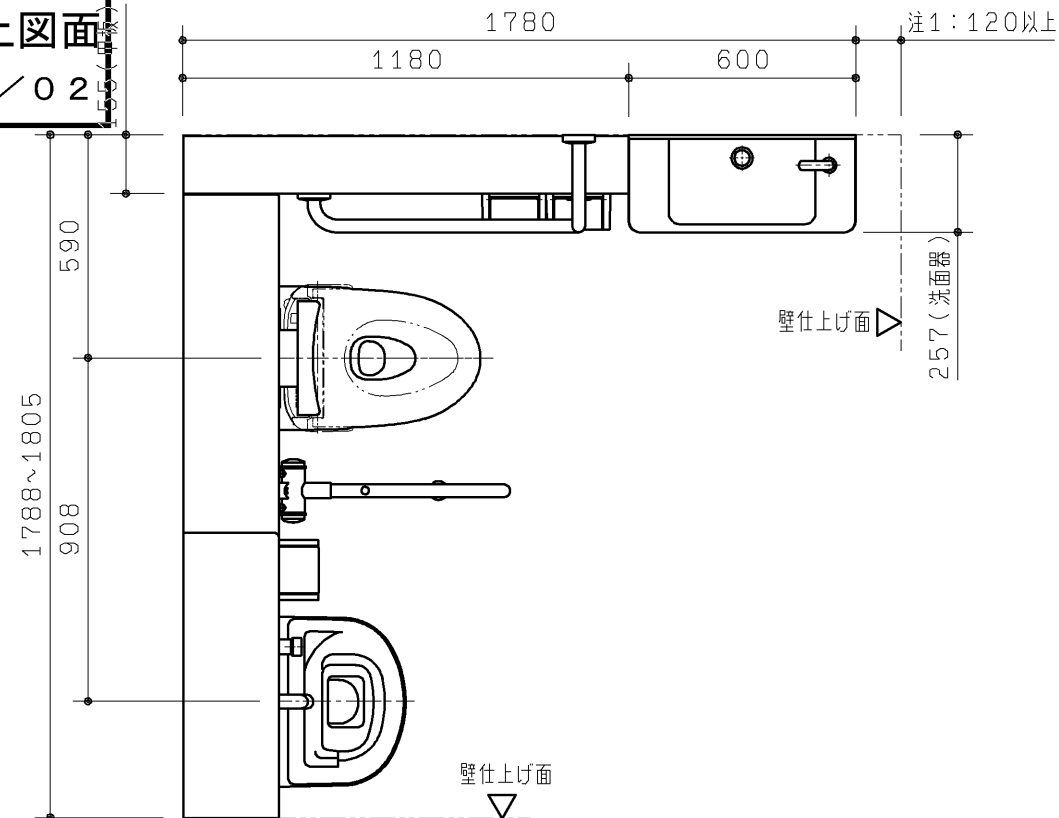
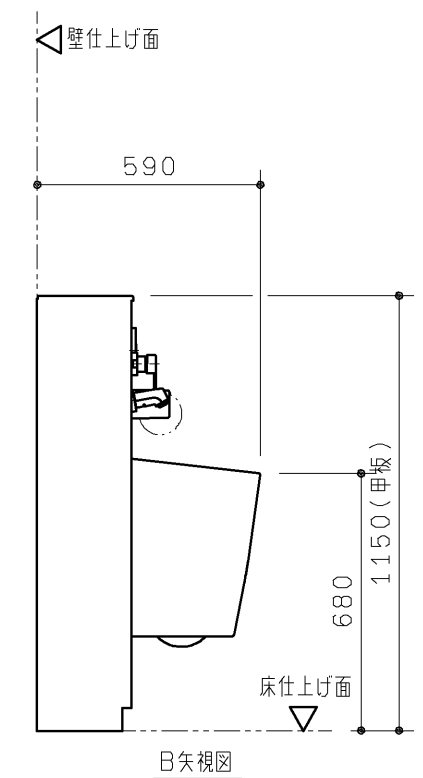


生産中止図面
2018/02

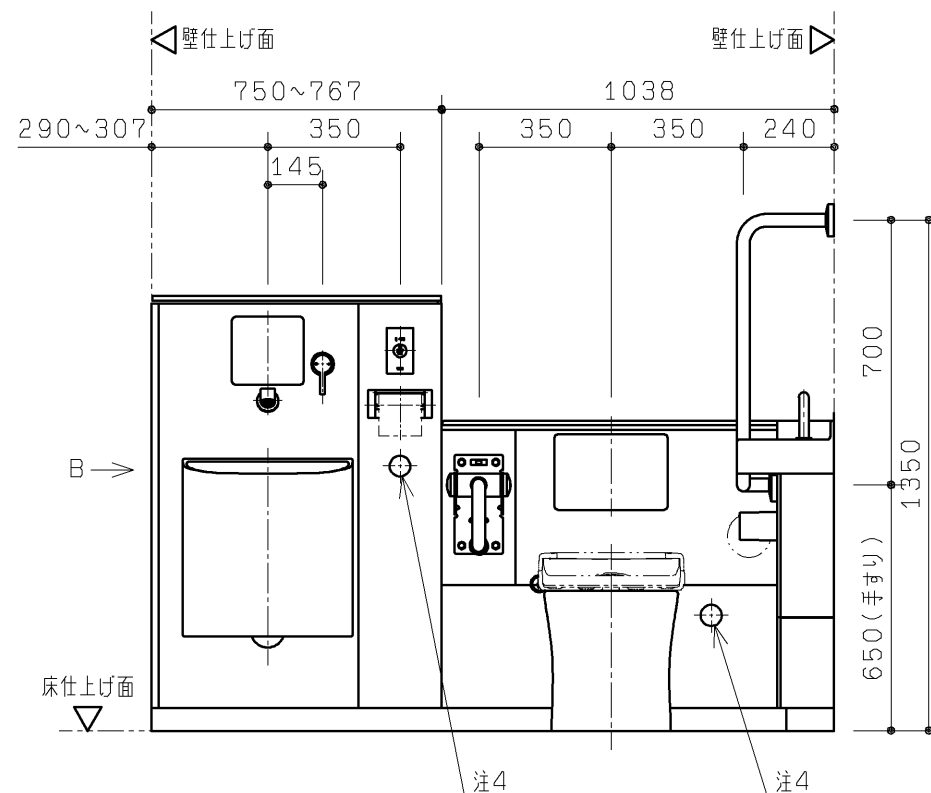

品 番	品 名	仕 様
UAD9Y2R*D2A**1*	コンパクト多機能トイレパック 床置き式	汚物流し（側板なし）・ 洗面器あり・右勝手
手すりカラー W：ホワイト B：ディープブルー		
汚物流し電気温水器 D：おまかせ節電なし S：おまかせ節電あり N：電気温水器なし 洗面器電気温水器 D：電気温水器あり N：電気温水器なし		
タンク給水用水質 1：水道水 2：再生水		

本図は外観図、仕様情報 (2枚) のみの掲載です。
事前施工情報 (壁床補強、電気工事、配管情報等) は別途、情報サイト「コメント※」より
セット品番検索でご確認いただき、必ず事前施工の準備をお願いします。
※「コメント 施工情報」でWeb検索して確認できます。

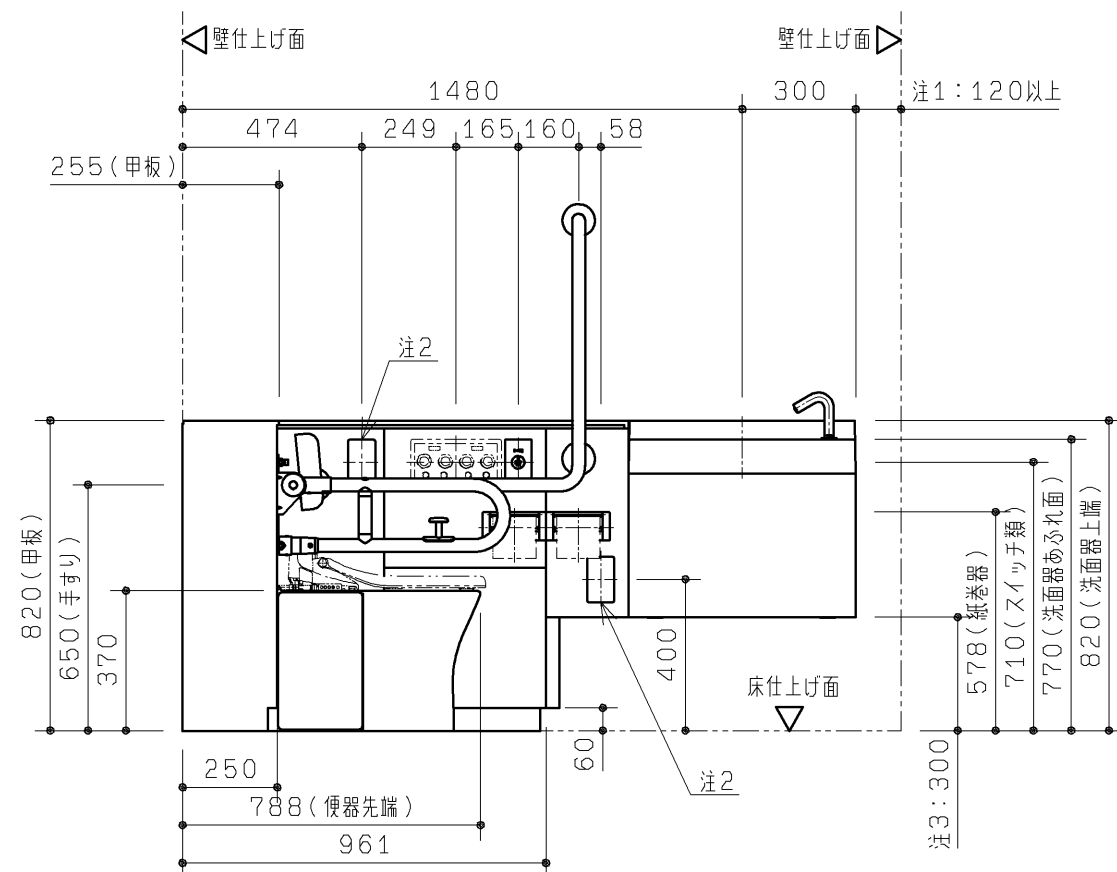

注1: 便器前方のスペースを確保するため、120mm以上の寸法が必要です。
注2: 呼出しボタン (別途手配) が設置できます。(ふさぎプレート付き)
注3: 洗面器部ライニング下端の寸法を示します。
注4: 停電用洗浄レバー位置を示します。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレパック 床置き式 外観図 (汚物流し (側板なし)・洗面器あり/右勝手)
製図 村田	検図 堤	坂口	日付 16. 08. 10	尺度 1: 20	品番 UAD9Y2R*D2A**1*
備考 全2枚中の1枚目					図番 I-UAD9Y2R=D2A==1=

2018/02



 $\times 2 \times 3$

ウォッシュレット：TCF4721V81RW

※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

(可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。)

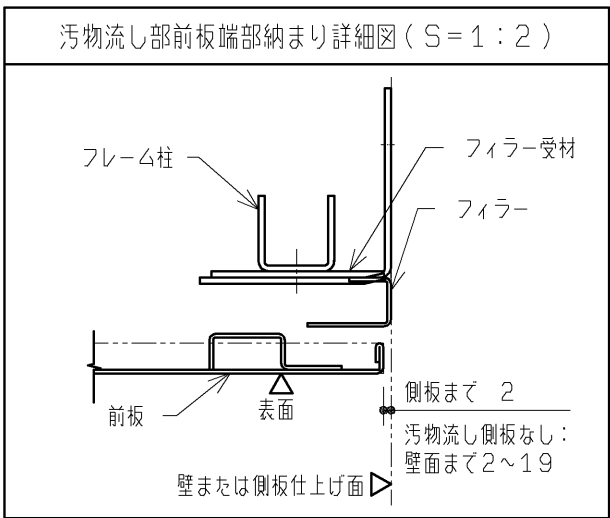A 3