

2011/01






- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

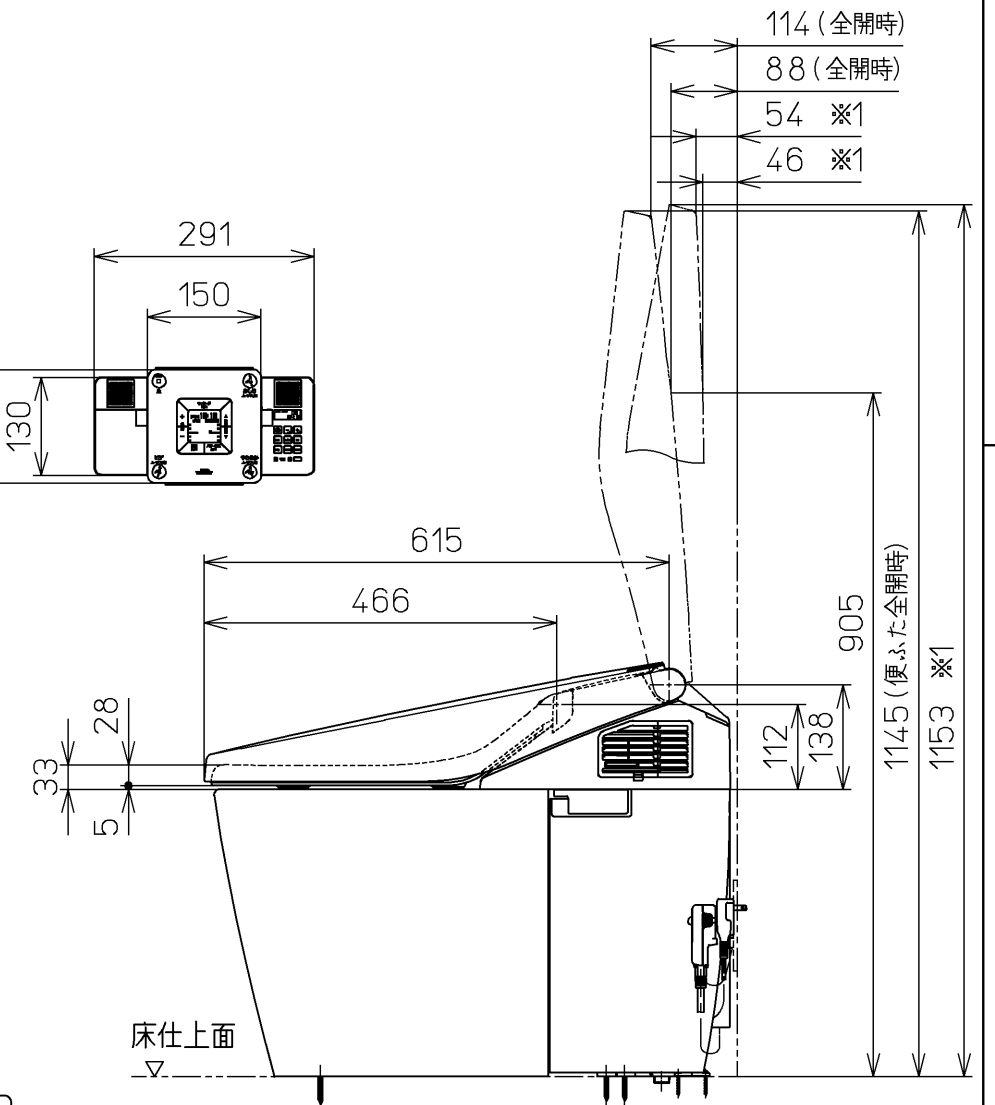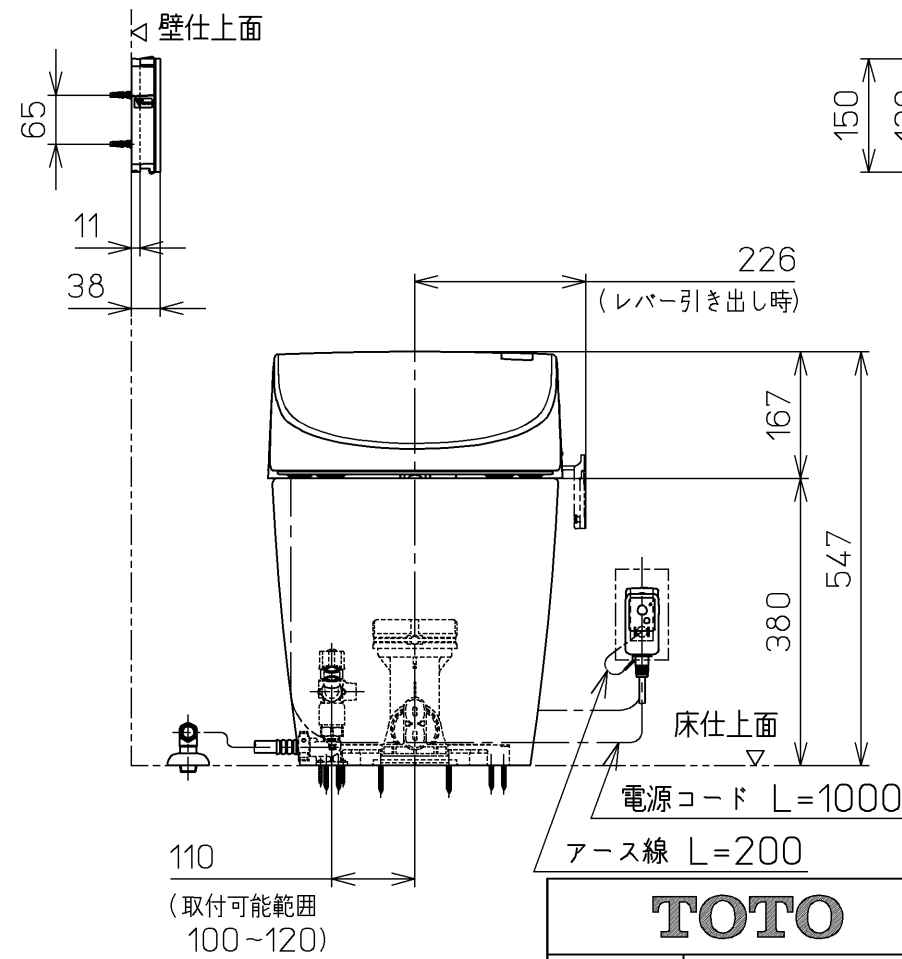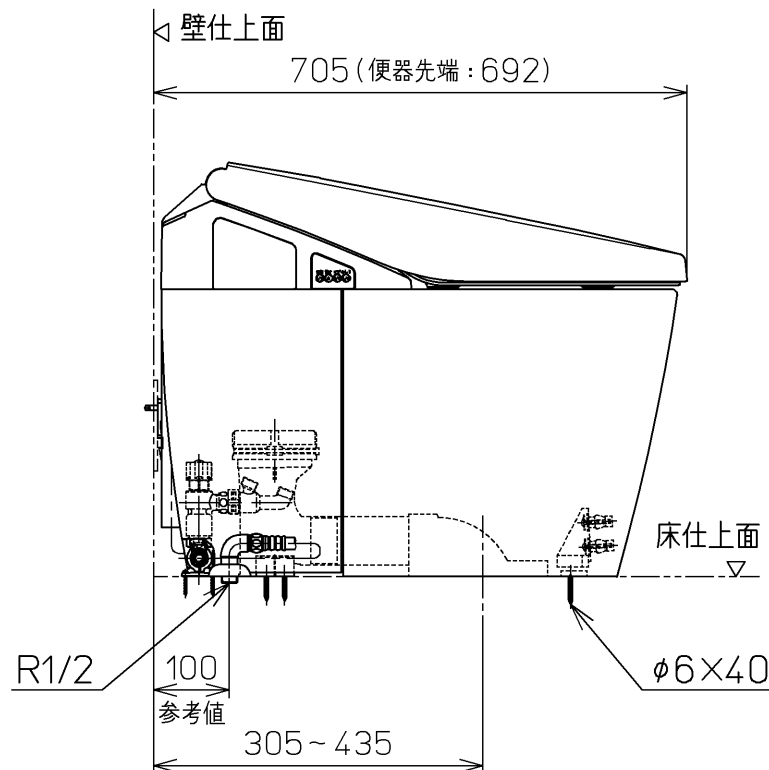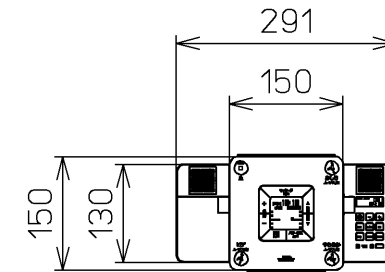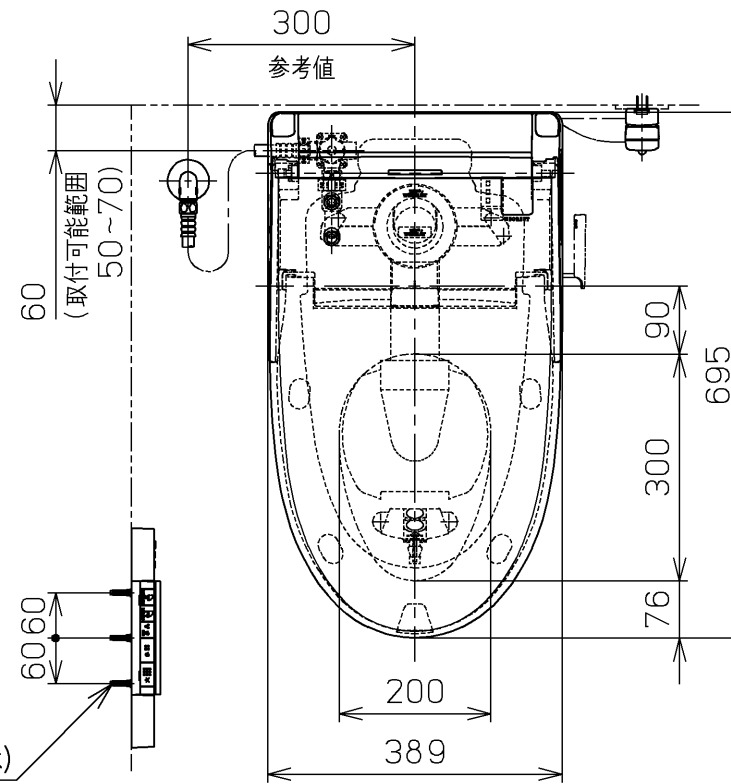

|                                                                                       |             |                                                                                       |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  |             |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>高田 ゆ                                                                            | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br><br>09-06-30                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                             |
| 備考 ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ                     |             |                                                                                       |                  | 品番<br><br>CES9784HMCY       |
|                                                                                       |             |                                                                                       |                  | 図番<br><br>CES9784HMCY=A0101 |