

20 | 12 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。






便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

* すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

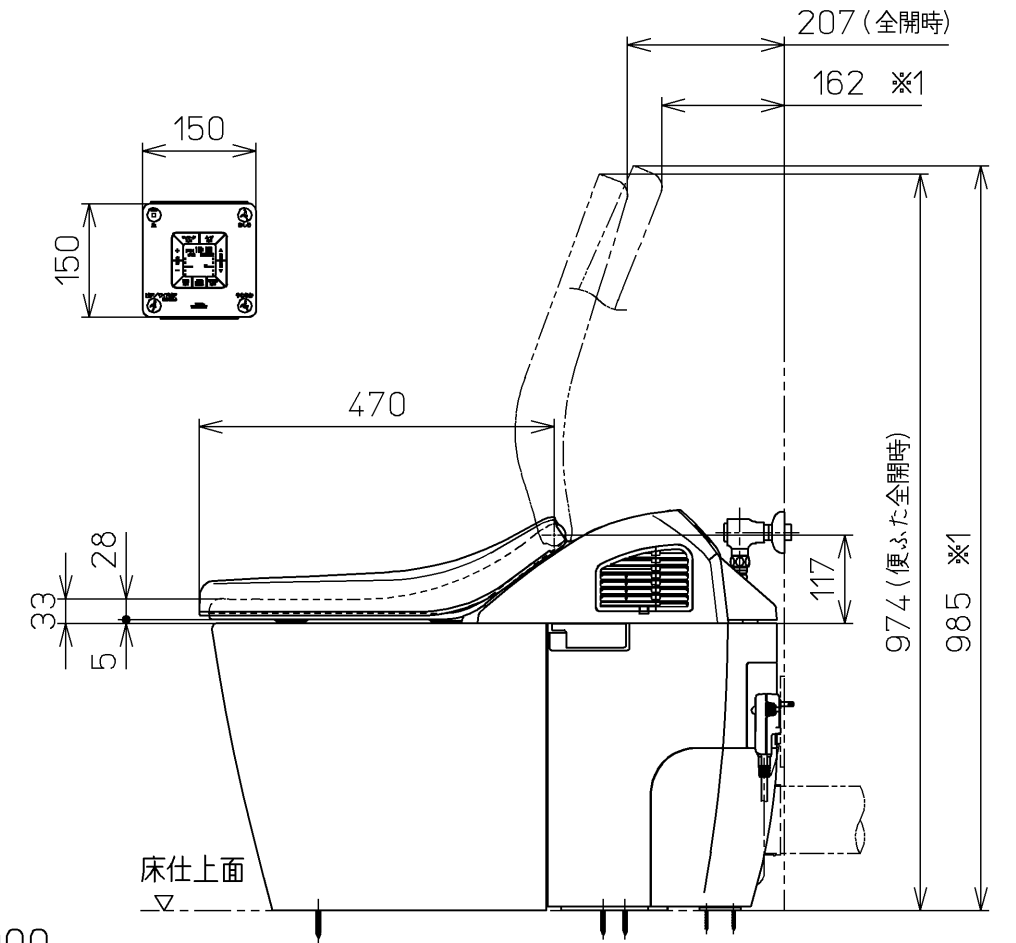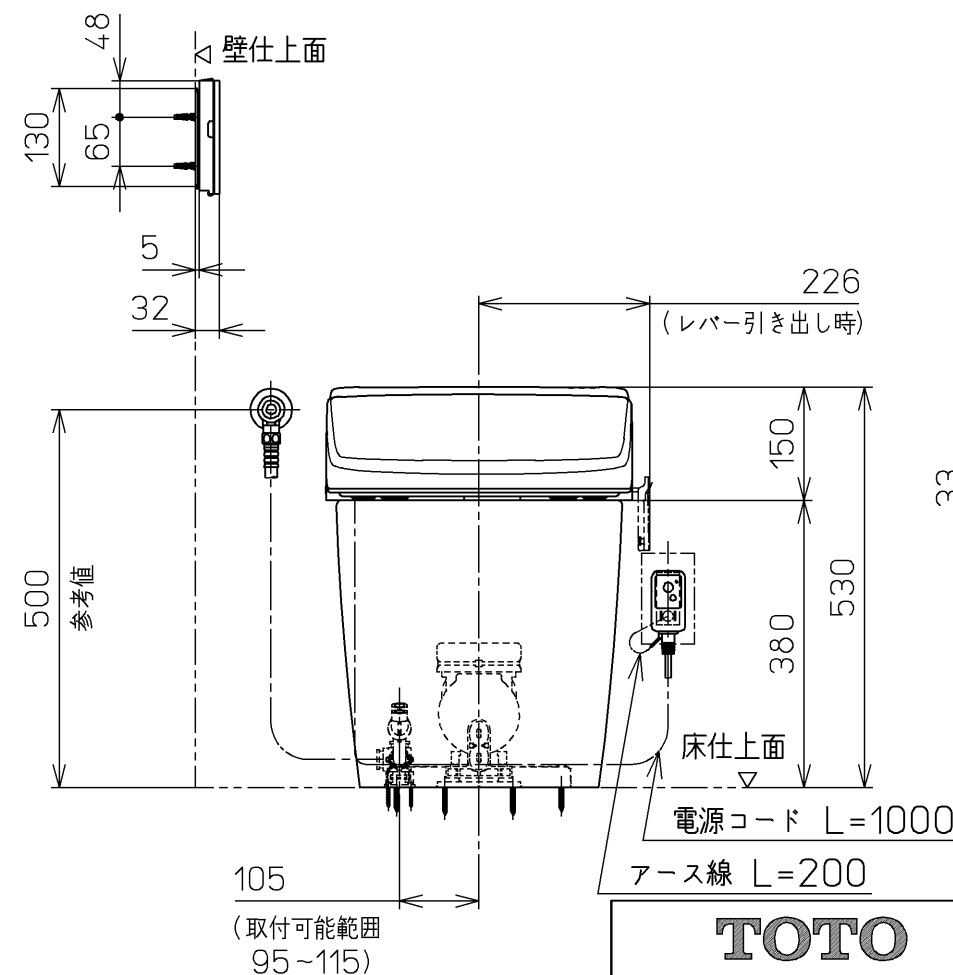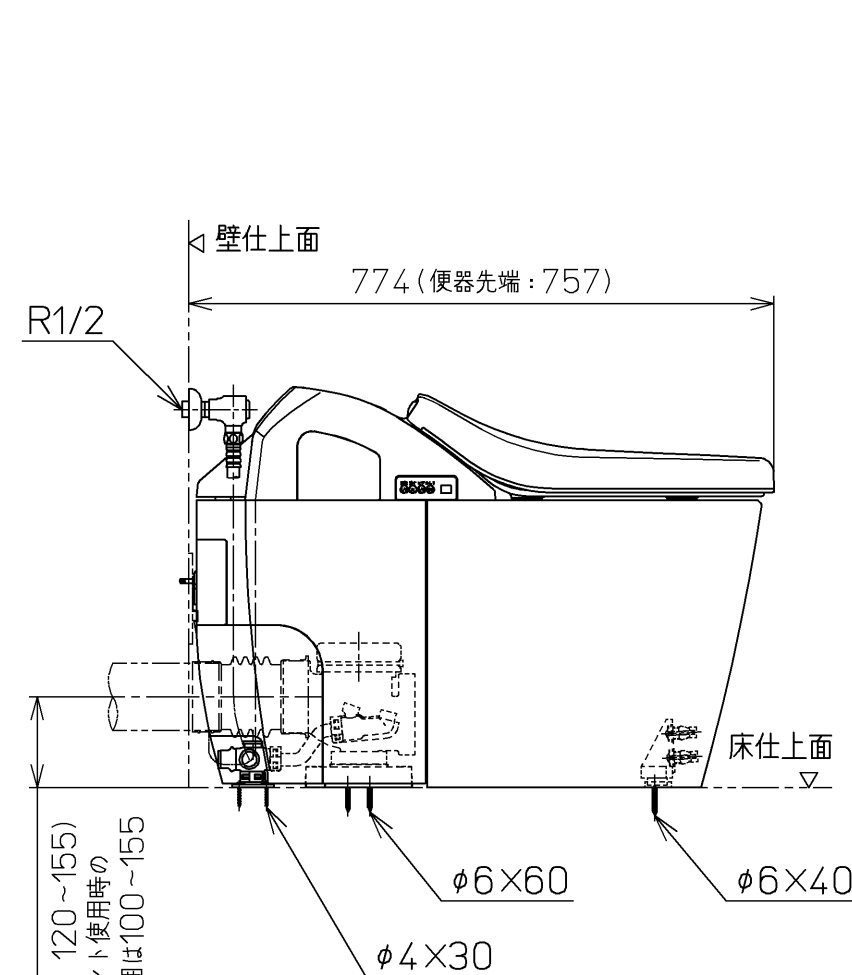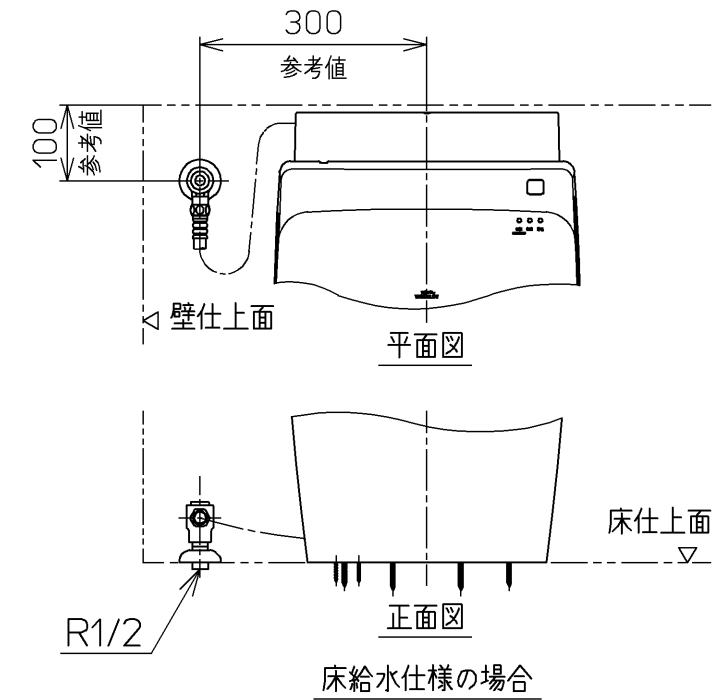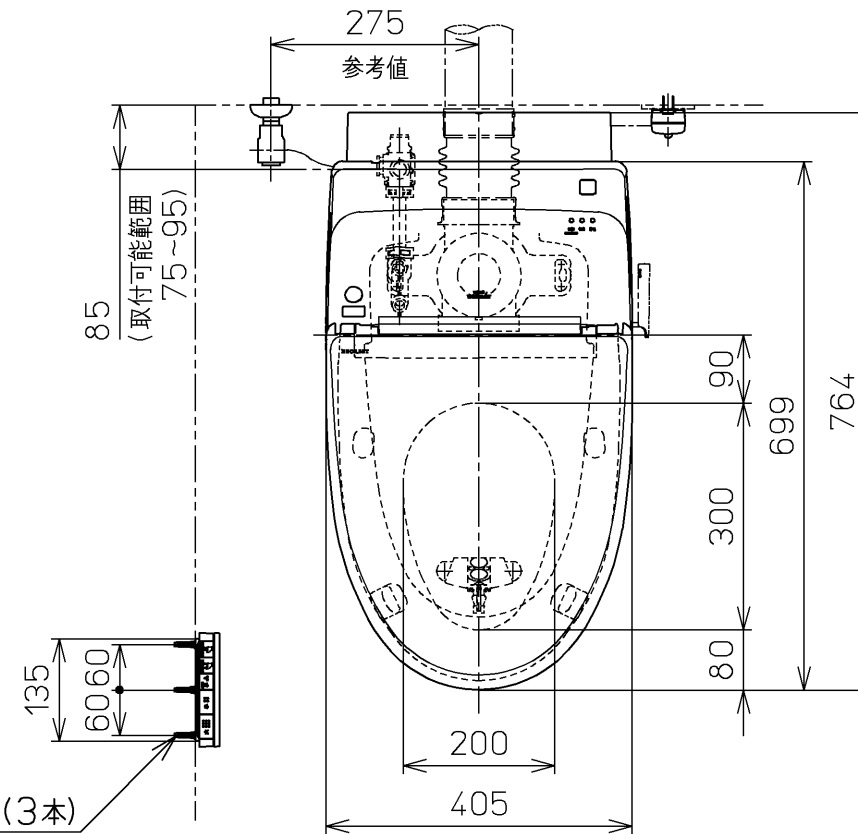

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 青柳 松井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9765PCX	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9765PCX=A0101	
A3				ページNo. 3-1	(改)

2012/005M