

2012/05/09

*定格: AC100V-1421W 50/60Hz

- 注1：左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

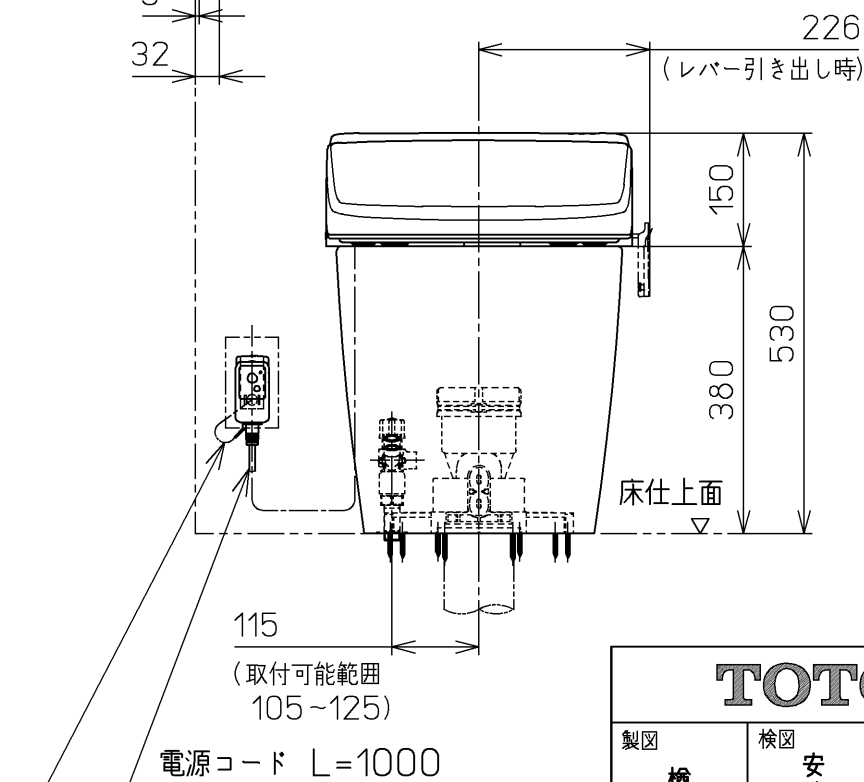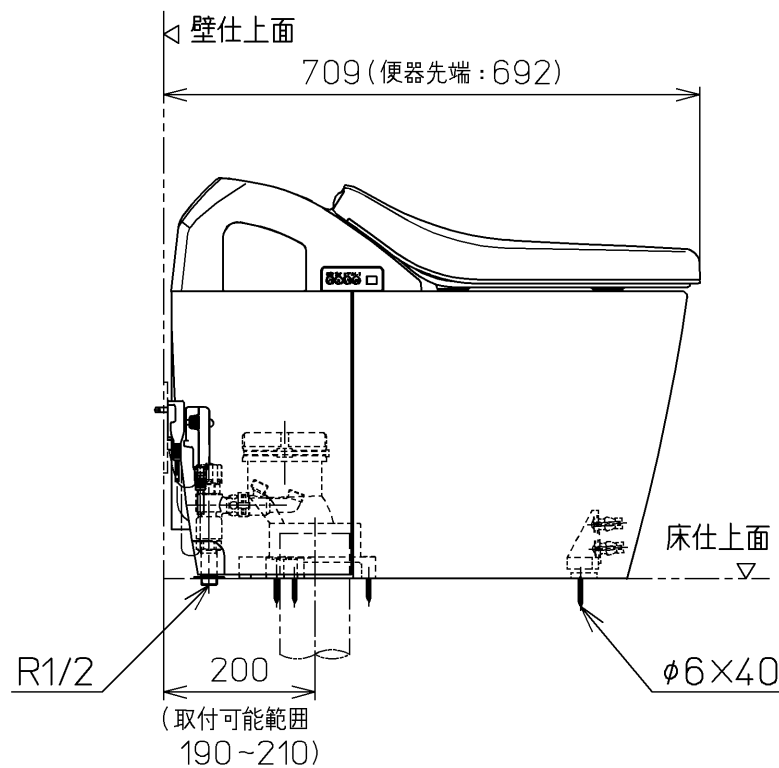

／アース線 L=200

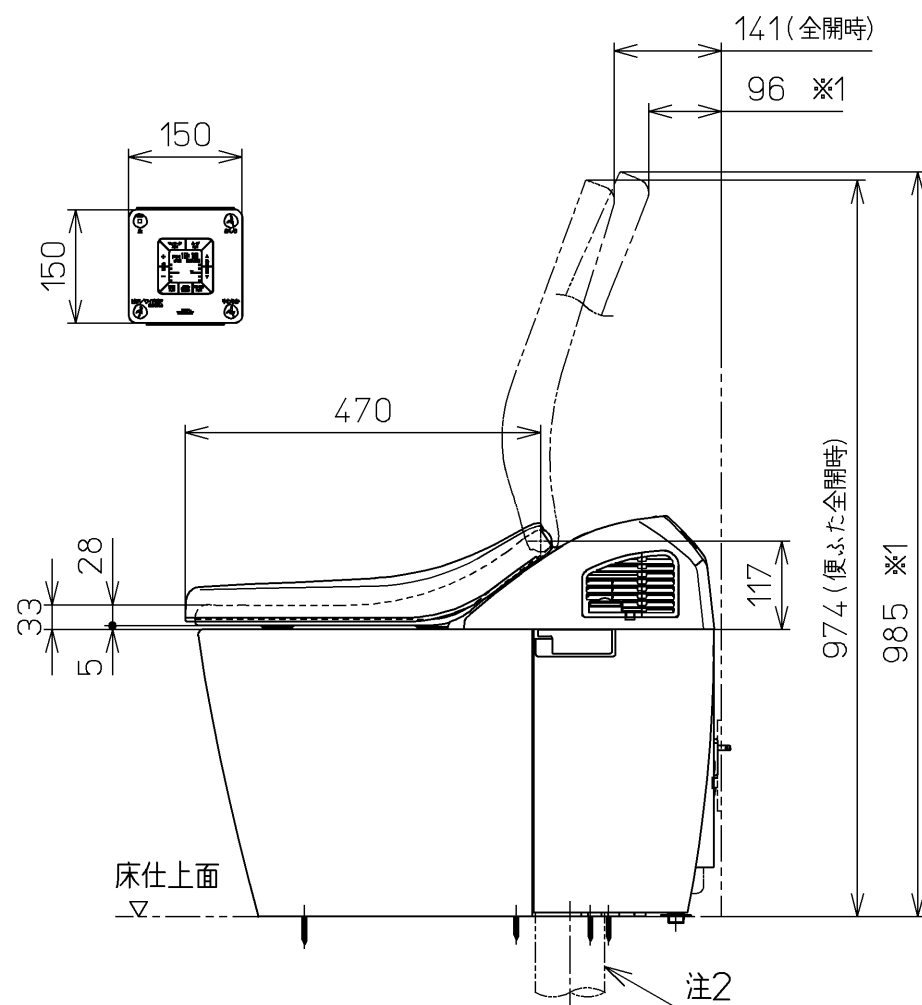

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 安達 秋吉 普	日付 11-02-04	尺度 1 : 10		
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				品番 CES9775HU	
				図番 CES9775HU=A0101	
A3				ページNo.	1-1 (改)