

2012/01

1. 便ふたをパール塗装したもの。

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです.

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

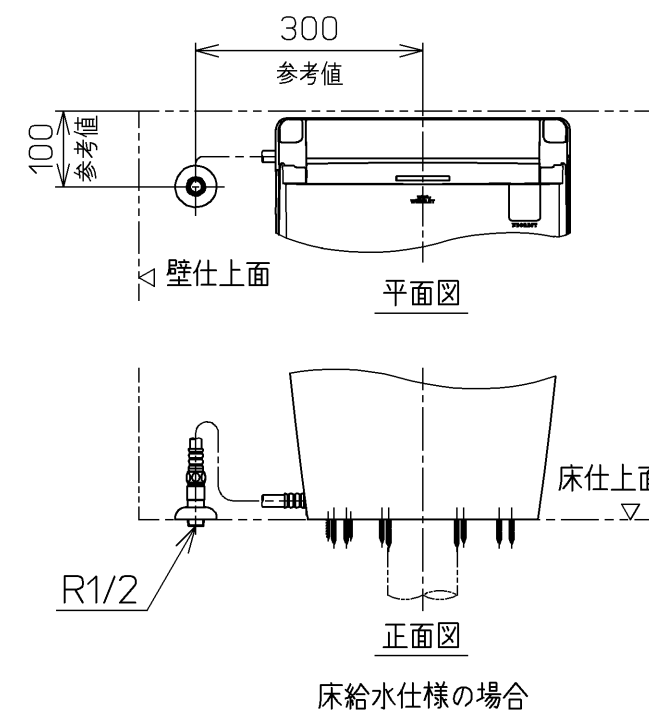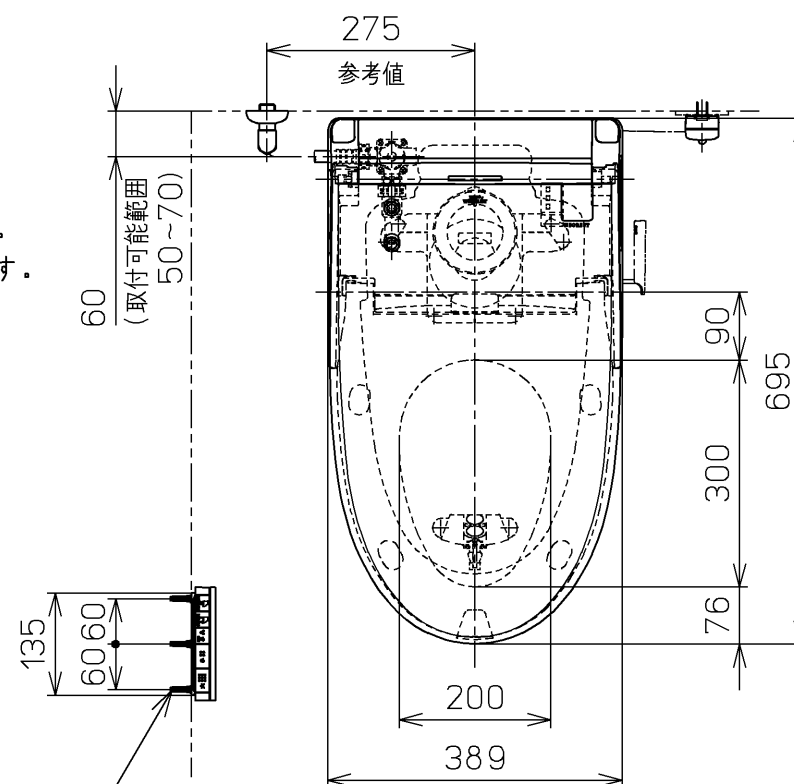

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

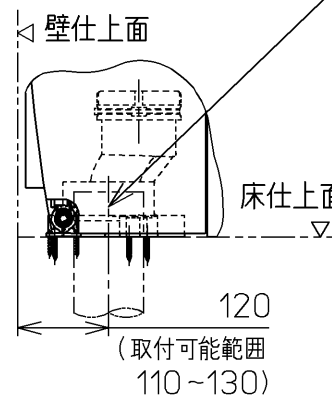

排水芯120mmの場合

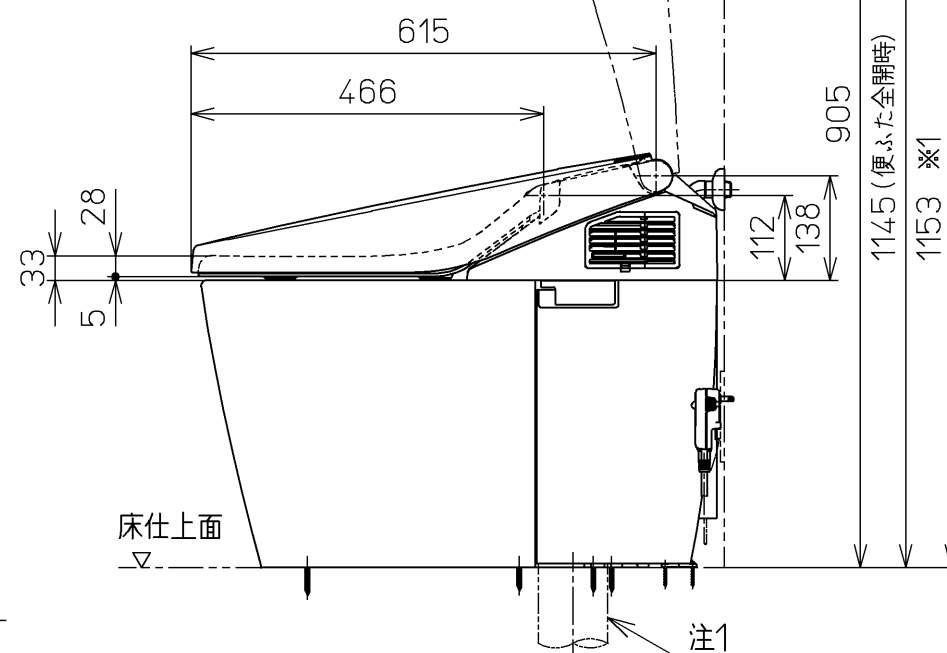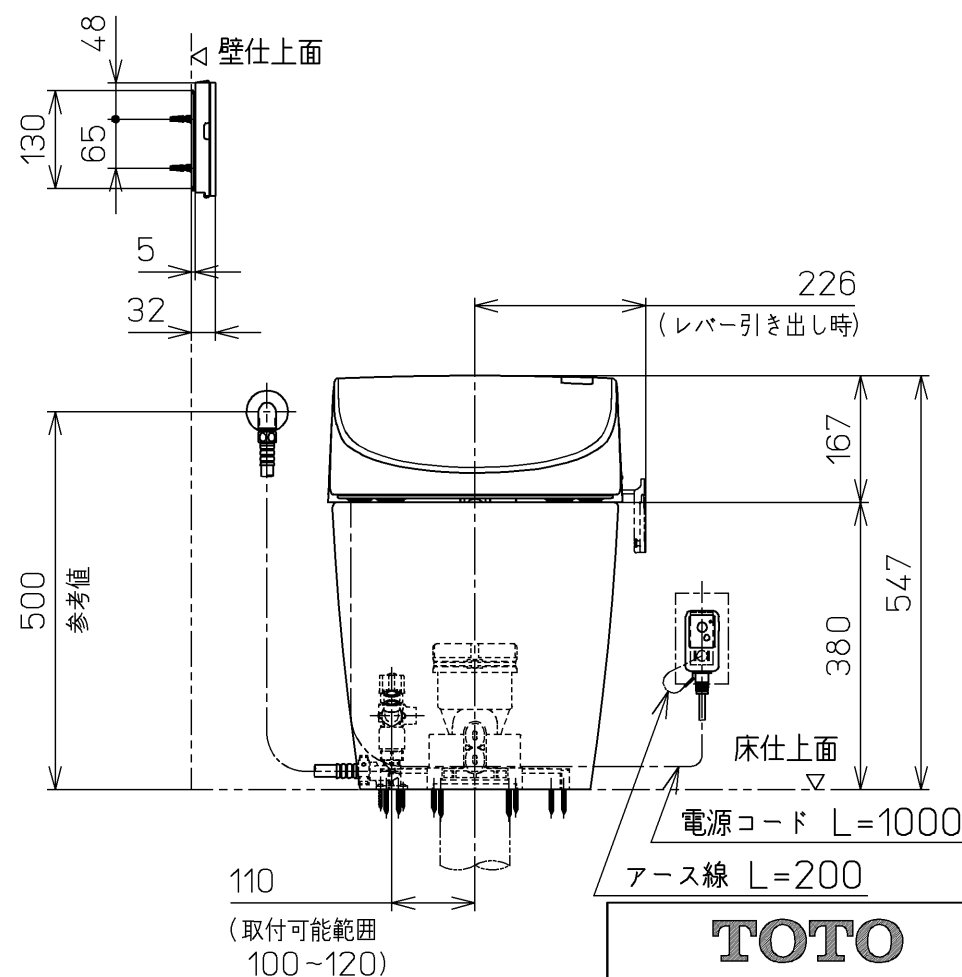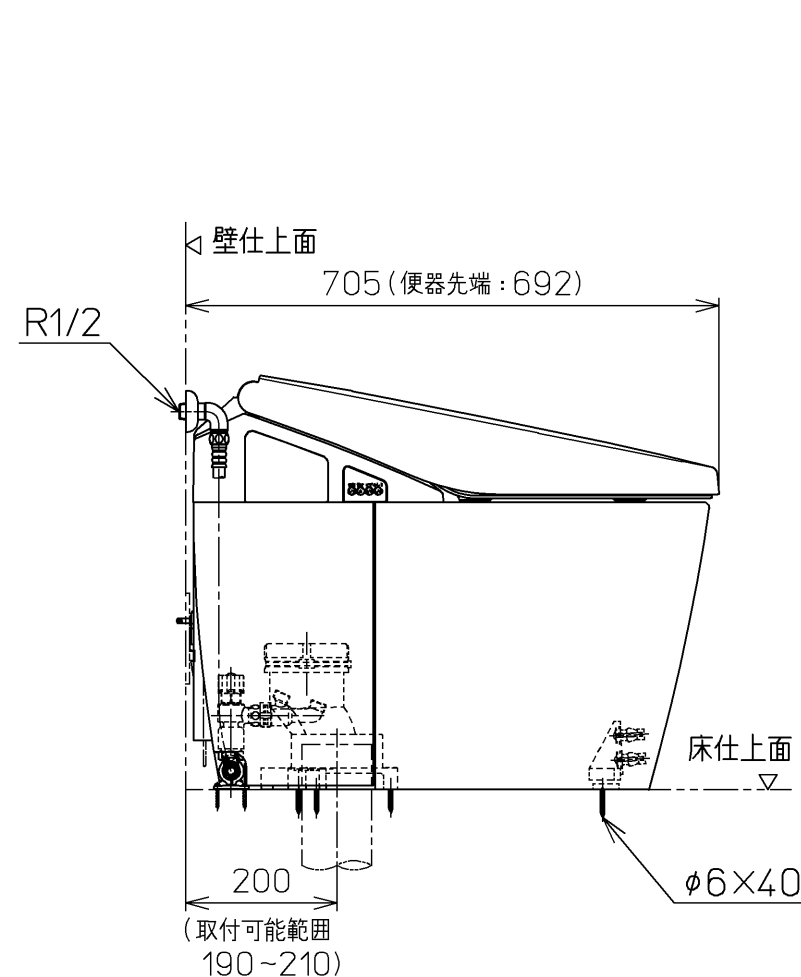

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9785CV9		品番 CES9785FCT9
		陶器部: CS969BF		図番 CES9785FCT9_A0101
		A3		ページNo. 1-1 (改)