

生産中止図面

2012 <特殊内容>

1. 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。



*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

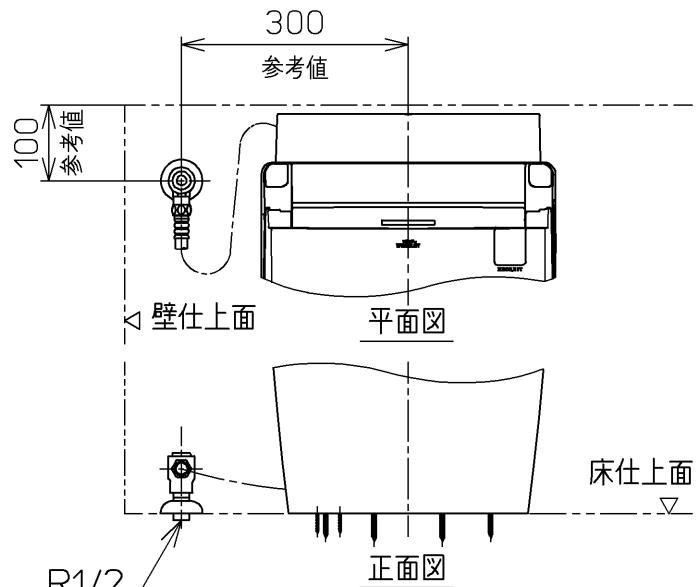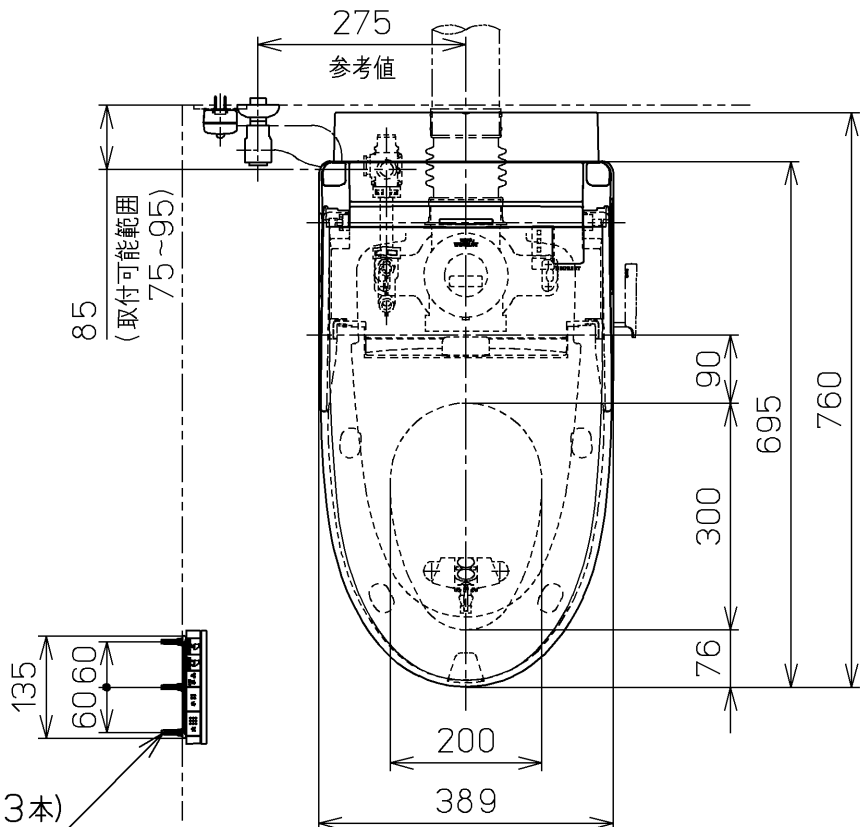

床給水仕様の場合

179(全開時)
153(全開時)
119 ※1
111 ※1

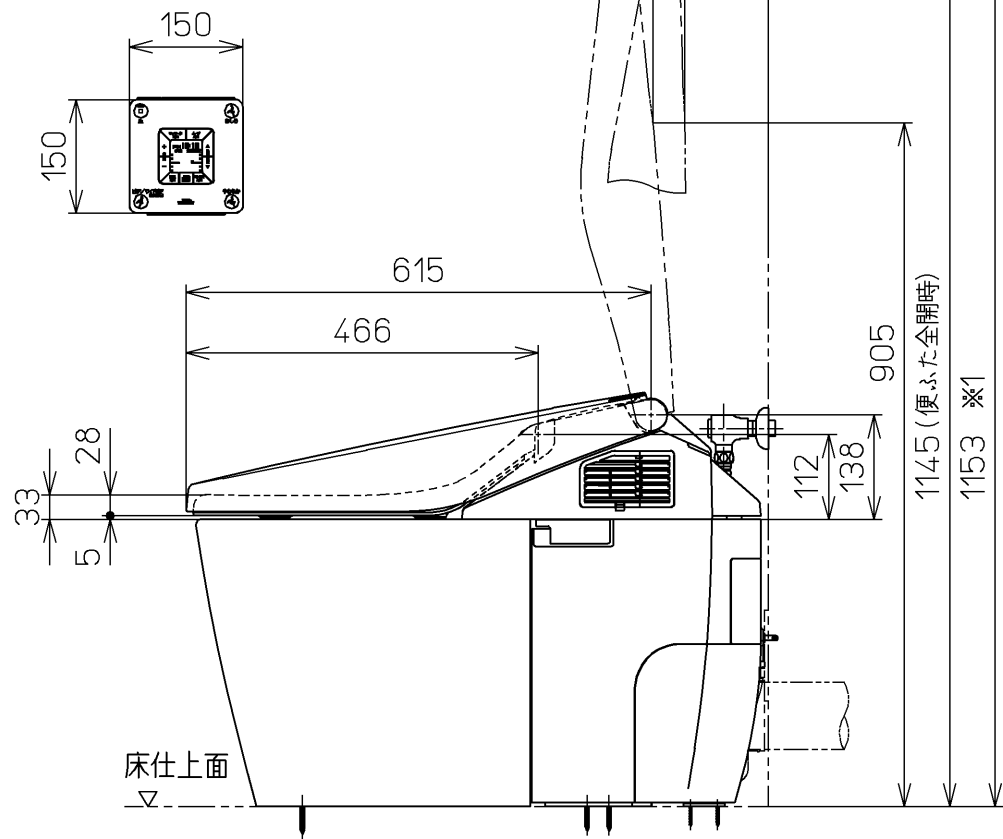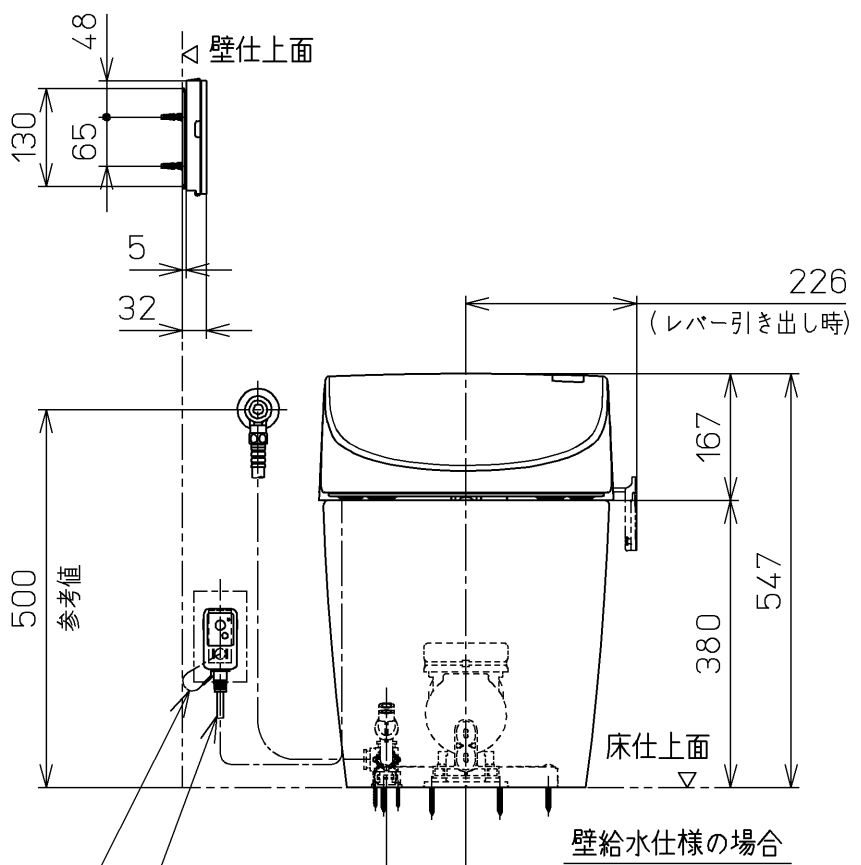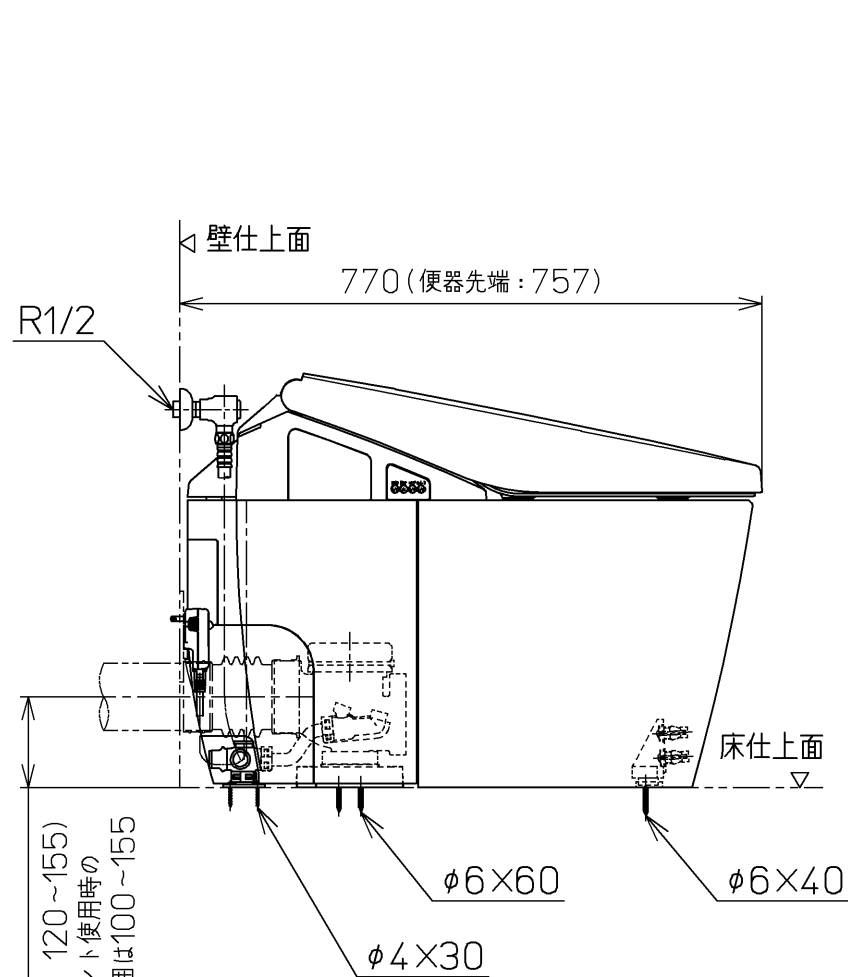

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 替	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785PXT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部：TCF9785V9 ----- 陶器部：CS969BPX		図番 CES9785PXT9_A0101

2012	特殊内容
------	------

2 0 1 2 <特殊内容>