

生産中止図面

2011/03

- *定格：AC100V-304W 50/60Hz
- *便器排水芯が501~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

738(便器先端:723)
(※739~778(便器先端:724~762))

壁仕上面

床仕上面

壁仕上面

床仕上面

R1/2

265~500

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工




φ6×60

φ6×50

φ5.8×56

アース線 L=200

電源コード L=1000

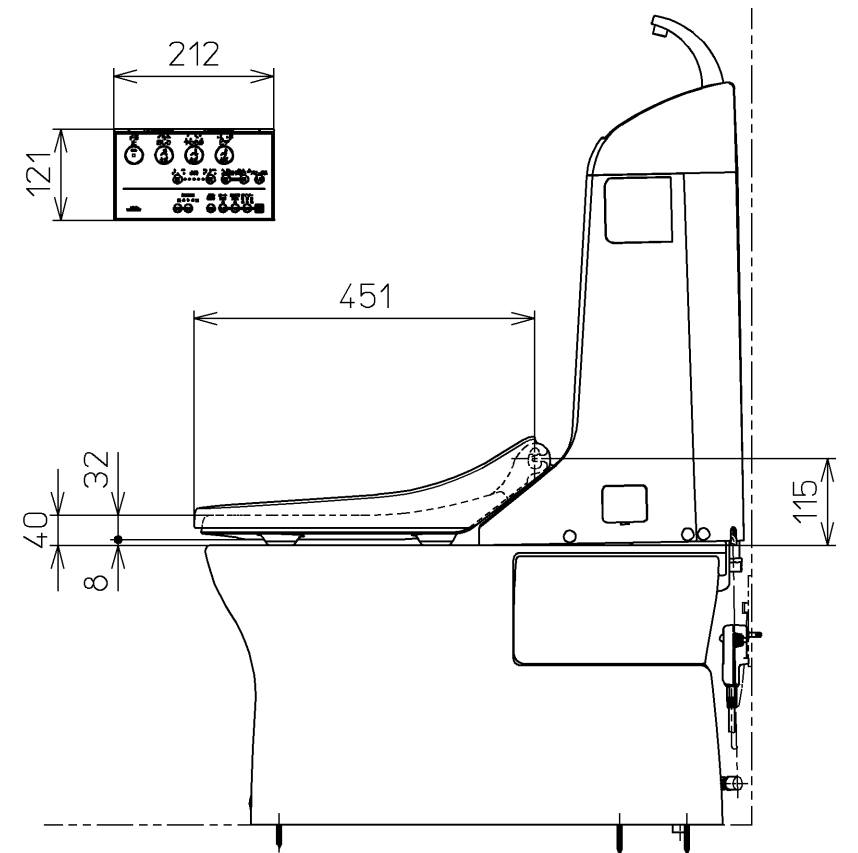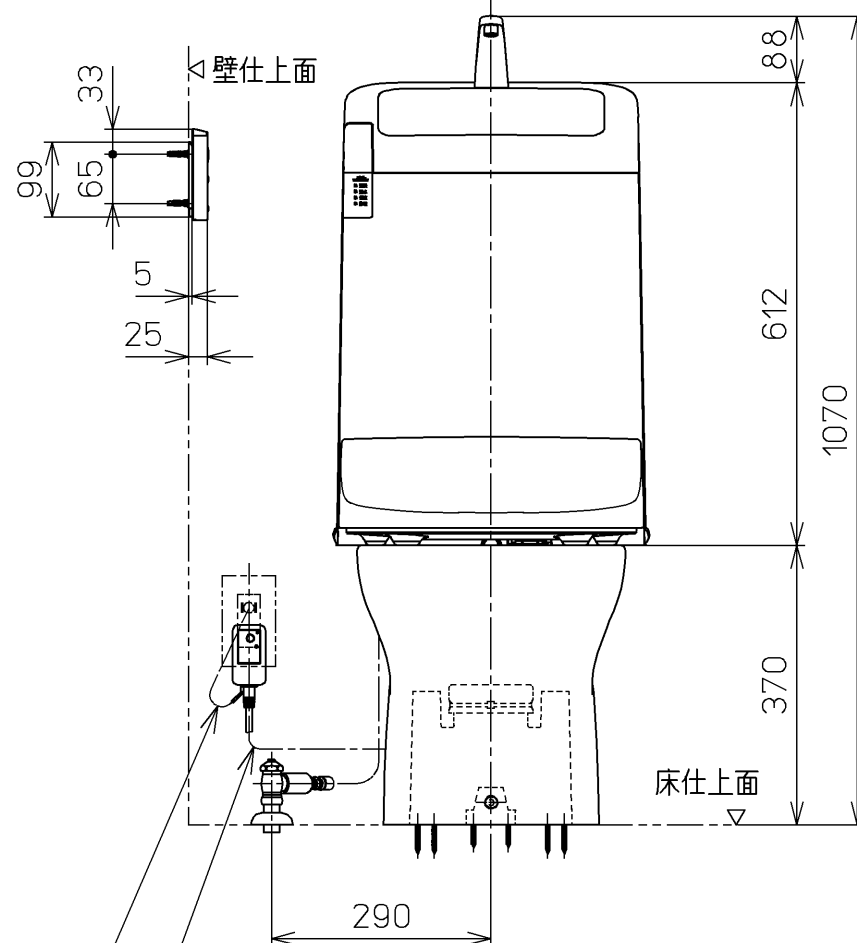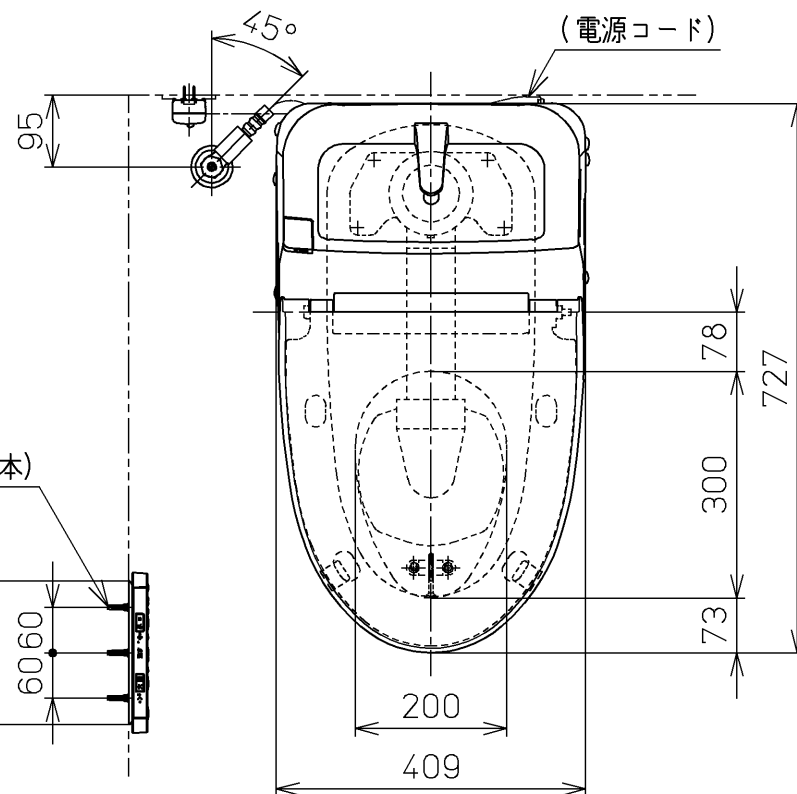

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053MLGR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 水抜方式				図番 CES9053MLGR=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)