


生産中止図面
2006/01

別売品

品名		品番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-11X	
	TN65-12X	
	TN65-13X	
中継コード	TN65-14X	
	RHE34	
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
排水配管用アダプタ	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X




代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

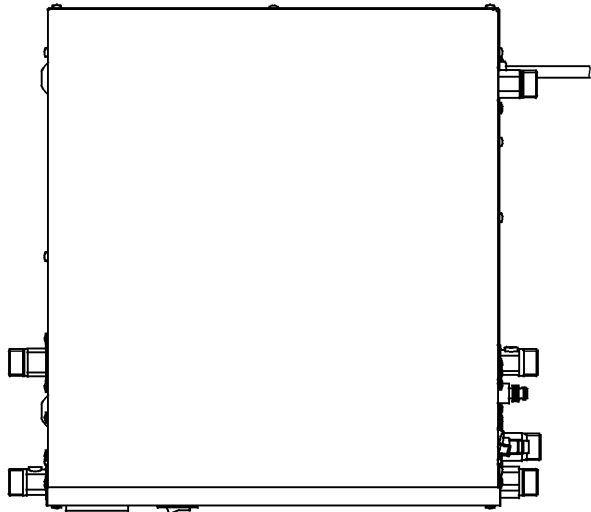

本体仕様

項目		仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B	
品番	REW25C2BN	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯湯量	約25L	
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A
	定格消費電力	2.0kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法	360mm(幅)×395mm(奥行)×402mm(高さ)	
満水質量	約38kg	
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
沸き上がり温度	約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)	
温度制御方式	サーミスタによる湯温検知	
温度設定方法	タイマ部操作スイッチによる設定	
節電機能	サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能	
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
ヒータ	シーズヒータ	
タイマ	ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)	
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
温度ロック	タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能	
故障表示	タイマ液晶部	
付属部品	取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ	

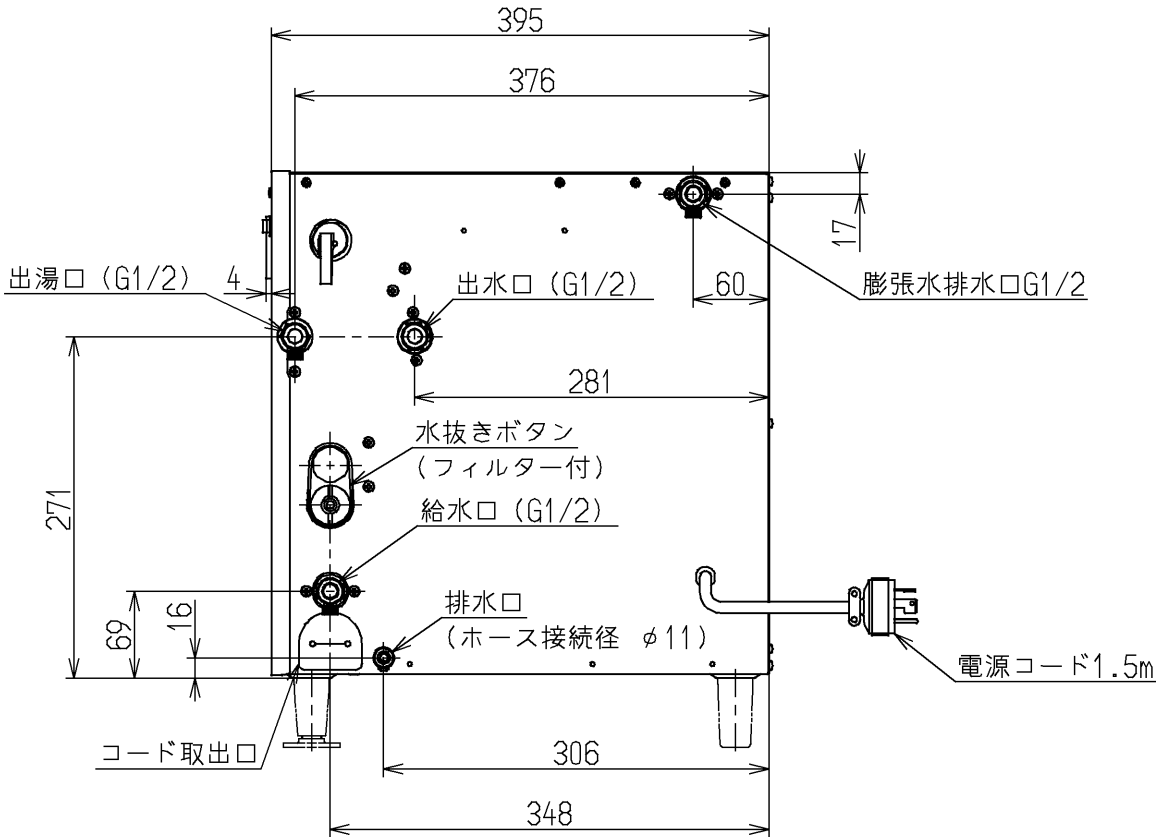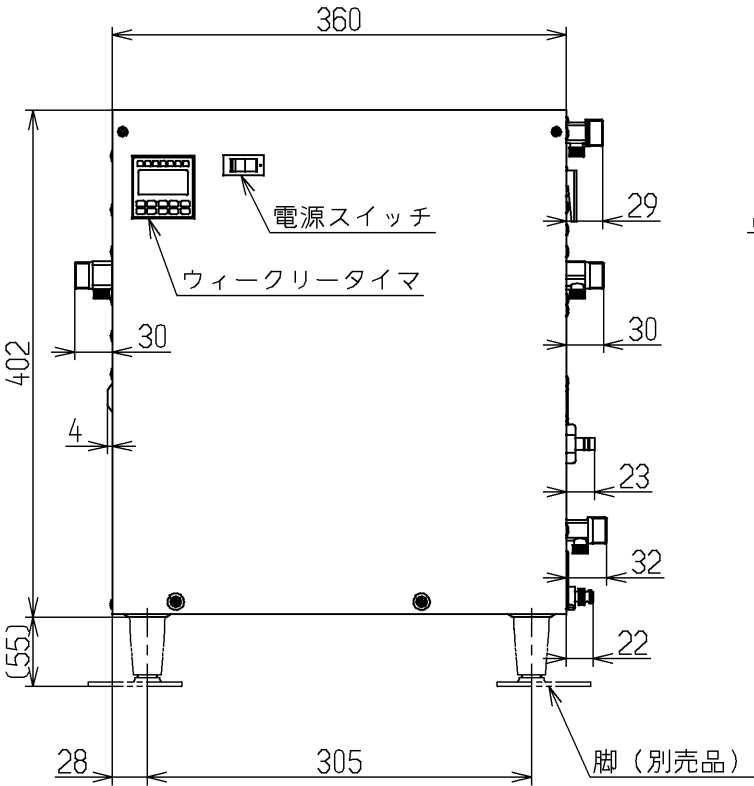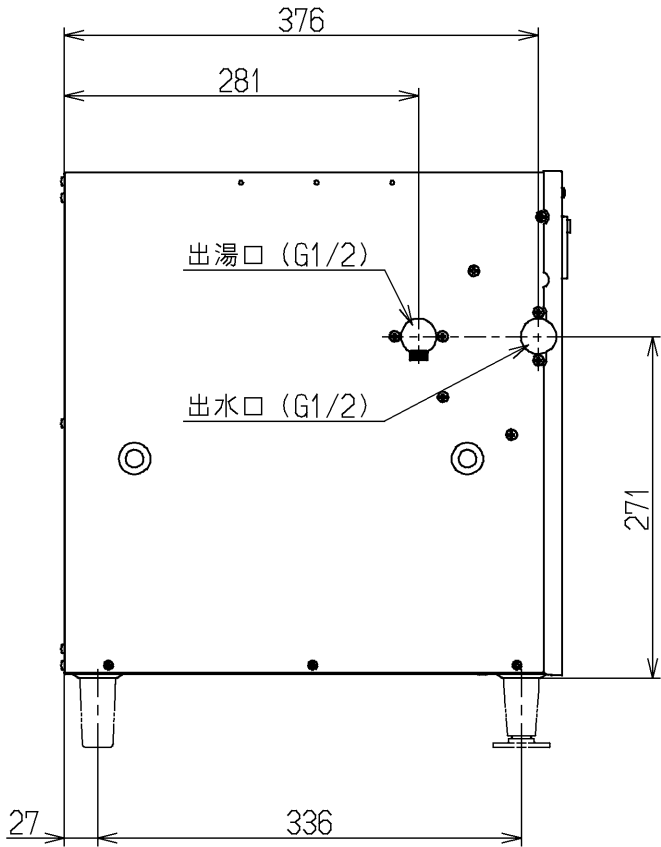

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
製図 川淵	検図 河野 大坪	日付 05.11.24	尺度 1 : 6	
備考				REW25C2BN