
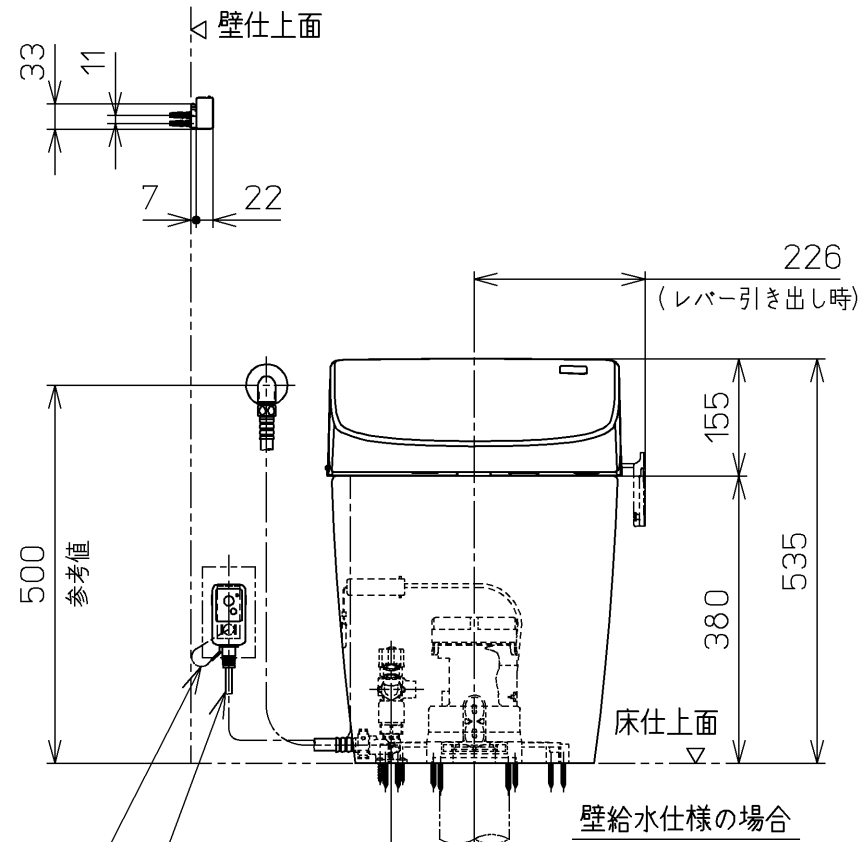
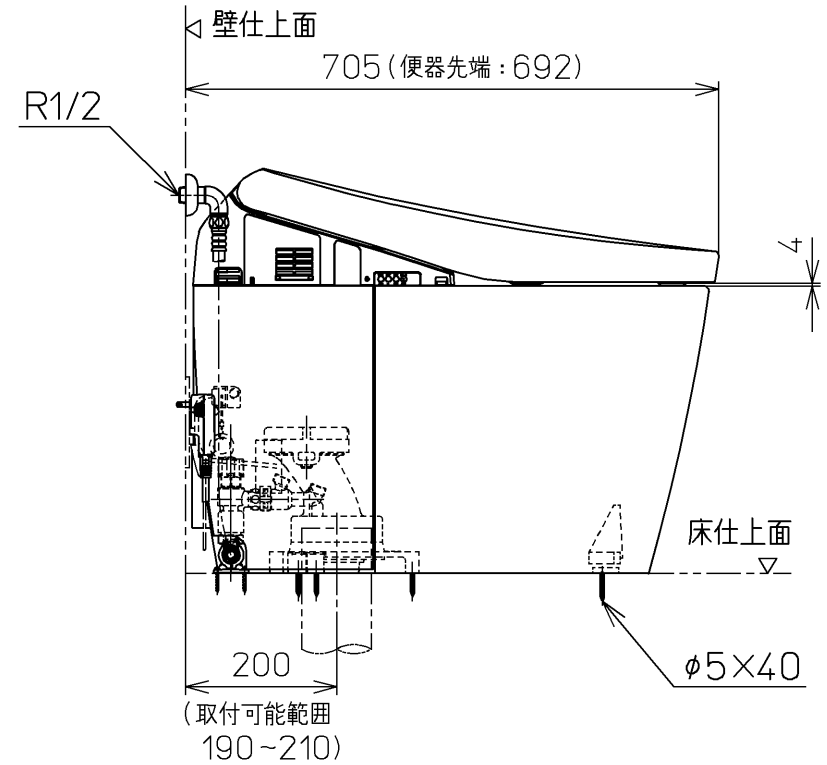
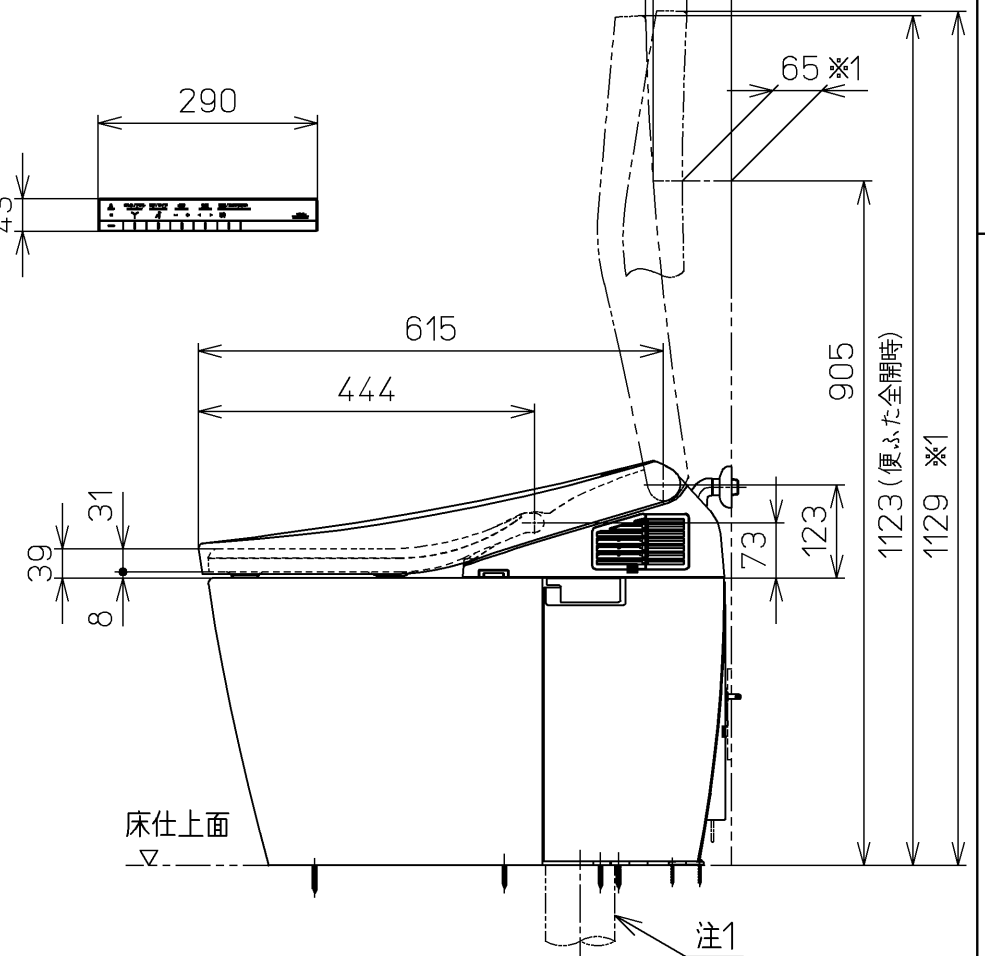
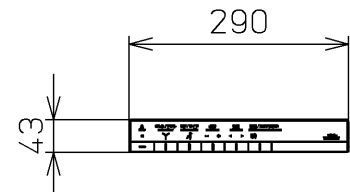
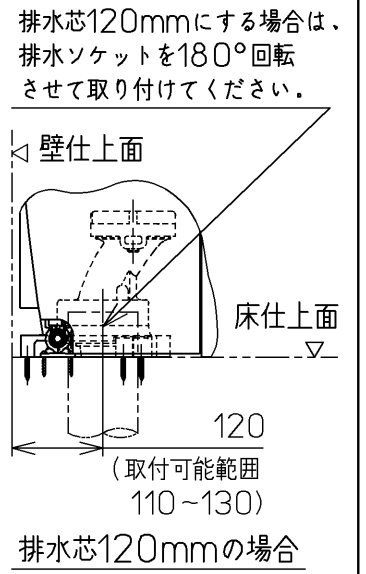
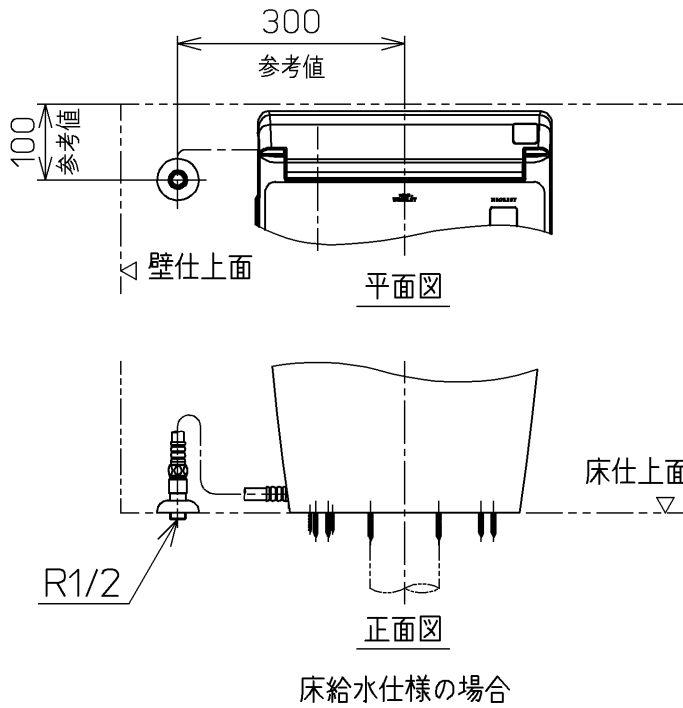


生産中止図面

2021

- ※定格 AC100V-1381W 50/60Hz
- ※最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ※最高水圧は0.75MPaです。
- 注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- ※室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

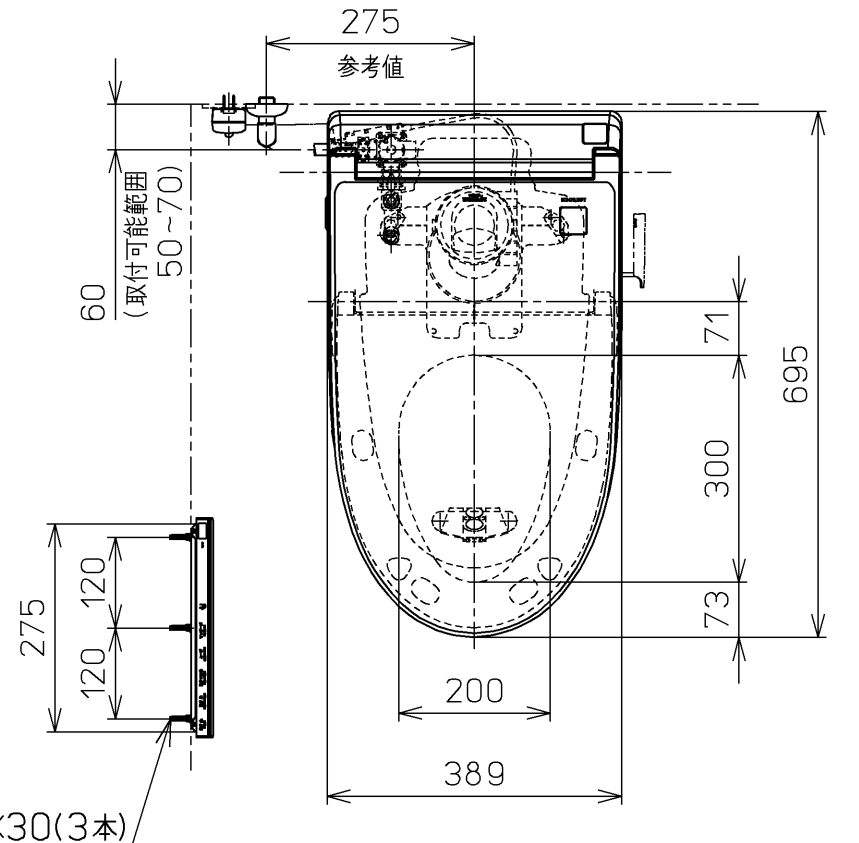

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9897FW	
山本正	田代城戸勉	14-12-08	1 : 10	図番	CES9897FW=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)				A3		