

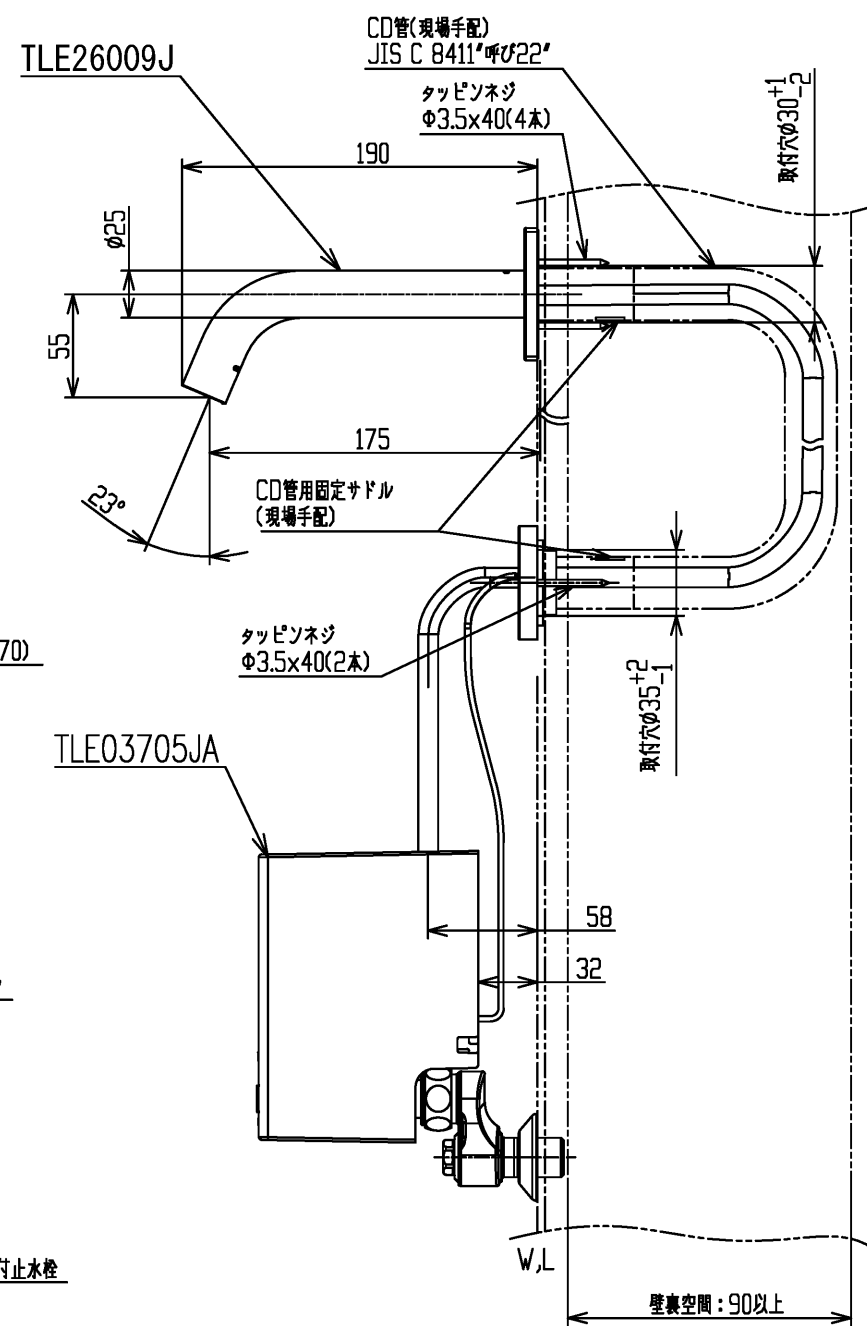
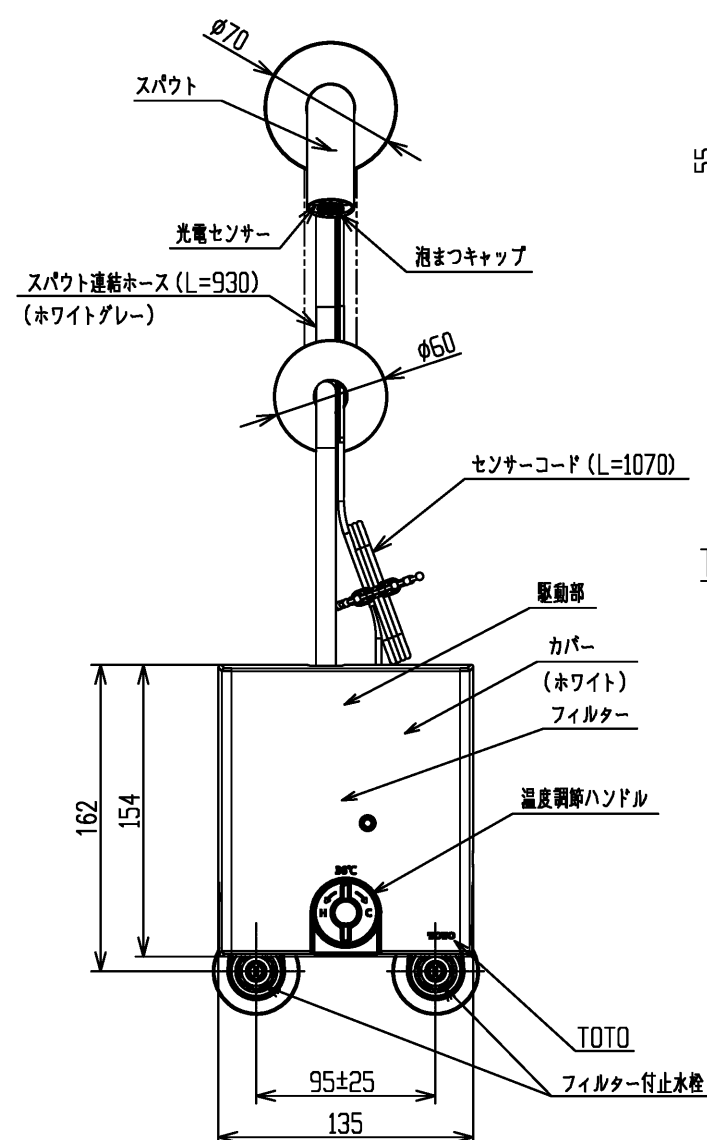


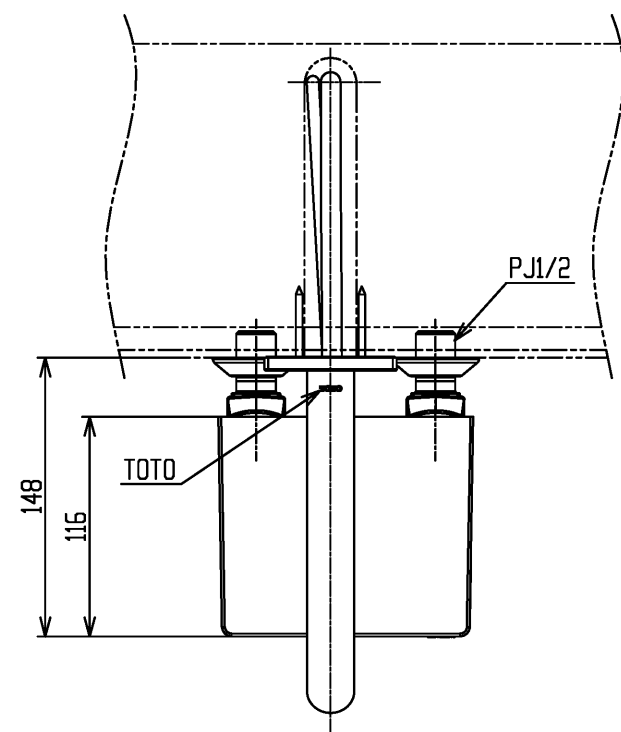

事前施工情報① CD管の固定について

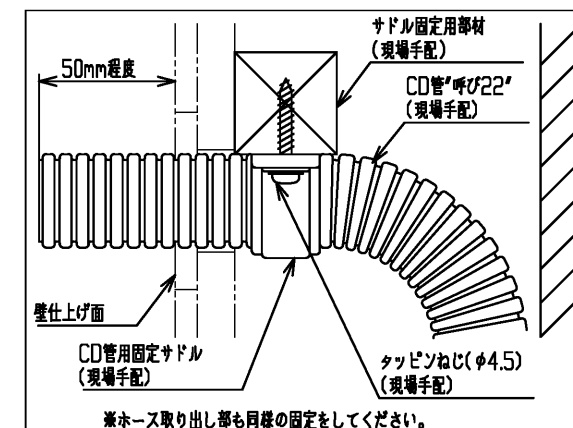

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品(TN1 32)を品揃えています。
※壁裏空間90mm以上を確保してください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記事項で穴開けをしてください。
※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

	タイル仕上の場合	クロス・ケイカル板等の場合
スパウト固定部取付方法		
ホース取出部取付方法		

水道法適合品

※TLE26SP2Wのセット内訳は、TLE26009J+TLE03705JAです。

TOTO		単位	名称
図面	検図	mm	壁付自動水栓
大原	溝口 工藤	尺	サーモ、発電
備考	2024-08-01	1:4	品番
逆止弁付き			TLE26SP2W
			図番