

* 定格: AC100V-1311W 50/60Hz

給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時に便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上 60 ± 5 mm

*窓枠などと便所材の干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。





* 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

* 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ひた全開でお掃除リフト時

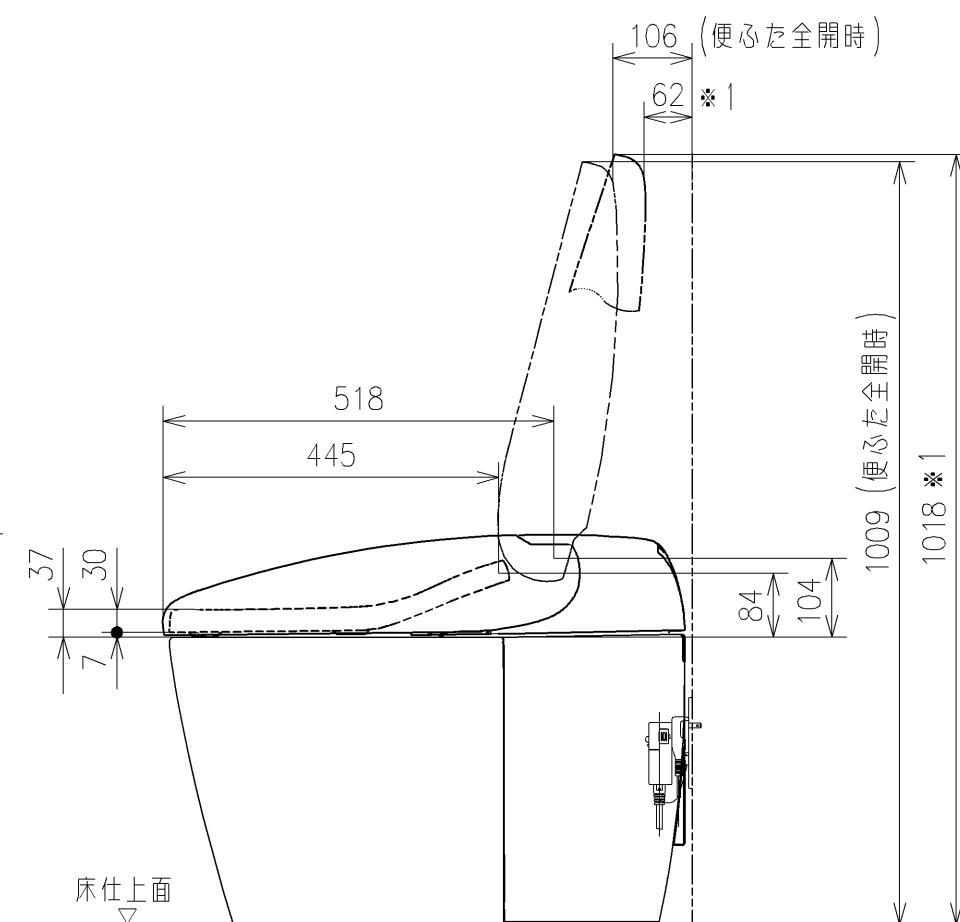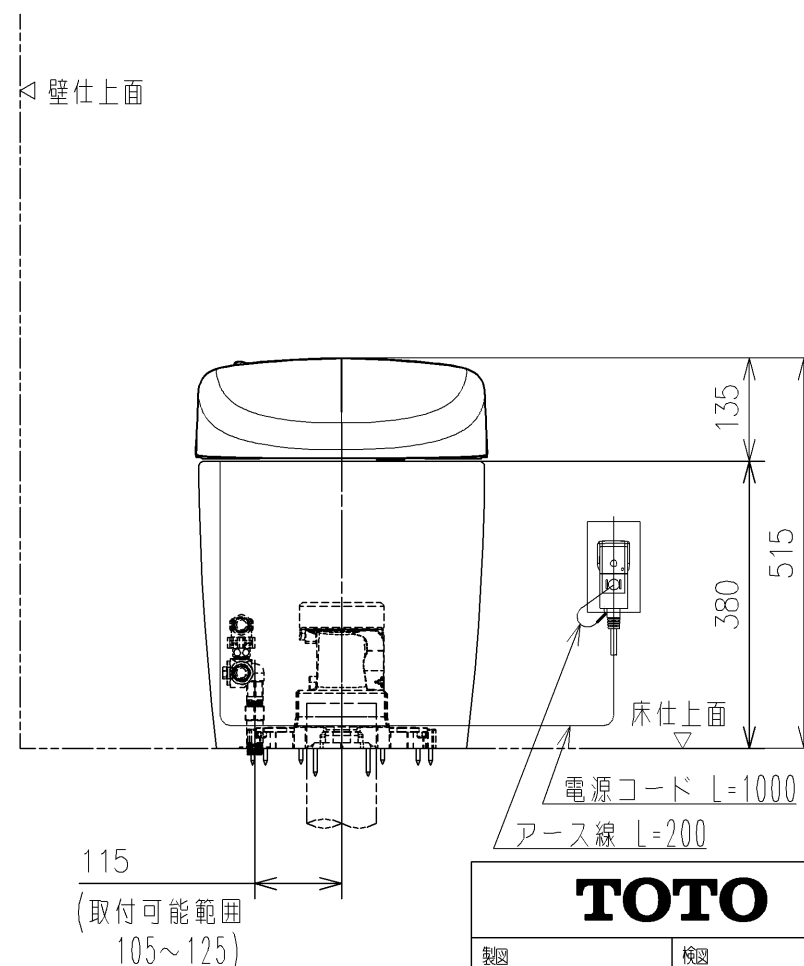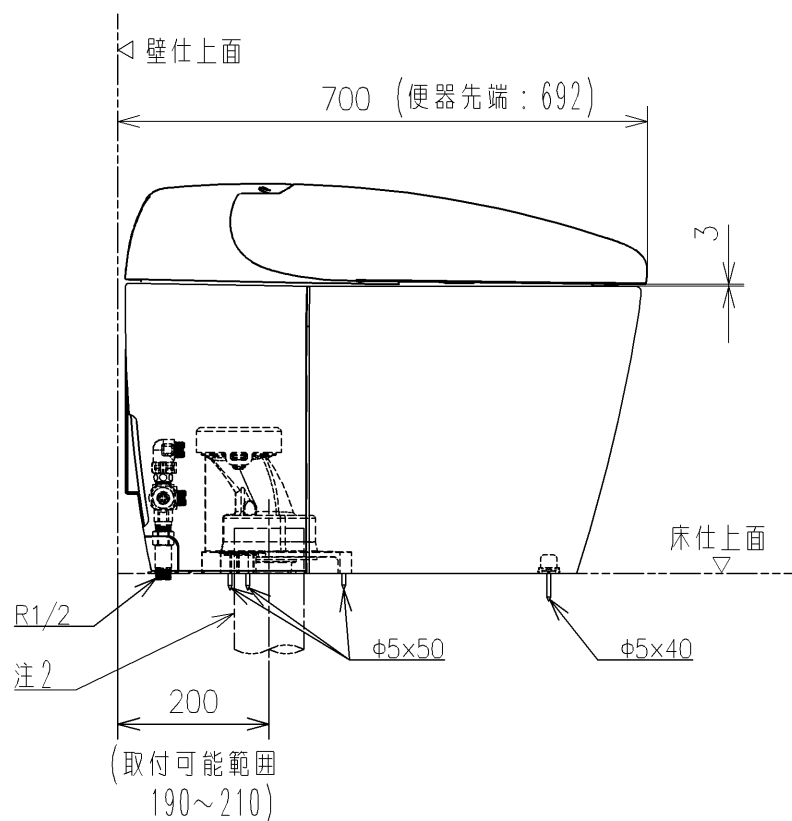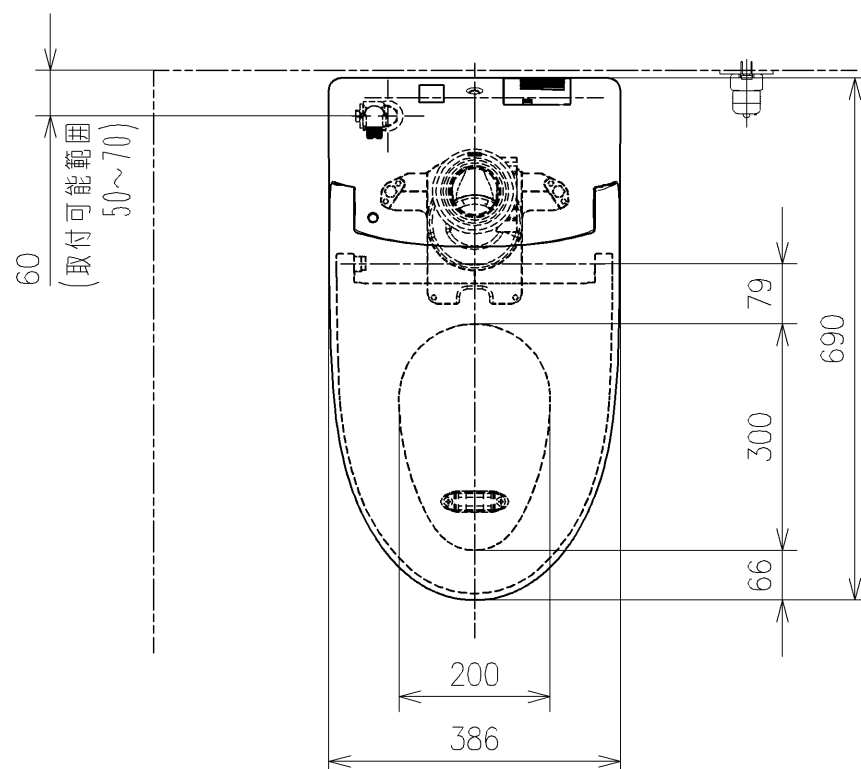

TOTO			単位 mm	名称
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/19	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 RS3 (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水				品番 CES9530HZ
				図番/ビジョン -