

2020/12

2020/12/1 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

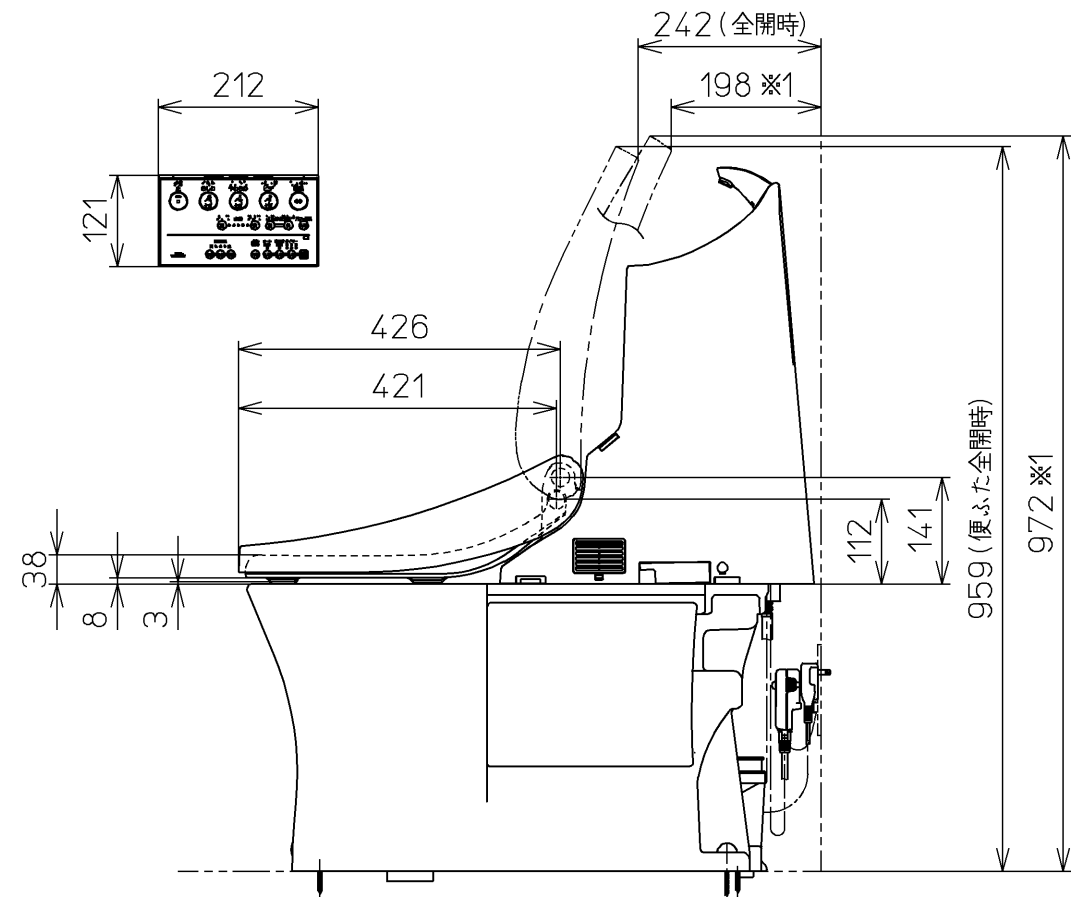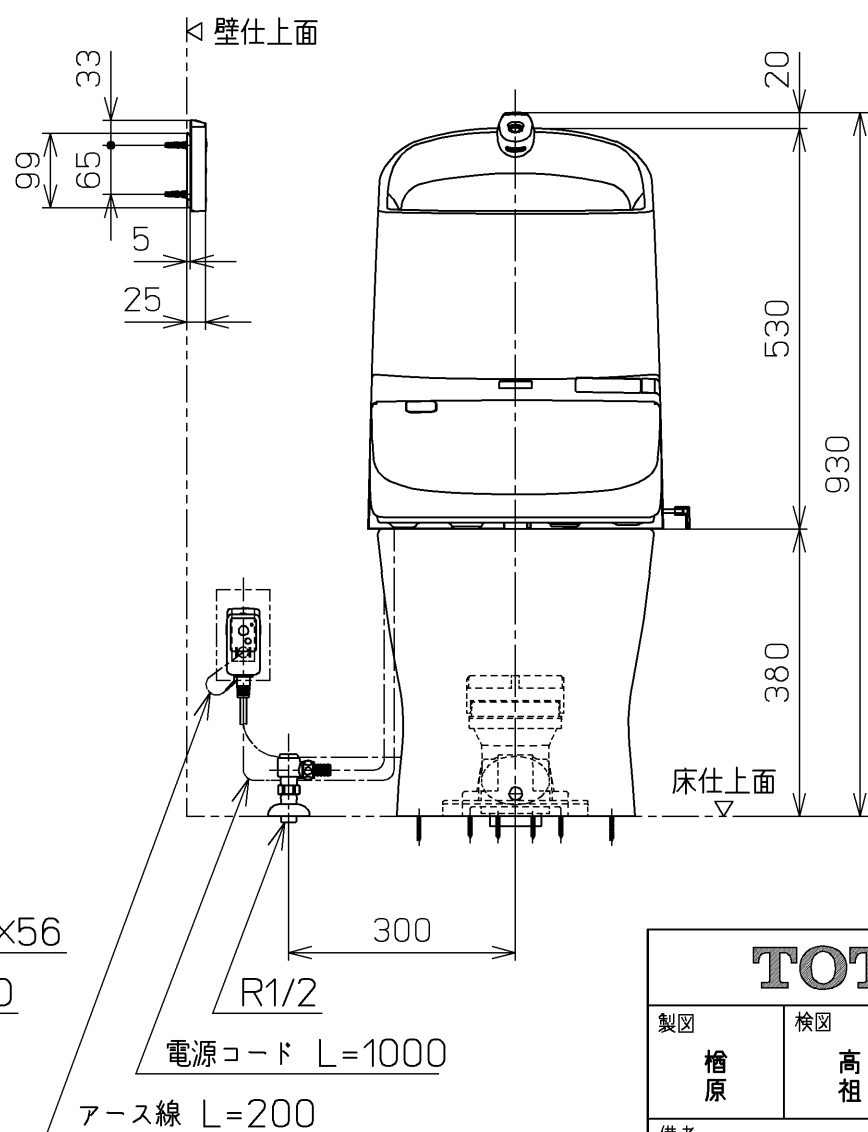

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 高 祖 松 下 博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9323HML
備考 GG2-800 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9323HML=A0101

A3	ページNo. 1-1	(改)
----	------------	-----

△