

2012 ~~01~~ **特殊内容**
1 便 えたをバ

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能.

＊製品背面に電源を設けないでください。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

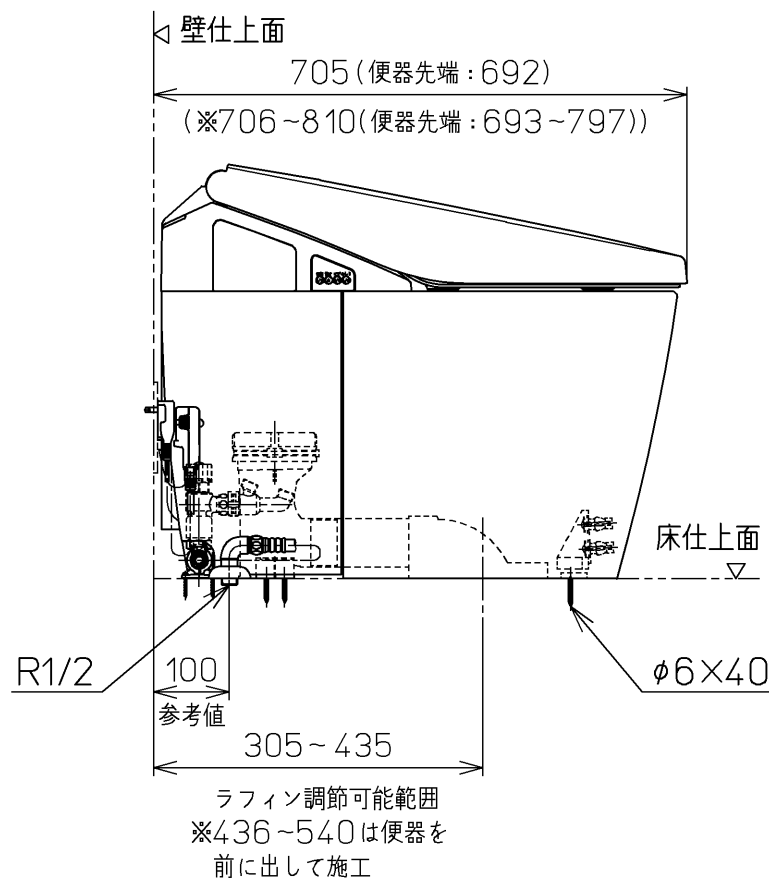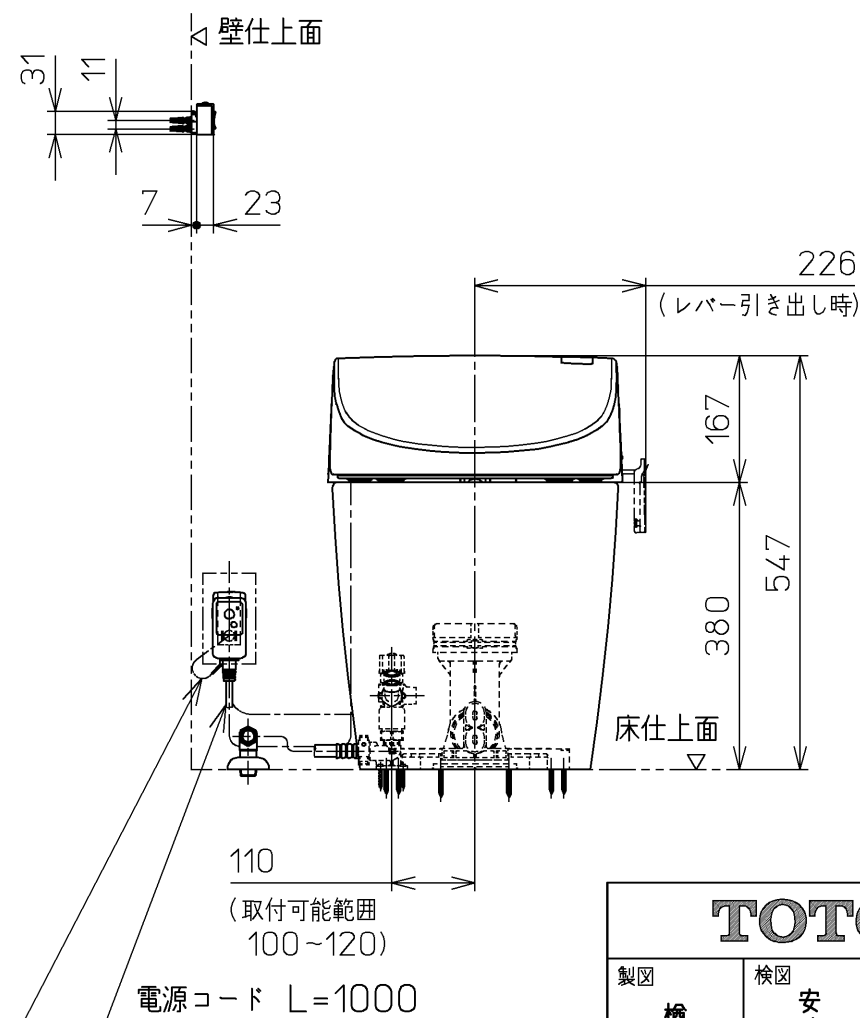

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図  檜原	検図  安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795HMJT9	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9795JV9 陶器部: CS969BHM		図番 CES9795HMJT9_A0102	
		A3		ページNo.	1-1 (改)