

生産中止図面







2021/10
*定格: AC100V-1269W 50/60Hz
*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

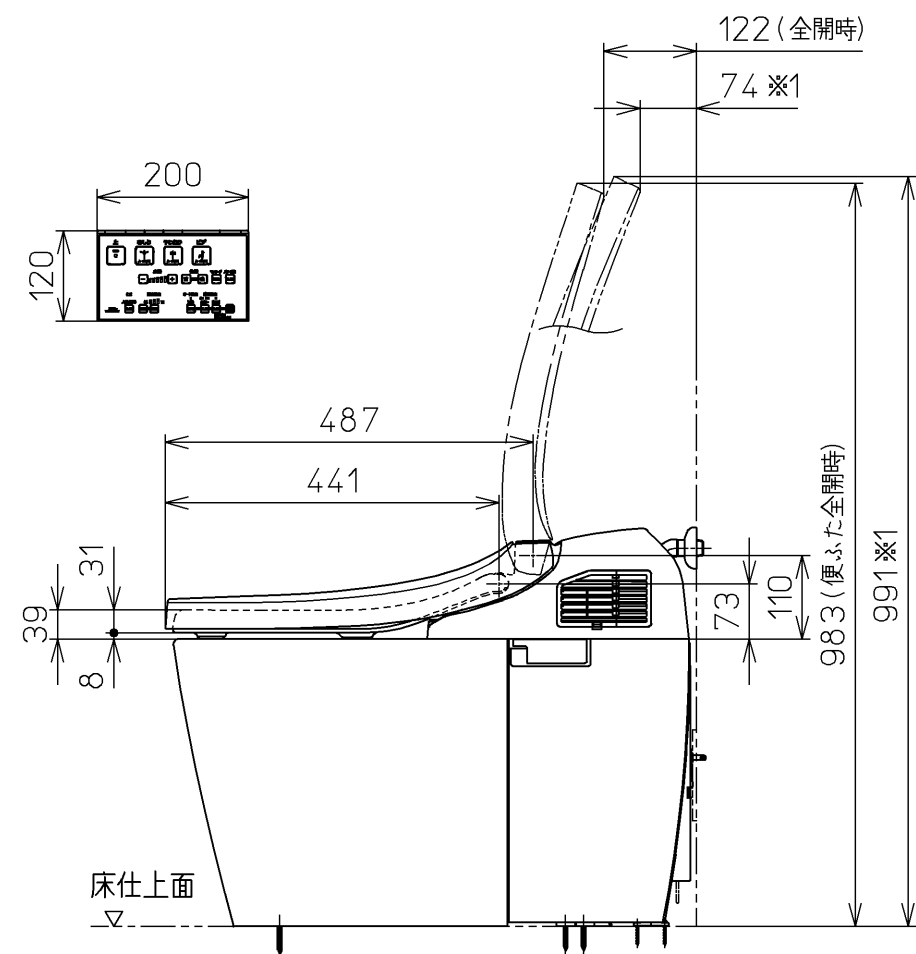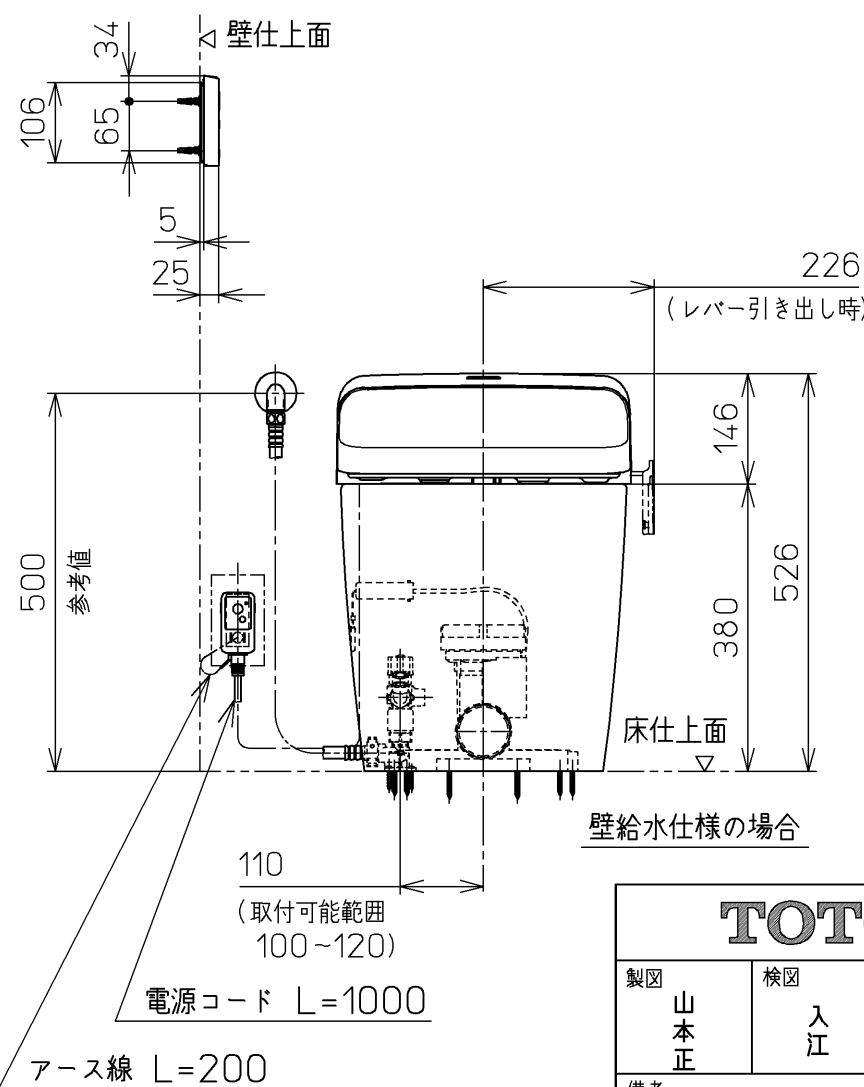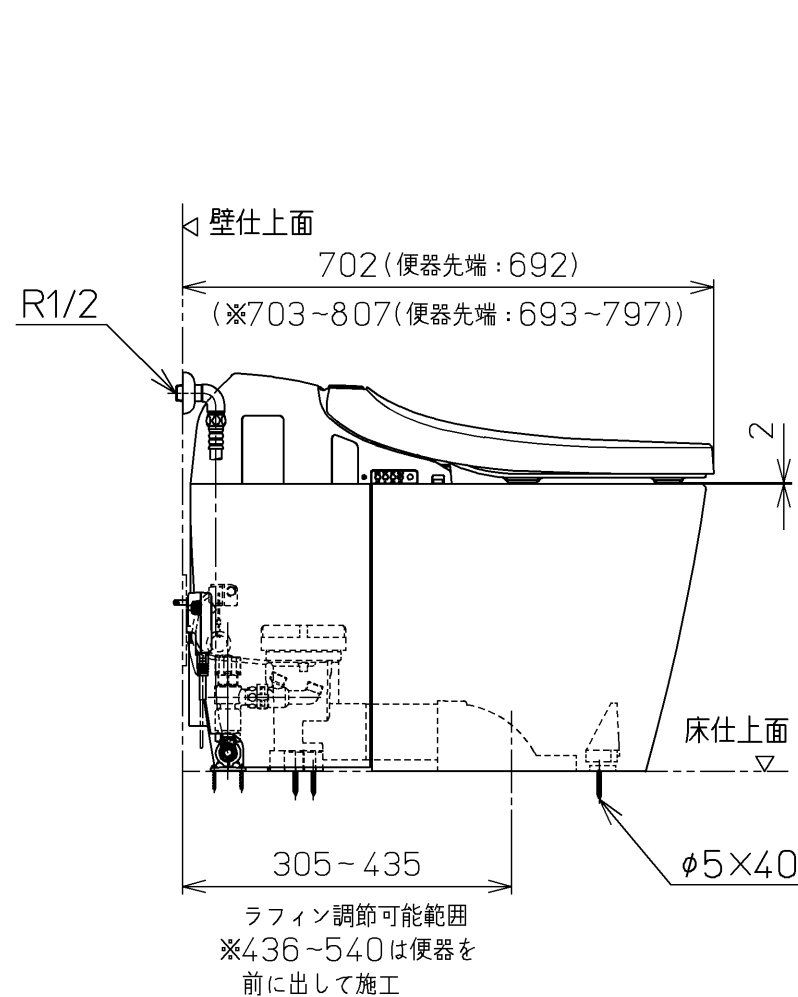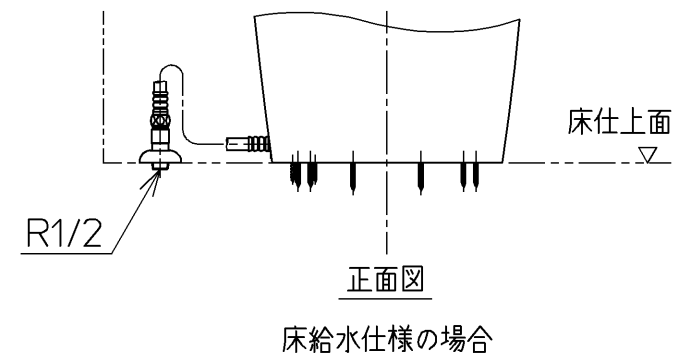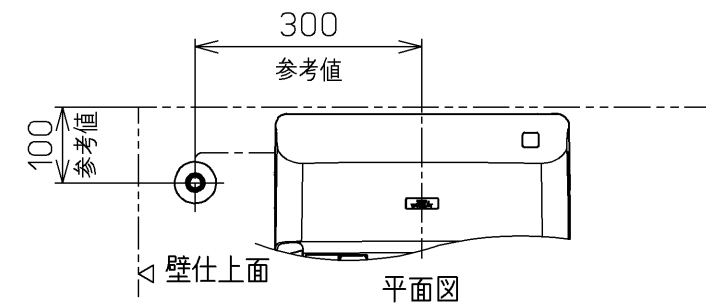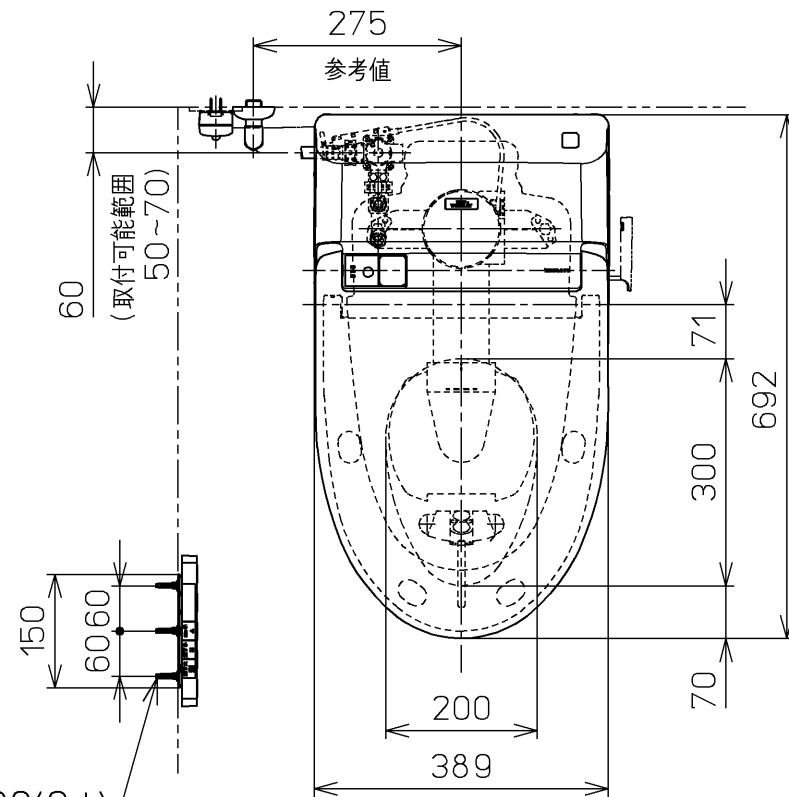

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山 本 正	検図 入 江 城 戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9564M
備考 ネオレストDH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9564M=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)