

＜特注仕様＞

1.便器洗浄水量を標準 大4.8L/小3.4L としたものの。

* 定格：AC100V-1273W 50/60Hz

- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。





* 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

* 1：便ふた全開でお掃除リフト時


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

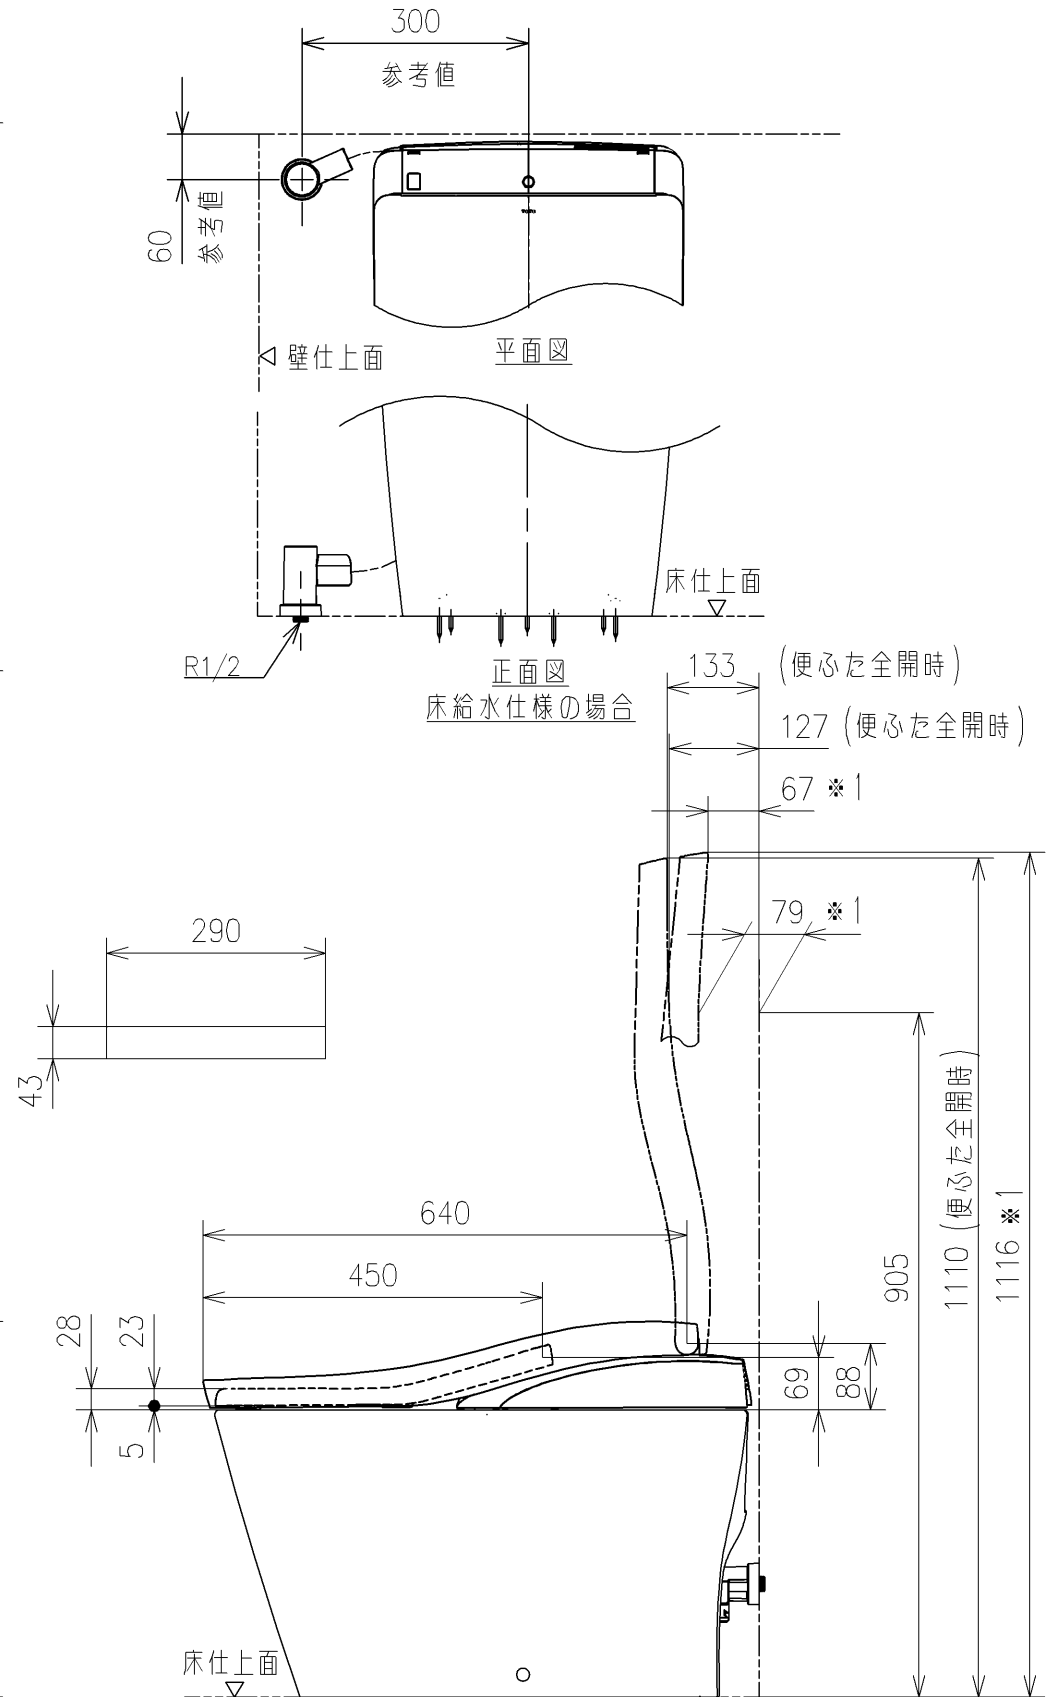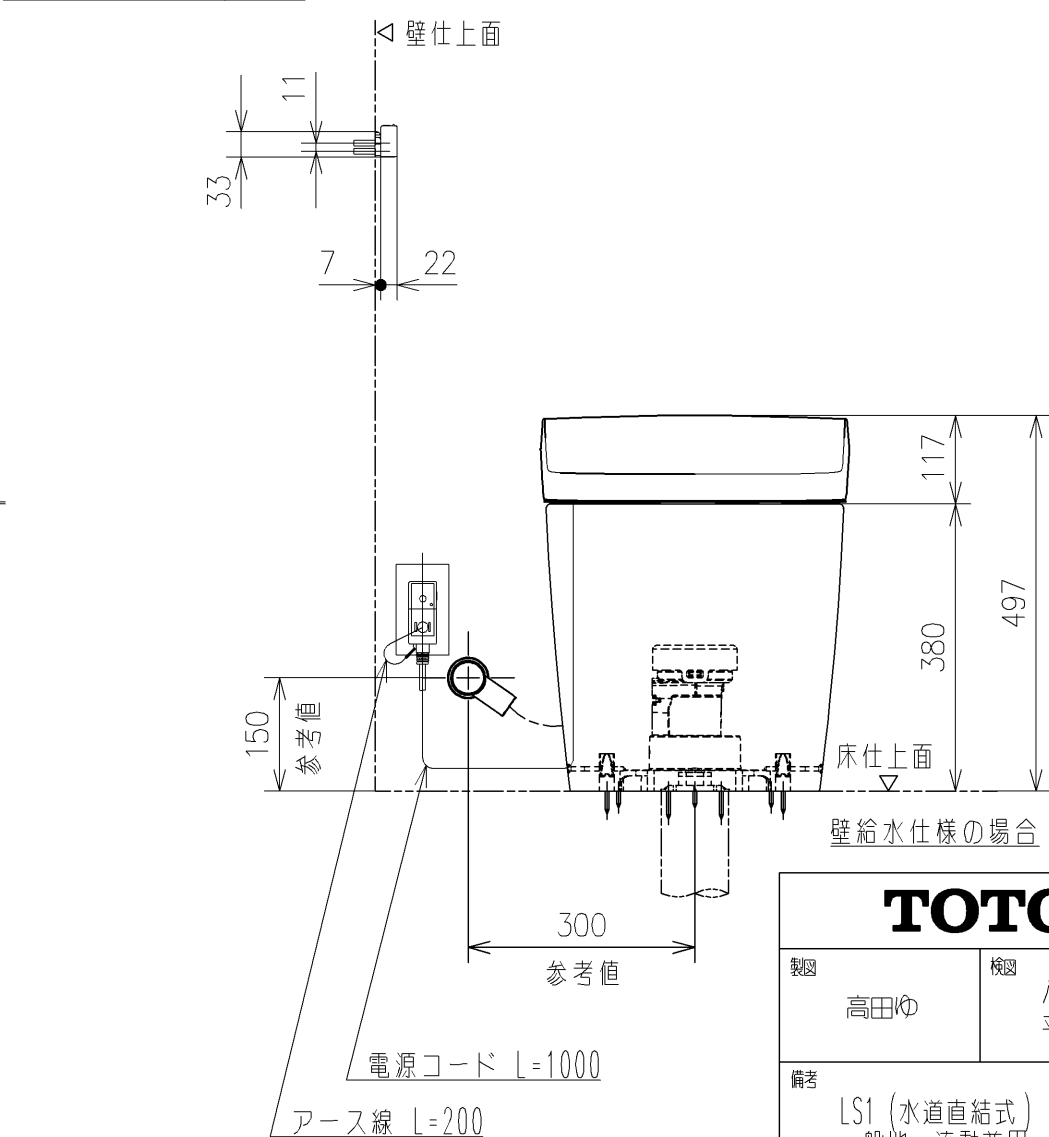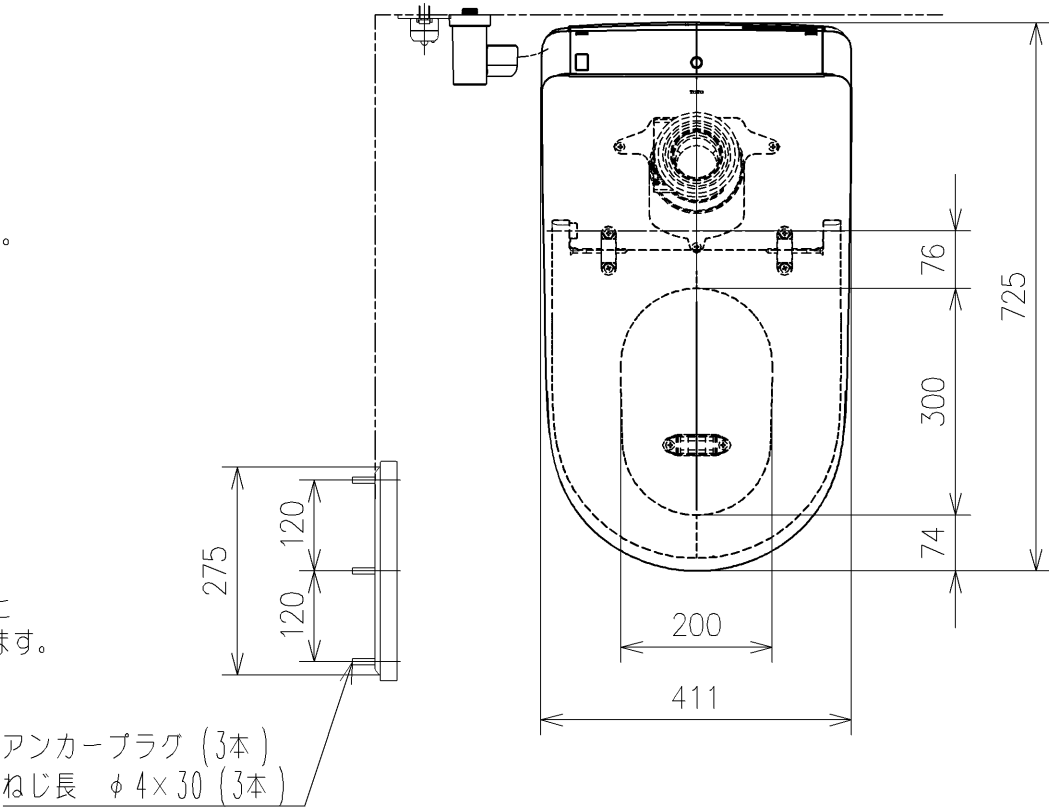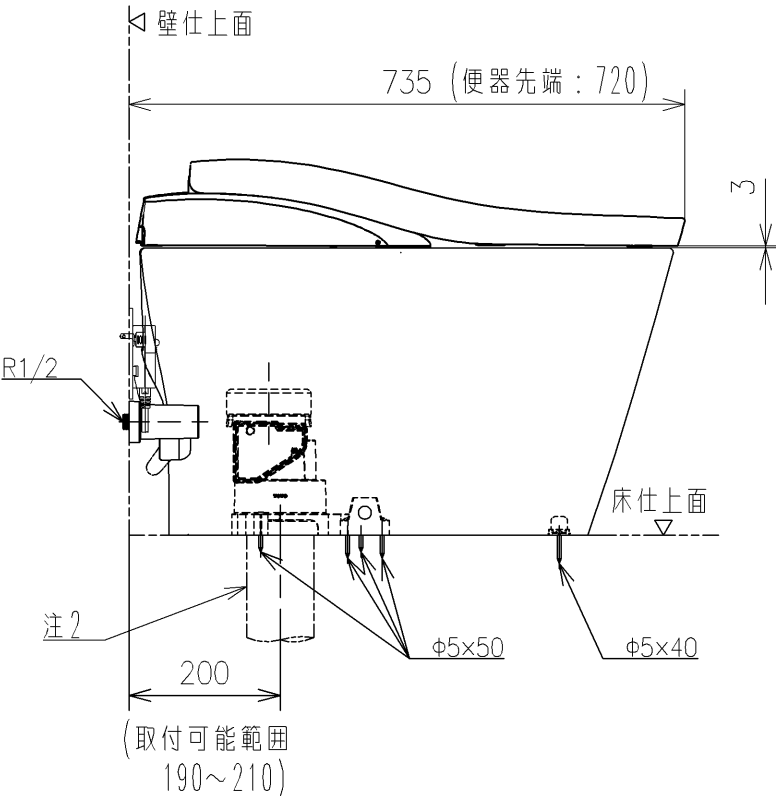

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト		
製図 高田ゆ	検図 八木教 平憲作	日付 2022/06/2 8	尺度 1 : 1 0			
備考 LS1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9810WV75		品番 CES9810WT75		
		陶器部：CS911BV4		図番/バージョン 001		
A3				ページNo .	1/1	(改)

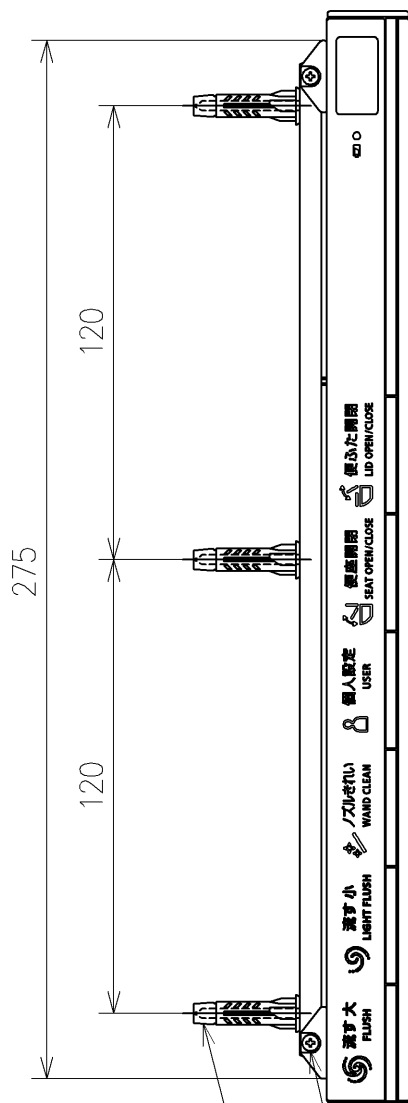



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：NO.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

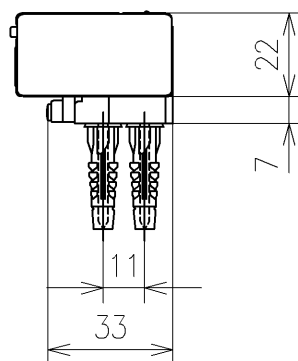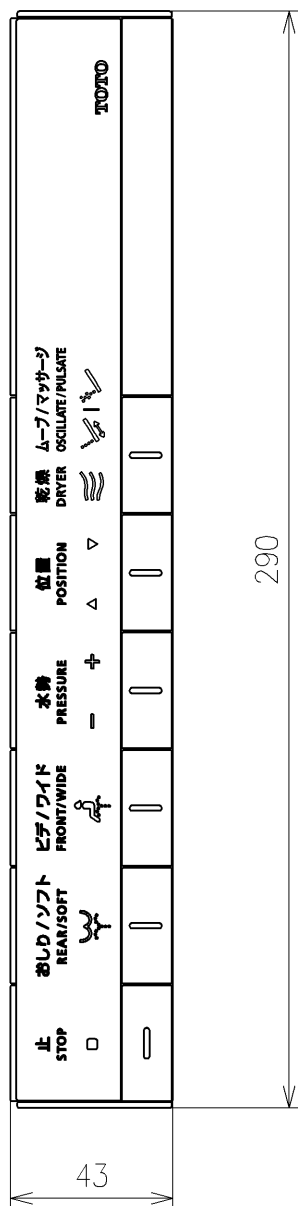

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 八木教	日付 2022/06/28	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9810WT75
				図番/バージョン -
A4		ページNo . 1/1		(改)