

生産中止商品

2021/6

※定格電圧 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 左給水専用品です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。




注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。


*室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

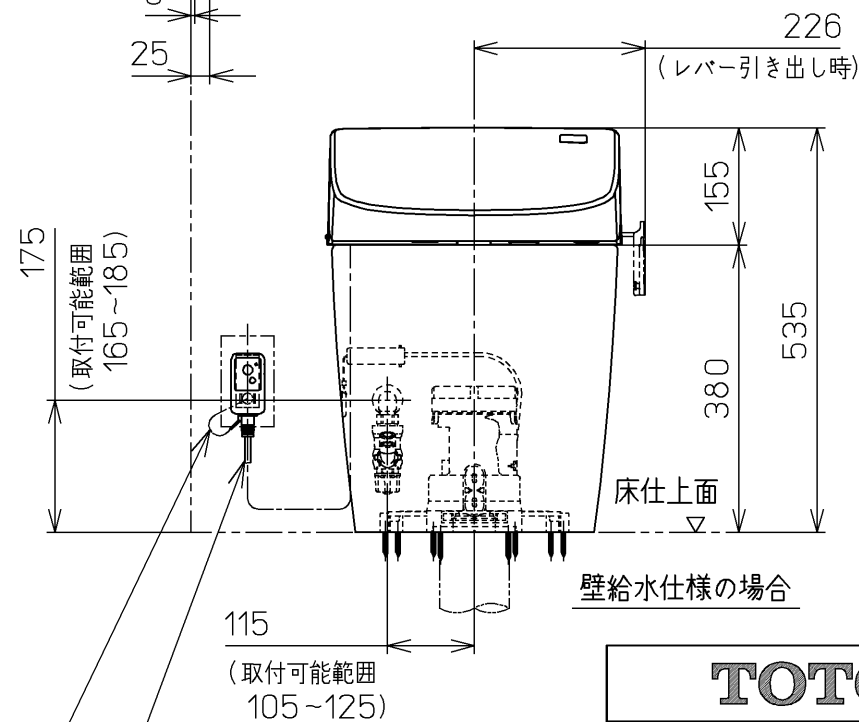
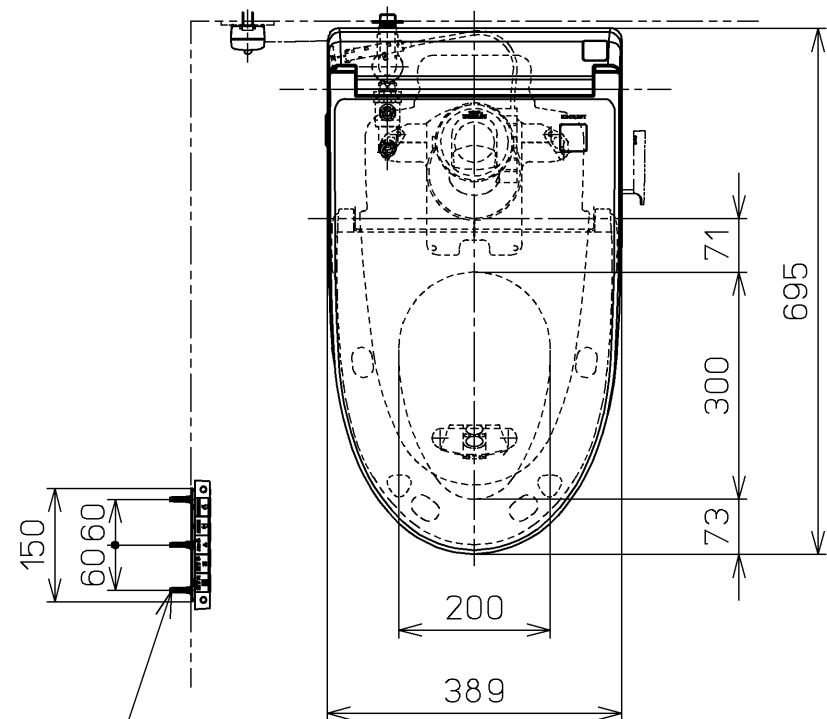


壁給水仕様の場合


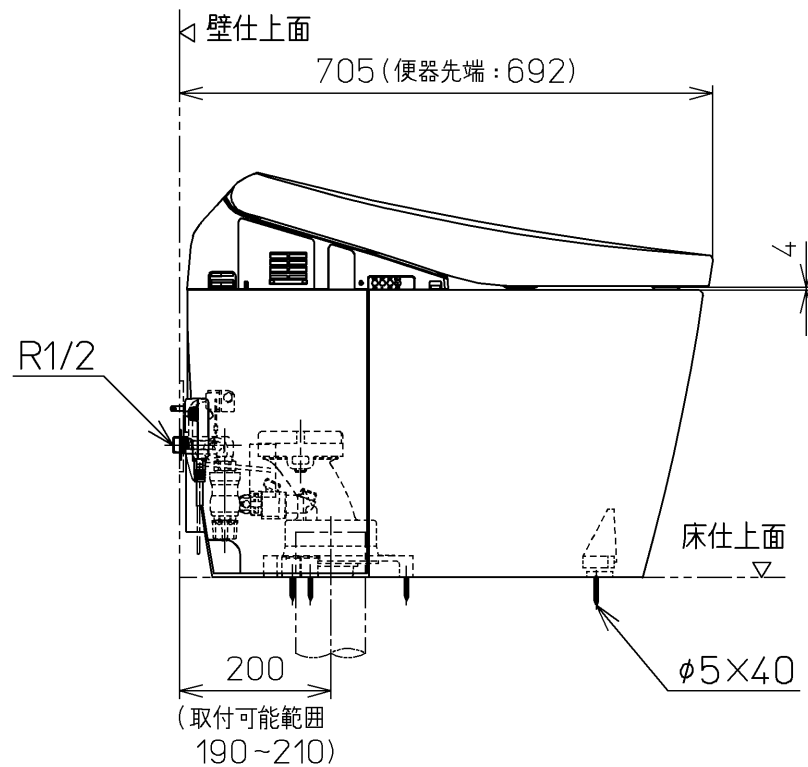


電源コード L=1000

アース線 L=200

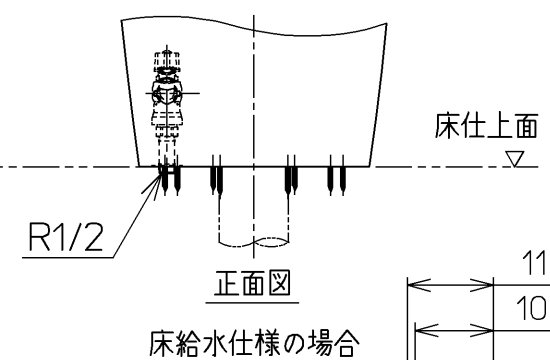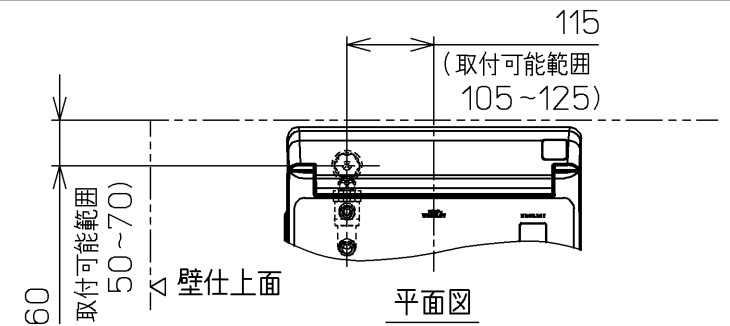

床給水仕様の場合

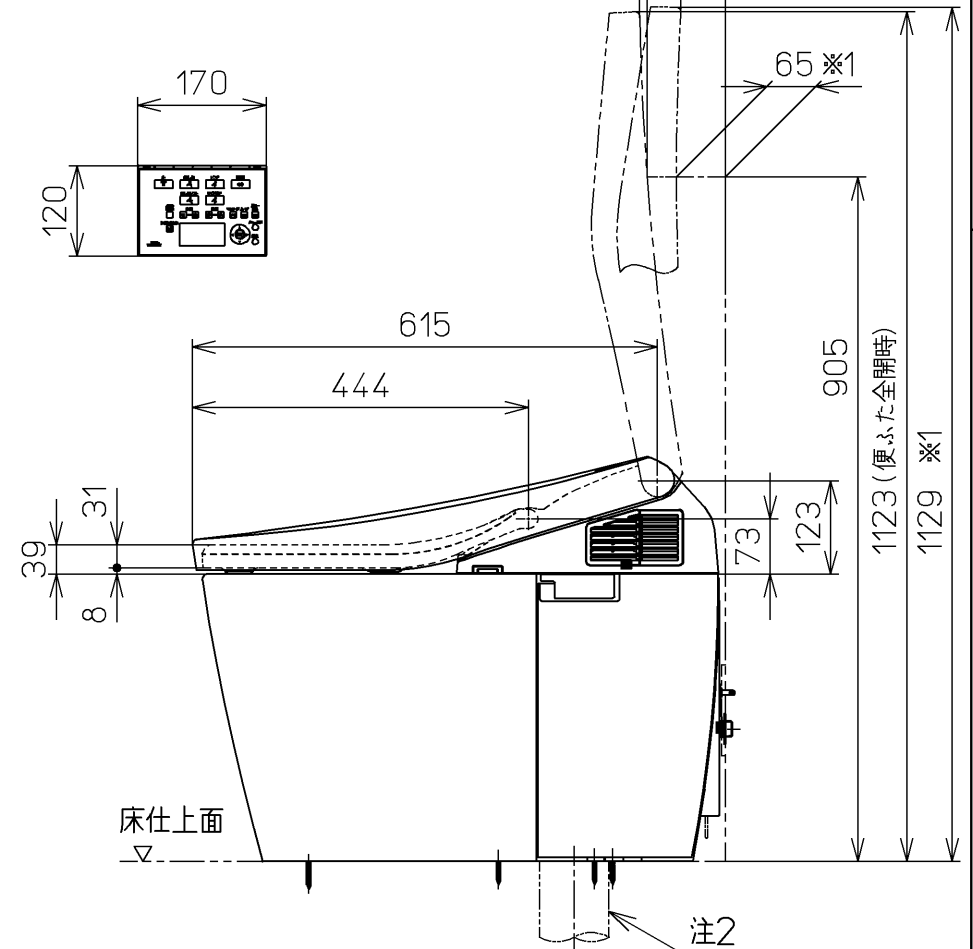

注2

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9897	
梅野	田代	14-12-08	1 : 10	図番	CES9897=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2W(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水						

A3

△