
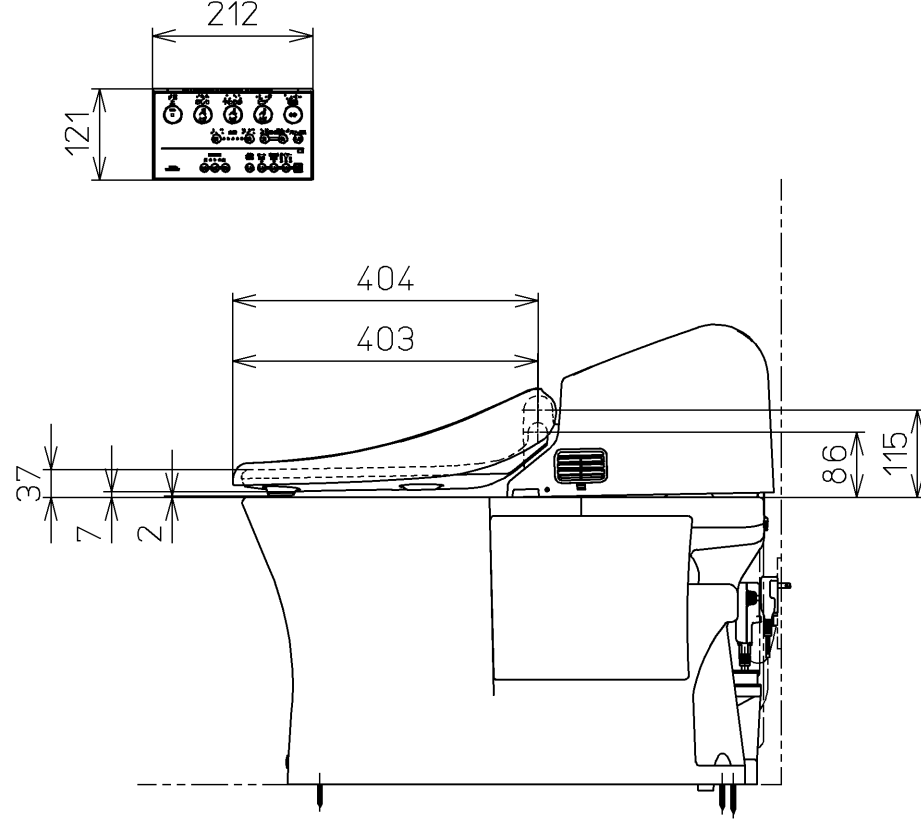
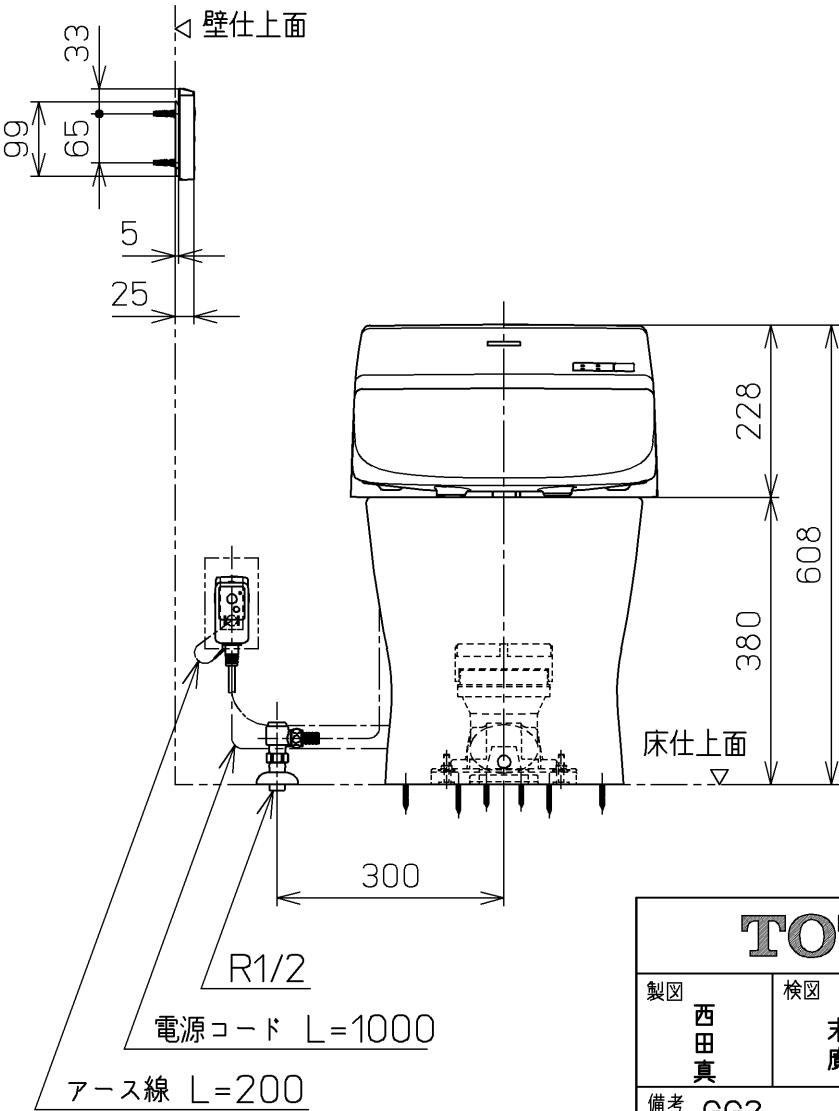
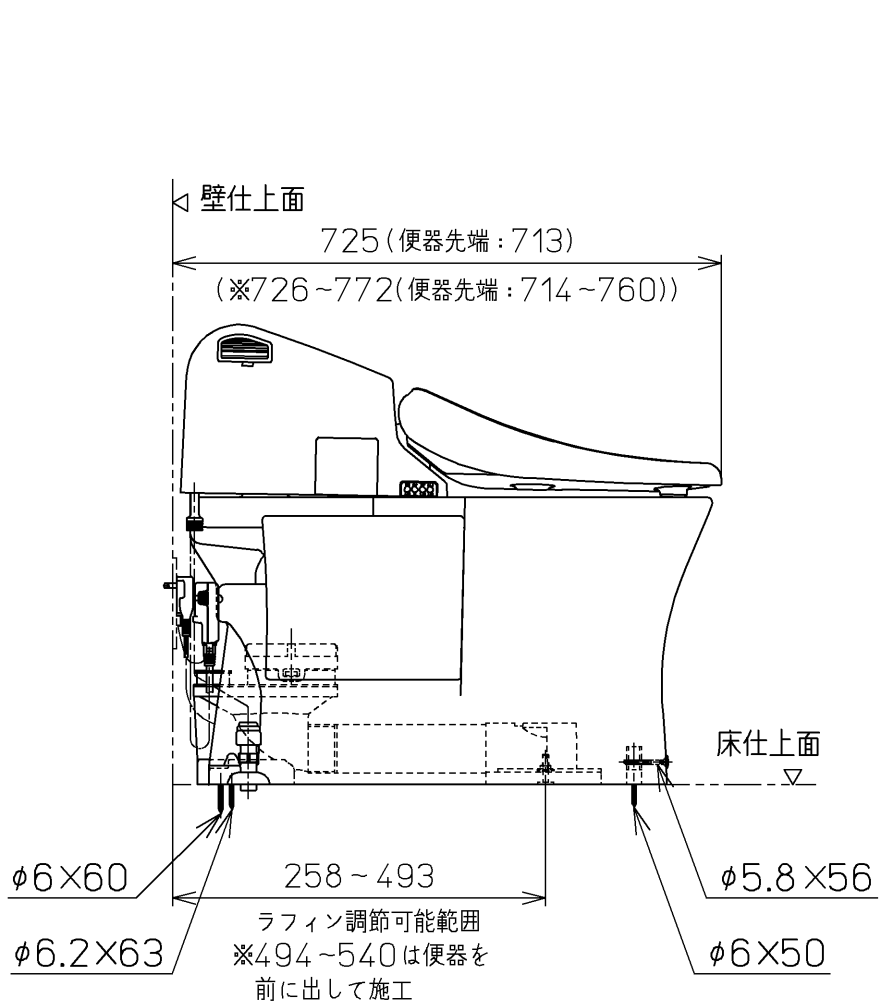


生産中止図面
2012/01

- *定格：AC100V-448W 50/60Hz
 - ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が494～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。

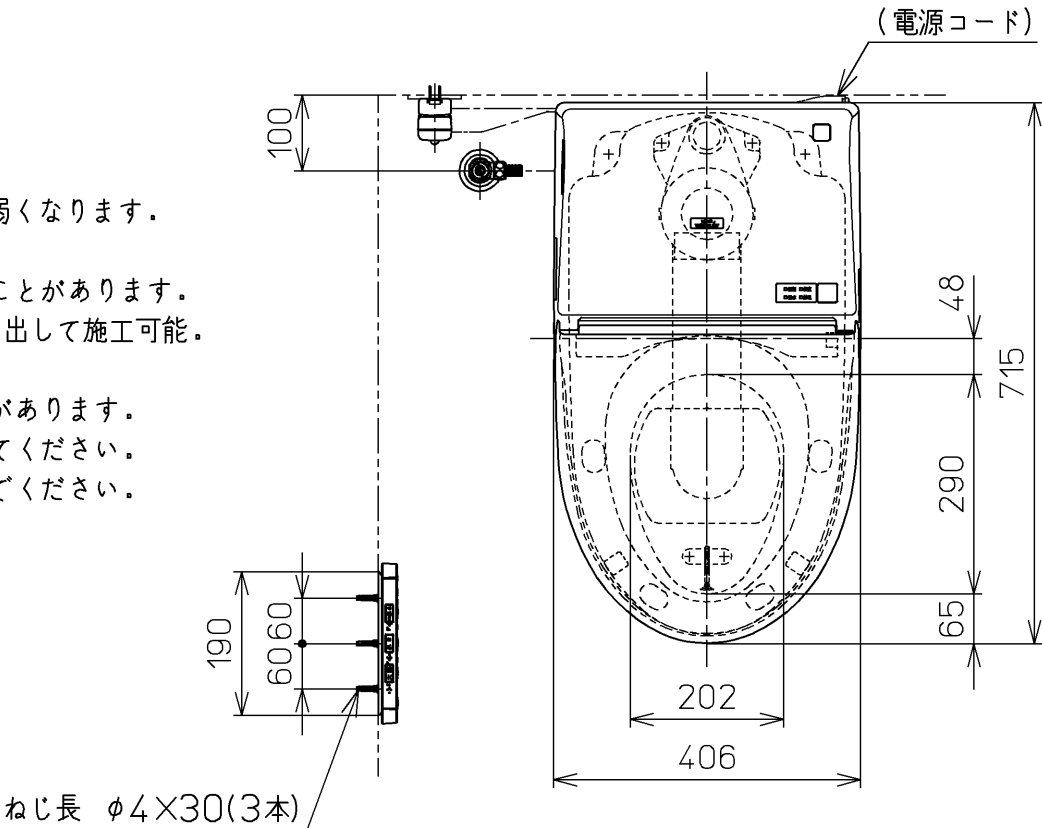

TOTO		単位	mm	名称		ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番		CES9421HM	
西田真	末廣 秋吉	10-02-25	1 : 10	図番		CES9421HM=A0107	
備考 GG2 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				ページNo.		1-1	(改)