

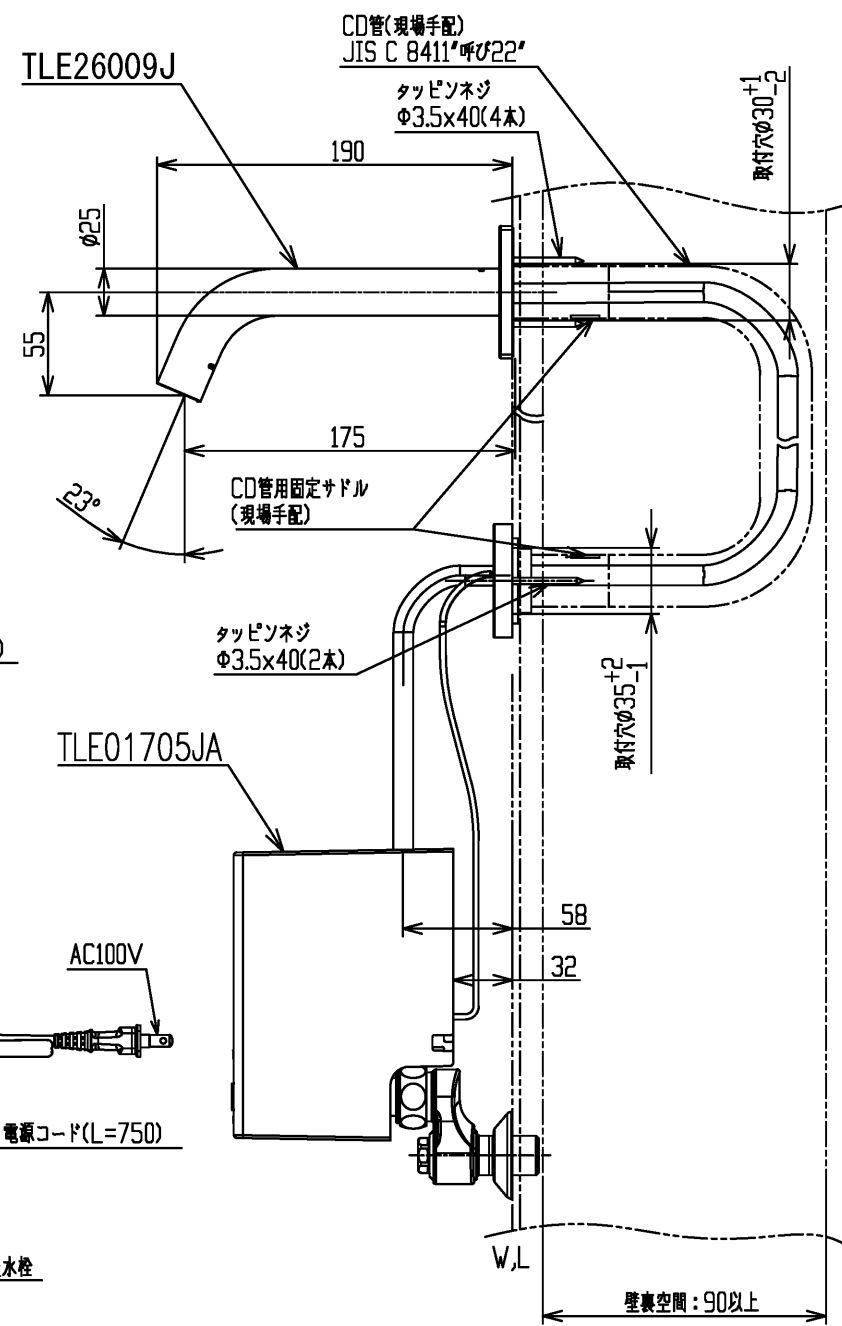
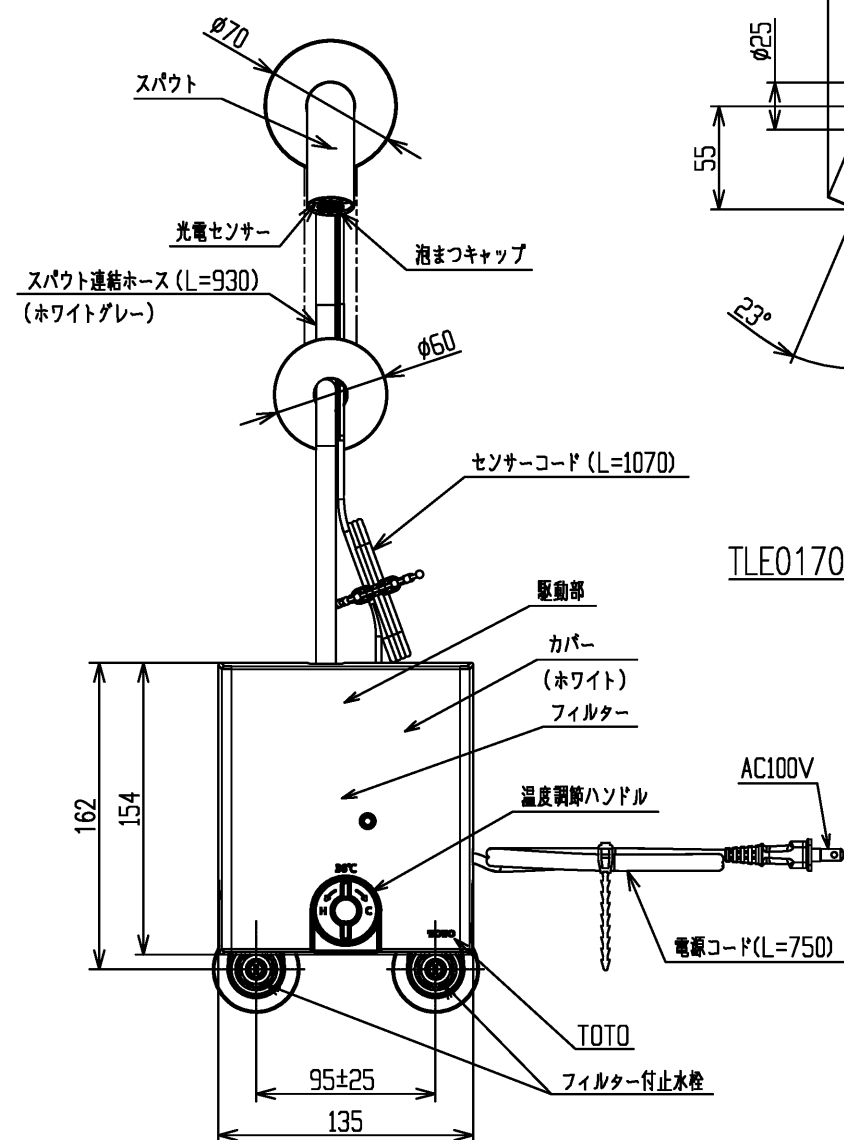


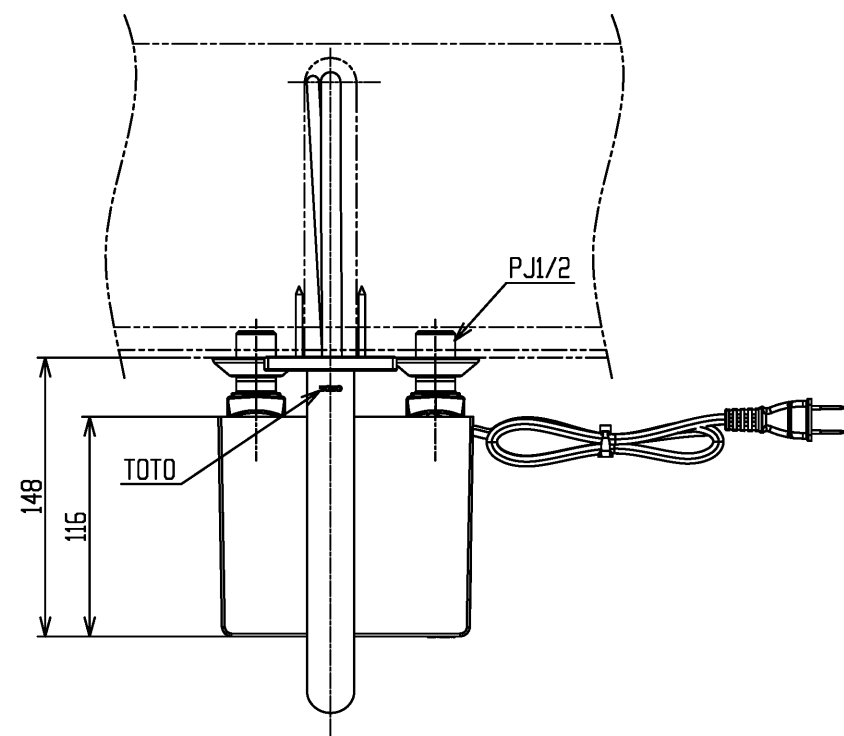


# 事前施工情報① CD管の固定について

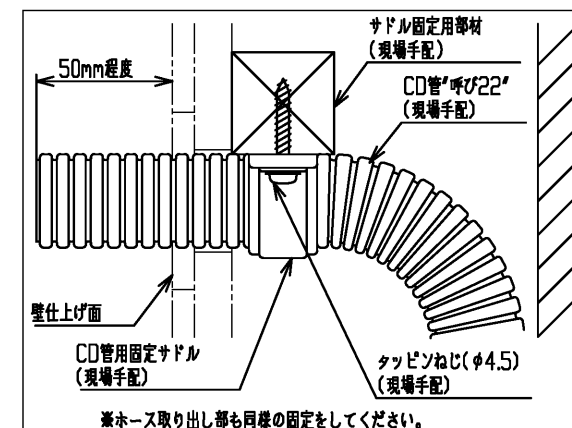

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。  
 ※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品 (TN1 32) を品揃えています。  
 ※壁裏空間90mm以上を確保してください。

# 事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。  
 ※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

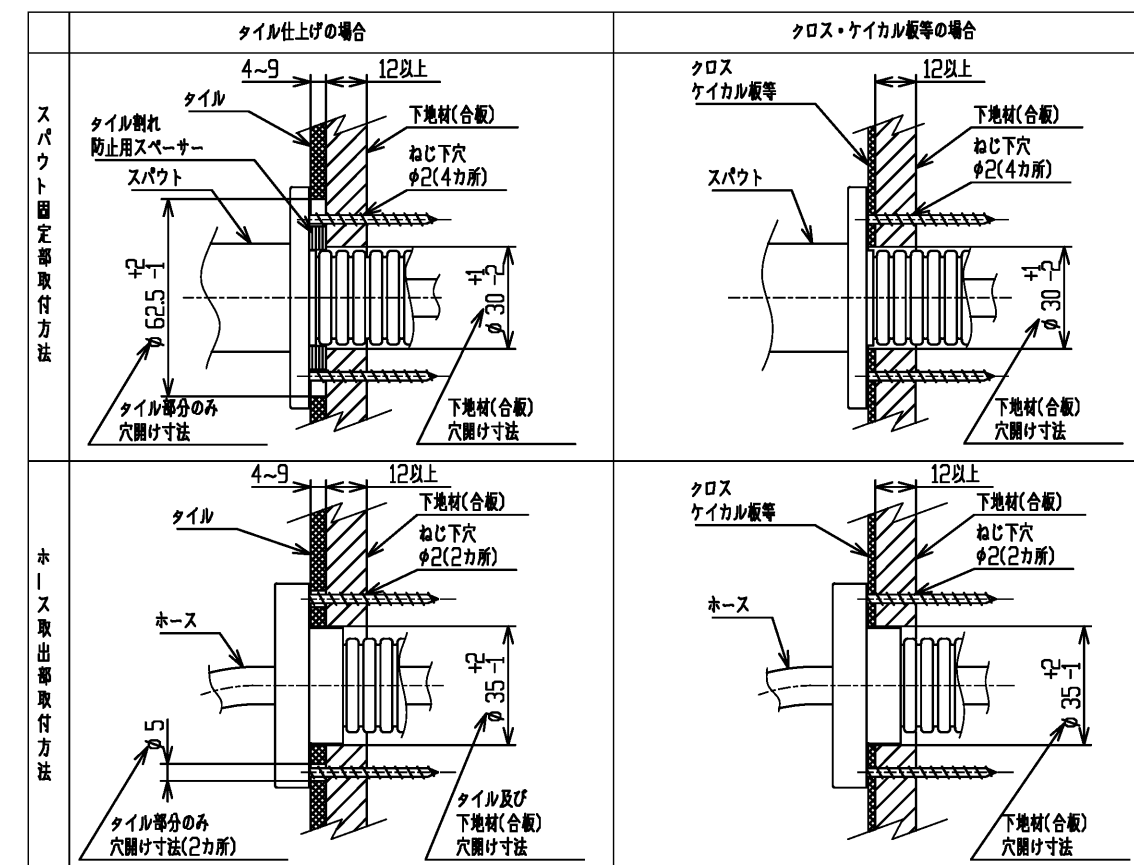

※TLE26SP2Aのセット内訳は、TLE26009J+TLE01705JAです。

| 水道法適合品 |  |  |  | 単位  | 名称         |
|--------|--|--|--|-----|------------|
| TOTO   |  |  |  | mm  | 壁付自動水栓     |
| 大原     |  |  |  | 1:4 | サーモ、AC100V |
| 逆止弁付き  |  |  |  | 品番  | TLE26SP2A  |
|        |  |  |  | 図番  |            |