


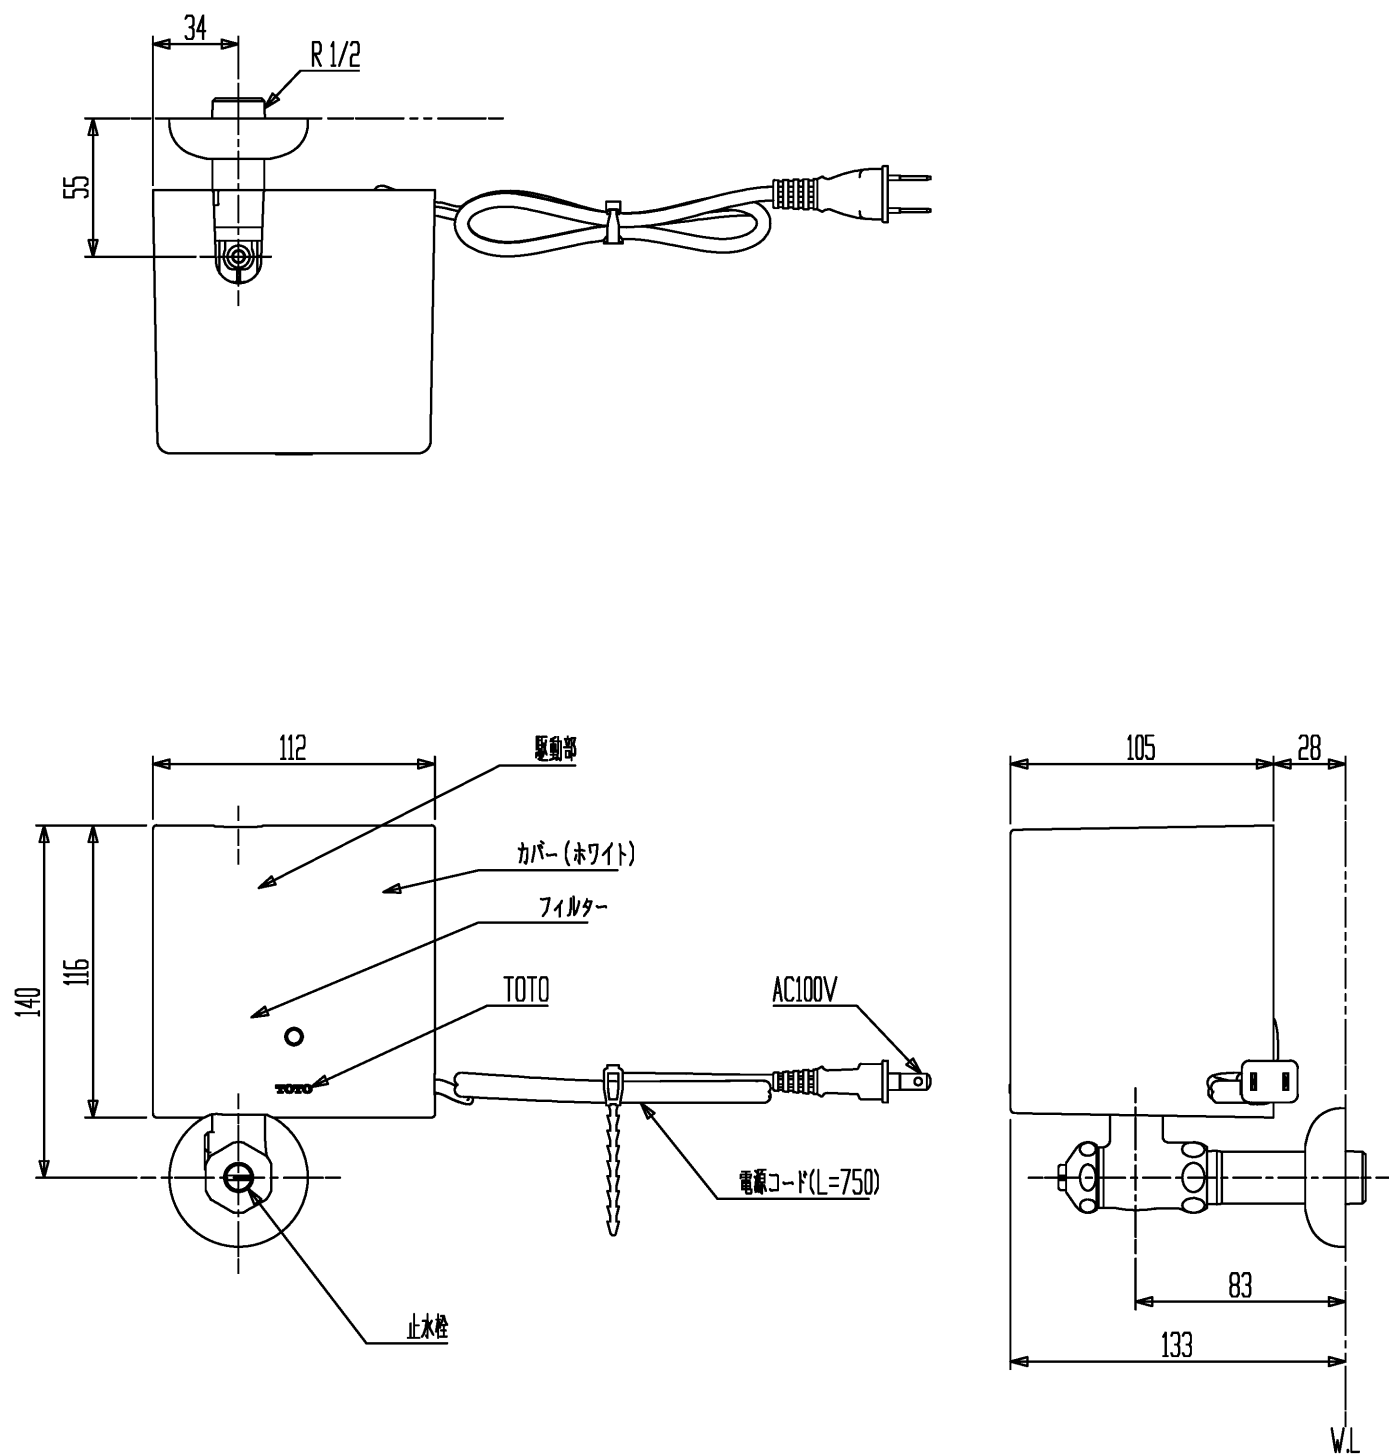

|                        |        |                                                                     |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 用途                     |        | パブリック/一般住宅                                                          |
| タイプ                    |        | AC100Vタイプ                                                           |
| 電源                     |        | AC100V 50/60Hz                                                      |
| 消費電力<br>(スパウト<br>セット時) | 待機時    | 0.4W(最大値3W)                                                         |
|                        | 作動時    | 0.6W(最大値5W)                                                         |
| 給水圧力                   | 最低必要水圧 | 0.05MPa(流動時)                                                        |
|                        | 最高水圧   | 0.75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。       |
| 使用可能水質                 |        | 水道水または飲用可能な井戸水                                                      |
| 使用環境温度                 |        | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。                                    |
| 特記事項                   |        | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 |

吐水流量は定流量弁(4L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

|                    |          |                |           |                          |
|--------------------|----------|----------------|-----------|--------------------------|
| セラレーディング株式会社       |          |                | 単位<br>mm  | 名称<br>自動水栓機能部 単水栓、AC100V |
| 製図<br>益田           | 検図<br>井田 | 日付<br>22.11.21 | 尺度<br>1:3 |                          |
| 備考<br>(社)日本水道協会認証品 |          |                |           | 品番<br>CET9000            |
|                    |          |                |           | 図番<br>CET9000            |