


*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

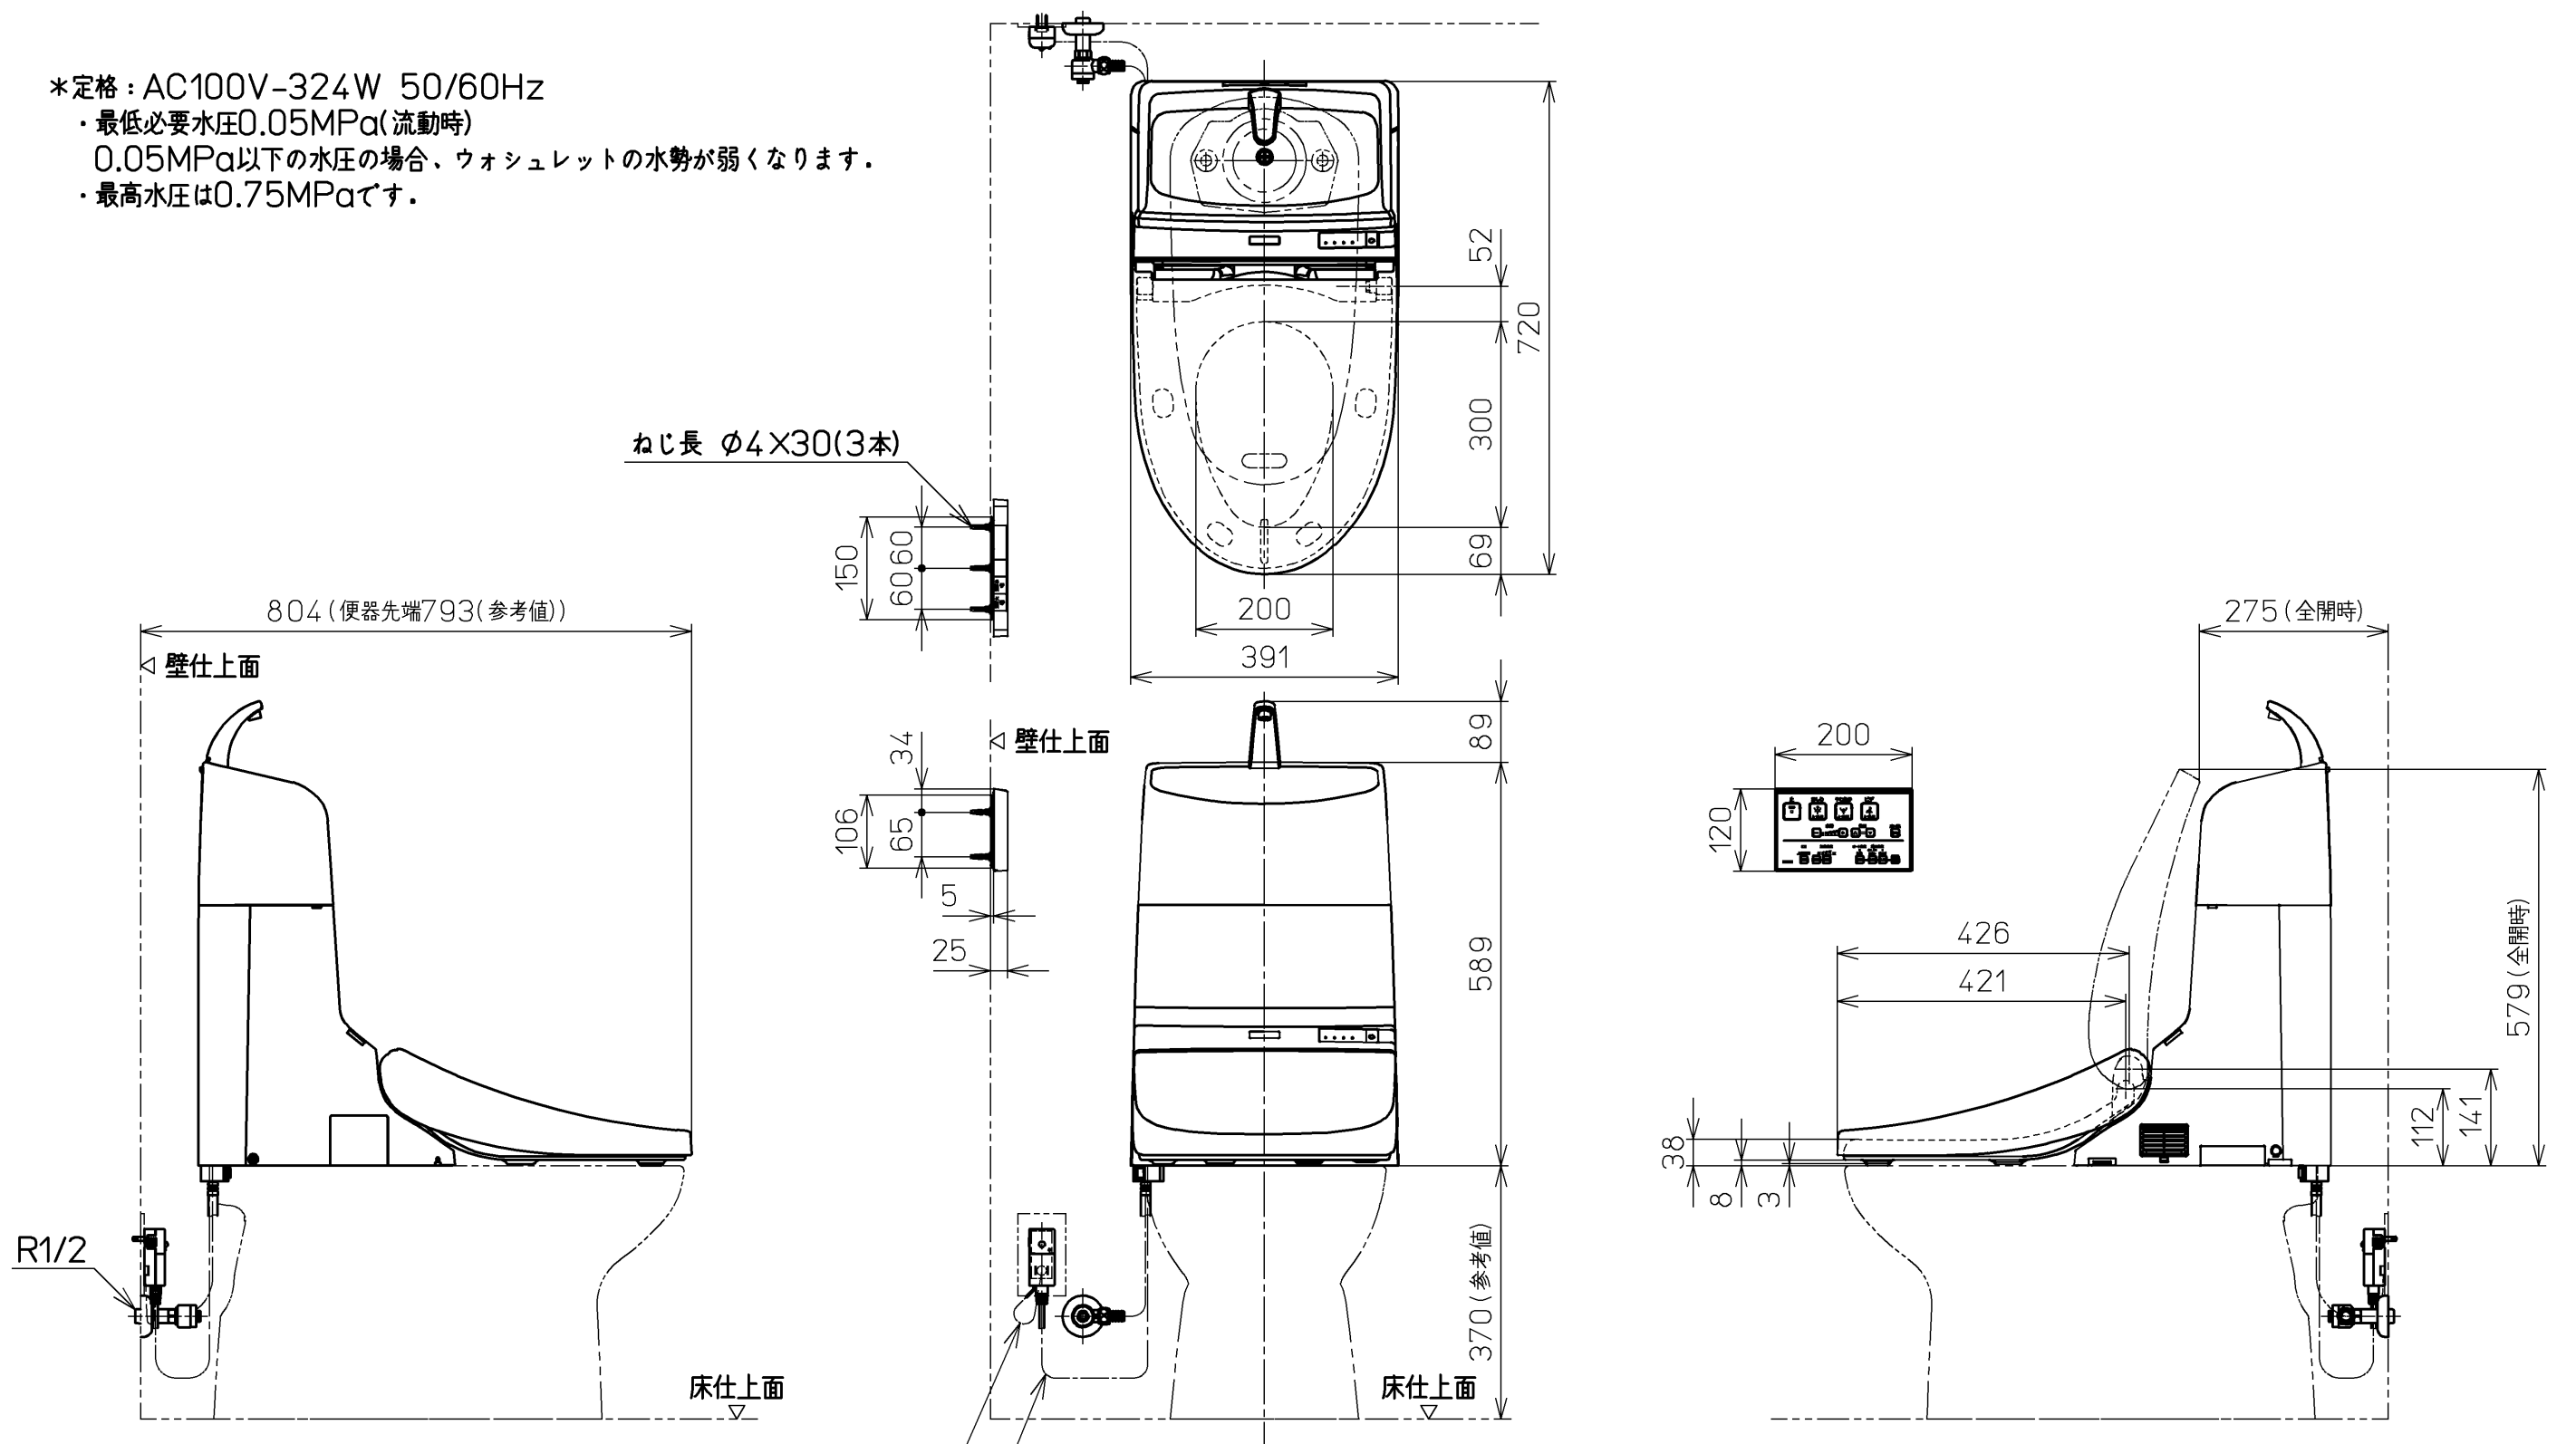

ねじ長 φ4×30(3本)

804(便器先端793(参考値))

壁仕上面

床仕上面

壁仕上面

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200


TOTO		単位 mm	名称
製図 奥村富	検図 城戸 高田 哲	日付 18-08-31	ウォシュレット一体形 取替機能部
備考 CS978B/CS979B/ CS978BM/CS979BM/ CS87B/CS87			品番 TCF905ER
			図番 TCF905ER=A0100

*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。


・最高水圧は0.75MPaです。

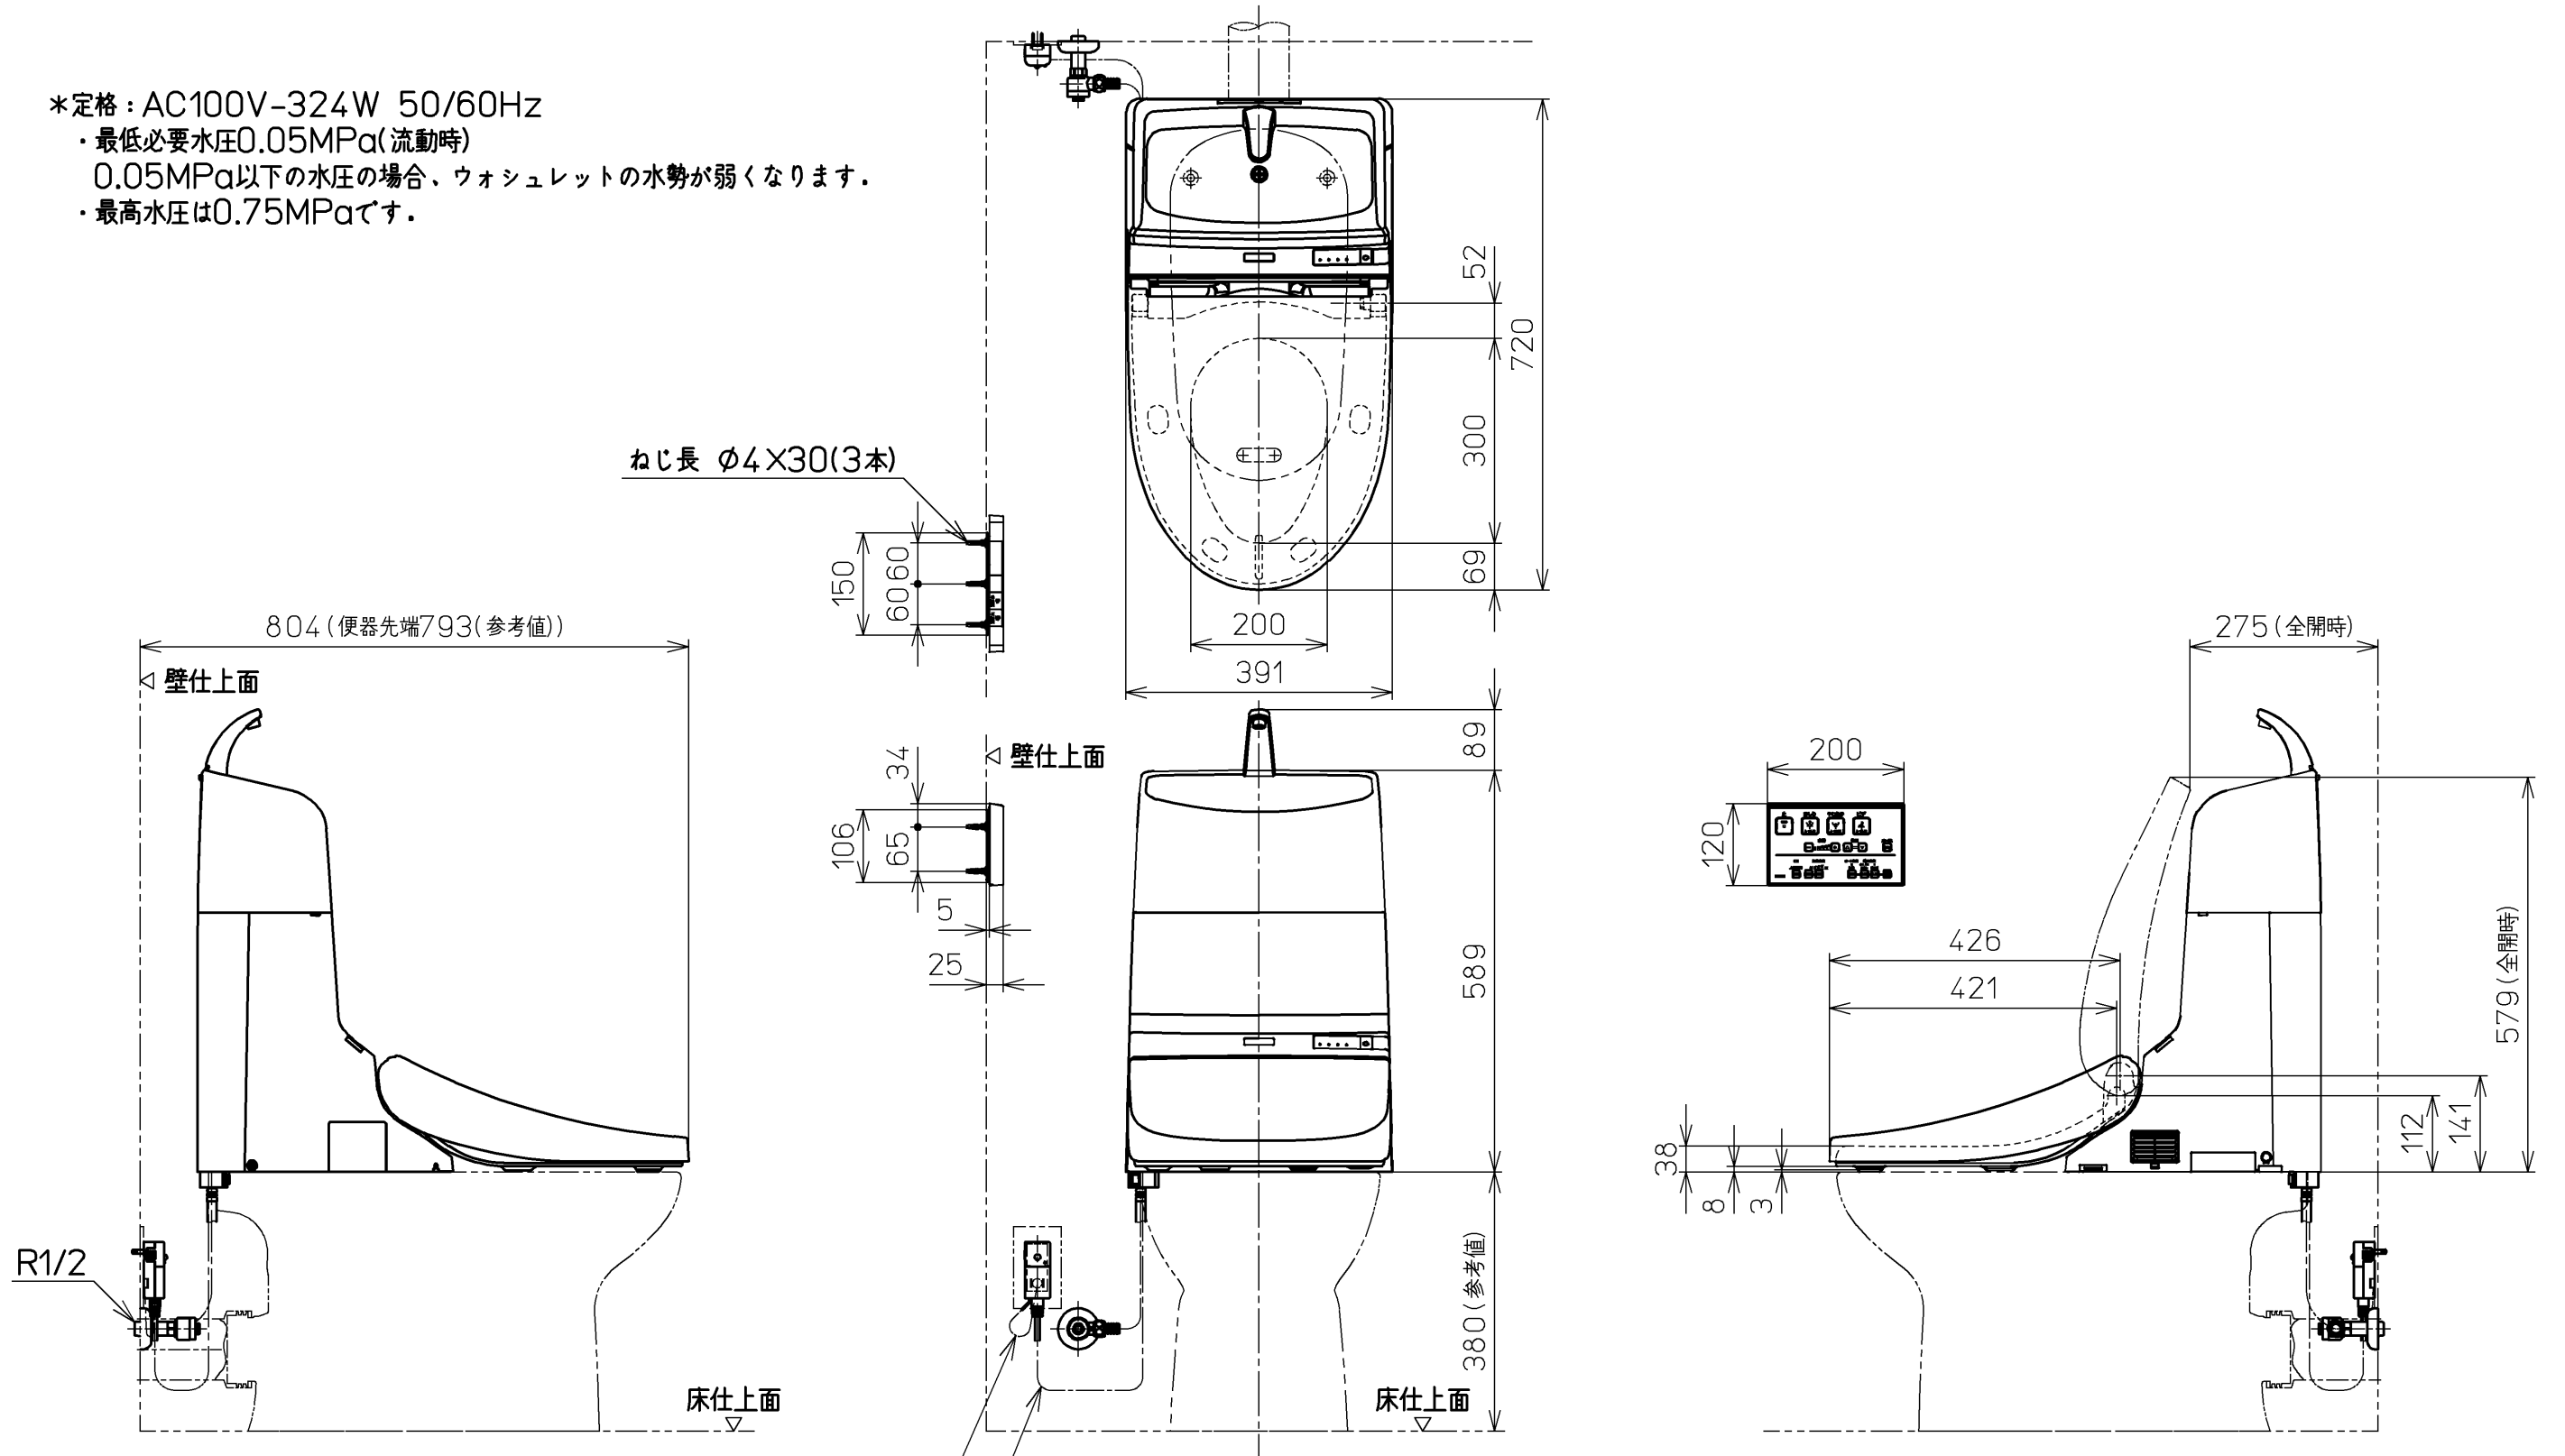


ねじ長 φ4×30(3本)

804 (便器先端793(参考値))

壁仕上面



壁仕上面



R1/2

床仕上面

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 18-08-31	品番 TCF905ER
備考 CS978BP/CS87BP			図番 TCF905ER=A0200