

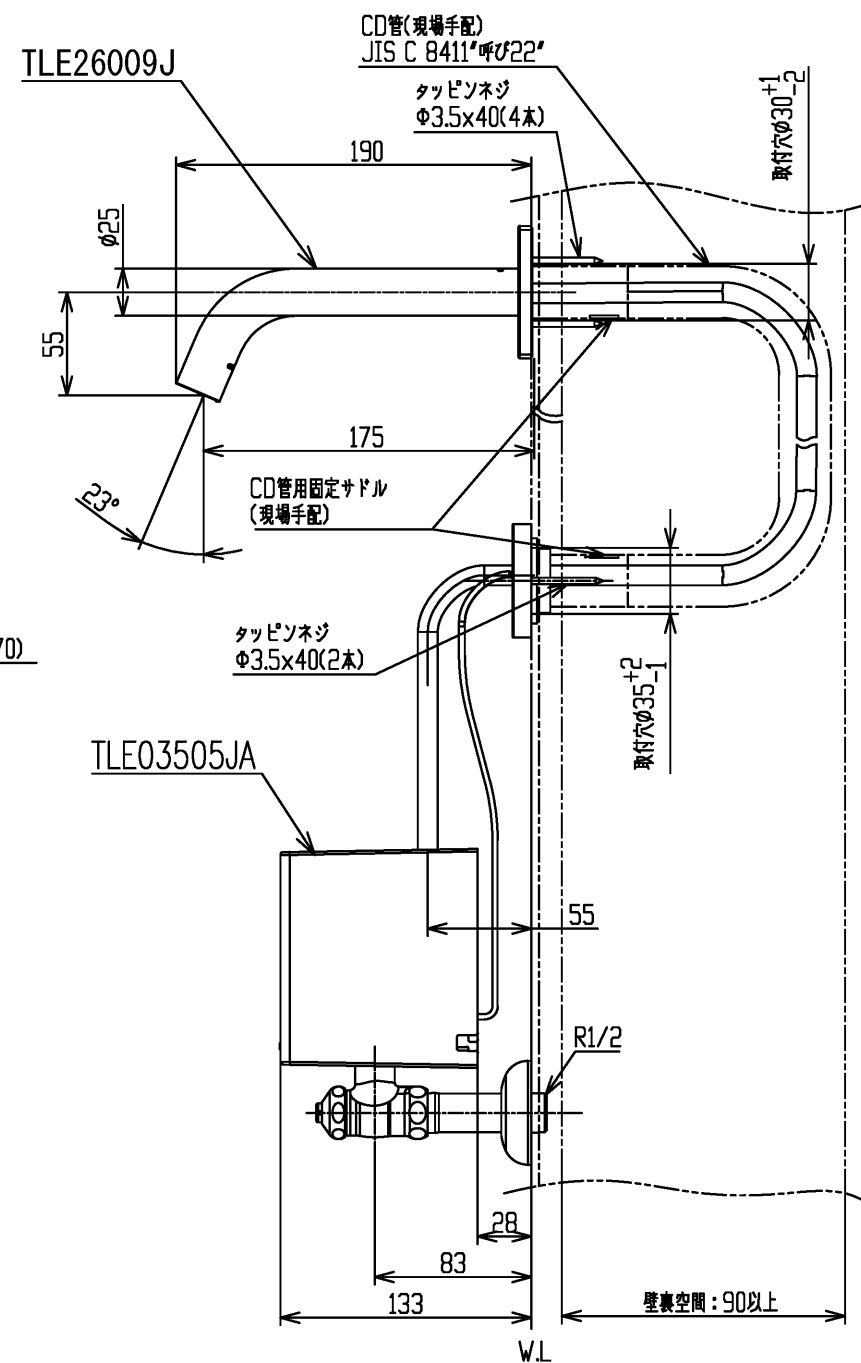
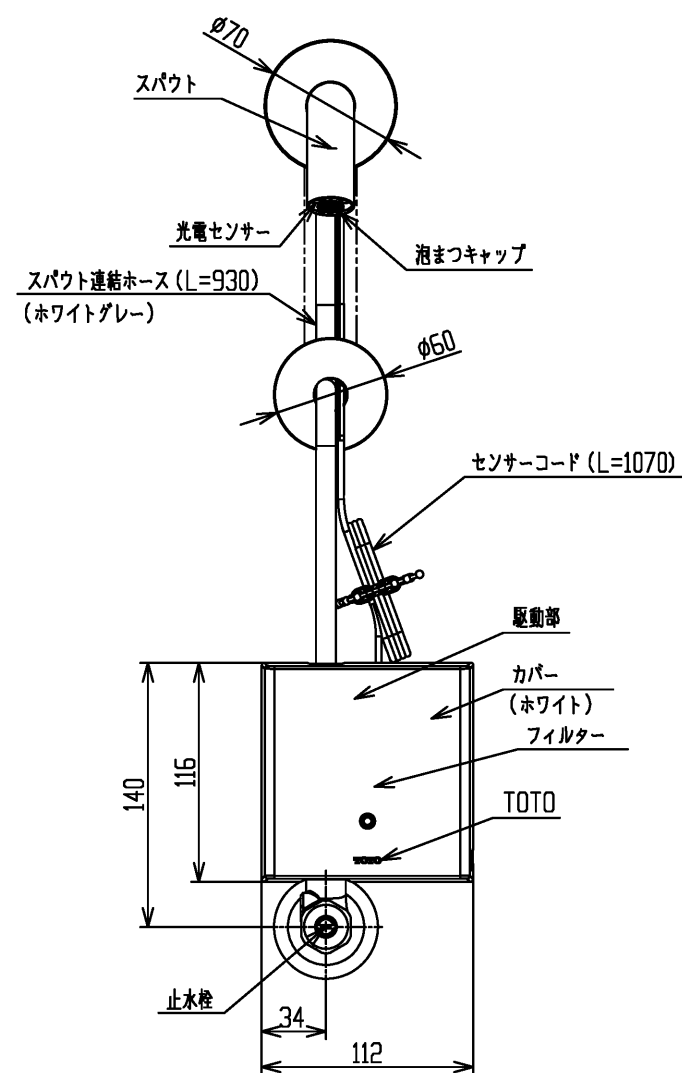


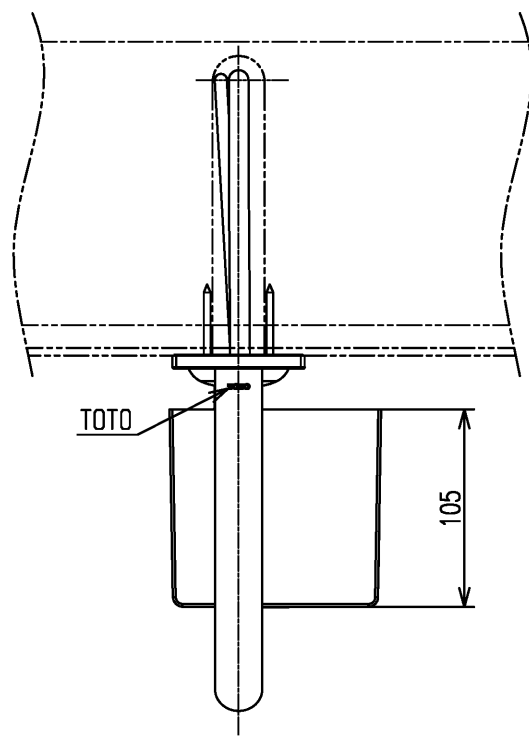

事前施工情報① CD管の固定について

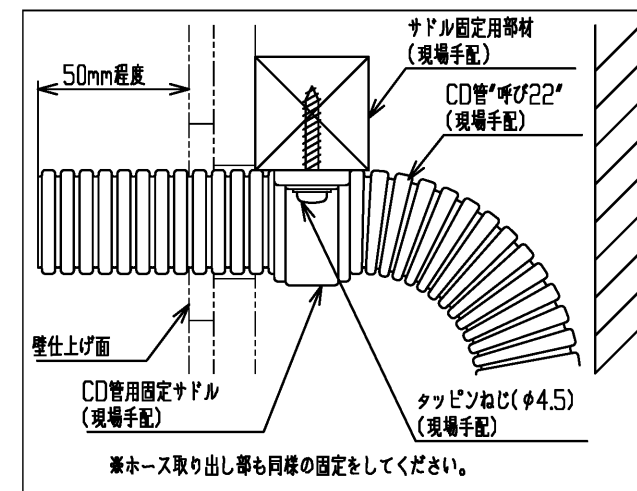

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
 ※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品 (TN132) を品揃えています。
 ※壁裏空間90mm以上を確保してください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
 ※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

	タイル仕上げの場合	クロス・ケイカル板等の場合
スパウト固定部取付方法		
ホース取出部取付方法		

水道法適合品

※TLE26SP1Wのセット内訳は、TLE26009J+TLE03505JAです。

TOTO				単位	名称
				mm	壁付自動水栓
					単水栓、発電
大原	溝口	工藤	2024-08-01	1:4	品番
					TLE26SP1W
					図番