
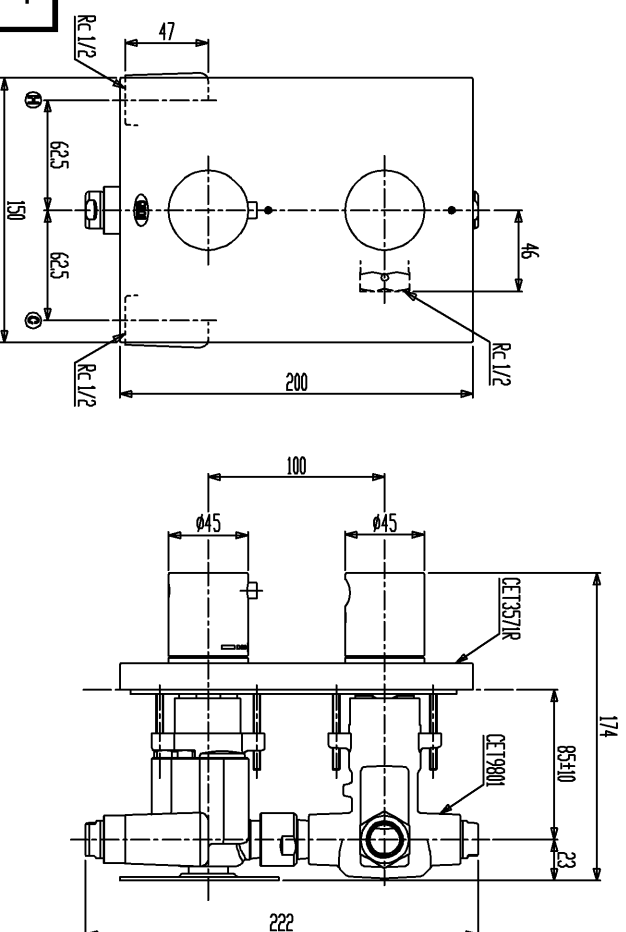


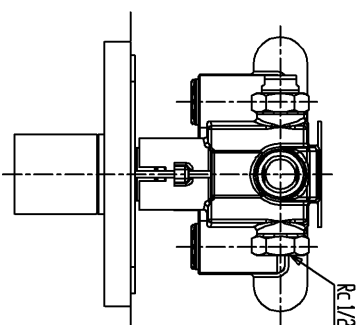

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※設置に使用したいたためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		80℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水は同圧、且つ湯圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 取り付ける前に必ず水で給水管内のほこり、めなどの異物をきれいに流してください。 (4) 埋込型（CE19801型）と組み合わせで使用ください。

生産中止図面
2023/01

セトリビデザイン株式会社			単位	名称
製図	検閲	日付	mm	C1 サーモスタット式 湯水混合水栓カバー型+埋込型
志賀	井田	2003.30	1:3	
備考 (社) 日本水道協会承認品、止水機能付、逆止弁付				図番 CE1357/R+CE19801 CE1357/R