

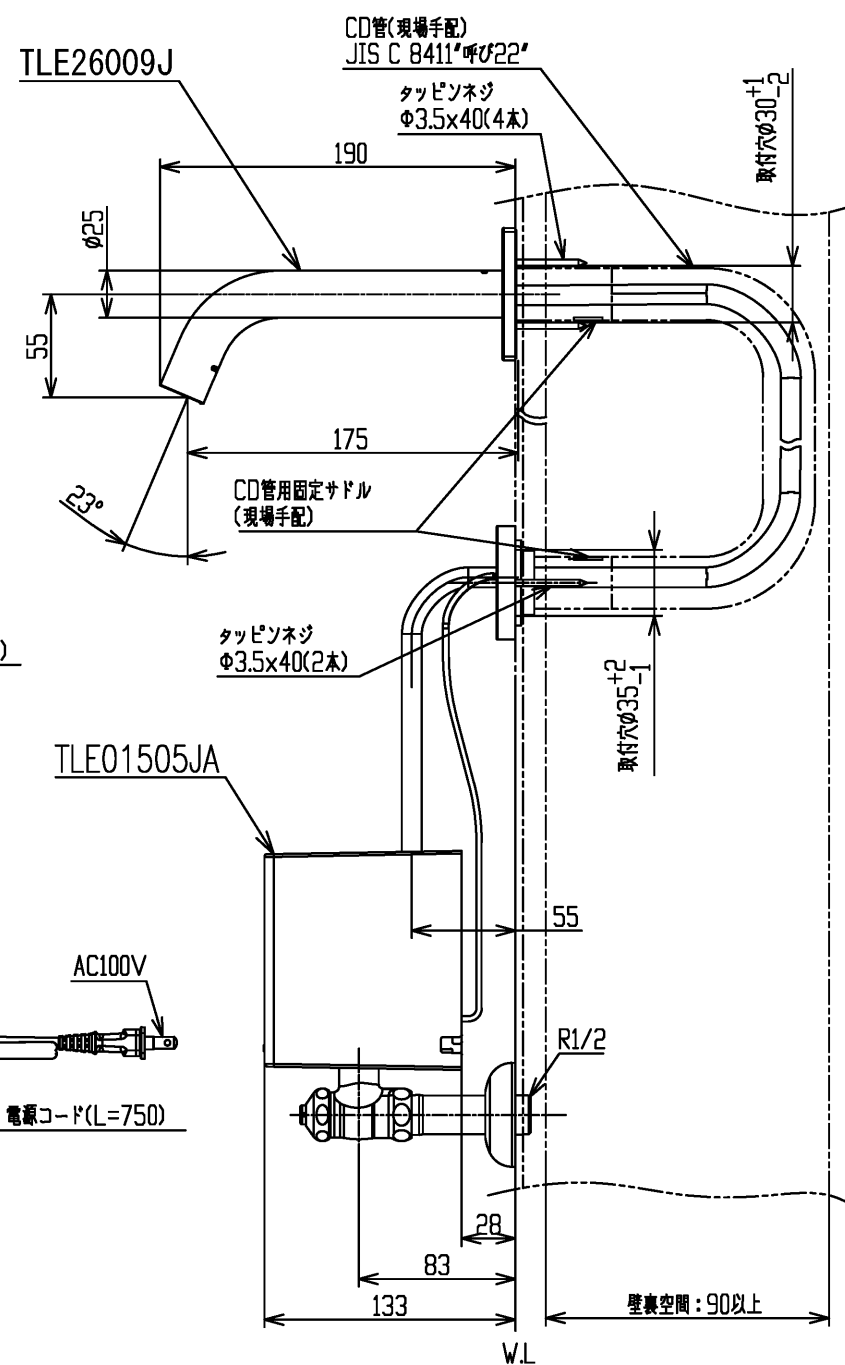
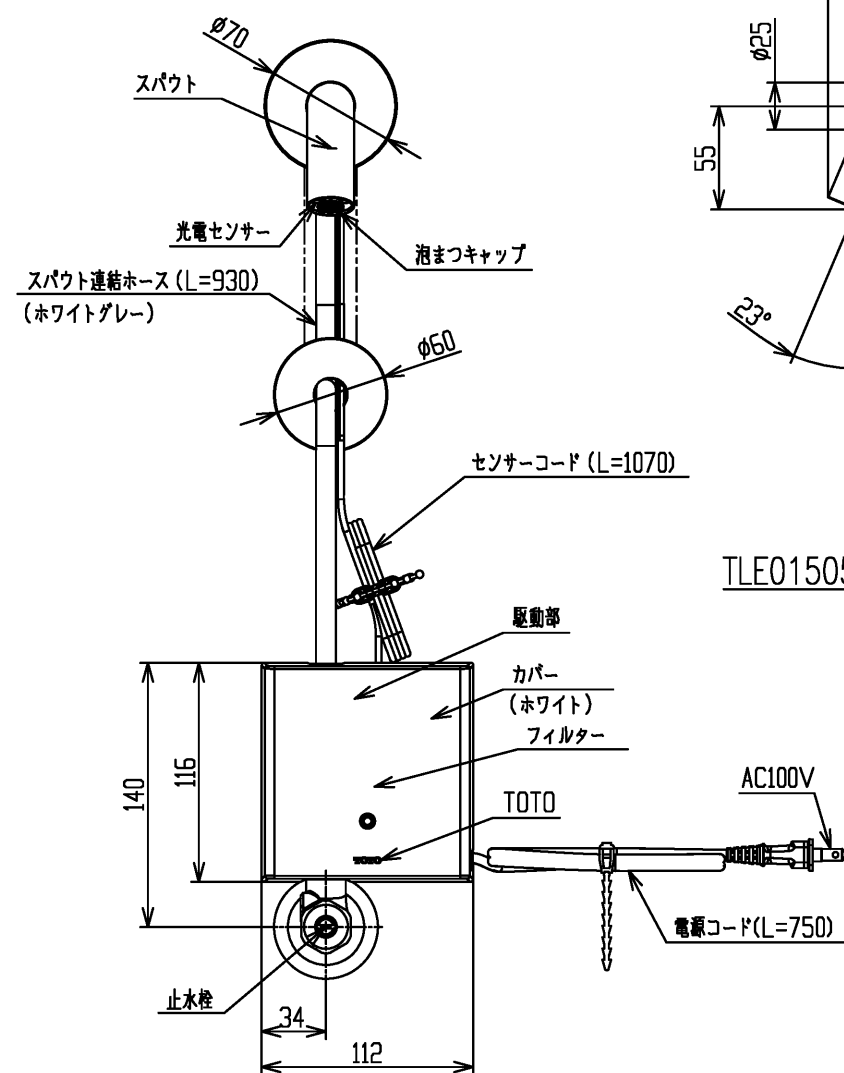


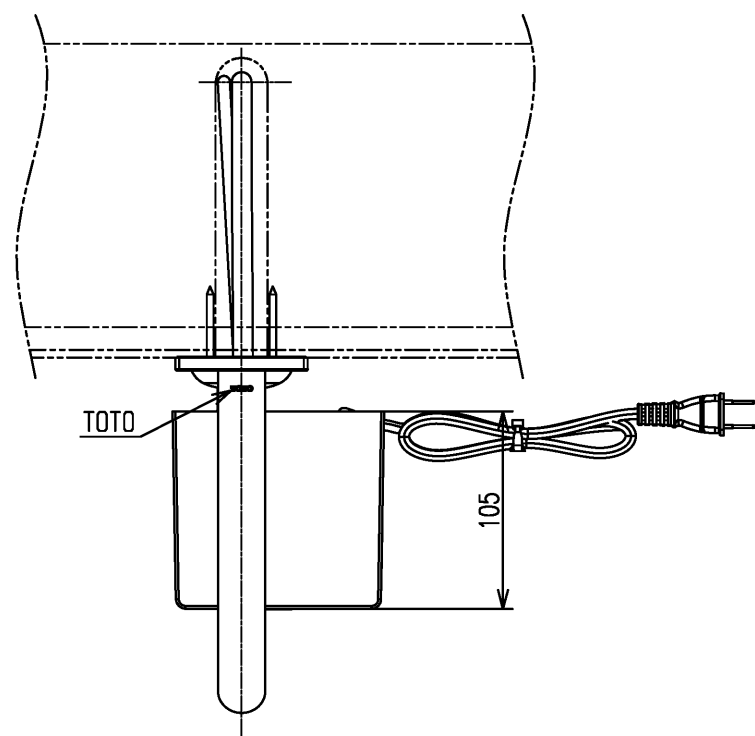

事前施工情報① CD管の固定について

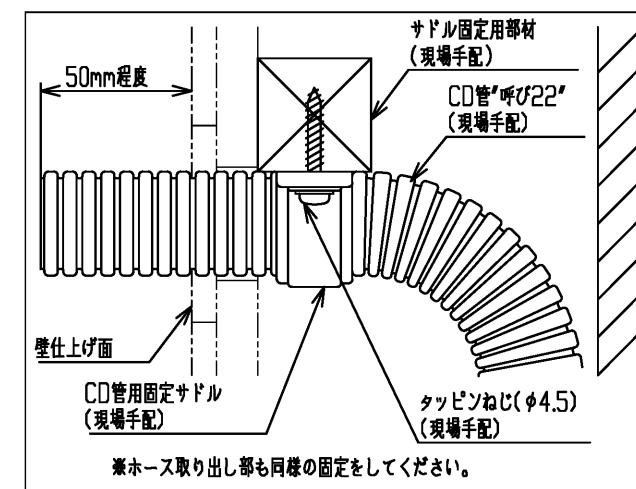

※ホース取り出し部も同様の固定をしてください。

※ホースとセンサーコードを壁裏に通すために、壁仕上げ前にCD管を固定してください。
※CD管・サドル・タッピンねじをセットしたオプション品(TN132)を品揃えしています。
※壁裏空間90mm以上を確保してください。

事前施工情報② 壁穴開けについて

※壁仕上げ材により穴開け方法が異なります。下記要領で穴開けをしてください。
※補強のため必ず12mm以上の合板を使用してください。

	タイル仕上げの場合	クロス・ケイカル板等の場合
スパウト固定部取付方法		
ホース取出部取付方法		

※TLE26SP1Aのセット内訳は、TLE26009J+TLE01505JAです。

水道法適合品

TOTO

製図

大原

備考

検図

溝口 工藤

日付

2024-08-01

単位

mm

尺度

1:4

名称

壁付自動水栓

単水栓、AC100V

品番

TLE26SP1A

図番

※TLE26SP1Aのセット内訳は、TLE26009J+TLE01505JAです。