

生産中止図面

2011/03

*定格：AC100V-302W 50/60Hz

*便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

(電源コード)

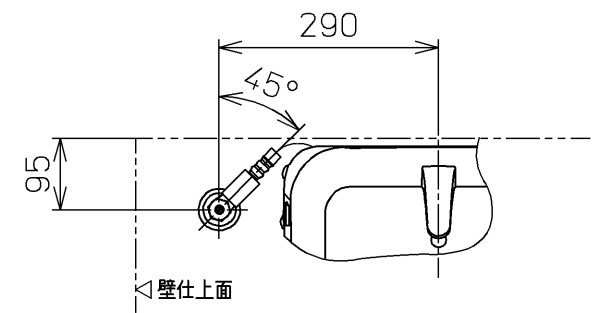


平面図

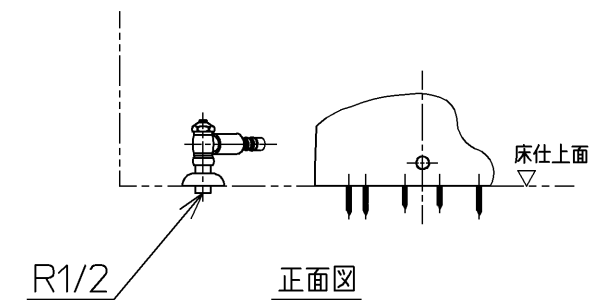

正面図

床給水仕様の場合

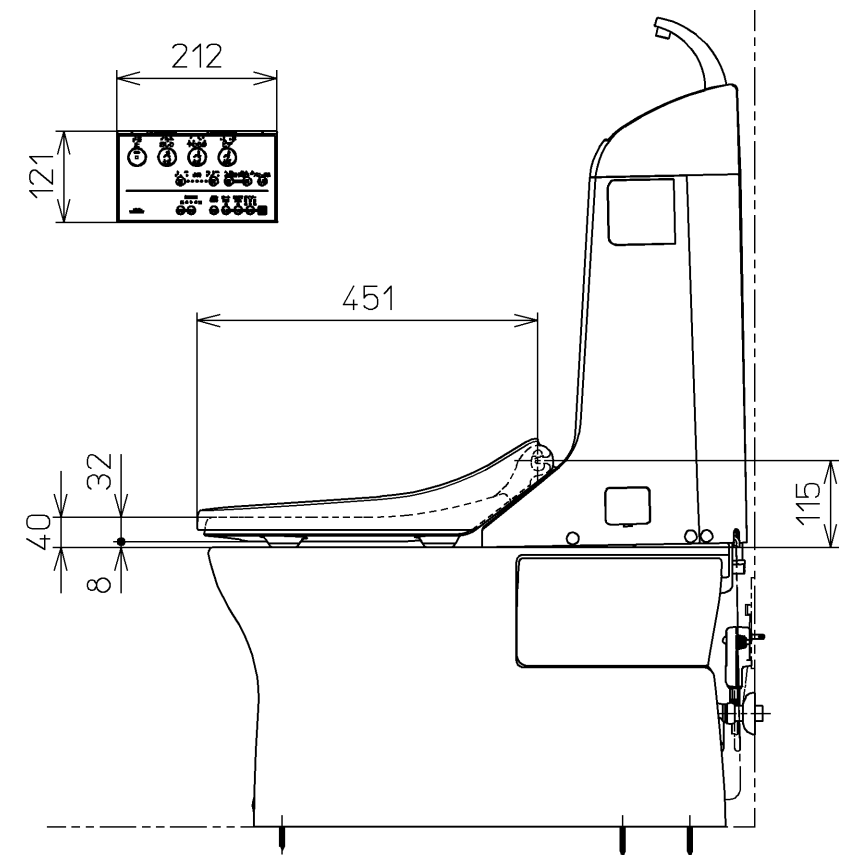

738 (便器先端: 723)
(※739~778 (便器先端: 724~762))

壁仕上面

R1/2

265~500

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工

$\phi 6 \times 60$


$\phi 6 \times 50$

床仕上面


$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000



壁仕上面

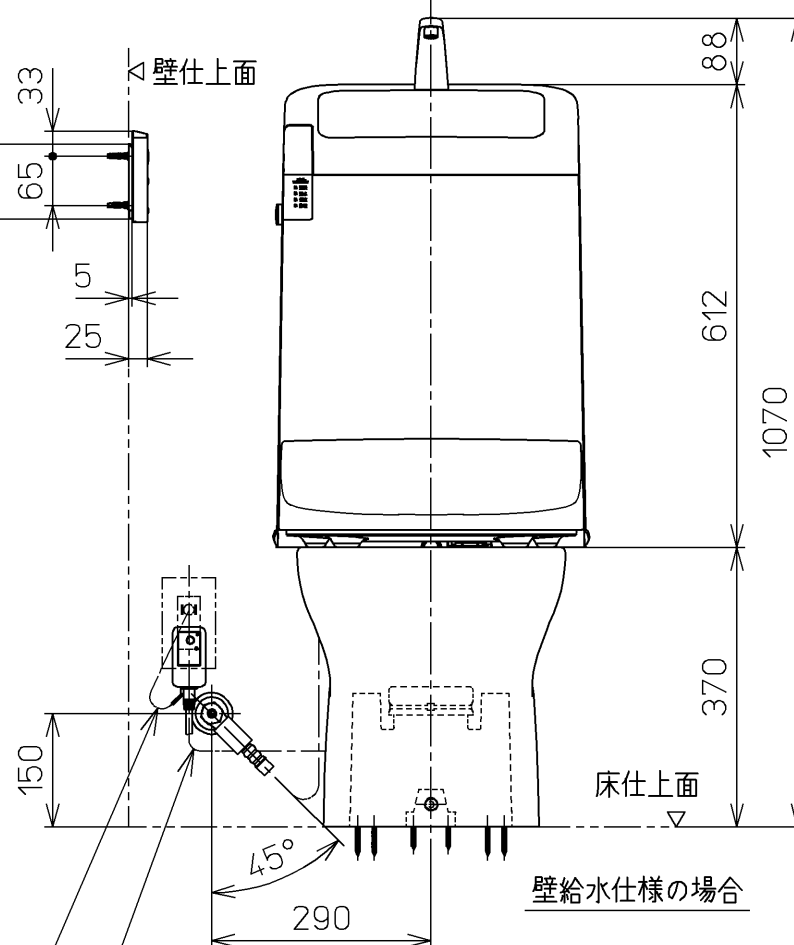

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053MLFR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				図番 CES9053MLFR=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)