
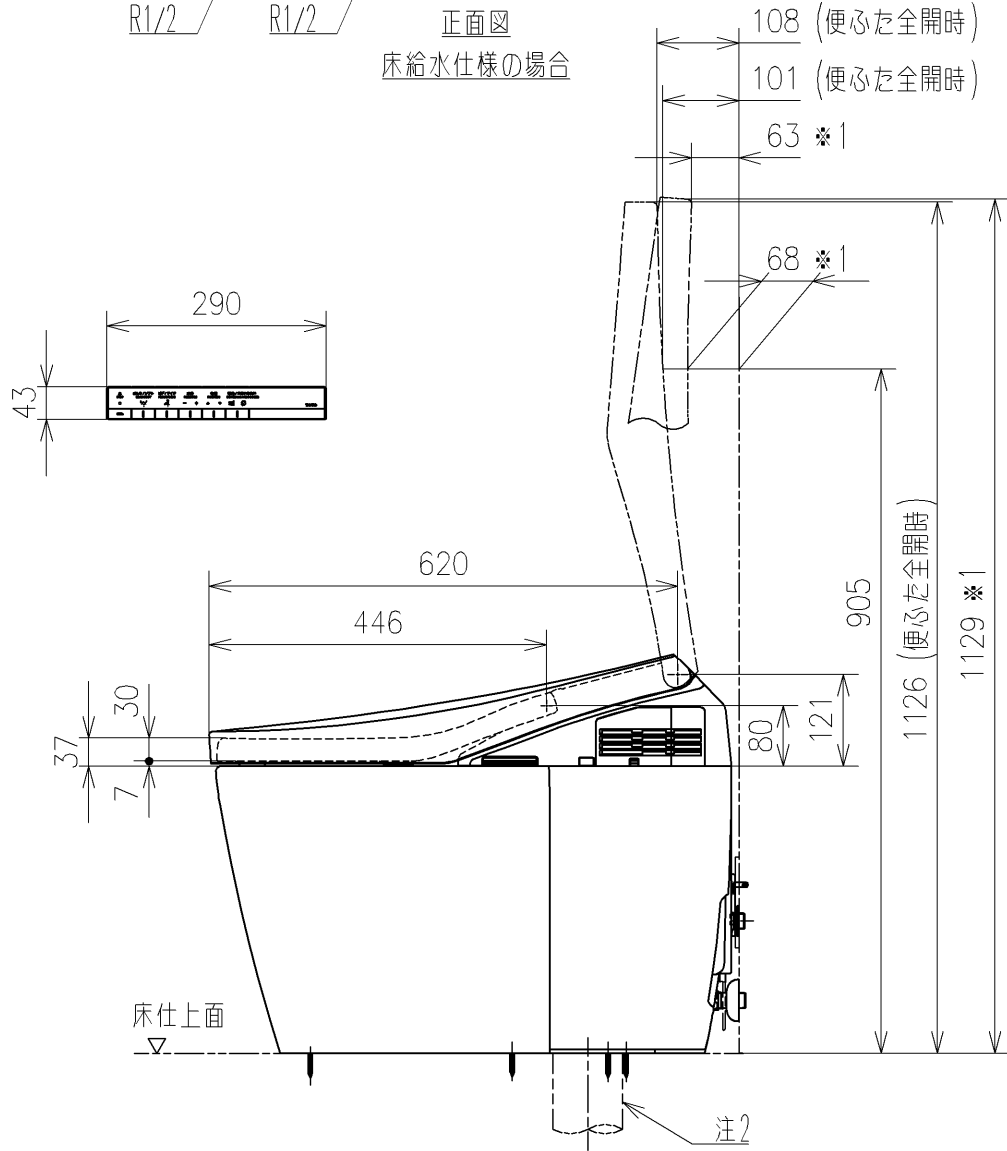
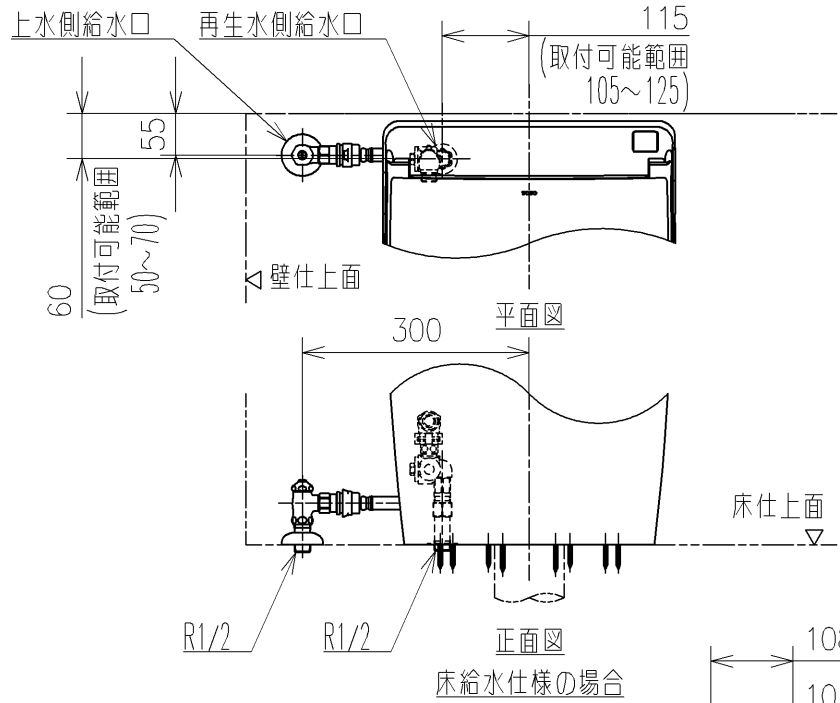
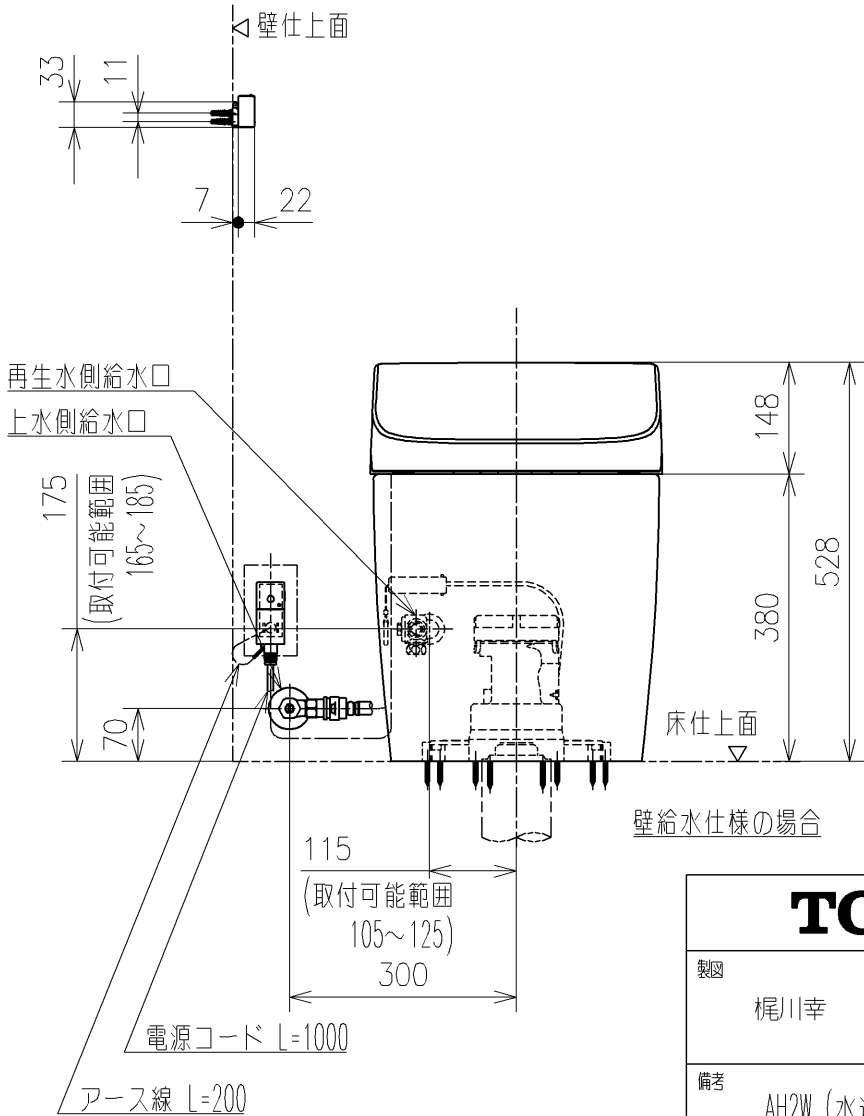
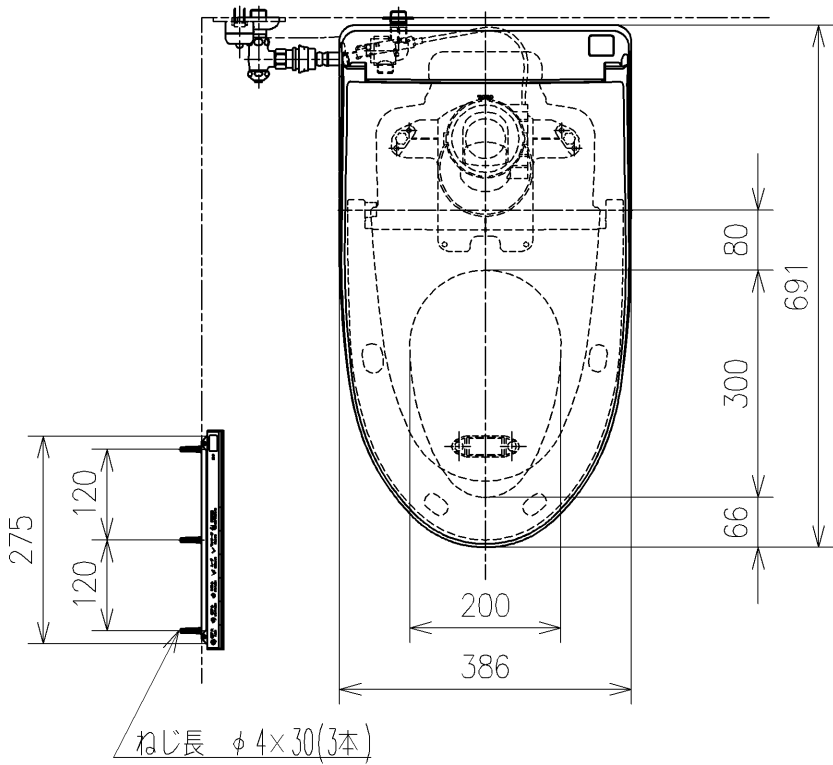


生産中止図面

2026/08

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 床給水方式
- * 定格：AC100V-1376W 50/60Hz
 - ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - 注1：左給水専用品です。
 - 注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
 - 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
 - また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
 - * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
 - 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
 - * 室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
 - * 上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。
 - ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

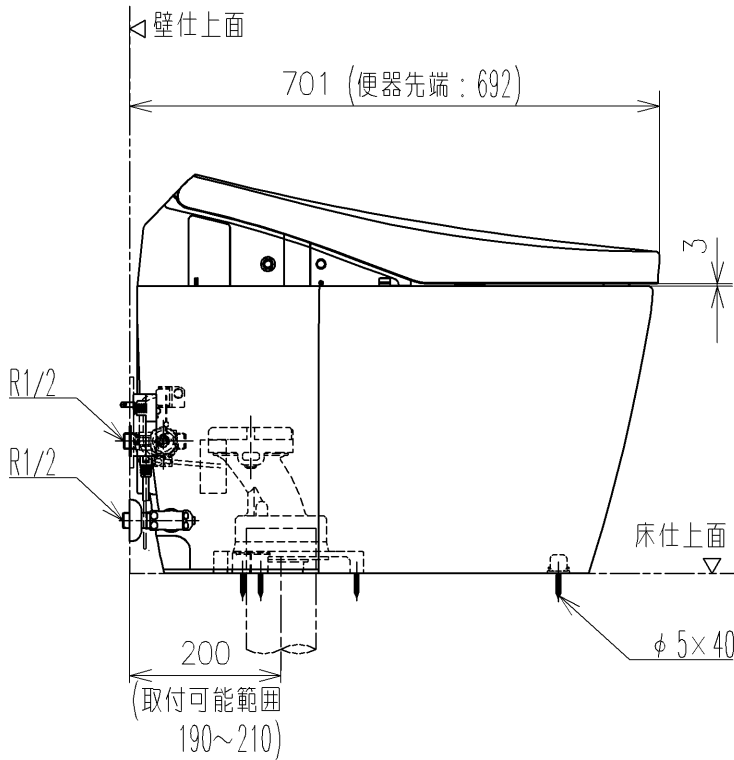

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 加藤悟 高田哲	日付 21-06-09	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体便器ネオレスト	
備考 AH2W（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9898WSV15		品番 CES9898WST15	
		陶器部：CS989BV1		図番/リビジョン -	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)