
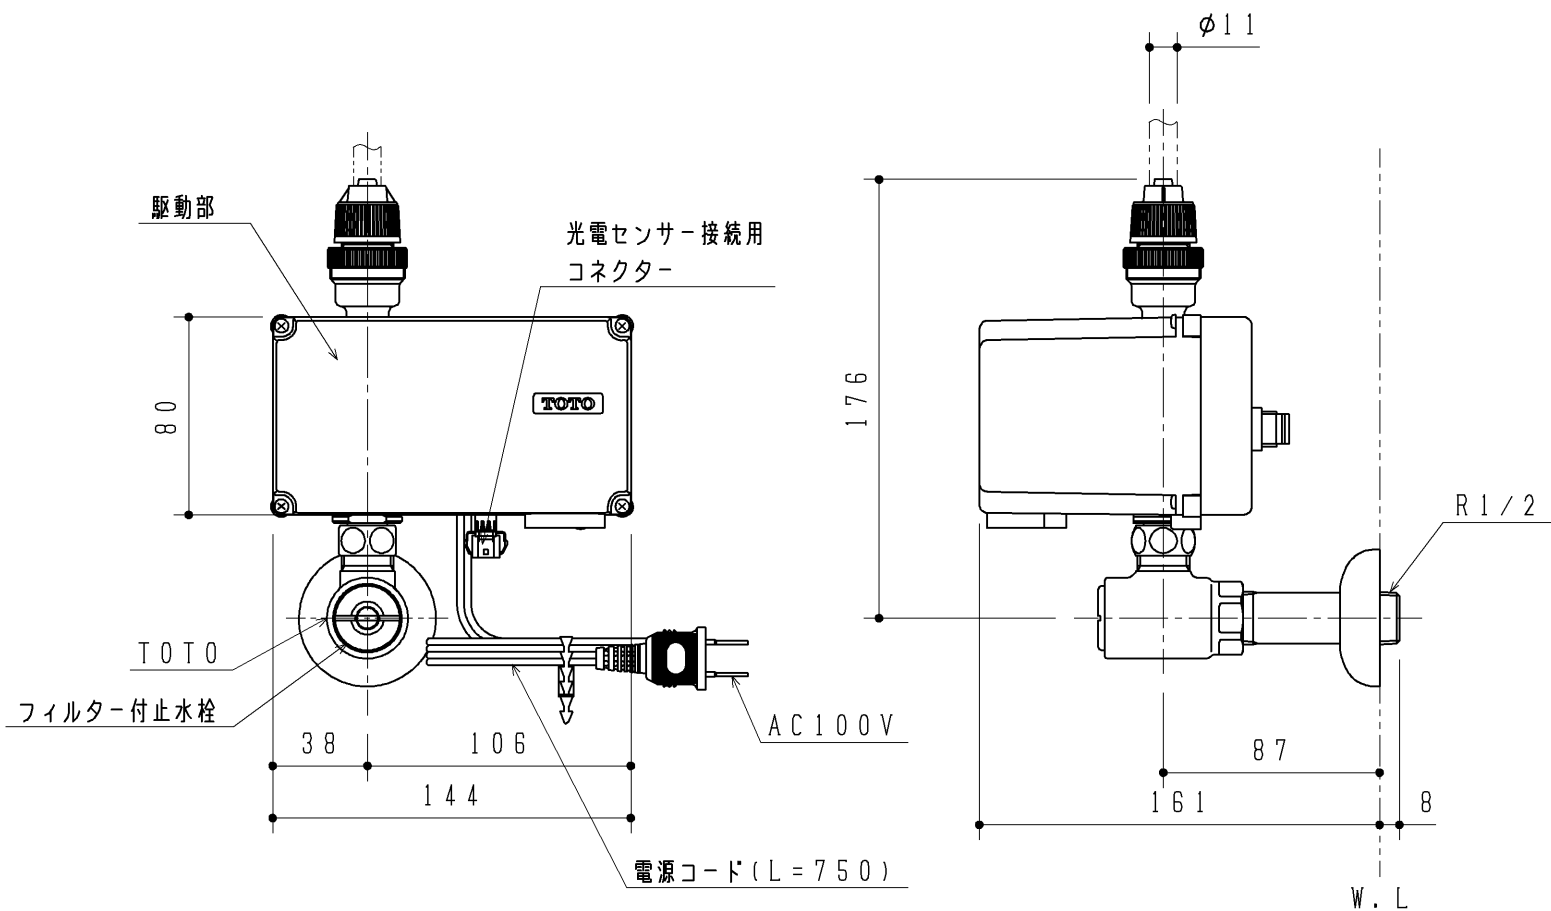


※UGTN126B1はTN126B1と同じものです

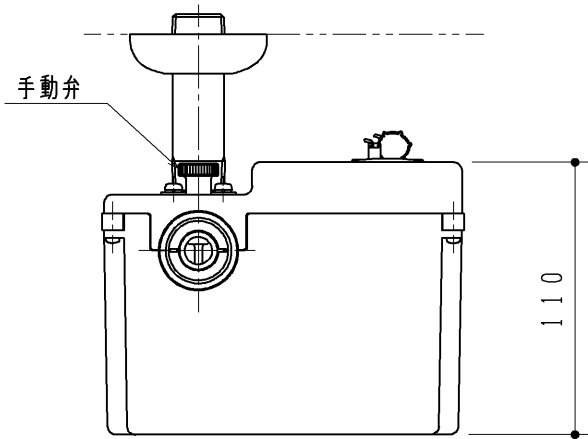

仕 様		
用 途		一 般 住 宅
タイプ		A C 1 0 0 V タイプ
電 源		A C 1 0 0 V 5 0 タ 6 0 H z
消 費 電 力	待 機 時	0 . 4 W (最 大 値 3 W)
	作 動 時	0 . 6 W (最 大 値 5 W)
給 水 圧 力	最 低 必 要 水 圧	0 . 0 5 M P a (流 動 時)
	最 高 水 圧	0 . 7 5 M P a (静 止 時) ※快適にお使いいただくためには、0 . 2 ～ 0 . 3 M P a (流動時) 程度の 圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		- 2 0 ～ 4 0 ℃ (ただし、0 ℃以下は水を抜いた状態)
吐水流量		定流量弁 (2 L タ m i n 用) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能
特記事項		(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。

改廃年月日	改新要領 No.	事	由	製品番号	TOTO				製図	仕元		検図	栗崎		年月日	15.09.01					
									品名	手洗器用自動水栓（機能部） 寒冷地						図面数	1/1				
									品番	UGTN126B1				尺度	1:3	投影法	三角法	材質	上記	図番	