
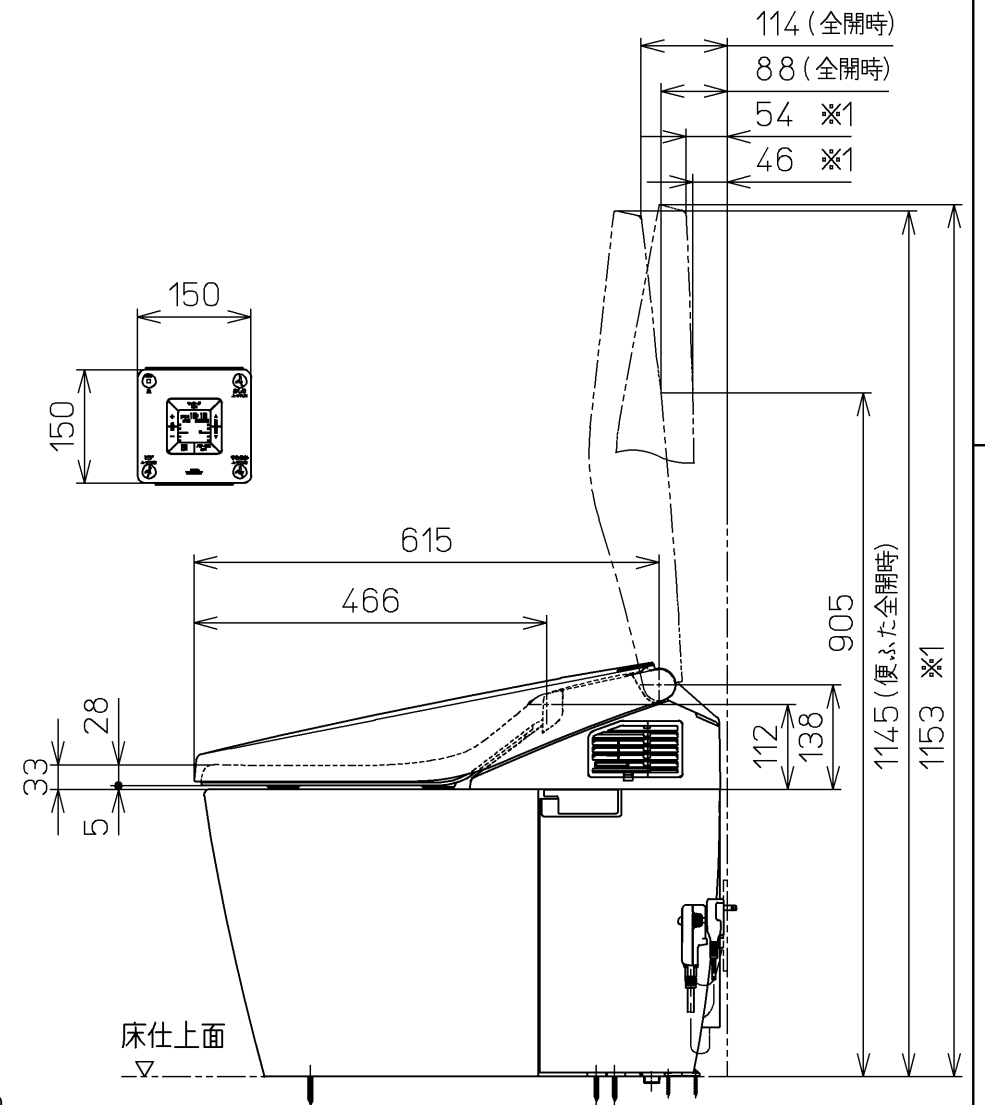
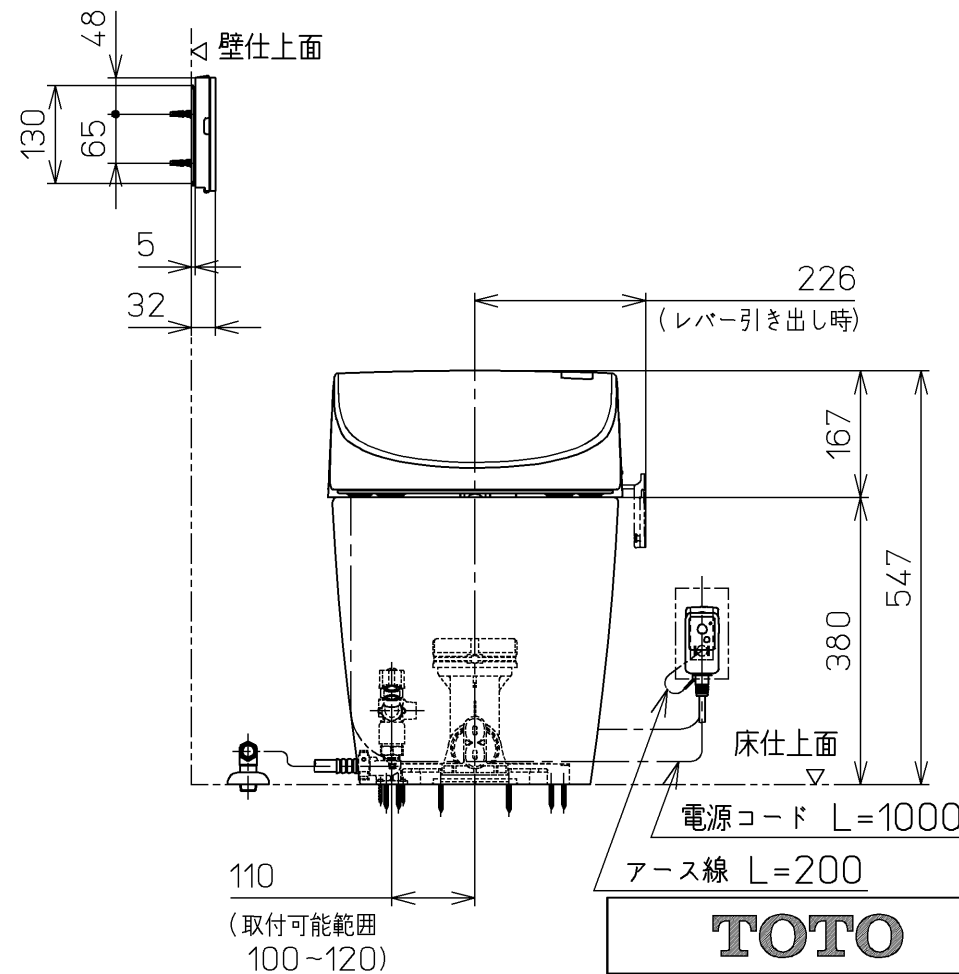
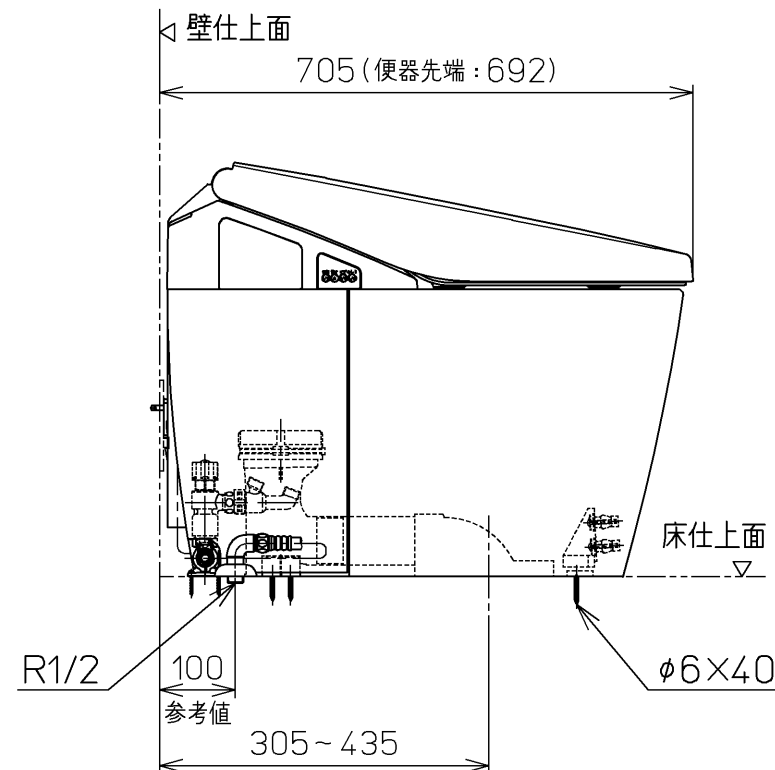


生産中止図面

2011/01

- \*定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
  - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

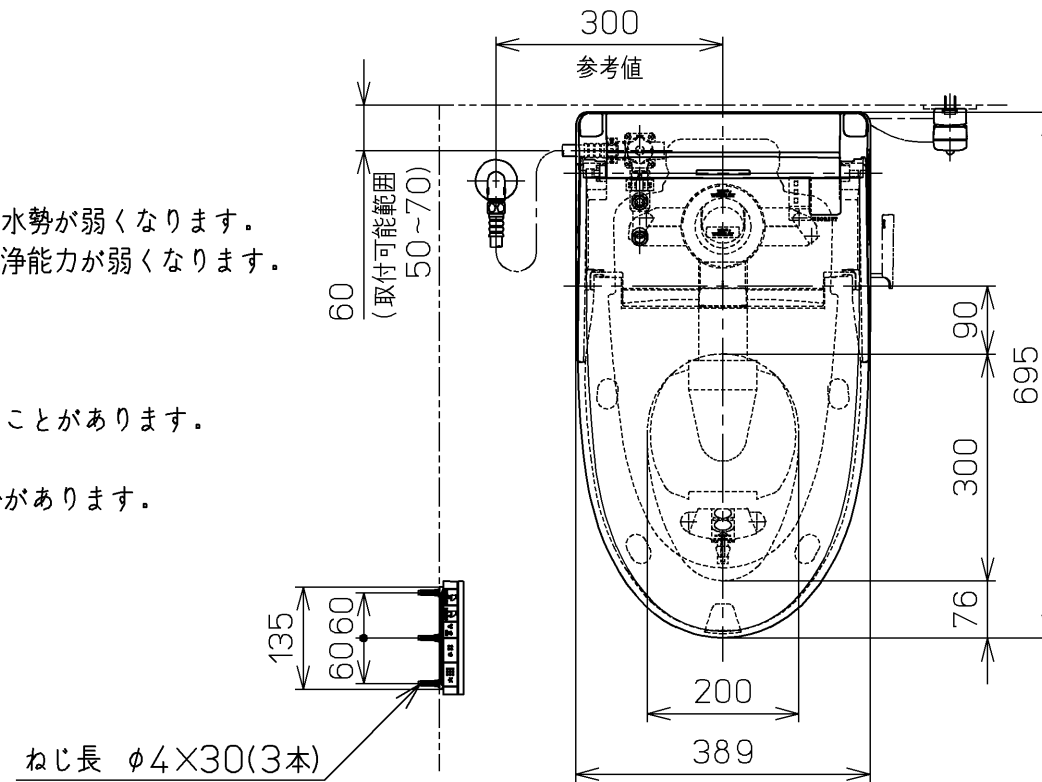

|                                                                |       |          |        |        |                  |     |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|------------------|-----|
| TOTO                                                           |       | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器     |     |
| 製図                                                             | 検図    | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9784HMC       |     |
| 高田 ゆ                                                           | 秋吉 合田 | 09-06-30 | 1 : 10 | 図番     | CES9784HMC=A0101 |     |
| 備考                                                             |       |          |        | ページNo. | 1-1              | (改) |
| ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水<br>リモデルタイプ |       |          |        | A3     |                  |     |