

生産中止図面

2011<特殊内容>

1 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1421W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の






危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

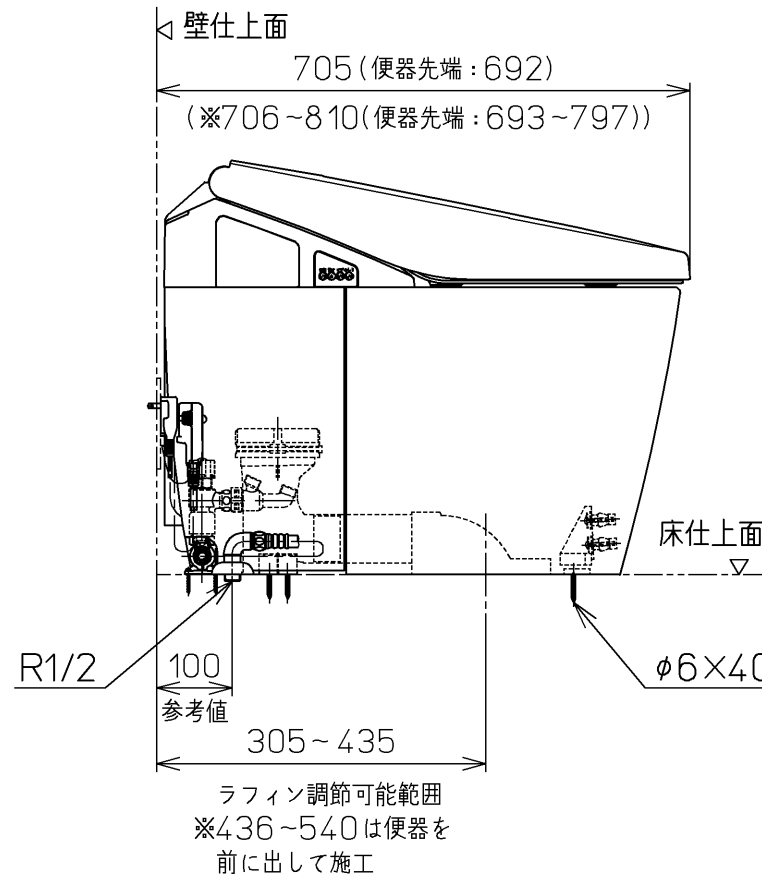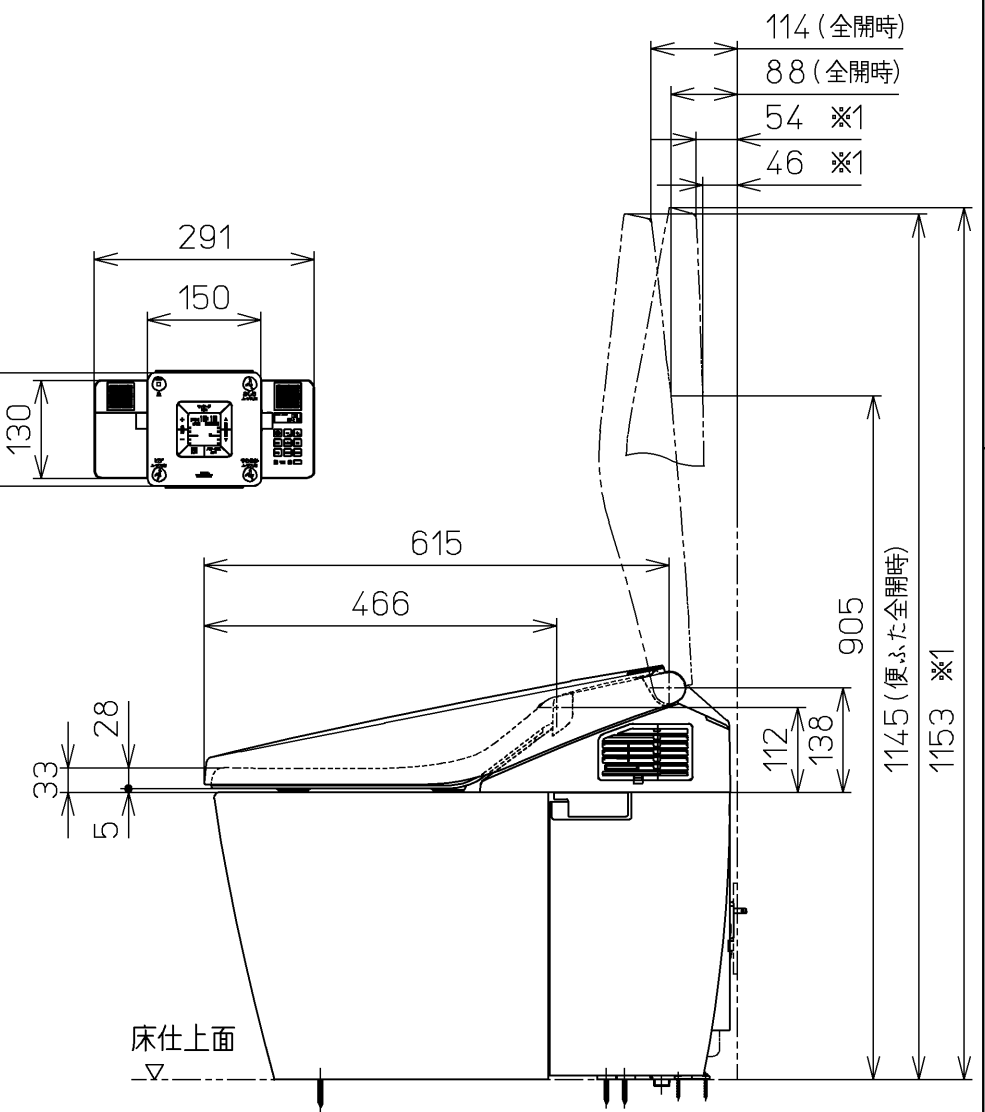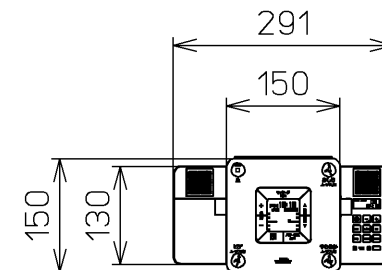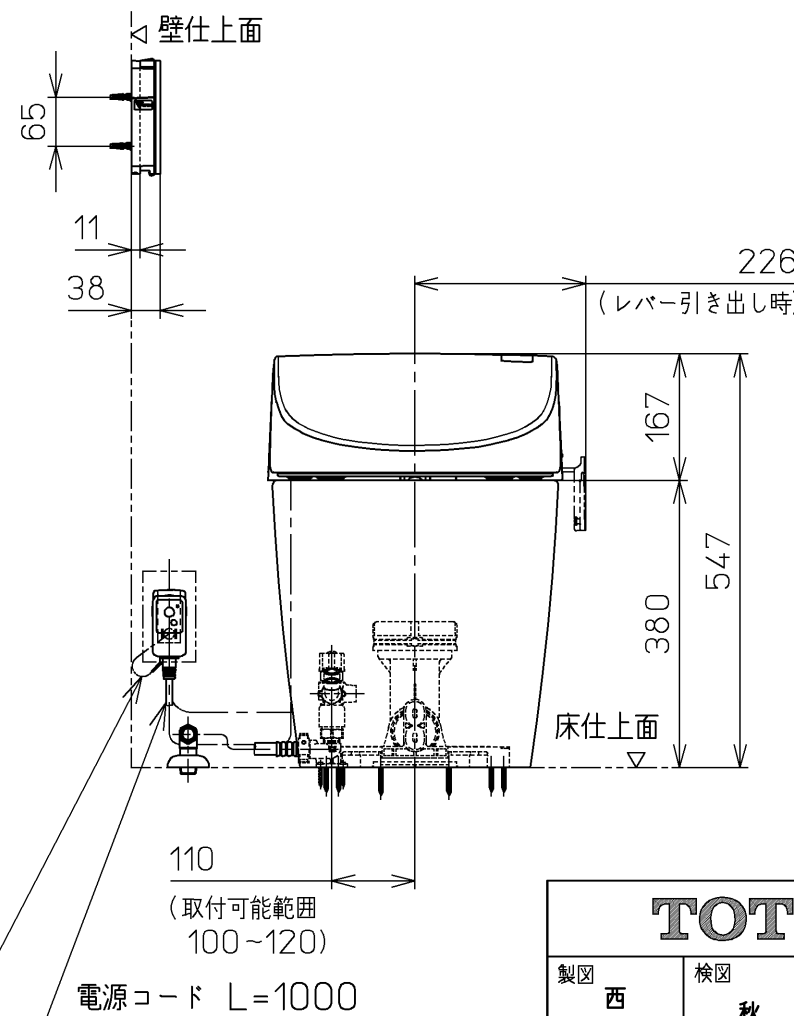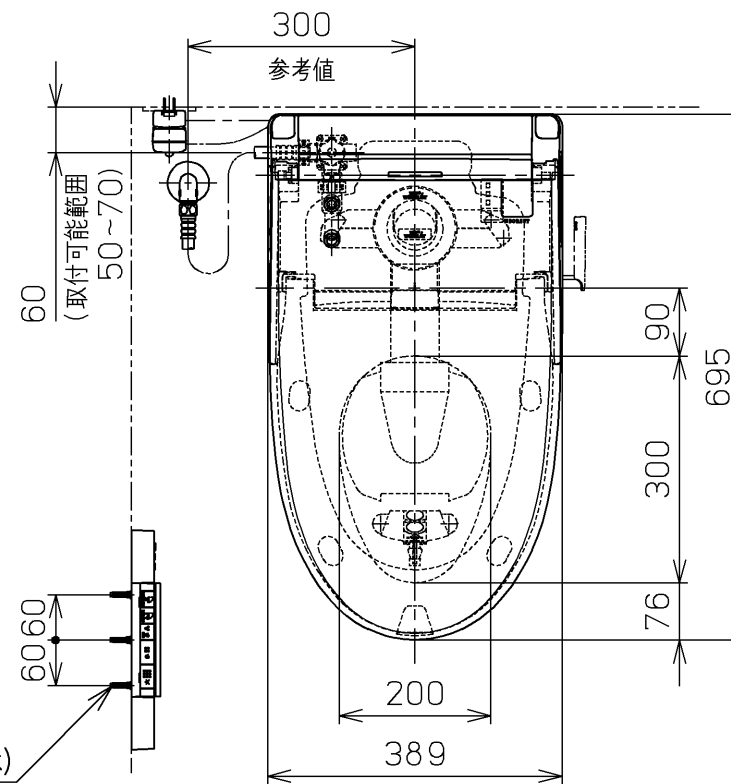

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋 吉 合 田	日付 09-08-05	尺度 1 : 10	品番 CES9794HMYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9794YV9		図番 CES9794HMYT9_A0100
		陶器部: CS969BHM		
A3				ページNo. 1-1 (改)