


* 定格：AC100V-1273W 50/60Hz
・給水には、最低必要水压（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水压0.75MPa）
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。




注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時
※リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱



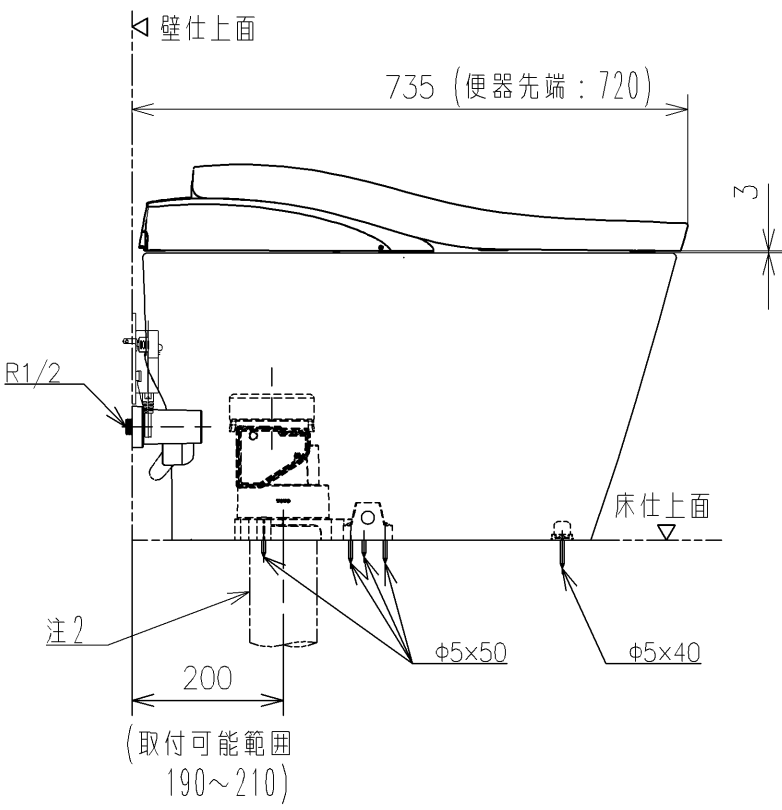


アンカーブラク（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）

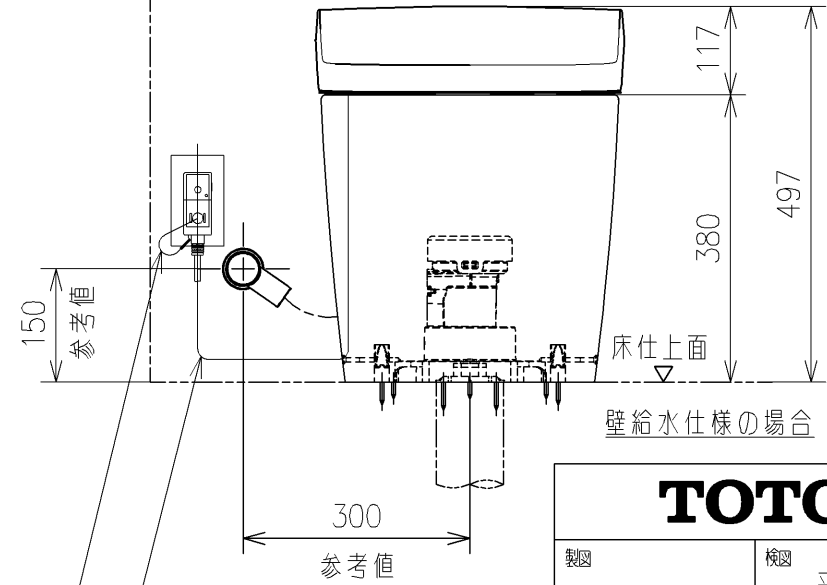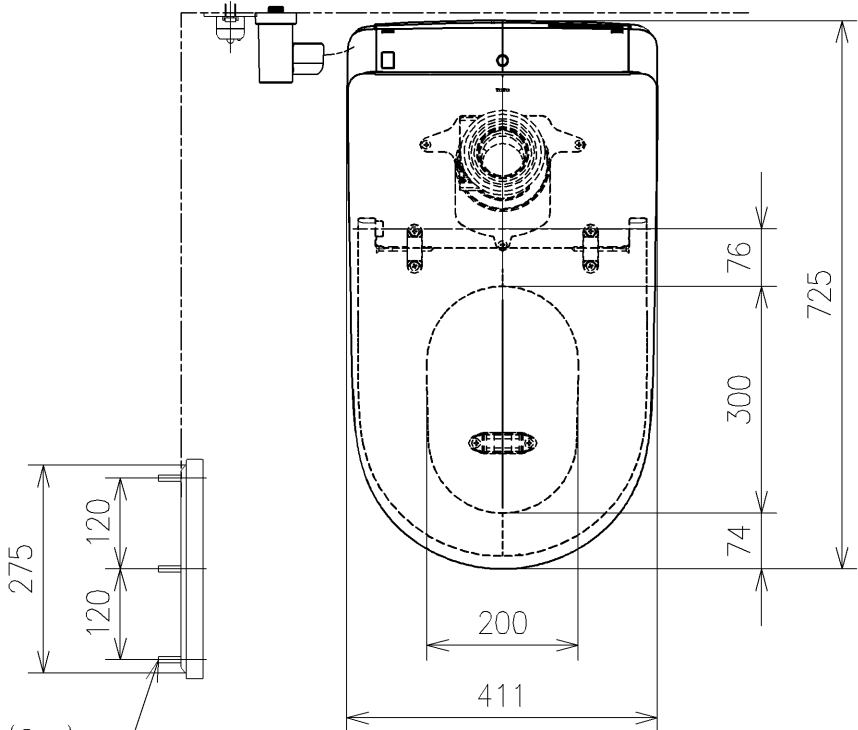


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

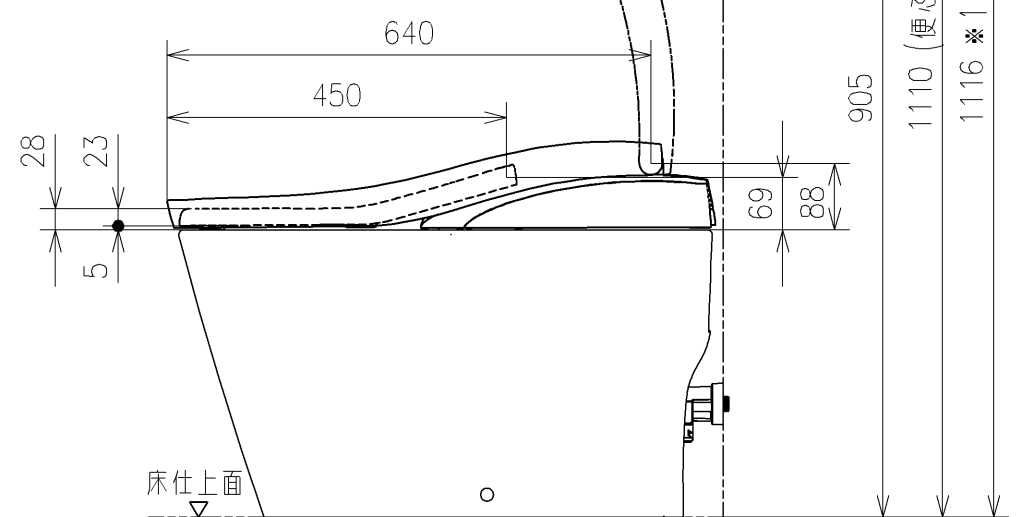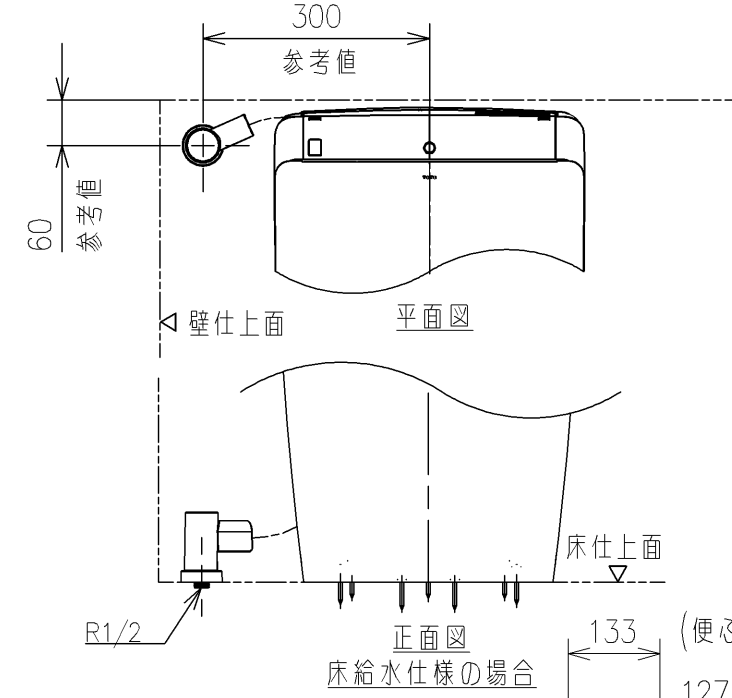

製図		検図		日付		尺度		単位		名称	
高田ゆ		平憲作		2022/05/26		1 : 1 0		mm		ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考								品番			
LS1（水道直結式） 一般地・流動兼用、S排水								CES9810W			
								図番/バージョン			
								001			
A3								ページNo		1/1	
										(改)	

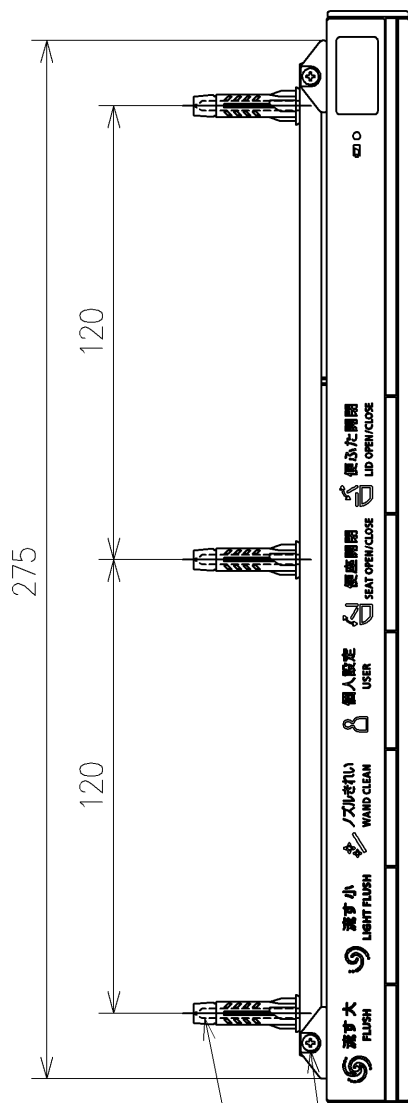



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

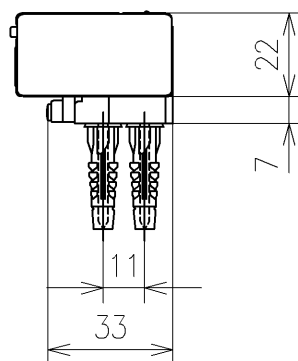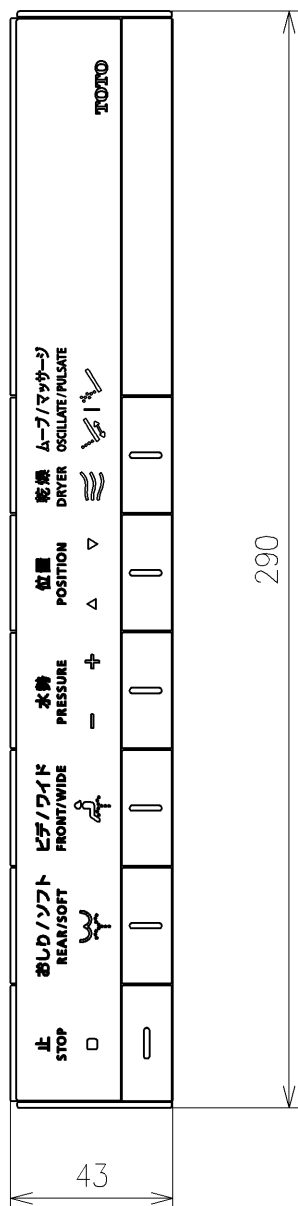

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/26	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9810W
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1/1 (改)