


2024/11

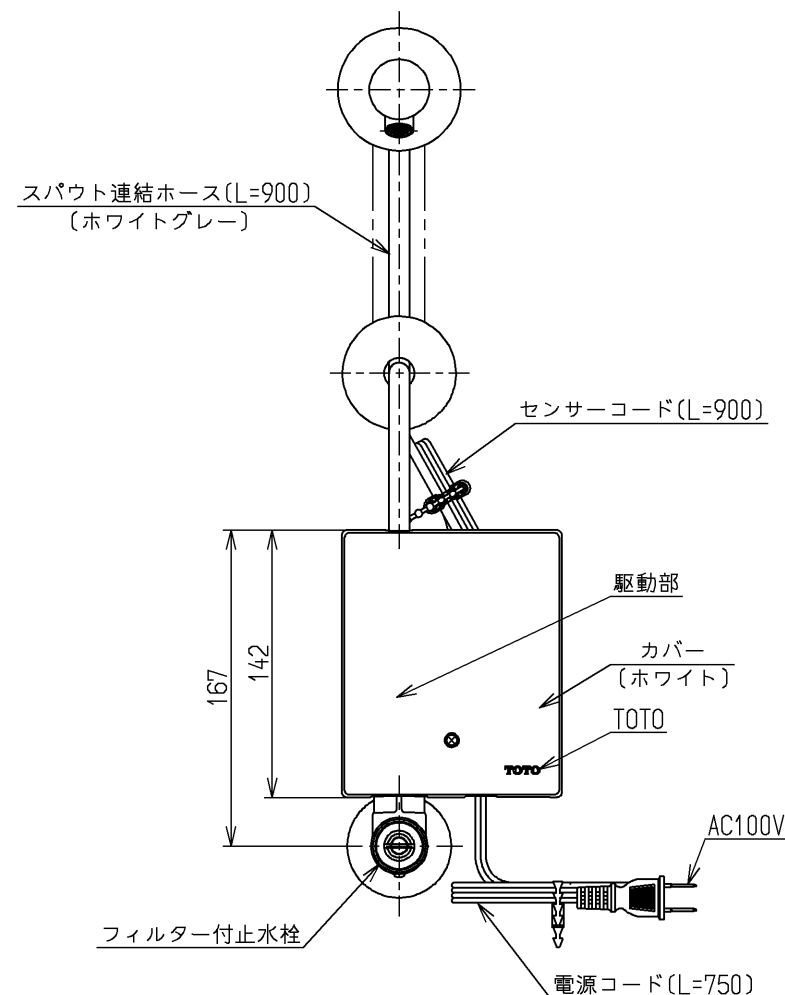

50mm程度

壁仕上げ面


CD管用固定サドル
(現場手配)

サドル固定用部材
(現場手配)

CD管"呼び22"
(現場手配)

タッピンねじ(φ4.5)
(現場手配)

※ ホース取り出し部も同様の固定をしてください。

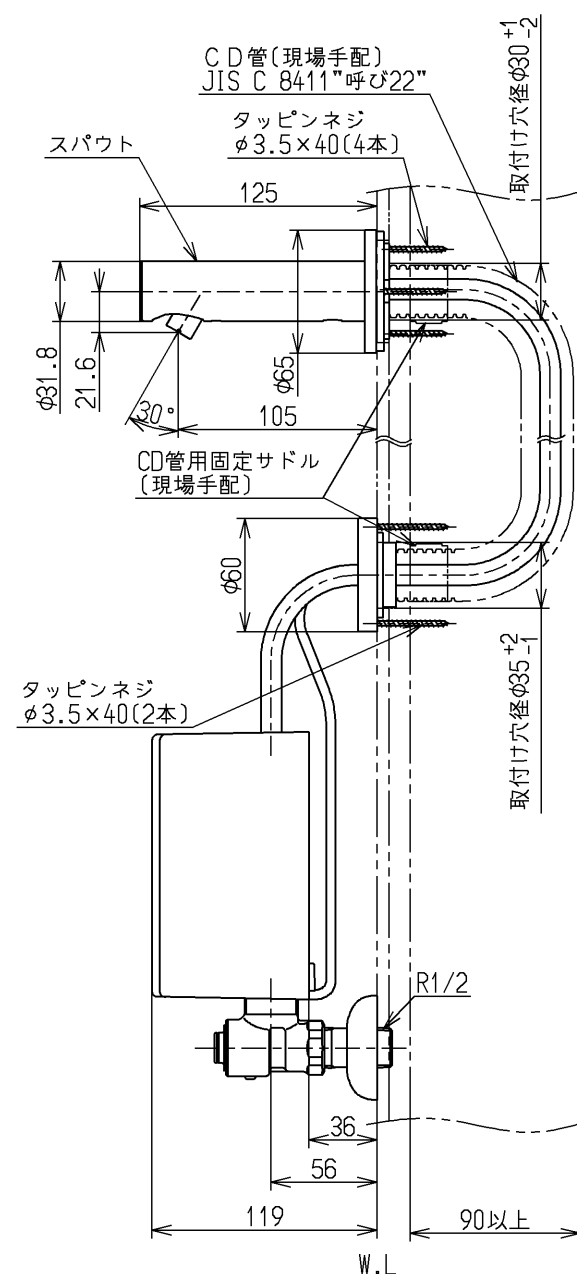

スパウト 固定部 取付方法	タイル仕上げの場合 タイル 4~9 12以上 タイル割れ防止用スペーサー スパウト 下地材(合板) ねじ下穴 $\phi 2$ (4カ所) $\phi 54^{+2}_{-1}$ $\phi 30^{+2}_{-1}$ タイル部分のみ穴開け寸法 下地材(合板)穴開け寸法	クロス・ケイカル板等の場合 クロス ケイカル板等 12以上 スパウト 下地材(合板) ねじ下穴 $\phi 2$ (4カ所) $\phi 30^{+2}_{-1}$ 下地材(合板)穴開け寸法
ホース 取出部 取付方法	タイル 4~9 12以上 下地材(合板) ねじ下穴 $\phi 2$ (2カ所) ホース $\phi 55^{+2}_{-1}$ $\phi 35^{+2}_{-1}$ タイル部分のみ穴開け寸法(2カ所) タイル及び下地材(合板)穴開け寸法	クロス ケイカル板等 12以上 ホース 下地材(合板) ねじ下穴 $\phi 2$ (2カ所) $\phi 35^{+2}_{-1}$ 下地材(合板)穴開け寸法

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力	待機時	0.4W（最大値3W）
	作動時	0.6W（最大値5W）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動時）
	最高水压	0.75MPa（静止時） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。	

吐水流量は定流量弁（2 L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 壁付自動水栓	
製図 大原	検図 中尾	日付 16.01.07	尺度 1 : 4	単水栓、AC100V	
備考				図番 TENA13A	