

生産中止図面

2007/6<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

＊定格：AC100V-1284W 50/60Hz

＊設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一



＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



＊給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

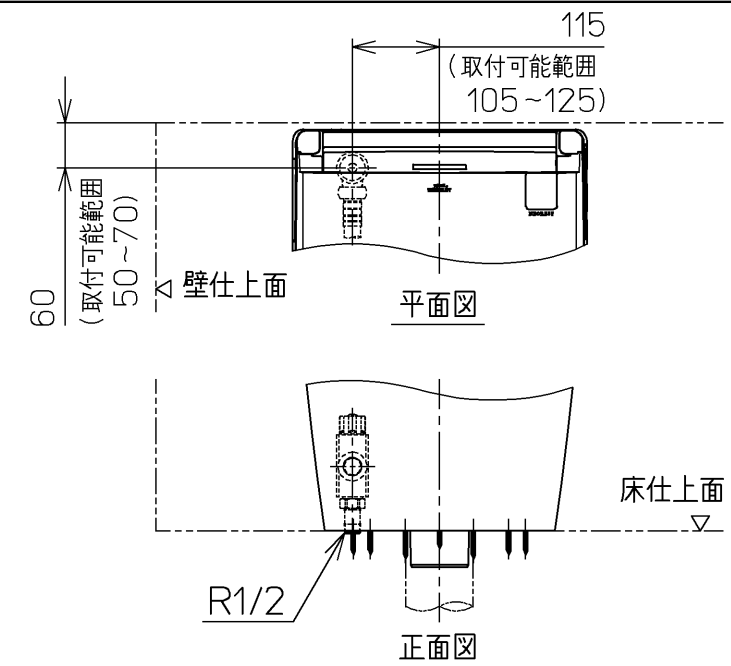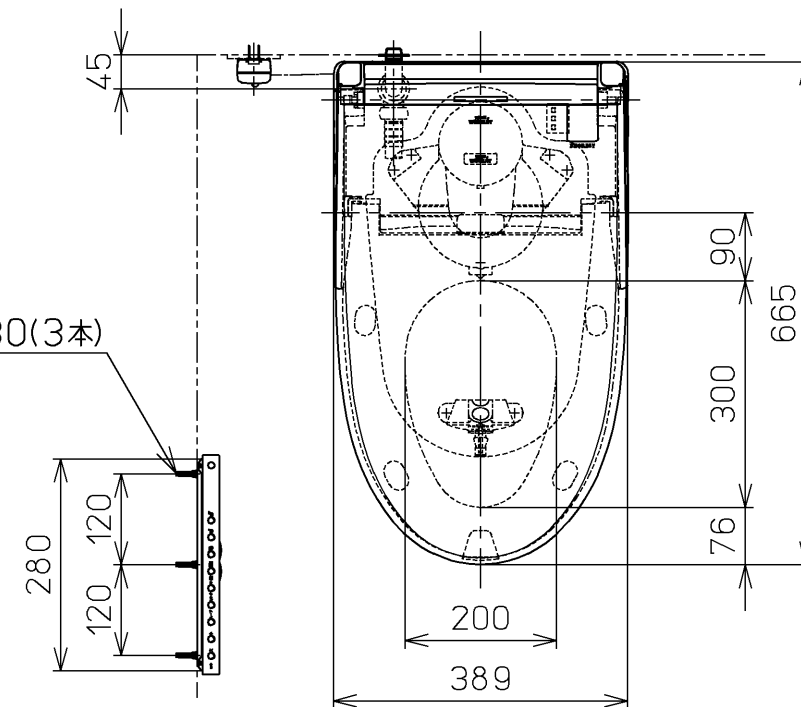

床給水仕様の場合

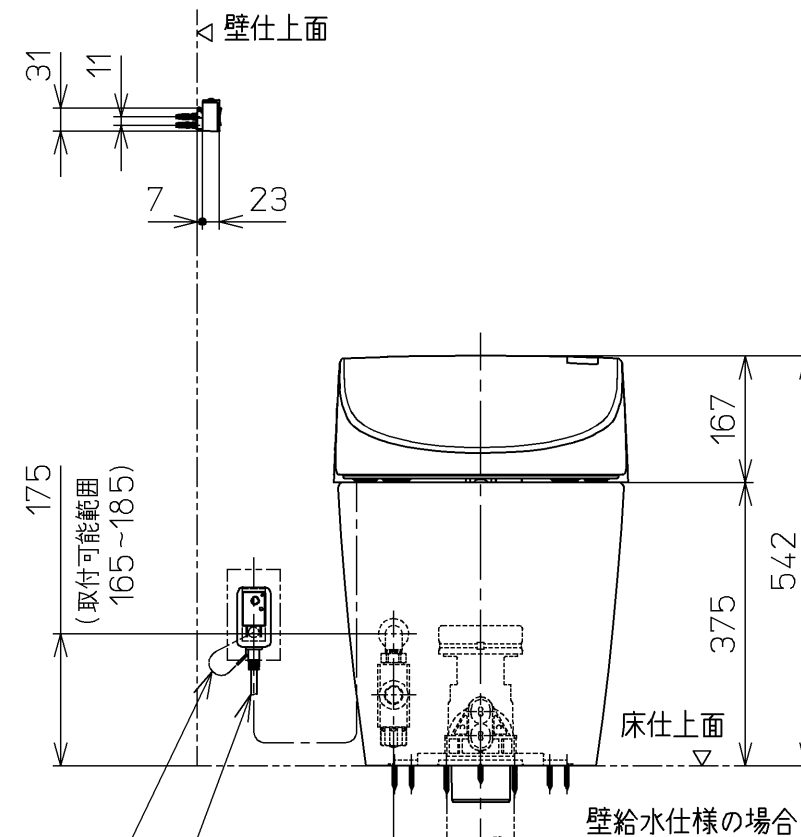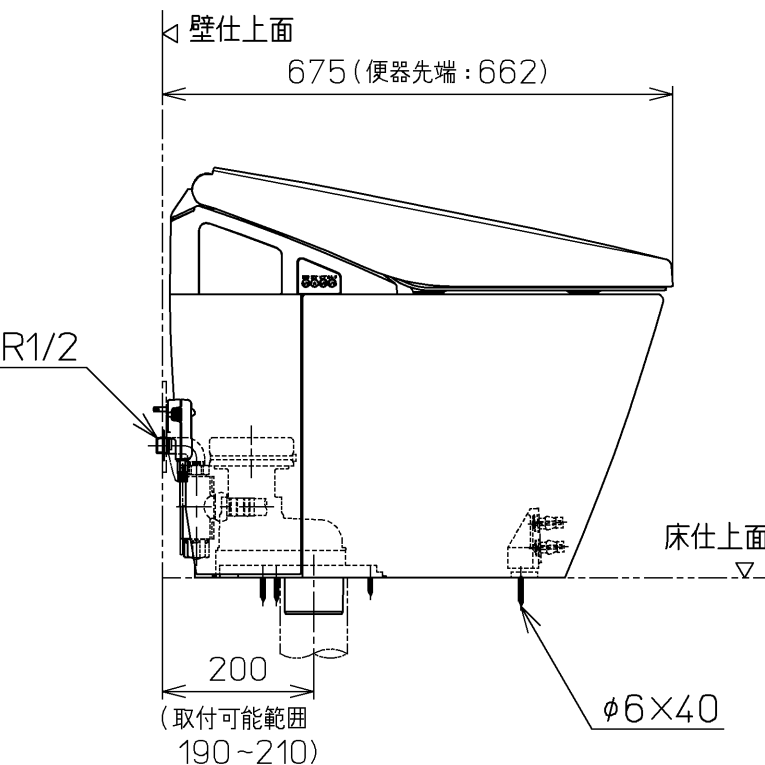

壁給水仕様の場合

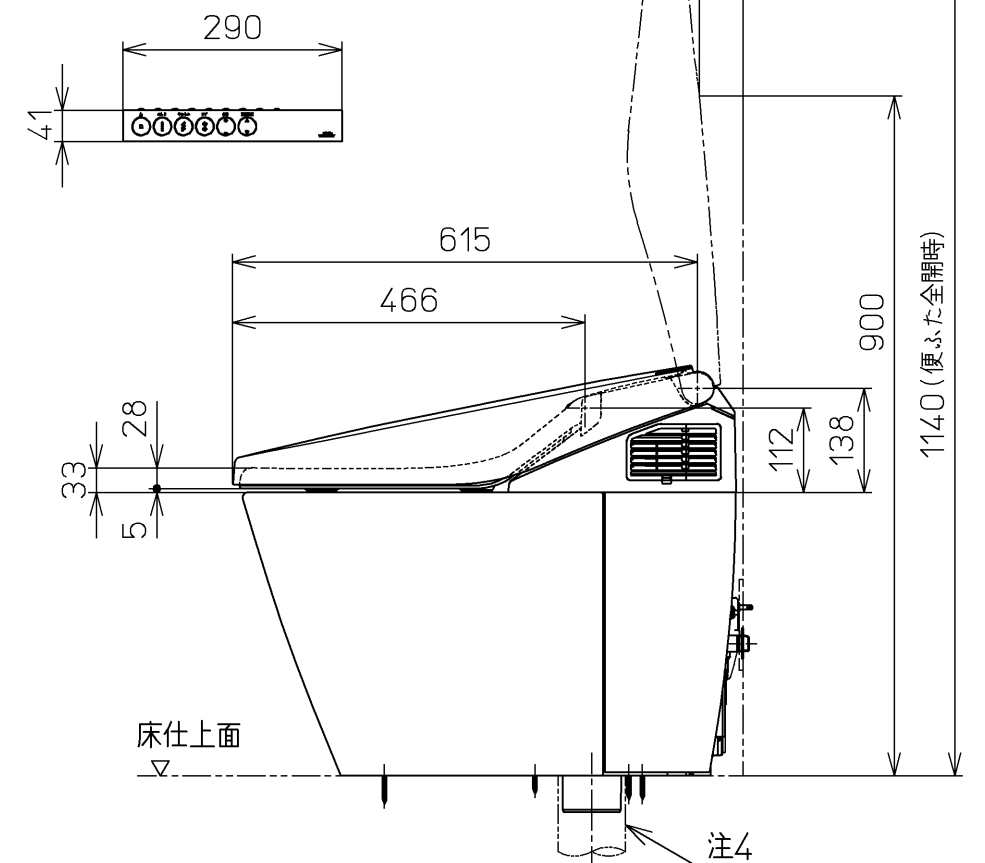

注4

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9683JT9	
深川	井手 松崎	07-02-28	1 : 10	図番	CES9683JT9_A1000	
備考		ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部：TCF9683JV9 陶器部：CS966B		ページNo. 1-1 (改)
						A3