

生産中止図面

＜特記内容＞

2011/①便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2系統給水方式

＊定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。



＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

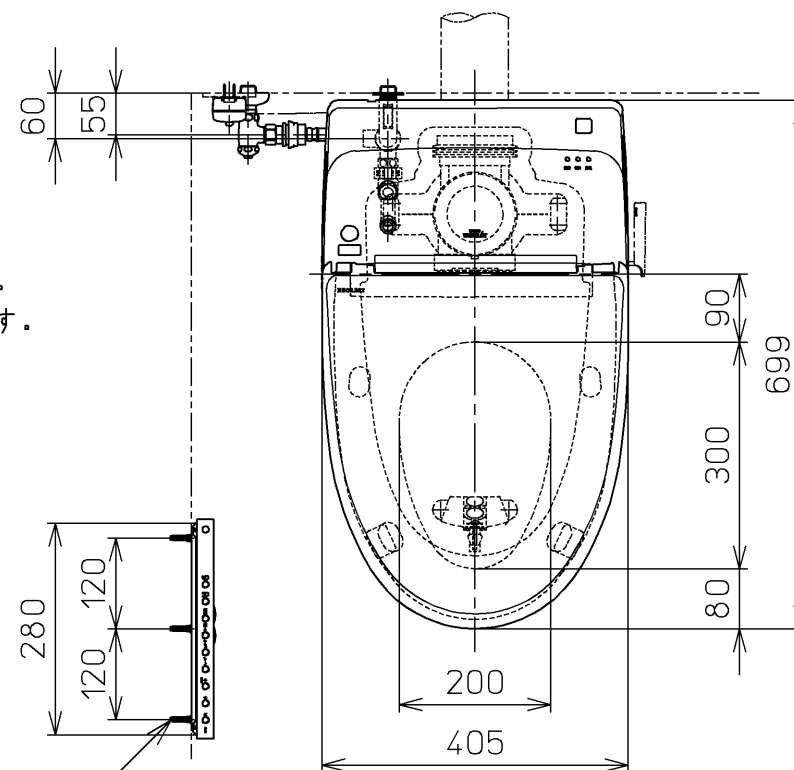


ねじ長 φ4×30(3本)

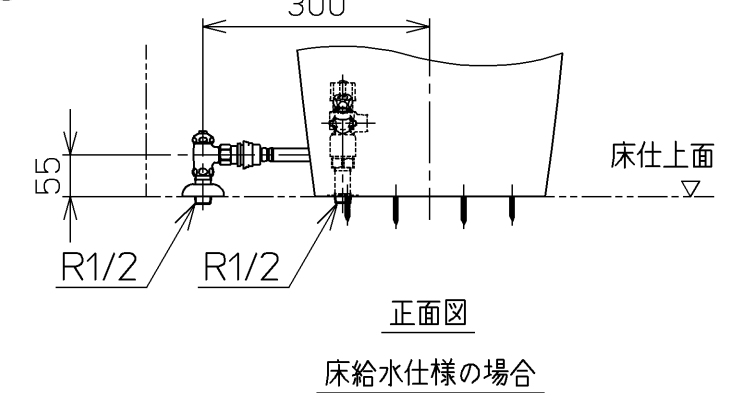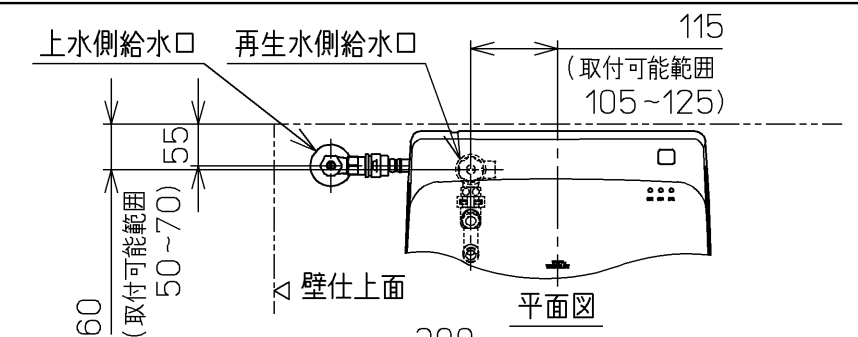

床給水仕様の場合

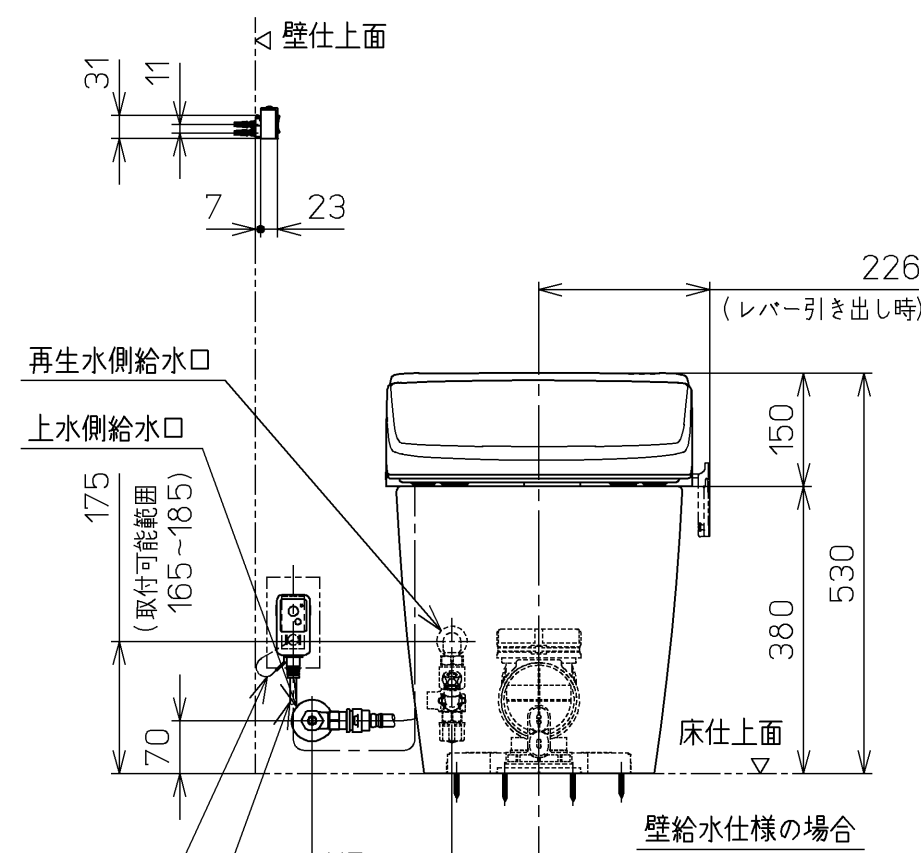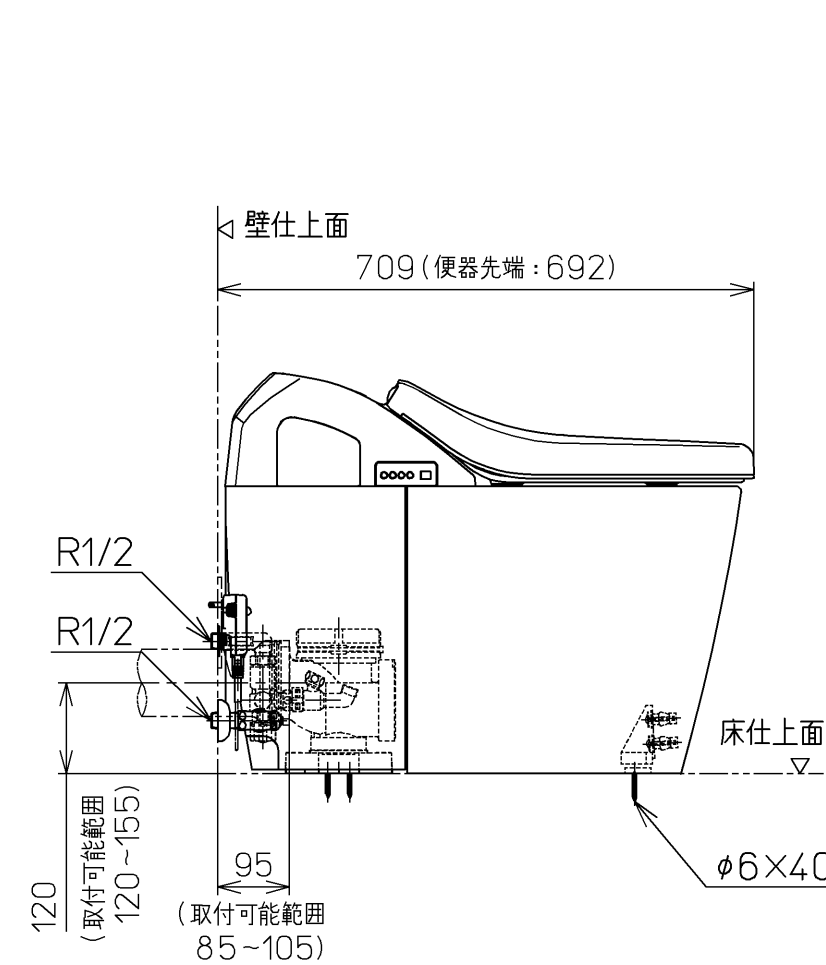

壁給水仕様の場合

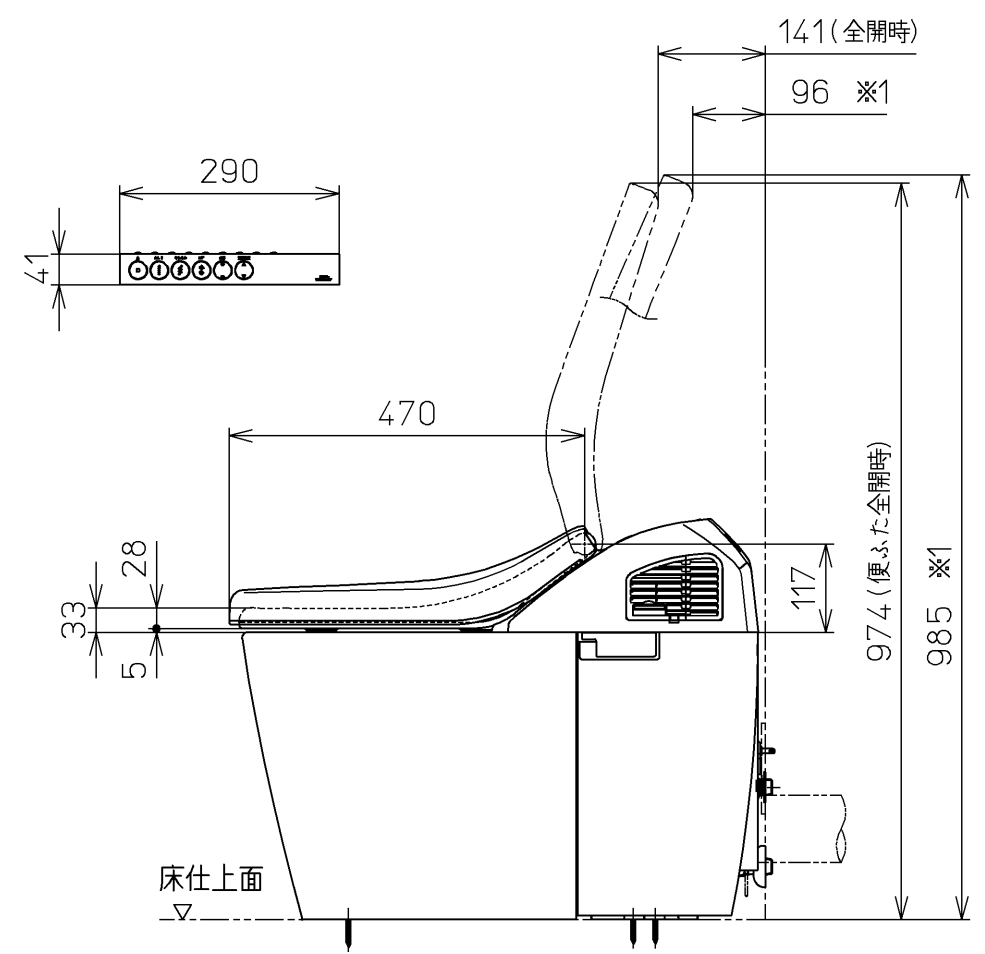

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-06	尺度 1 : 10	品番 CES9774PJT15
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部: TCF9774JV15		図番 CES9774PJT15_A0100
		陶器部: CS969BPV1		
A3				ページNo. 1-1 (改)