

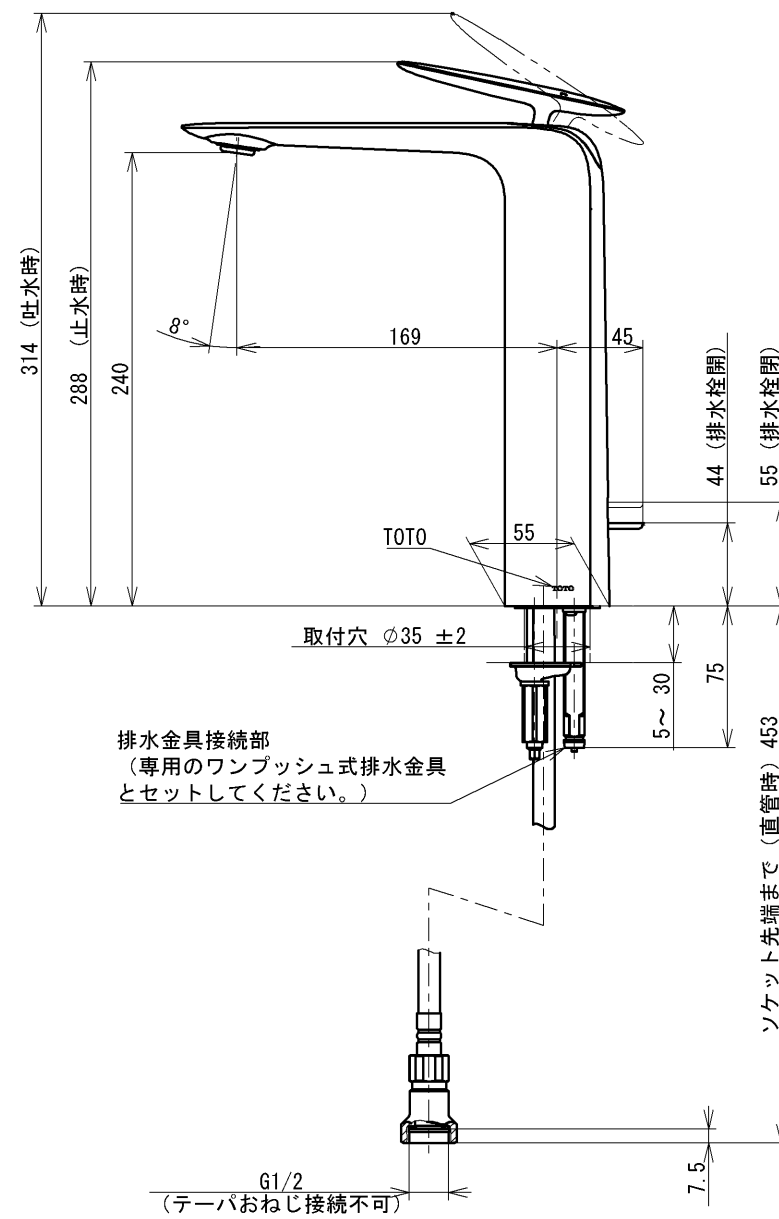


生産中止図面

2021/11

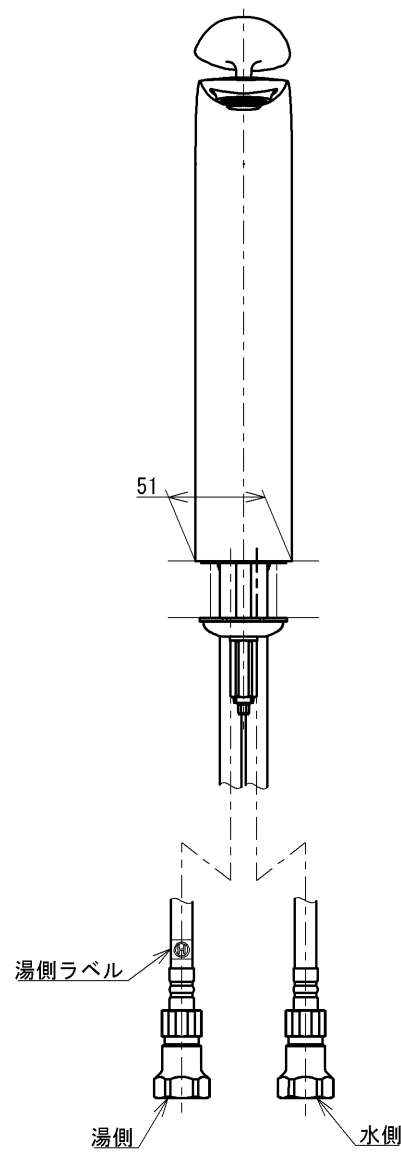

用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	-20~40°C (0°C以下は水を抜いた状態)	
最高給湯温度	85°C	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60°C以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

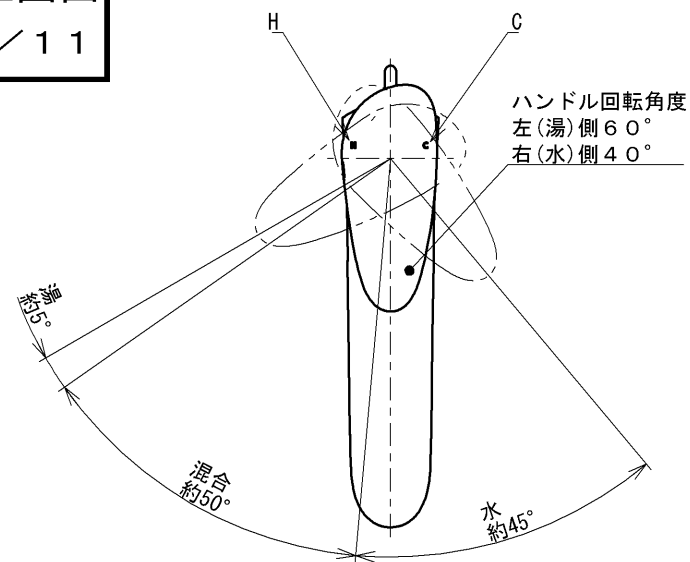

水道法適合品 (JIS)				名称
<b>TOTO</b>		単位 mm	台付シングル混合水栓	
製図 高山	検図 幸泉 石山	日付 2020-10-23	尺度 1:4	エコシングル、ワンプッシュ、共用
備考				品番 TLP03301J
				図番 TLP03301J=SA00.002.00