

生産中止図面

2006/10

＜特殊内容＞


1.AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格：AC100V-452W 50/60Hz



注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

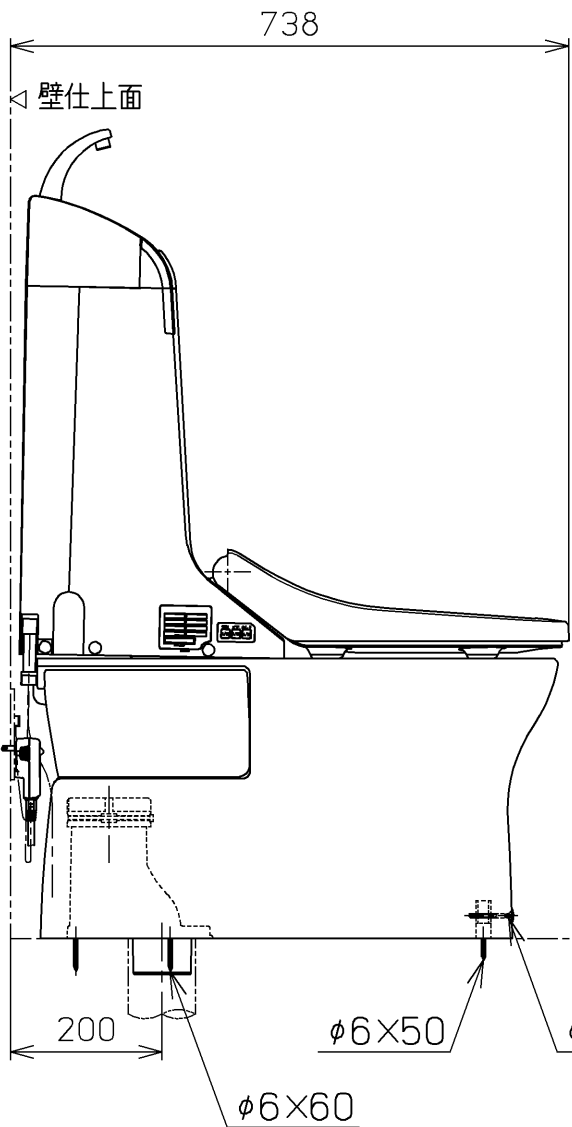


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

給水取り出し位置

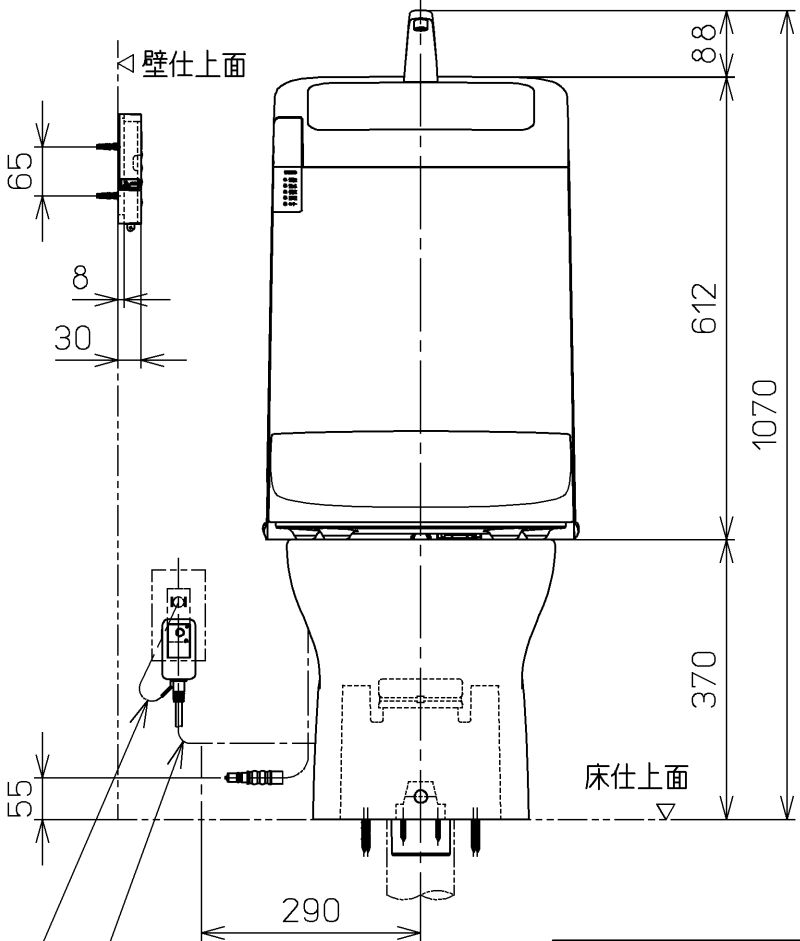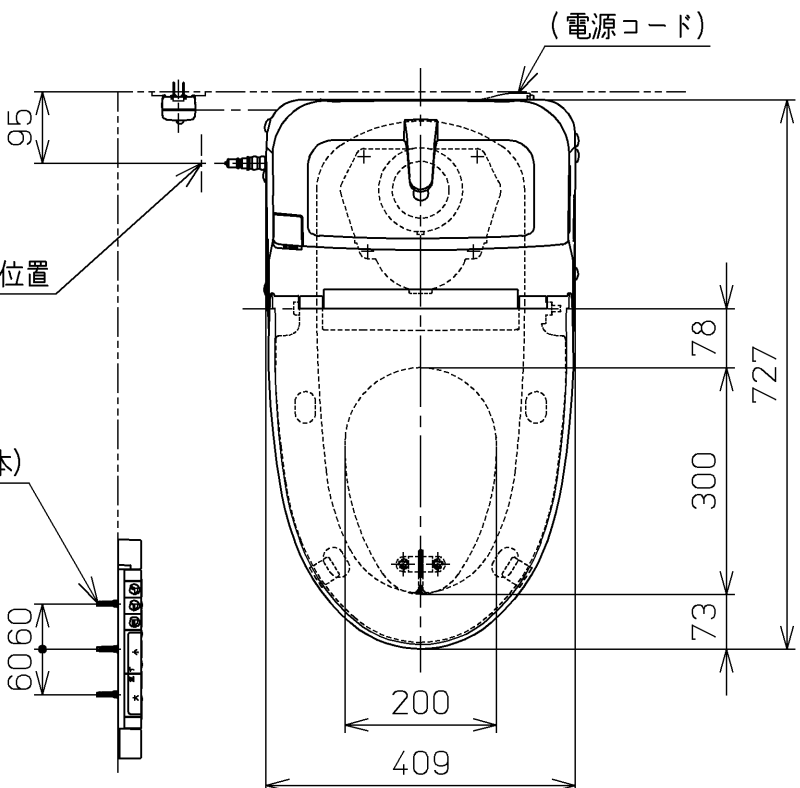

アース線 L=200

電源コード L=1000

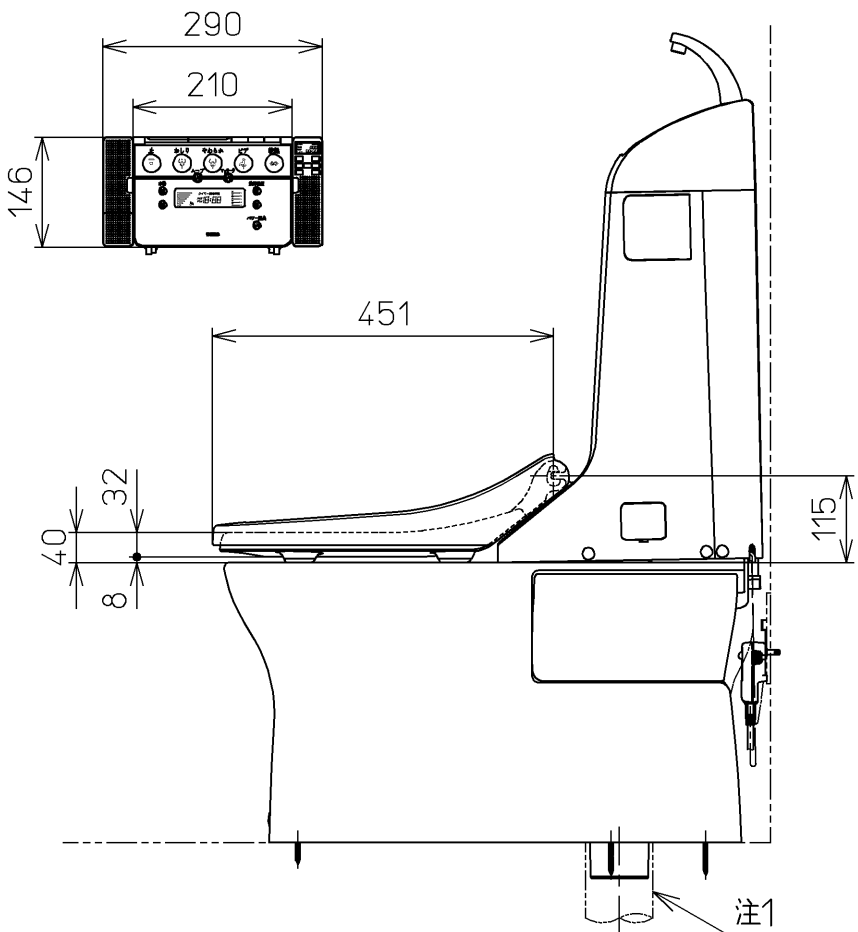

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井 中 手 山	日付 05-06-09	尺度 1 : 10	
備考 サイホンゼット式防露便器 水抜方式		機能部：TCF9092HLYV27		品番 CES9092LGYT27
		陶器部：CS982B		図番 CES9092LGYT27_A1010
A3				ページNo. 1-1 (改)