

生産中止図面

2009/10

*定格: AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

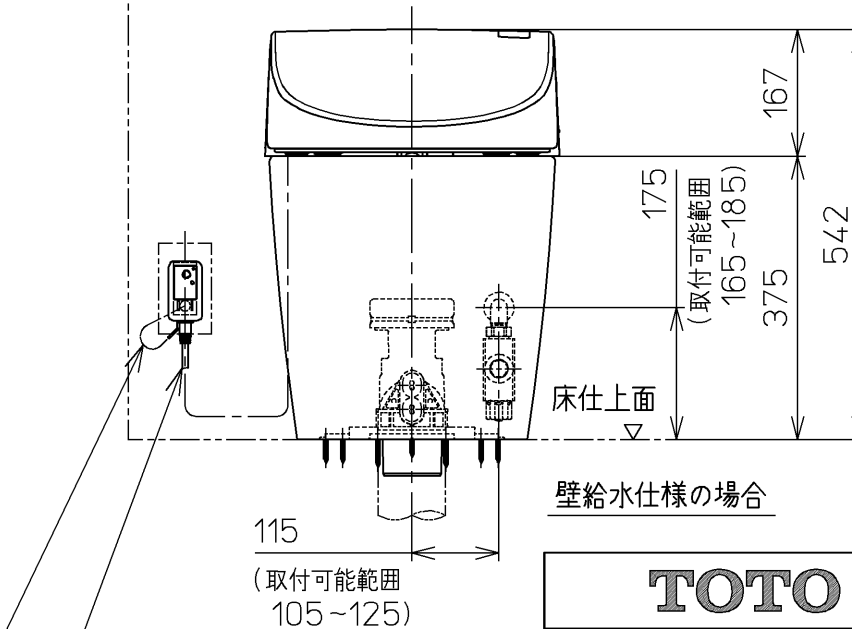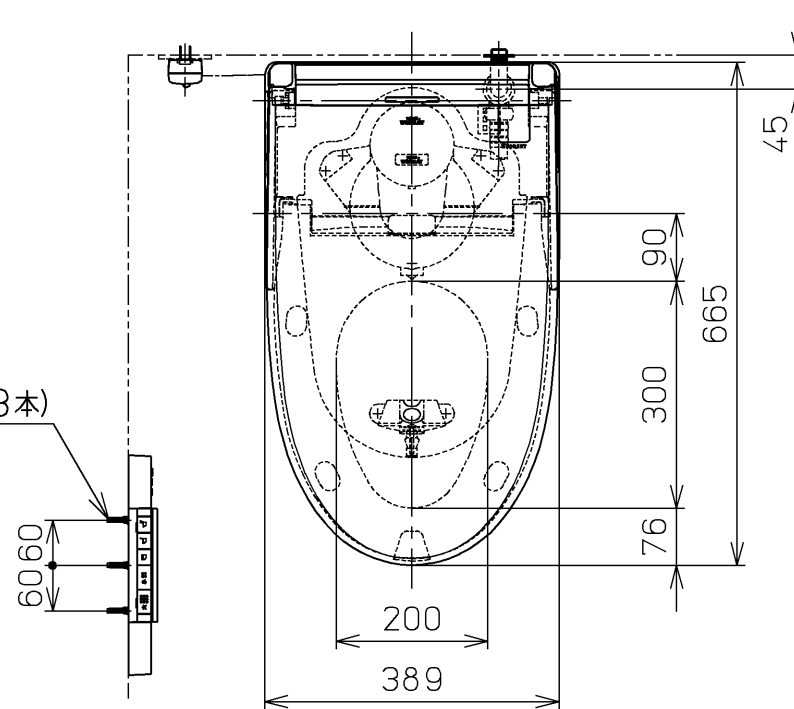

電源コード L=1000




アース線 L=200

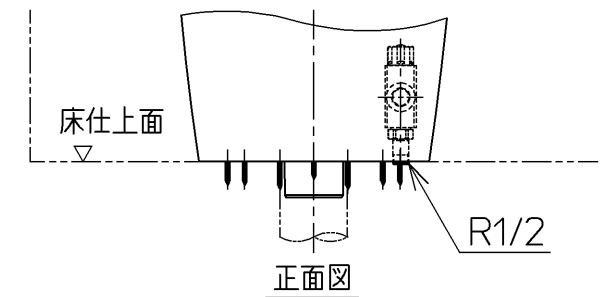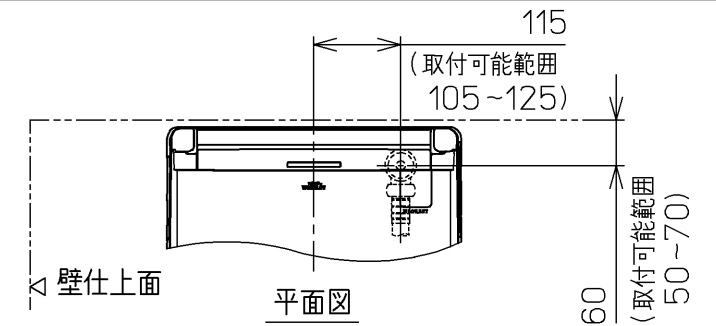

床給水仕様の場合

84 (全開時)

58 (全開時)

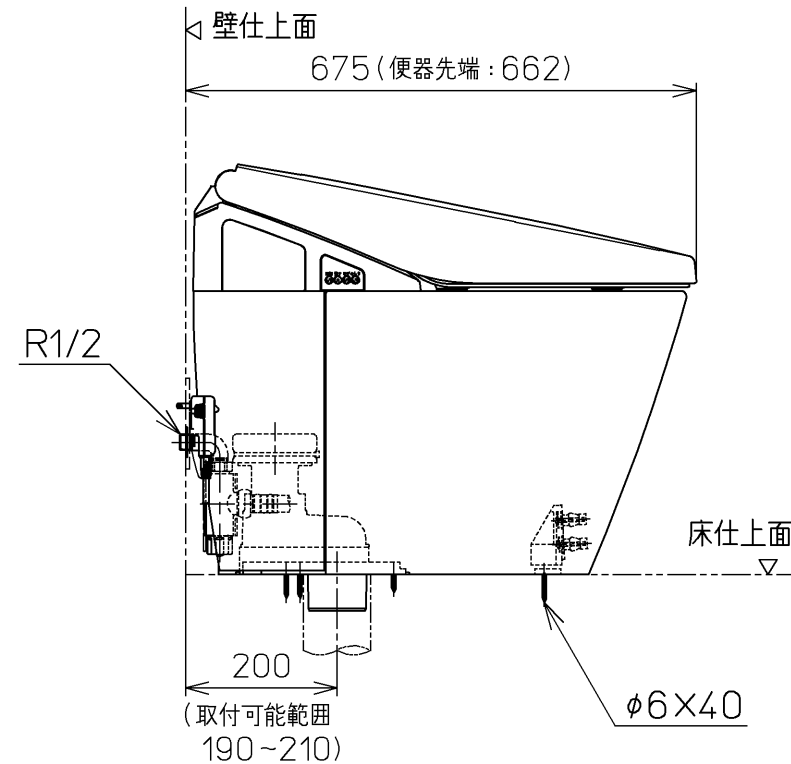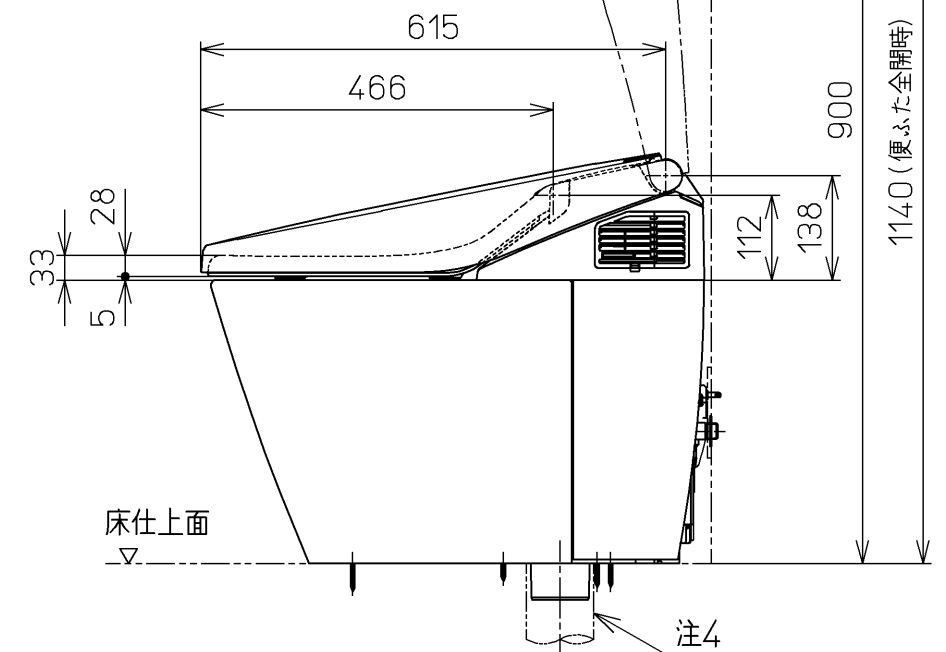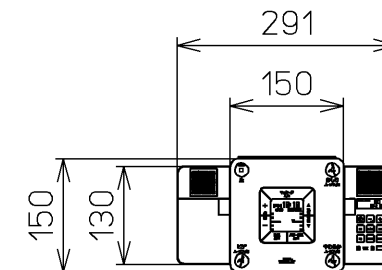

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9693WRY	
岩田	鈴木	07-06-29	1 : 10	図番	CES9693WRY=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)

ネオレストA3(水道直結式)
一般地・流動兼用, S排水
右給水仕様

A3