



生産中止図面
2003/12

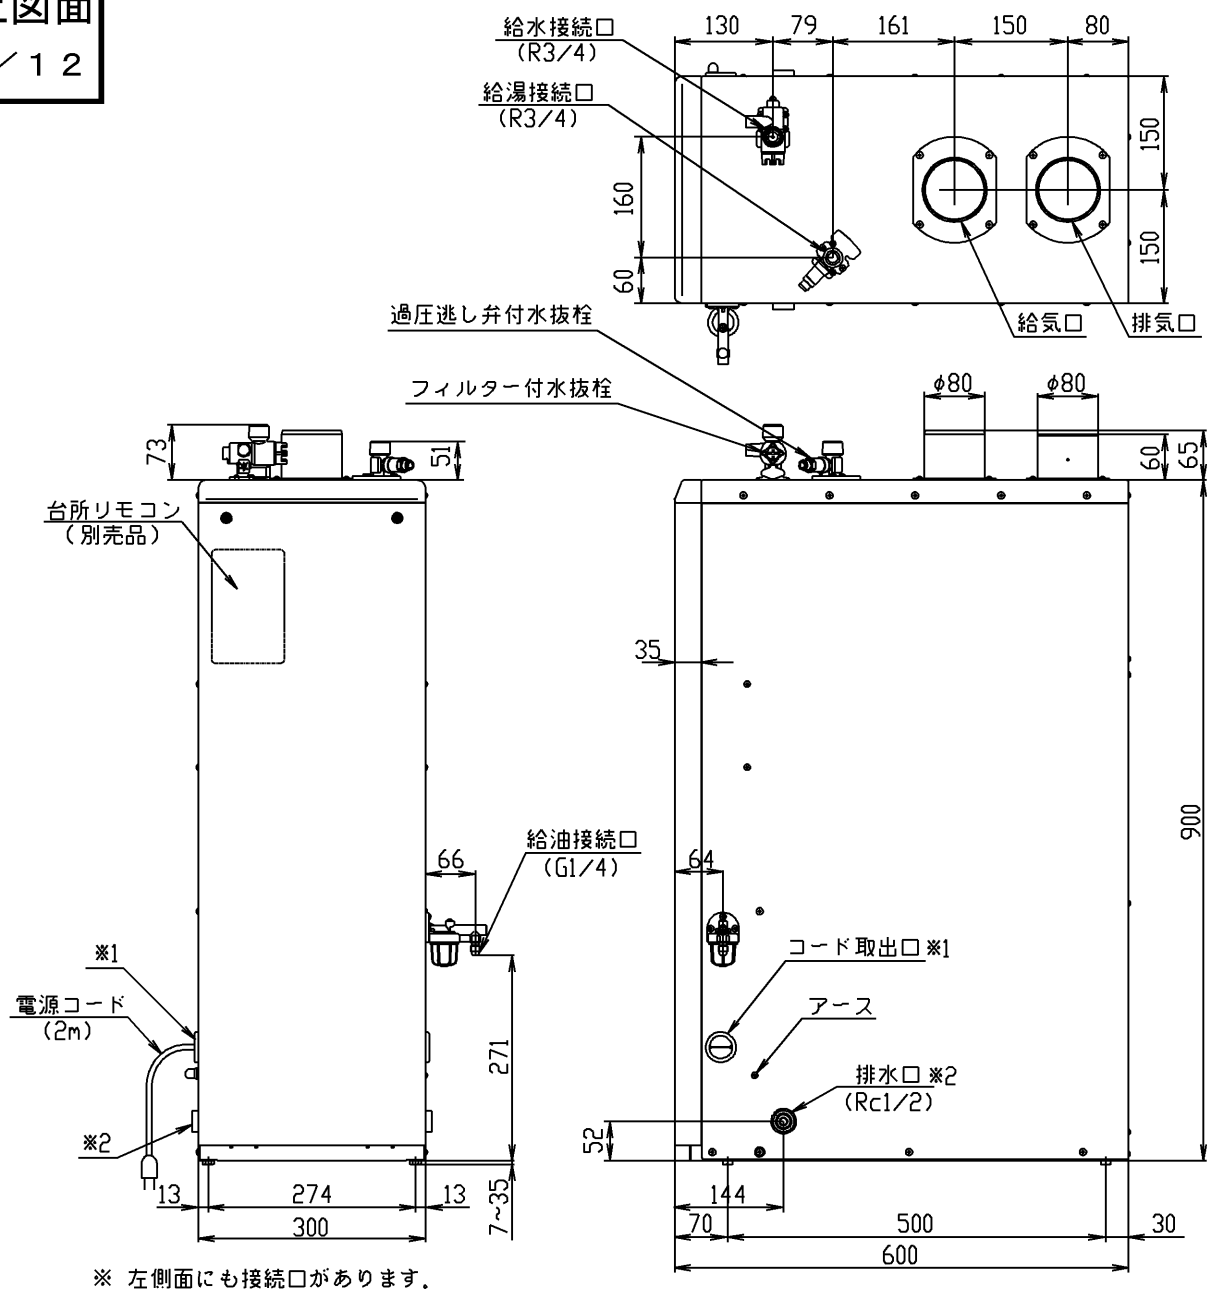

■ 台所リモコン (別売品: RAC110KT) (1:5)

・取付板 (台所リモコンに付属)

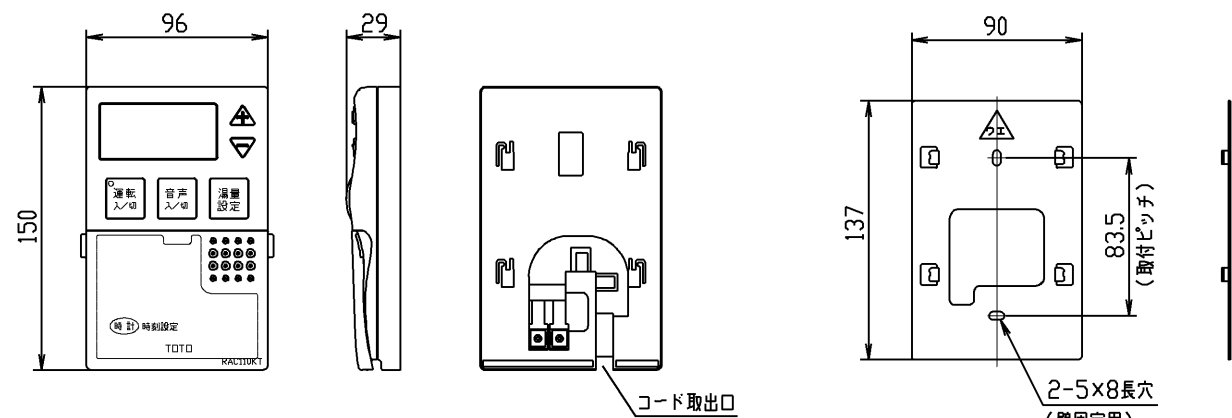

■ 別売品

品 名	品 番
給排気筒トップセット	RAE13PA
台 所 リ モ コ ン	RAC110KT
浴 室 リ モ コ ン	RAC110FS
サ ブ リ モ コ ン	RAC110SS
リモコンコード	給・サブリモコン用
	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用
浴 室 リ モ コ ン	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用
RHG618-50	
転 倒 防 止 金 具	RHA1135N
給排気筒トップ	RAE17P
排 気 筒 直 管	RHA1130-20・30・50・100
ス ラ イ ド 管	RHA1131-50・70・100
エ ル ボ	RHA1132-45・90
伸 縮 エ ル ボ	RHA1133 (300~475mm用)
	RHA1259 (217~314mm用)
厚壁用アダプタ	RHA1317
排気アダプタ	RHA1233
給気アダプタ	RHA1262
排 気 管 カ バ ー	RHP74
偏 心 パ イ プ	RHA1137-15・21
吊 り 金 具	RHA1136N
油 丸 型 (容量 90L)	RHA1321
	RHA1268
タ 壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
ン 壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
ク 角 型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ (軒下型)	RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068


■ 仕様

名 称	石油小形給湯機
形式の呼び	RPH43K
品 番	RPH43KF・KF B
種 類	燃焼方式
	圧力噴霧式
	給排気方式
給水方式	屋内用密閉式強制給排気形
	水道直結式
加熱形態	瞬間形
点 火 方 式	高電圧放電式
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	5.3L/h
連続給湯効率	86%
連続給湯出力	46.5kW
熱交換器容量	0.5L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力 (最高使用圧力)	1.0MPa
伝 熱 面 積	1.0 m ²
外 形 寸 法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質 量	40kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 151/146W、燃焼時 130/125W
給排気筒呼び径	D70
給排気筒貫通部孔径	φ120mm
排 気 温 度	260℃以下
騒 音 レ ベ ル	50dB (A)
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃、131℃
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、化粧板、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット、排水チューブ、リモコンコード (0.5m)、ねじ×2

■ セット品番 (RPHS43KF・B)

本 体	RPH43KF・B
台所リモコン	RAC110KT
給排気筒トップセット	RAE13PA

※ RPH43KF Bは、BL 認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋内据置型 FF）	
製図 野 口	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.04.01	尺度 1:10		品番 RPH43KF・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用						図番 RPH43KF・B