


生産中止図面
2025/07

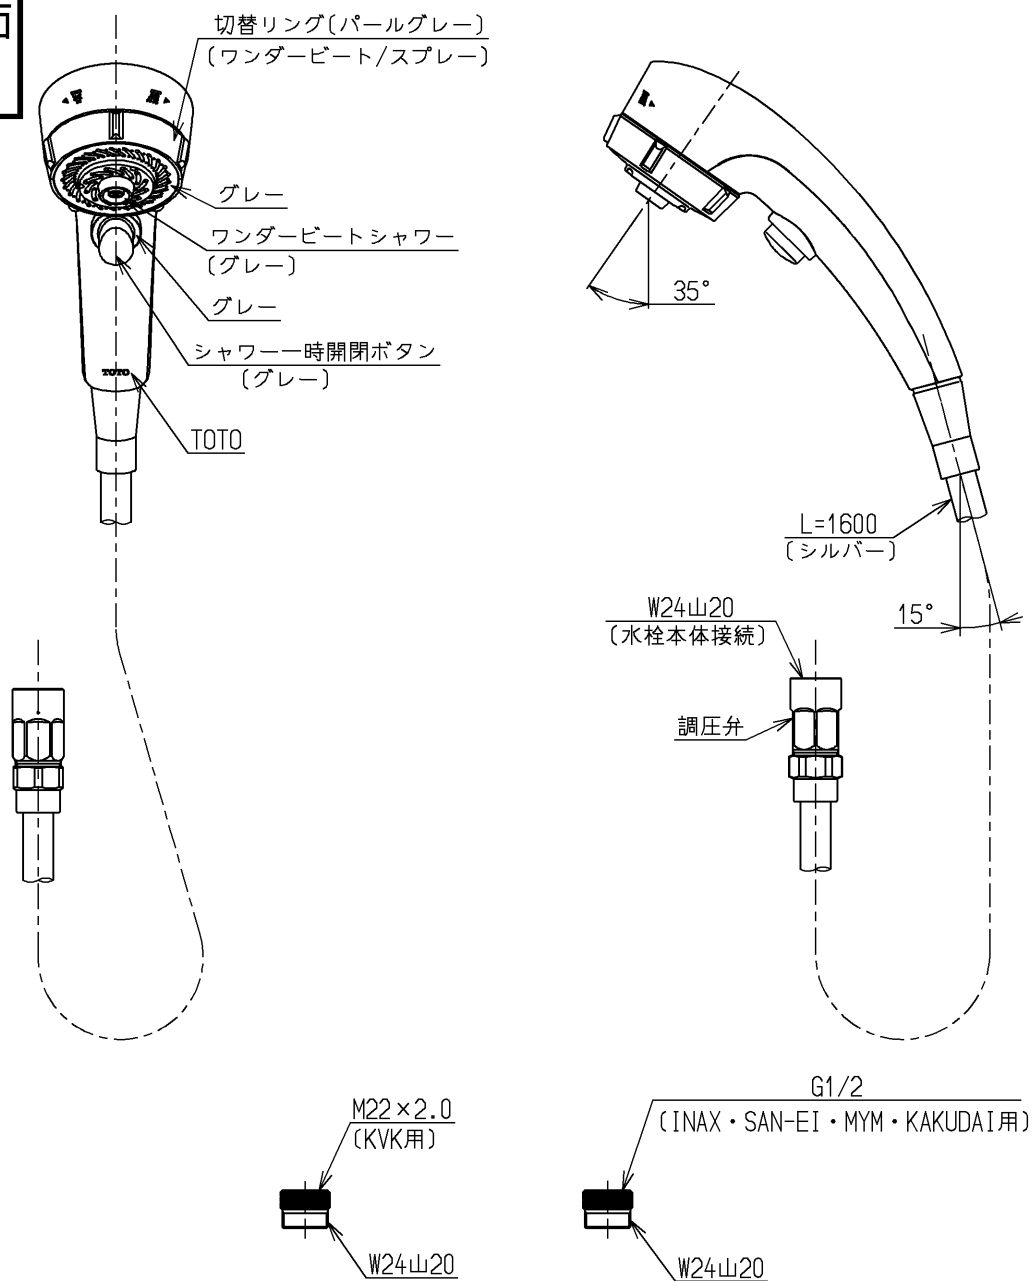

アダプタ

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A 1」「節湯B 1」

最低必要水圧：0.07MPa (流動時)
タッチ水栓の場合の最低必要水圧：0.1MPa (流動時)
シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 坪井	検図 中(陽)村	日付 竹林 16.06.21	尺度 1:4	ワンダービートクリック、めっき、 1600mm、調圧弁
備考				図番 THC8CH