

# 生産中止図面

2011/01

\*定格 AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。


\*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。



\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

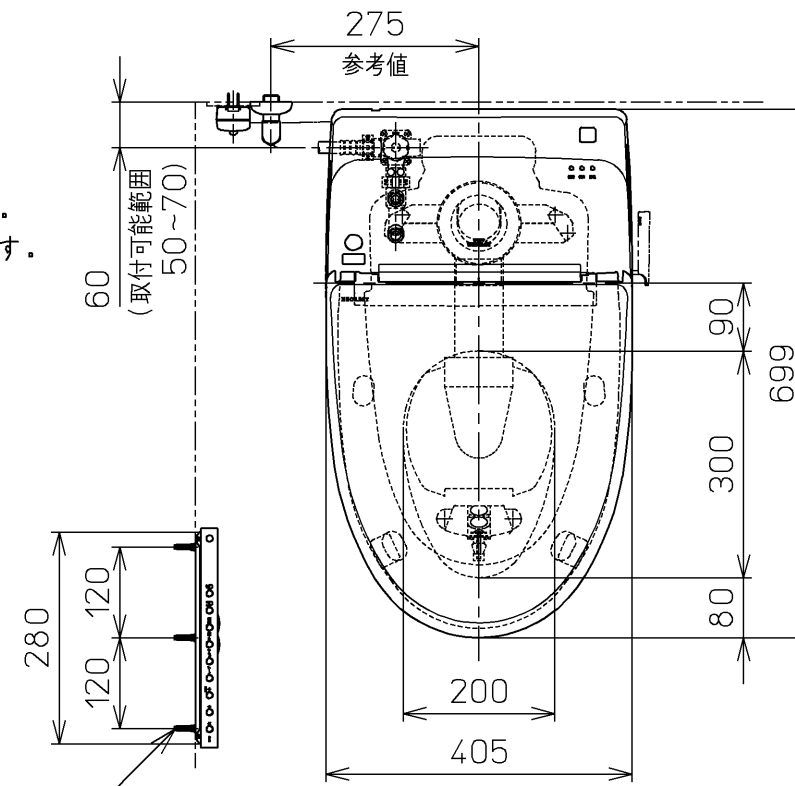


ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

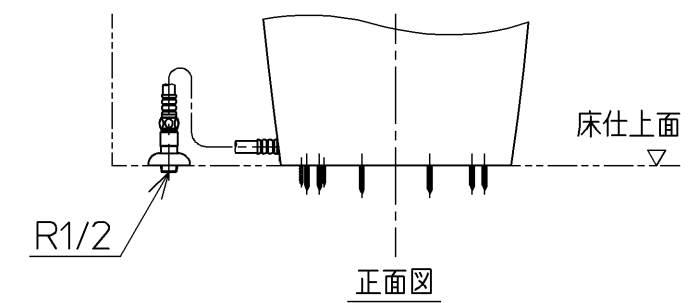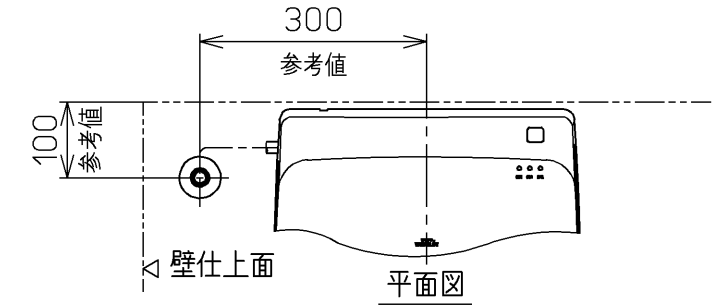

床給水仕様の場合

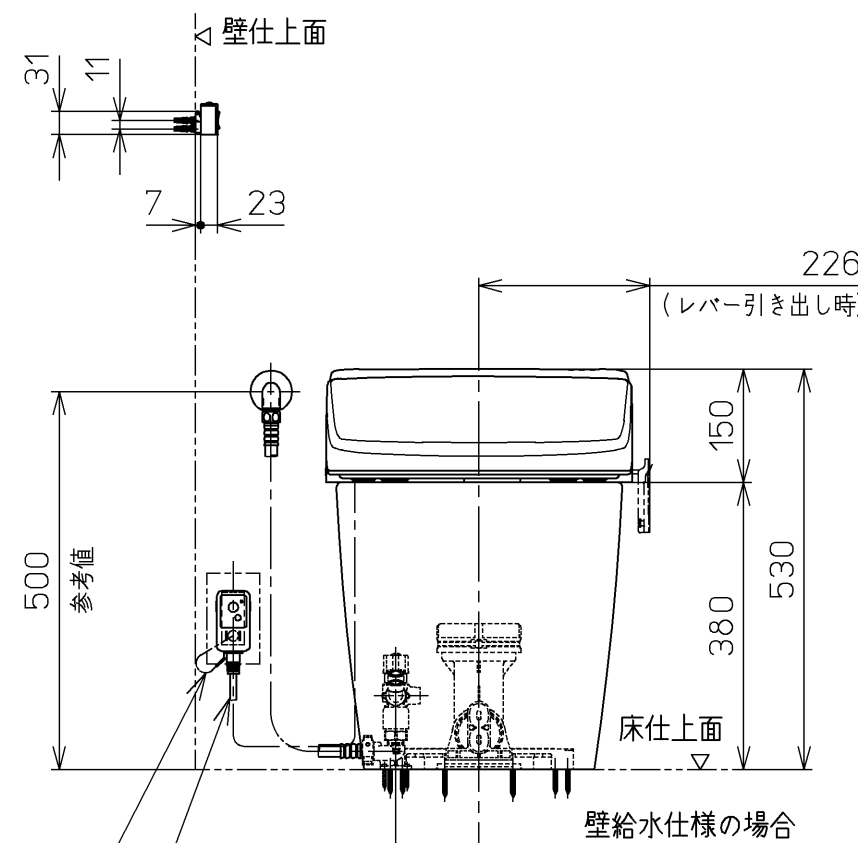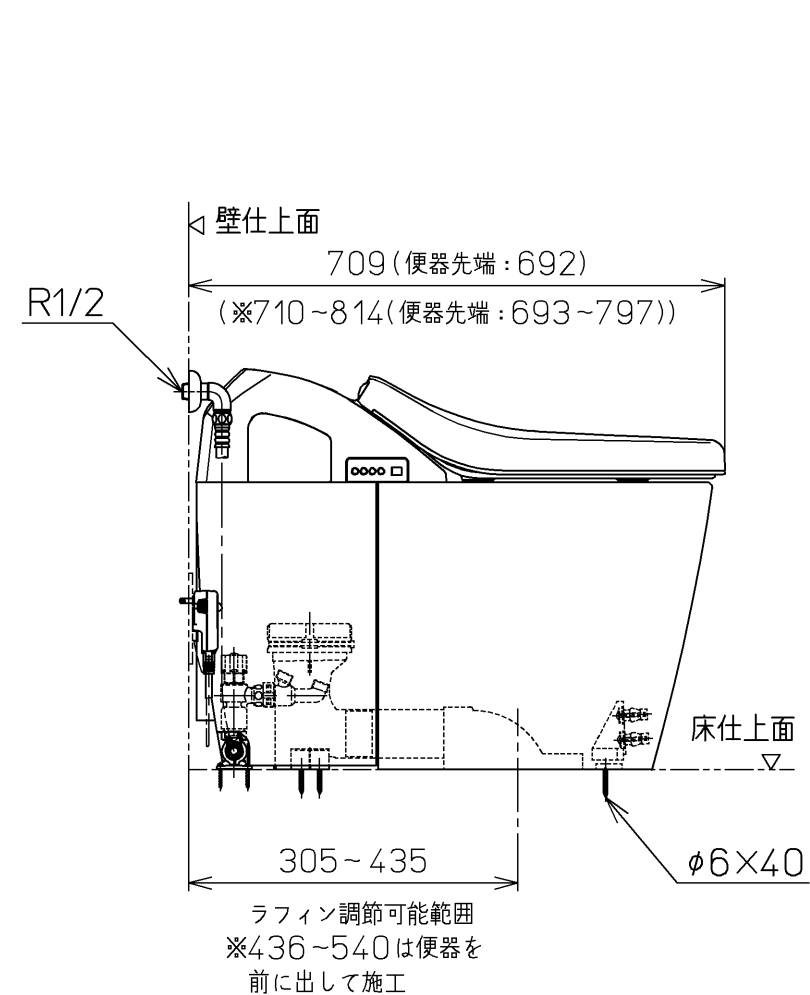

壁給水仕様の場合

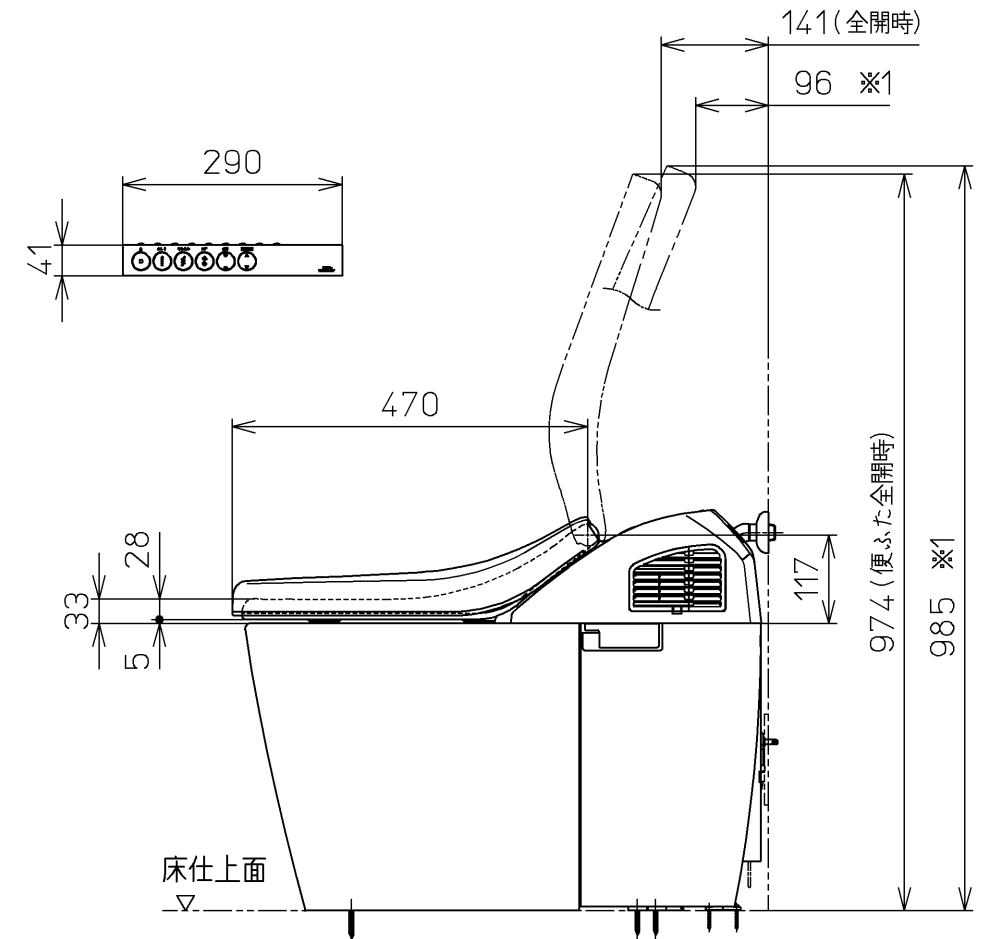

|                                                  |             |                                                                                       |              |                        |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                             |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>西田真                                        | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-06-30                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9764MJ        |
| 備考<br>ネオレストRH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9764MJ=A0101  |
| A3                                               |             |                                                                                       |              | ページNo. 1-1 (改)         |

A3

△