






生産中止図面

2011/01<特殊内容>
1.オートサウンド仕様にしたもの。

- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
 - ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・ 最高水圧は0.75MPaです。
 - * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
 - * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

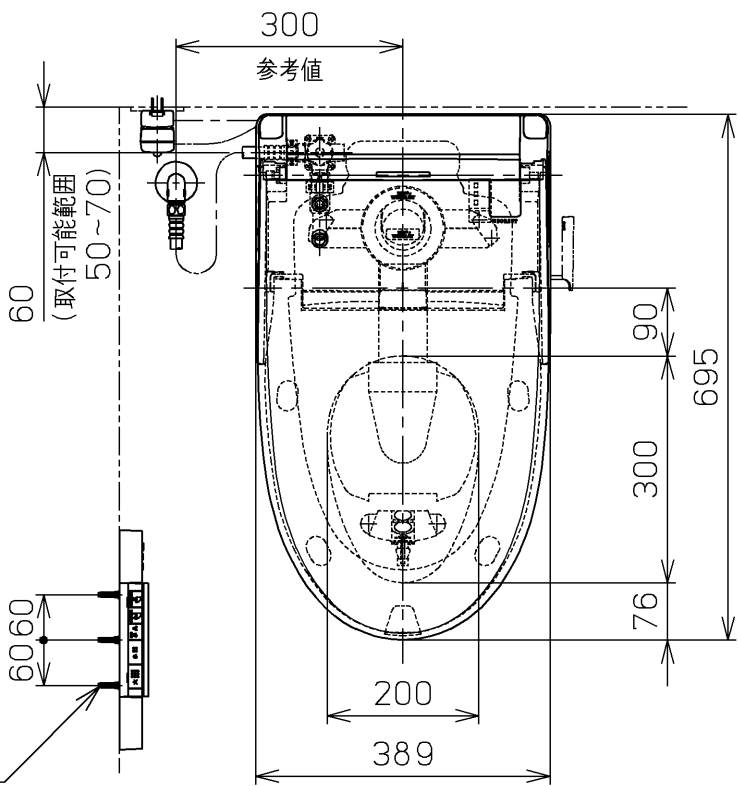

ねじ長 φ4×30(3本)

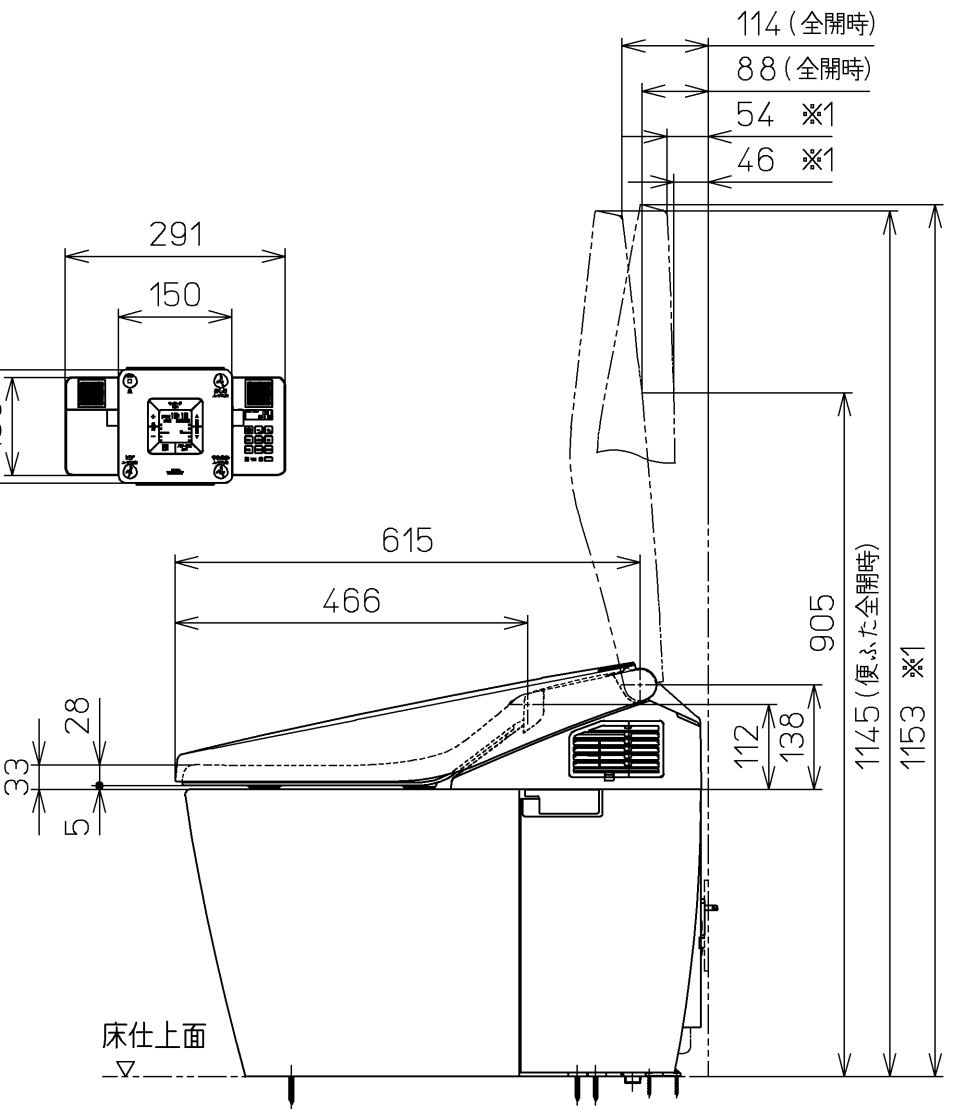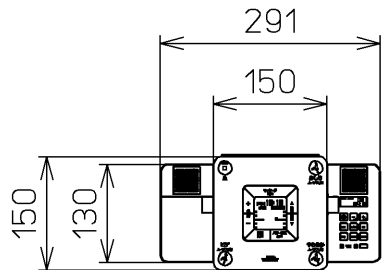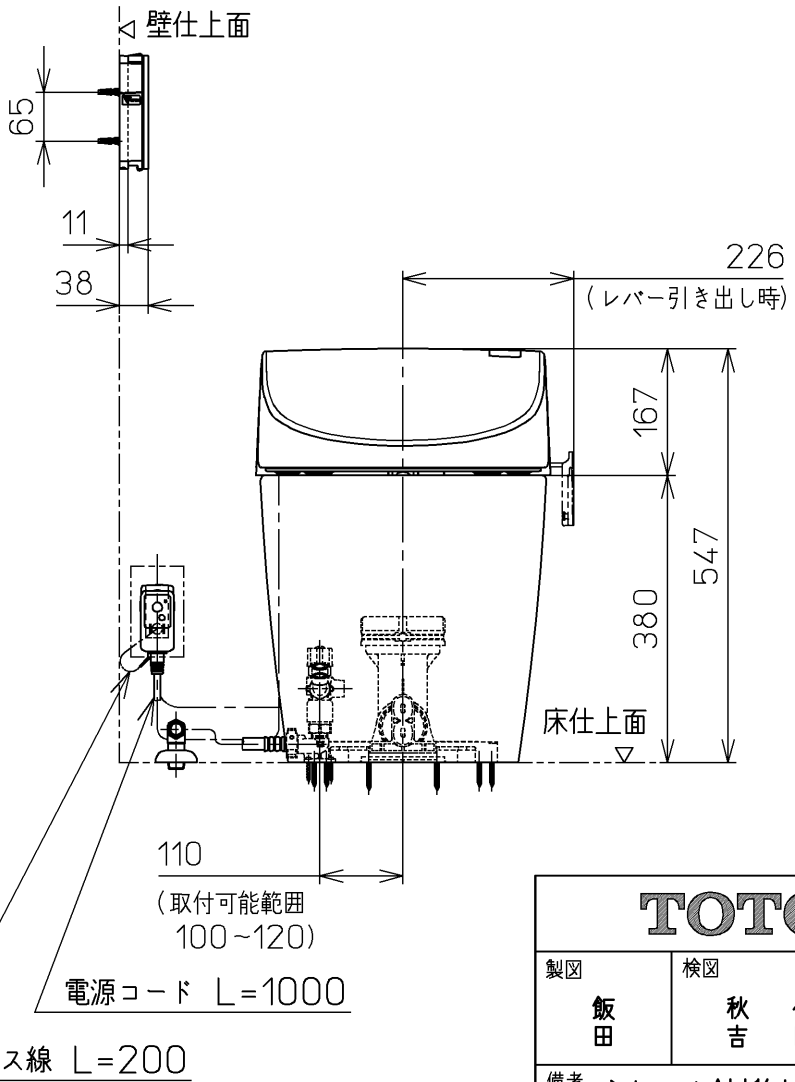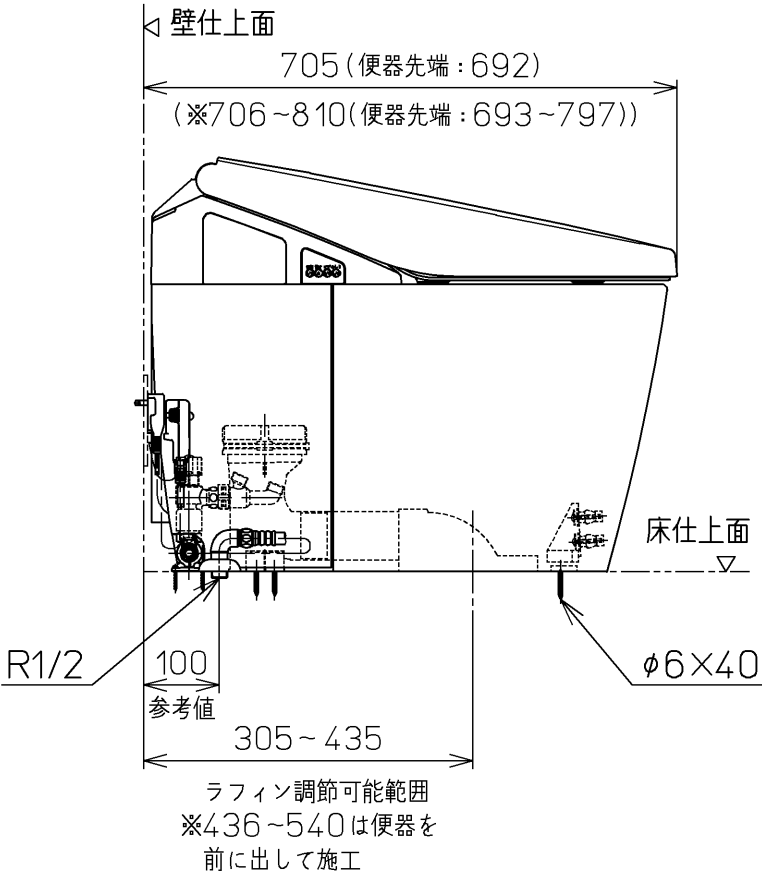

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 飯田	検図 秋合田	日付 09-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9784HMT20
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9784V20 陶器部: CS969BHM		図番 CES9784HMT20_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)