

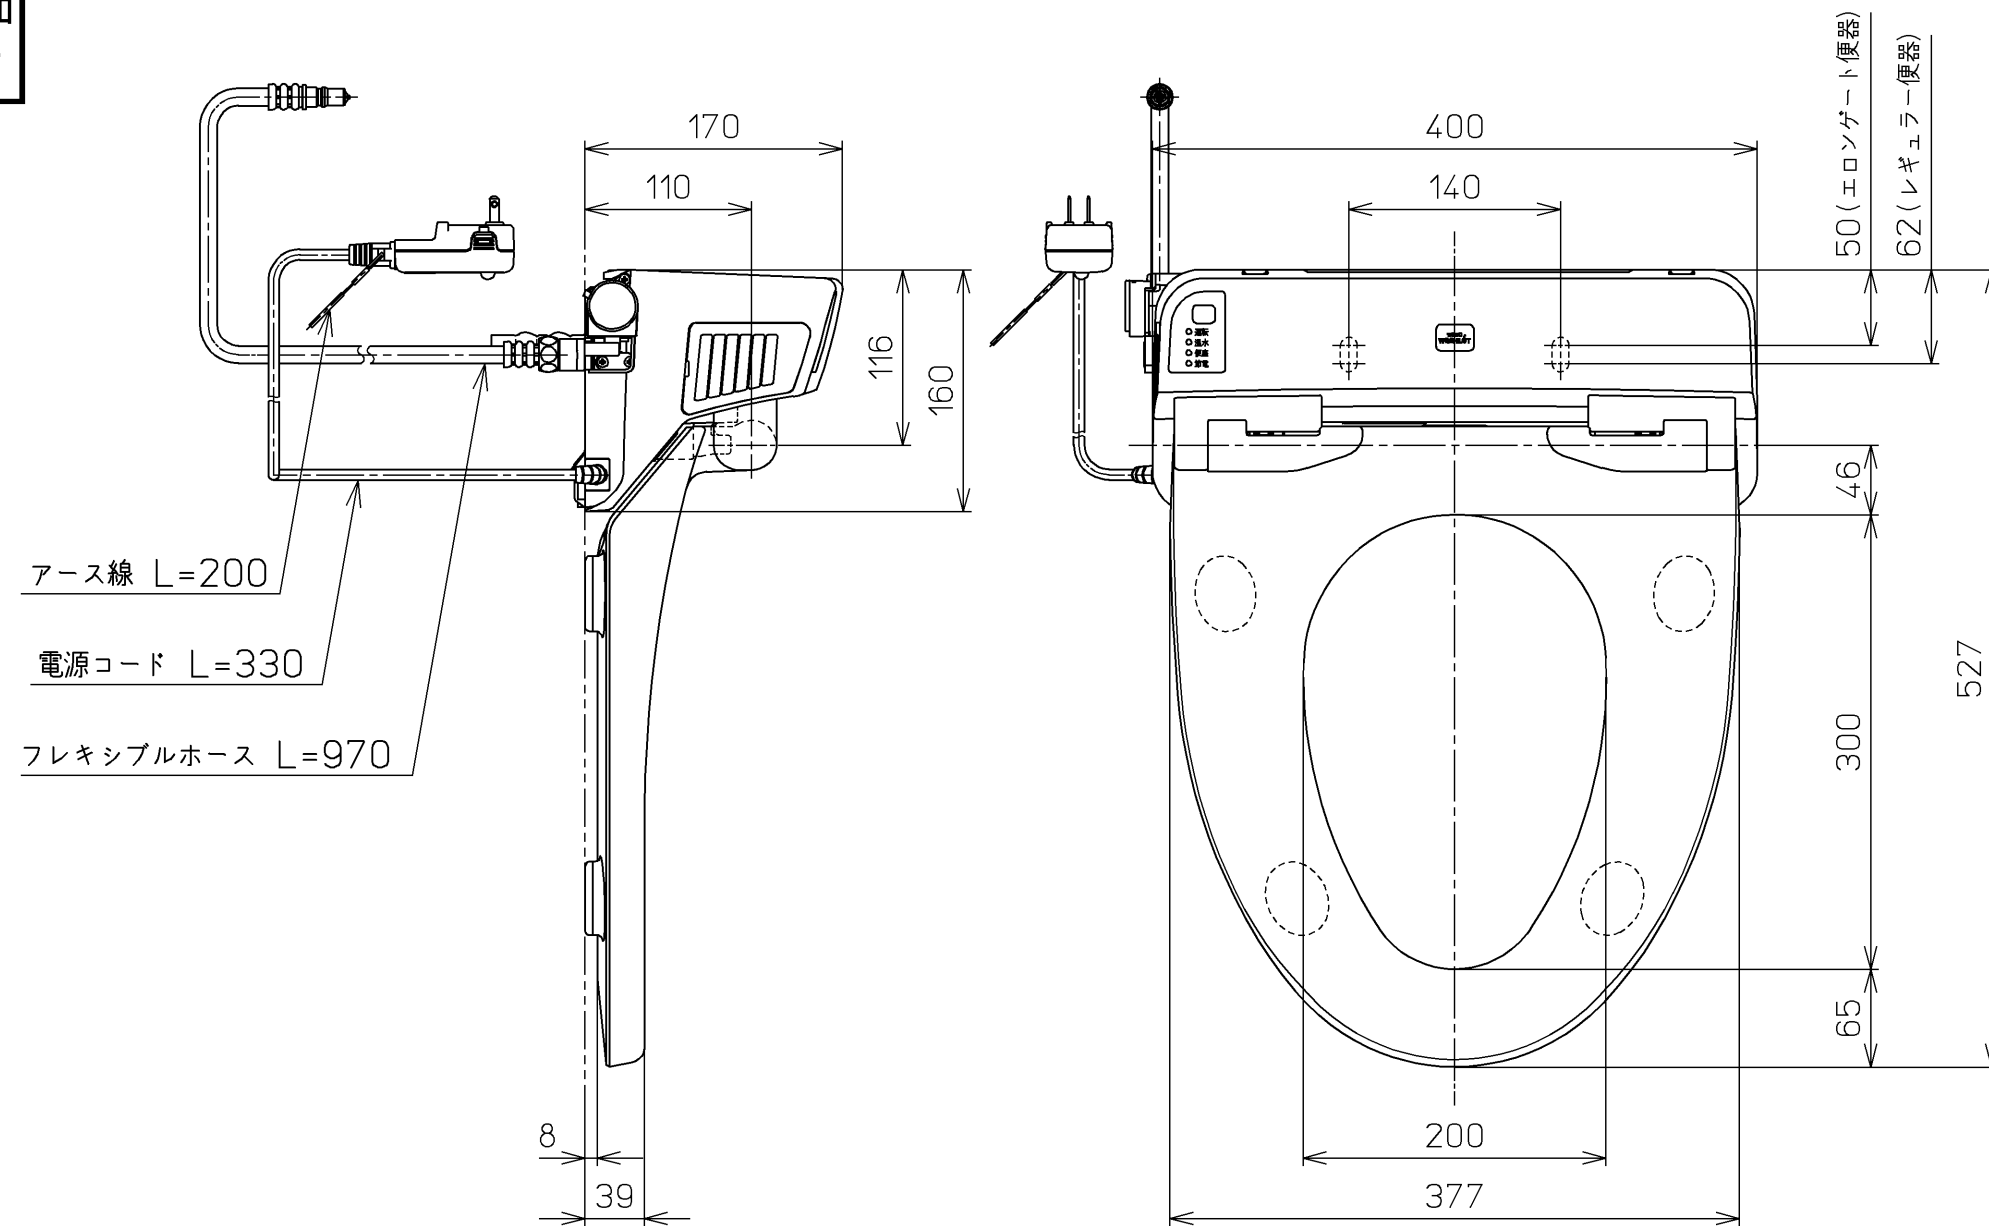


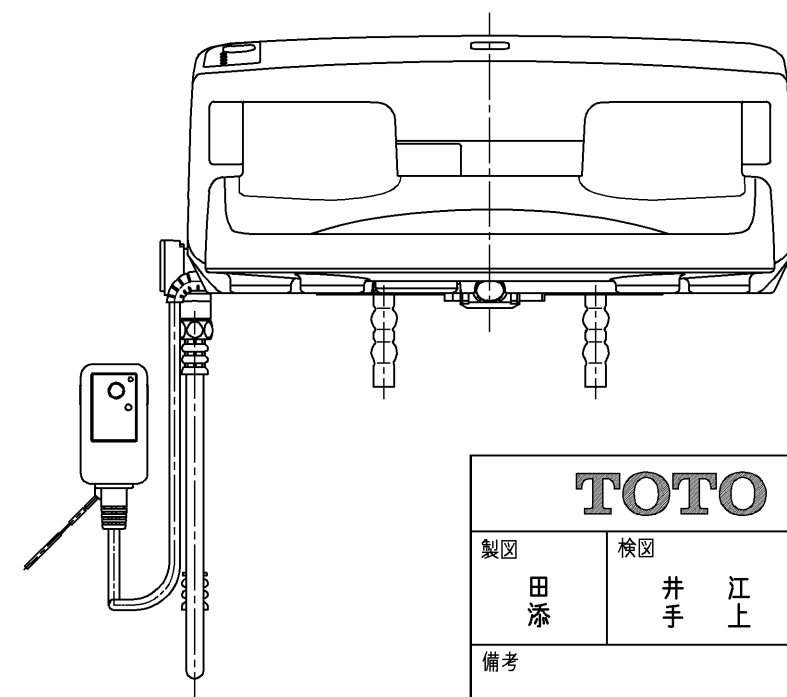

アース線 L=200
電源コード L=330
フレキシブルホース L=970

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0

別品番
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

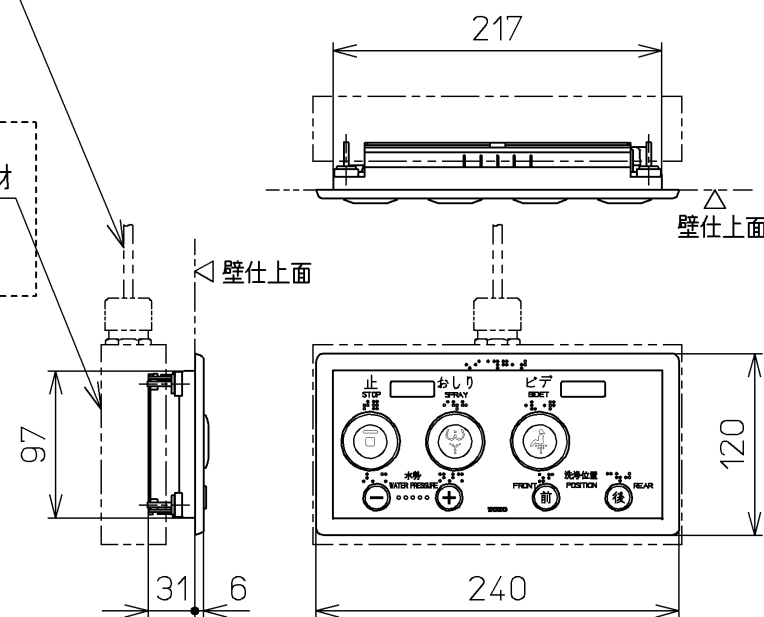

- <特殊内容>
- 1.便ふたなし品
 - 2.本体着脱部を金属製にしたもの。
 - 3.リモコンを埋込AC100Vリモコンにしたもの。
 - 4.分岐金具を削除したもの。
 - 5.電源コードの長さをL=330にしたもの。
 - 6.省梱包仕様にしたもの。

*定格：ウォシュレット AC100V-4.14W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W 50/60Hz

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	洗淨脱臭暖房便座
田添	井手 江上	日付	品番
備考		08-03-27	TCF6121RV60
		1 : 5	図番
			TCF6121RV60_A0101
A3	ページNo.	1-1	(改)