




生産中止図面

2007/07


- ※詳細内容>
- 1 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
  - 2 系統給水方式

\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz  
\*設置前に水压を測定ください  
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。  
・最高水压は0.75MPaです。  
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。  
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)  
注3：左給水専用品です。  
注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一  
\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがありますので  
ご注意ください。  
\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)



ねじ長 φ4×30(3本)

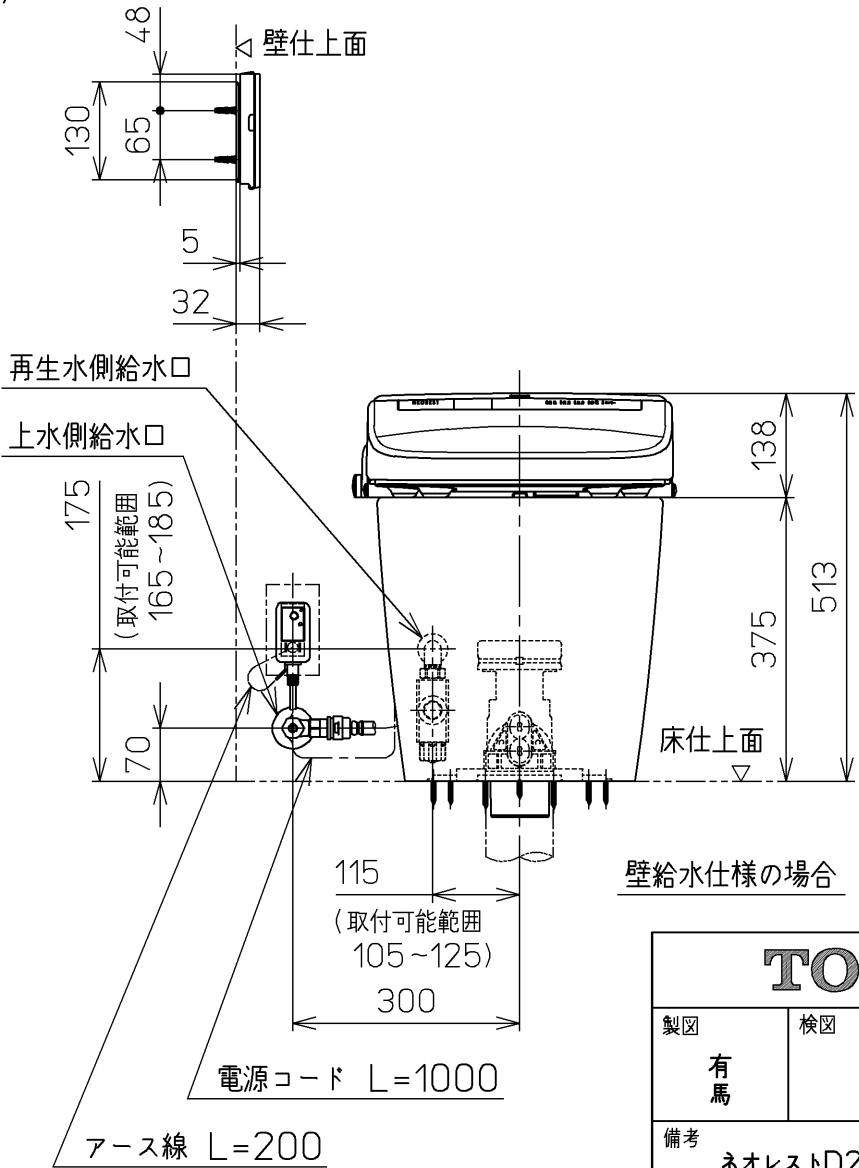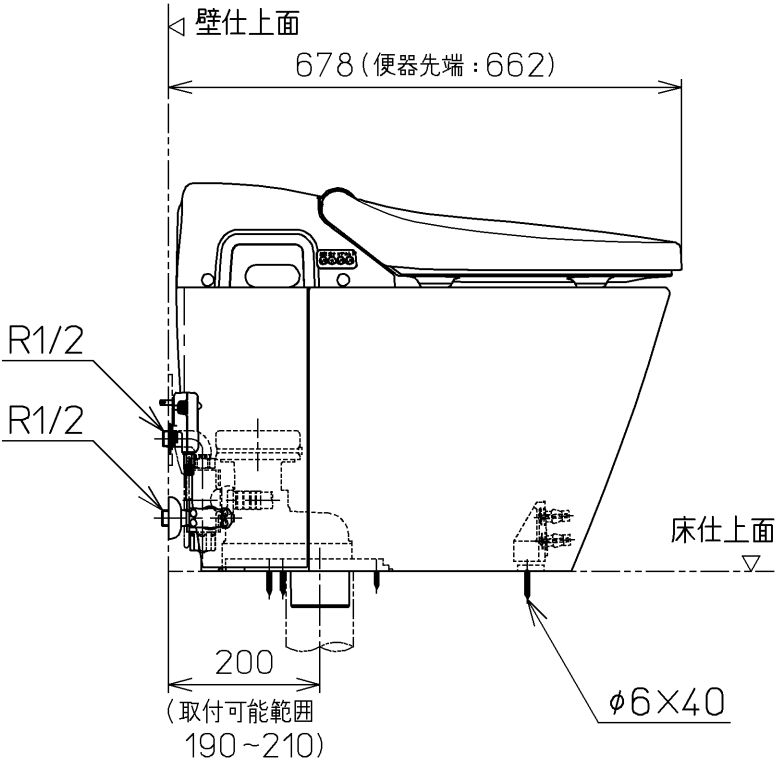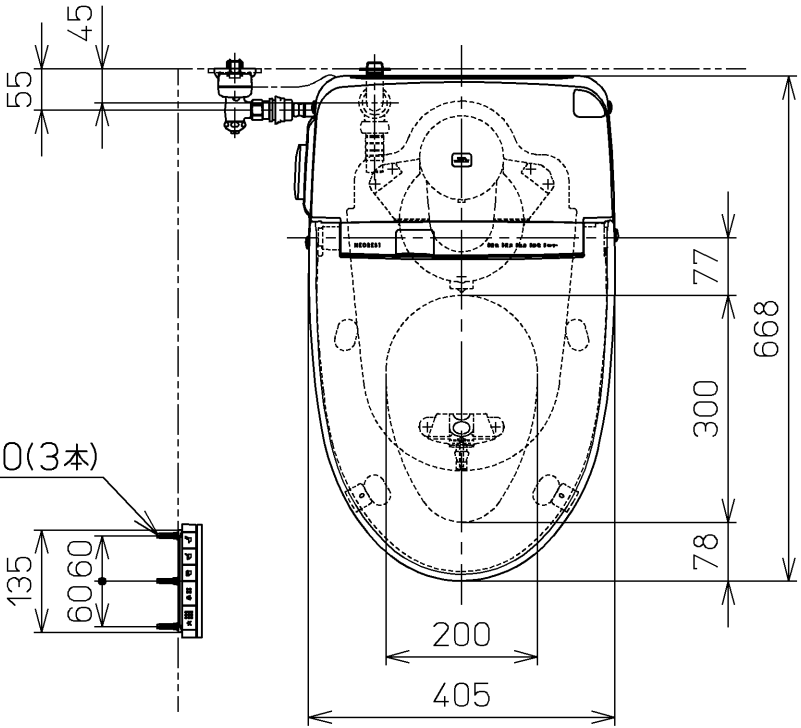

壁給水仕様の場合

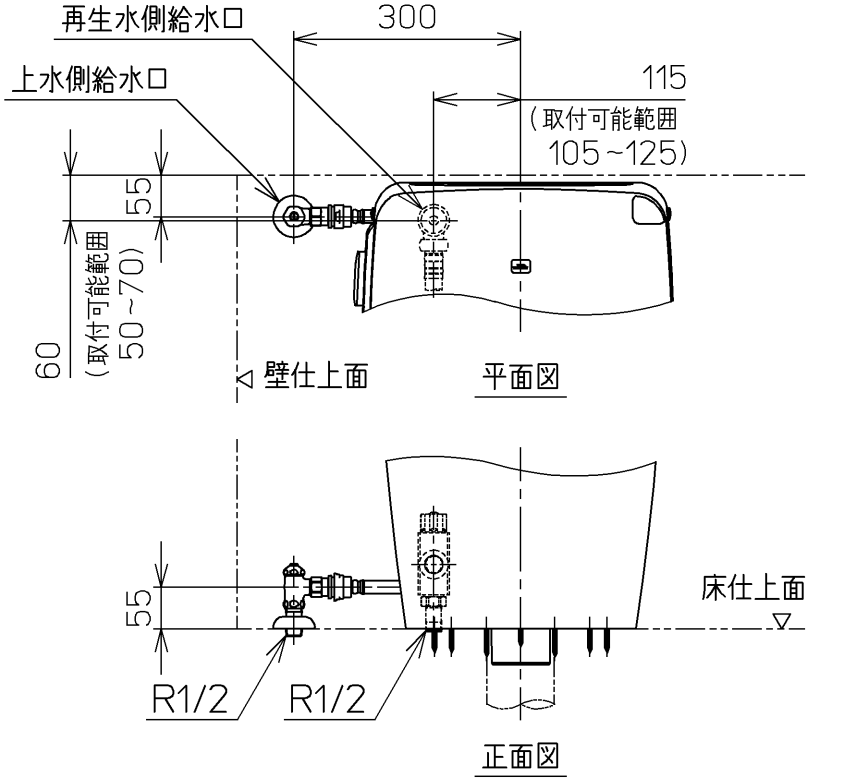

床給水仕様の場合

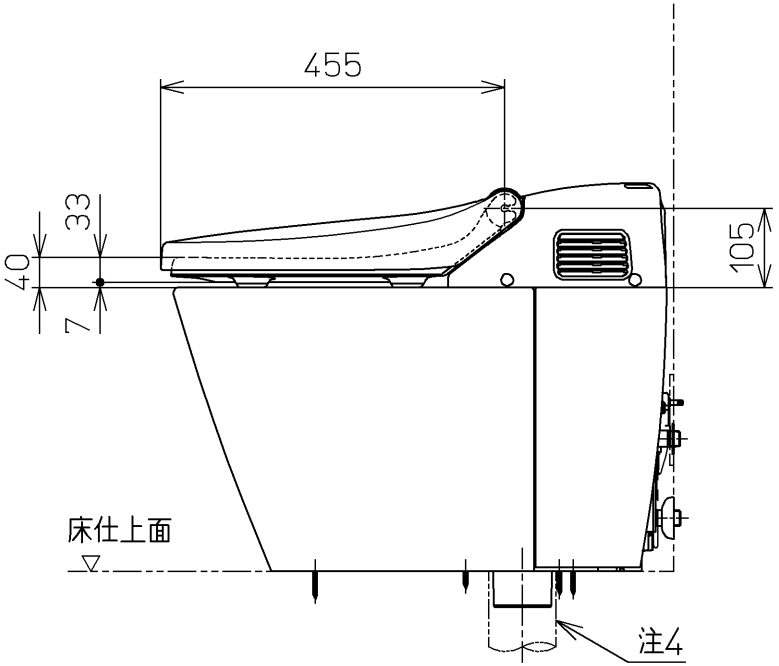

|                                      |             |                |              |                        |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                 |             |                | 単位<br>mm     | 名称                     |
| 製図<br>有馬                             | 検図<br>江上 松崎 | 日付<br>06-07-14 | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器       |
| 備考<br>ネオレストD2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水 |             |                |              | 品番<br>CES9573T15       |
|                                      |             |                |              | 図番<br>CES9573T15_A1020 |
|                                      |             | A3             | ページNo.       | 1-1 (改)                |