

下地によっては

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーボルトM8、めねじタイプ 下穴φ12×深さ40	同梱
鋼製下地+耐水合板t12以上	ブラインドハンガーボルトM8×80(下穴φ10)	UTR804(オプション)
ALC(仕上厚35mm以内)	ALCアンカー-M8、下穴φ14.5×深さ:仕上厚+65	UTR805(オプション)
コンクリートブロック	投着系アンカー	現場手配


内訳	仕様	数
小便器	低リップタイプ壁掛けストール小便器（大形）	1
フラッシュバルブ	ジアテクト付：尿石抑制方式オートクリーンU ジアテクトなし：オートクリーンU AC100V 50/60Hz 常時3W以下 最大約10W	1
バックハンガ、洗浄管 フランチ、取付ボルト	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	塩ビ鋼板	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき、アルミニウムめっき鋼板	1式

注1：コンセントは1口コンセントとしてください。
フラッシュバルブ 100V 50/60Hz 最大約10W

注2：給水は図の位置に末端RC1/2で準備ください。
排水は図の位置に末端VP50切取しで準備ください。
フレーム内に配管を横引きする場合は、設計施工資料集を参照ください。

注3：最低必要給水圧 0.07MPa、最高給水圧0.7MPa

注4：間口寸法には次のように対応します。
前板・・・底目地幅を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。
ジグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。

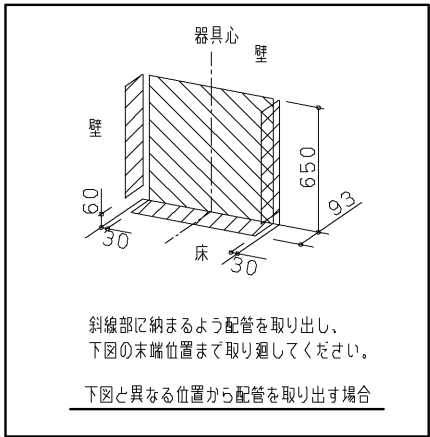

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 トイレパックU：低リップタイプ
製図 山 崎	検図 大 里 拓 恒	日付 03.11.25	尺度 1:20	壁掛けストール小便器（大形）
備考				品番 UAU21AYR, UAU22AYR UAU21AR, UAU22AR